
CRSF-Router 8 (RP2350-Zero): 1 Uplink + 7 Ports, je Port GND / +V / TX / RX. U1 braucht auch die 5 Pads unten (GP9-13): 5er-Stiftleiste einloeten.

Steckerleiste J1-J8 (2,54 mm, gerade): Pin 1 GND, 2 +V, 3 Router-TX -> RX Geraet, 4 Router-RX <- TX Geraet

VBUS = BEC bis 8,4 V, geht ungeregelt an alle Ports. JPx auftrennen, wenn ein Modul eigene Versorgung hat.

U2 MCP1703A: Pin 1 GND, 2 VOUT, 3 VIN (SOT-23A). D1 verhindert Rueckstrom, wenn USB steckt.

R17/R18/C4: VBUS/4,3 an GP26 (bis ca. 14 V messbar). Firmware v0.3.0 erwartet genau diesen Teiler.

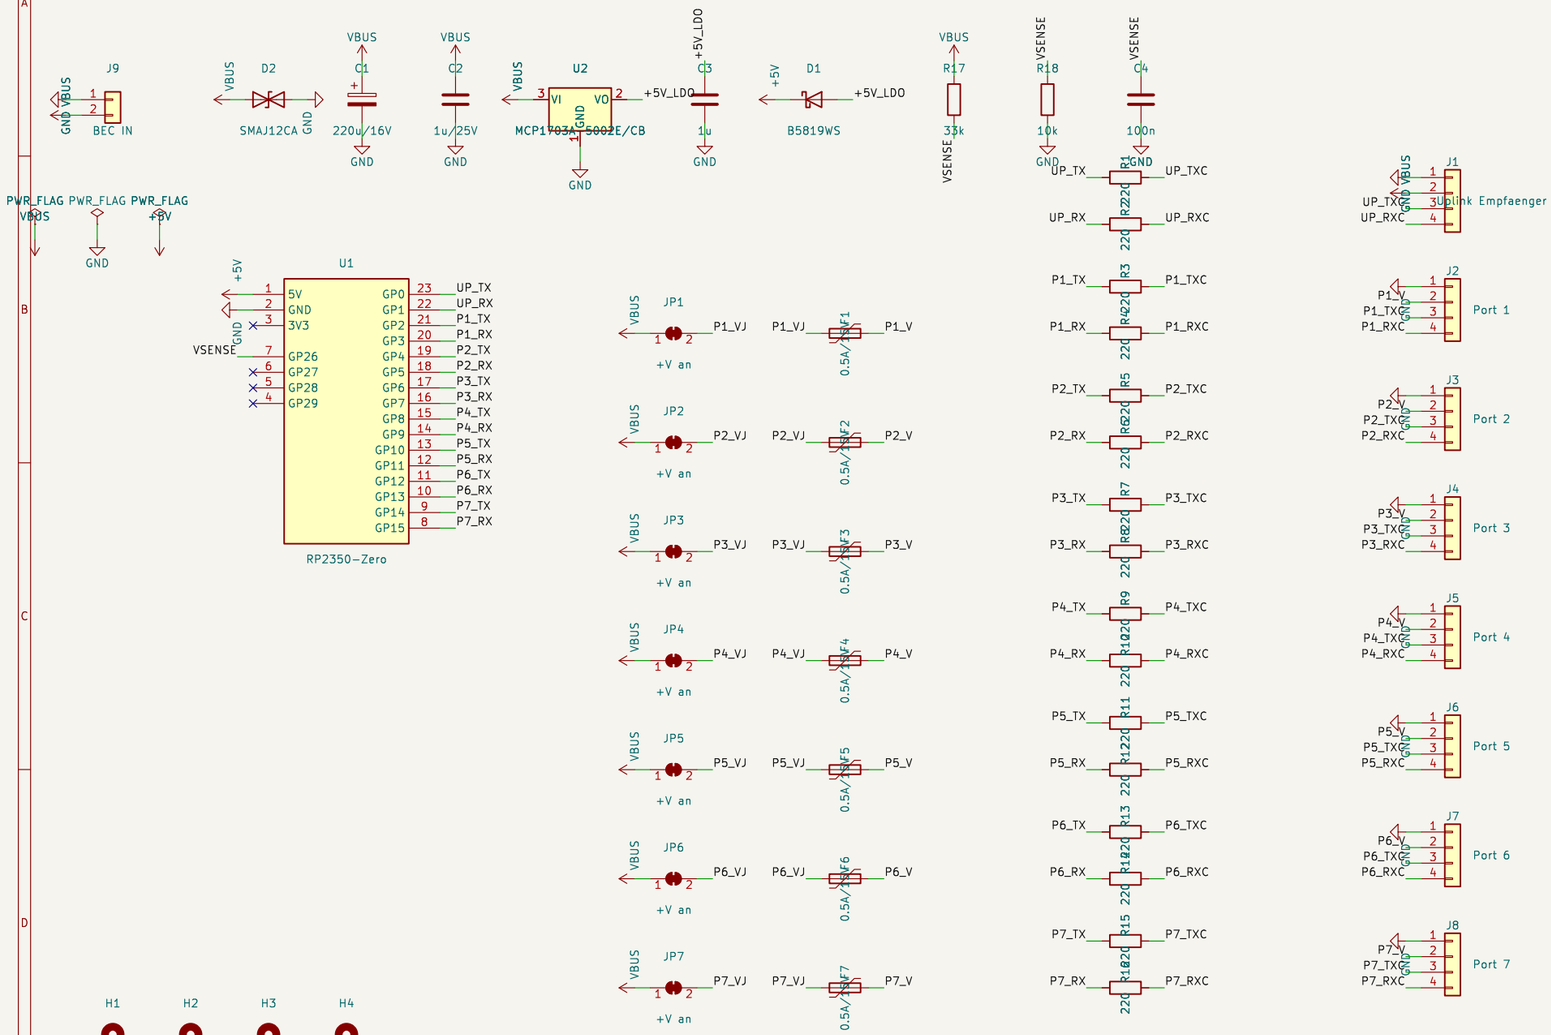

F1-F7: PTC 0,5 A halten / 15 V (z. B. Littelfuse 1206L050/15). Soundmodul mit Verstaerker: ggf. 1,1 A.

R1-R16: 220 Ohm Schutzwiderstaende in allen Signalleitungen.

Firmware: firmware/RC_CRSF_Router_RP2350 v0.3.0, Variante Router (pins.h)
Entwurf – vor Bestellung pruefen, Footprint U1 am echten Board gegenpruefen
PiperPilot

Sheet: /
File: RC-CRSF-Router-RP2350-Router.kicad_sch

Title: CRSF-Router 8 (RP2350-Zero)

Size: A3	Date: 2026-11-05	**Rev: v0.3**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 1/1