
CRSF-Router 8 Variante 2 (THT): 1 Uplink + 7 Ports, je Port GND / +V / TX / RX

Steckerleiste J1-J8 (2,54 mm, gerade), auf der Platine von links T R V G: Pin 4 Router-RX <- TX Geraet, 3 Router-TX -> RX Geraet, 2 +V, 1 GND

VBUS = 5-6 V vom Empfaenger ueber J1 (Uplink), kein eigener BEC-Eingang. Alle Ports gemeinsam ueber F1. Modul mit eigener Versorgung: V-Ader nicht stecken.

Kein Spannungsregler: RP2350-Zero bekommt VBUS ueber D1 (ca. 0,3 V Verlust) am 5V-Pin. D1 verhindert Rueckstrom bei USB.


Keine Spannungsmessung: GP26 frei, Lua-Option Spannung senden aus lassen.












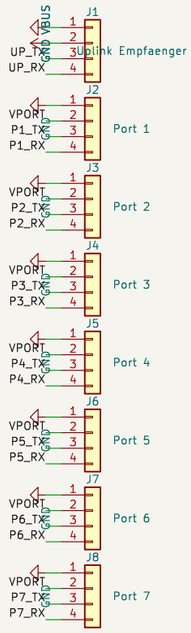

Variante 2: alle Bauteile THT, keine Serienwiderstaende, eine gemeinsame PTC-Sicherung statt einer je Port.

Firmware: firmware/RC_CRSF_Router_RP2350 v0.3.0, Variante Router (pins.h), Platine Variante 2 THT

Entwurf – vor Bestellung pruefen, Footprint U1 am echten Board gegenpruefen

PiperPilot

Sheet: /

File: RC-CRSF-Router-RP2350.kicad_sch

Title: CRSF-Router 8 (RP2350-Zero, THT)

Size: A3	Date: 2026-11-11	**Rev: v0.6**
KiCad E.D.A. 9.0.7		Id: 1/1