



## Mosfet Simple

*Engineered Airsoft Solutions*

Este *mosfet* é compatível com *gearboxs* sem *micro switch*. O *mosfet* está preparado para baterias até 14.8v. **Não utilizar baterias descarregadas.**

Ao montares este *mosfet* ganhas:

- Protecção de gatilho;
- Maior resposta de gatilho;
- Mais cadência de tiro.

A instalação deste *mosfet* requer a desmontagem da *gearbox*. **Não recomendamos a instalação do *mosfet* a quem não tenha experiência a desmontar uma *gearbox*.**

**Não recomendamos a utilização deste *mosfet* com fusíveis de baixa corrente.**

**LER CUIDADOSAMENTE AS INSTRUÇÕES DE MONTAGEM ANTES DE INSTALAR**


Não nos responsabilizamos por danos causados pelos utilizadores à integridade do circuito e seus constituintes.

# Instruções de Montagem

A embalagem inclui circuito pré-preparado com:

- Circuito;
- 50cm de fio 16awg para ligação à bateria;
- 50cm de fio 16awg para ligação ao motor;
- 50cm de fio de sinal (fio fino e de cor diferente do vermelho e preto) para ligação ao gatilho.

Para o instalares vais precisar de desmontar a tua réplica até chegares à *gearbox*. Recomendamos que troques os fios negativos da tua réplica pelos fios incluídos com o *mosfet*. Como o *mosfet* é compatível com vários modelos de *gearbox*, o esquema abaixo explica de maneira genérica como o instalar.

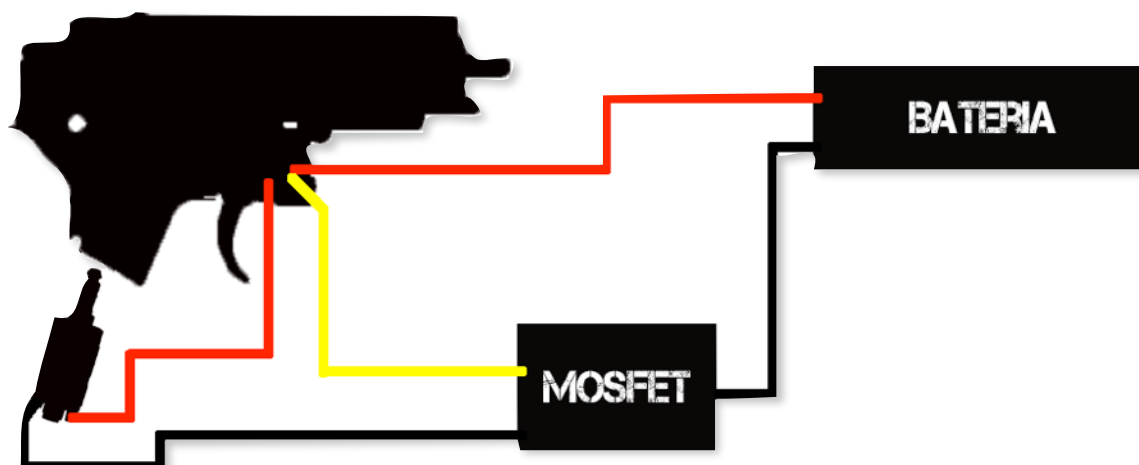

O *mosfet* tem dois lados facilmente identificáveis, o lado da bateria e o lado da *gearbox*. O lado da bateria tem apenas um fio preto enquanto o lado da *gearbox* tem 2 fios.

Para instalar o *mosfet*, no lado da *gearbox*:

- Solda o fio de sinal a um dos contactos do gatilho. É indiferente a qual fica ligado. Não dessoldes os outros fios que estão no gatilho;
- Liga o fio preto ao contacto negativo do motor.

No lado da bateria:

- Liga o fio preto ao contacto negativo da bateria.

Em caso de dúvidas contacta-nos através de:

- <https://www.facebook.com/pages/Engineered-Airsoft-Solutions/1599294493663220>
- [geral@engineeredairsoft.com](mailto:geral@engineeredairsoft.com)