



8.1

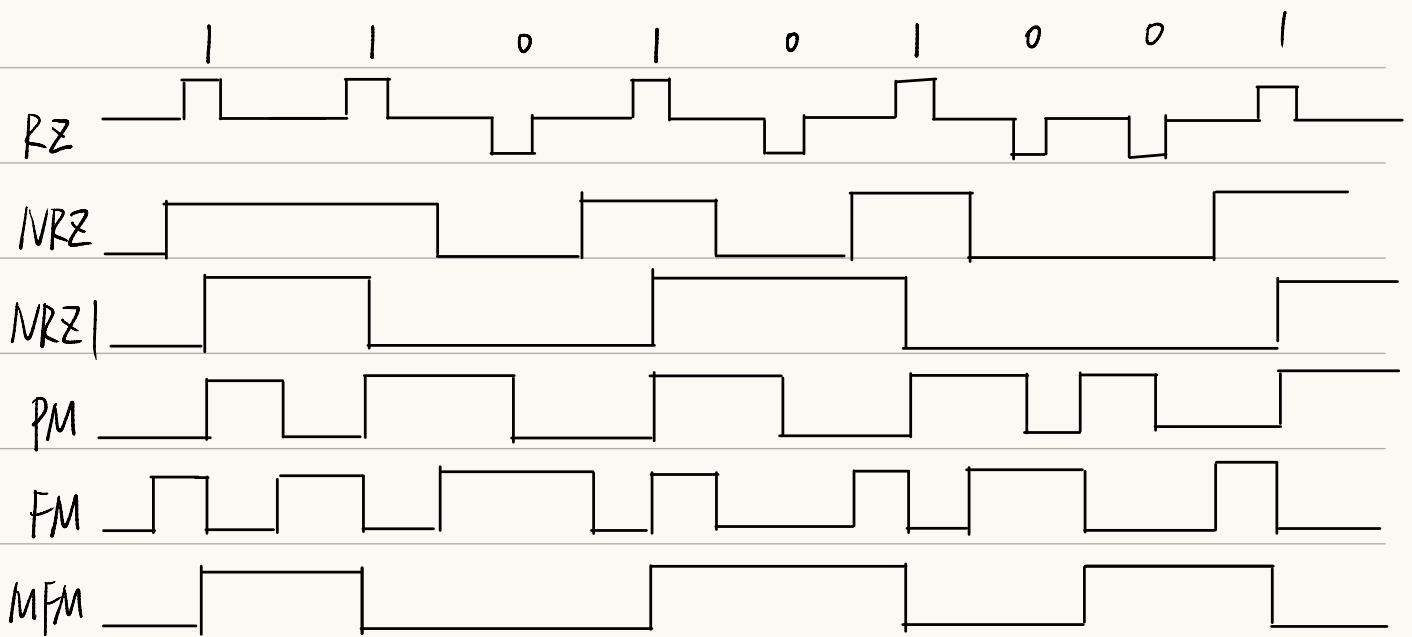

RZ、PM、FM、MFM有自同步能力

8.2 NRZI 0 0 1 1 0 1

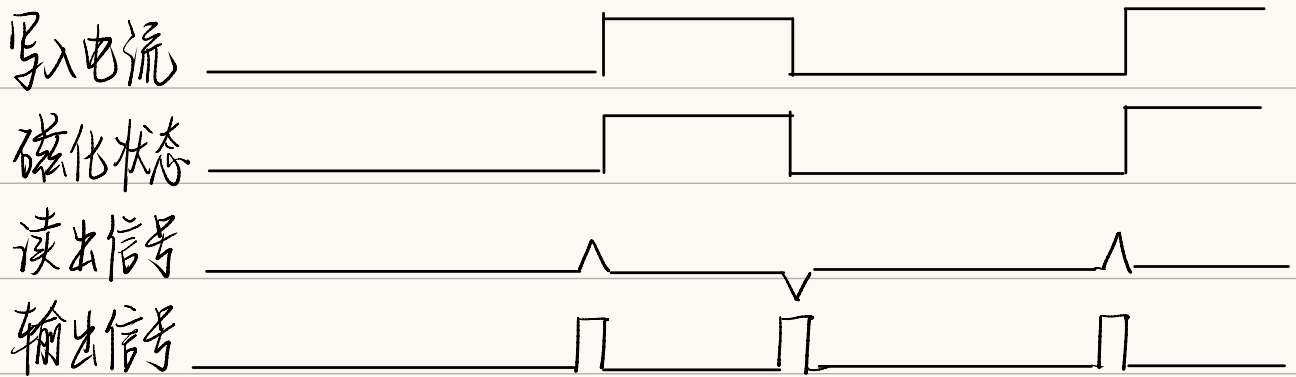

$$8.3 \quad t_B = t_S + \frac{30}{r} + \frac{60n}{rN}$$

8.4 ① 降低浮动磁头高度

② 采用MR磁头

③ 采用MFM记录方式

8.5 1b) $11 \times 2 = 22$

12) $(5 \text{ in}/2 - 2.36 \text{ in}/2) \times 1250 \text{ tpi} = 1650$

13) $52400 \times \pi \times 2.36 \div 8 = 48562 \text{ B} \approx 48 \text{ KB}$

$48562 \times 1650 \times 22 \approx 1.6 \text{ GB}$

14) $48562 \times (2400 \div 60) \approx 1.94 \text{ MB/s}$

15) 磁盘地址 4 位, 存储面号 5 位, 磁道号 11 位, 扇区号 5 位

16) 同一柱面

8.6 位交叉存储: 将一个数据字的各位分别存在不同磁盘上以同步方式读写

最小访问数据单位: 磁盘最小读写单位 $\times$ 磁盘数

适合传送大批数据

块交叉存储: 将连续的数据块分别存在不同磁盘上

最小访问数据单位: 磁盘最小访问单位

适合传送少量数据

