



Meter No.: 10230 044048

Customer Name:




Customer No.:



User Identification Card

# SMART VEND

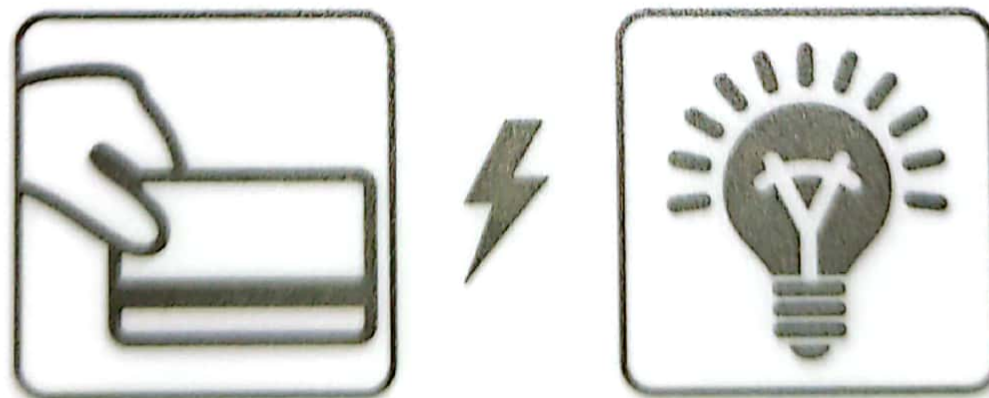

This card is used for user identification only.  
If found, please return this card to power management authority.



### মিটারের ডিসপ্লেতে প্রদর্শিত কিছু বার্তা এবং তার অর্থ

LoU_OPEn	মিটারের টার্মিনাল কভার খোলা হয়েছে
Lo_CrEd	মিটারে টাকা কমে আসছে
no_CrEd	মিটারে কোন টাকা নেই
bYPASS	আউটপুটে কমন কানেকশন রয়েছে
QUER_Por	অনুমোদিত লোডের অতিরিক্ত লোড ব্যবহার করছেন
Cur_rEU	কারেন্ট রিভার্স
QUER_UoL	ভোল্টেজ বেশি
Lo_UoL	ভোল্টেজ কম
QUER_FuS	গুডার কারেন্ট
QUER_tEP	তাপমাত্রা বেশি
nnRG_dtb	ম্যাগনেটিক সংস্পর্শ
FLI P_OPE	মডিউল কভার ওপেন
USEd	টোকেনটি ইতিমধ্যে ব্যবহার হয়েছে
AccEPt	আপনার টোকেনটি মিটার গ্রহণ করেছে
I_UnbLAn	কারেন্ট আন ব্যালেন্স
n_LoSE	নিউট্রাল লস
LoSt_PHA	ফেজ লস
PHASE_Er	ফেজ সিকুয়েন্স ঠিক নেই
PRd_Loc	কী প্যাড লক
bARt_ChG	ব্যাটারী পরিবর্তন
U_UnbLAn	ভোল্টেজ আন ব্যালেন্স
Lo_PF	পাওয়ার ফ্যাক্টরের মান, ০.৭৫ এর নিচে
tAmPER	টেম্পার

ফ্রেডলি মুভ স্ট্যাটাস	
900 মেন্স করে ডিসপ্লেতে লক্ষ্য করুন এবং উল্লেখিত চিহ্ন পড়ুন	uuorhddY / নো ফ্রেডলি মুভ
	F-Hour / ফ্রেডলি আওয়ার
	uuEEhEnd / উইকেড
	hoL iddy / হলিতে
	EnnErG / ইমার্জেন্সি
	SPEc iRL / সম্প্রদায়

শর্ট কোড	শর্ট কোড বর্ণনা	শর্ট কোড	শর্ট কোড বর্ণনা
801	বর্তমান টাকার পরিমাণ	922	চলমান মাসের ব্যবহৃত টাকা
800	সর্বমোট ব্যবহৃত ইউনিট	923	গত মাসের ব্যবহৃত টাকা
886	বর্তমান বিদ্যুৎ মূল্য (টারিফ)	924	গত ২য় মাসের ব্যবহৃত টাকা
802	তারিখ	925	গত ৩য় মাসের ব্যবহৃত টাকা
803	সময়	926	গত ৪র্থ মাসের ব্যবহৃত টাকা
808	এই মুহূর্তের ব্যবহৃত লোড	927	গত ৫ম মাসের ব্যবহৃত টাকা
870/871/872	ভোল্টেজ	928	গত ৬ম মাসের ব্যবহৃত টাকা
874/875/876	কারেন্ট	880	গড় দৈনিক খরচ (ইউনিট)
917	ব্যালেন্স কমে আসার সতর্ক সংকেত	881	গড় মাসিক খরচ (ইউনিট)
804	মিটার নামের দেখার জন্য	813	গতকালের ব্যবহৃত ইউনিট
817	সর্বশেষ বিচারকের পরিমাণ	814	চলমান মাসের ব্যবহৃত ইউনিট
815	সর্বশেষ বিচারকের তারিখ	820	গত মাসের ব্যবহৃত ইউনিট
816	সর্বশেষ বিচারকের সময়	821	গত ২য় মাসের ব্যবহৃত ইউনিট
830	সর্বশেষ বিচারকের টোকেন নাম	822	গত ৩য় মাসের ব্যবহৃত ইউনিট
810	মিটারে নির্ধারিত ইমার্জেন্সি ব্যালেন্স	823	গত ৪র্থ মাসের ব্যবহৃত ইউনিট
901/908	স্টেপ -১ এর ইউনিট এবং মূল্য	824	গত ৫ম মাসের ব্যবহৃত ইউনিট
902/909	স্টেপ -২ এর ইউনিট এবং মূল্য	825	গত ৬ম মাসের ব্যবহৃত ইউনিট
903/910	স্টেপ -৩ এর ইউনিট এবং মূল্য	895	কর্তৃপক্ষ ফ্রেডলি সুবিধা পাবেন
904/911	স্টেপ -৪ এর ইউনিট এবং মূল্য	811	ইমার্জেন্সি ব্যালেন্স নেওয়ার জন্য
905/912	স্টেপ -৫ এর ইউনিট এবং মূল্য	998	বর্তমান মাসের গড় পিএফসি
906/913	স্টেপ -৬ এর ইউনিট এবং মূল্য	896	কর্তৃপক্ষ ফ্রেডলি সুবিধা ব্যবহার করেছেন
907/914	স্টেপ -৭ এর ইউনিট এবং মূল্য	897	ফ্রেডলি মুভ শুরু সময়
902/908	TOU -১ এর ইউনিট এবং মূল্য	898	ফ্রেডলি মুভ শেষ হওয়ার সময়
901/909	TOU -২ এর ইউনিট এবং মূল্য	899	উইকেড সুবিধা কোন কোন দিন
889	টোকেন সিকুয়েন্স দেখার জন্য	921	উইকেড সুবিধা কতবার ব্যবহার করেছেন
869	অনুমোদিত চুক্তিবদ্ধ লোড	985	এ পর্যন্ত কত টাকা খরচ হয়েছে
818	লগভুক্ত টোকেন দেখার জন্য	420	সর্বশেষ টার্মিনাল কভার খোলার সময়
981	নির্ধারিত ইমার্জেন্সি ব্যালেন্স হতে অর্ধশত টাকা	421	সর্বশেষ টার্মিনাল কভার খোলার তারিখ
940	গত মাসের রিএক্টিভ এনার্জি	930	গত মাসের পিএফসি বাবদ কর্তন কৃত টাকা


মিটার এর আউটপুট বন্ধ হওয়ার কারণ সমূহ		
806 শ্রেণি করুন এবং পাশের নাম্বার ডিসপ্লেতে লক্ষ্য করুন এবং উল্লেখিত নাম্বারের ব্যাখ্যা পড়ুন	3: গুডারলোড	14: বাইপাস
	4: গুডার কারেন্ট	15: ফেজ লস
	8: নিউট্রাল লস	16: রিভার্স ফেজ সিকুয়েন্স
	9: গুডার ভোল্টেজ	17: অধিক তাপমাত্রা
	10: লো ভোল্টেজ	18: ম্যাগনেটিক সংস্পর্শ
	11: কারেন্ট/পাওয়ার রিভার্স	19: কারেন্ট আনব্যালেন্স
	12: টার্মিনাল কভার ওপেন	46: মডিউল কভার ওপেন
	13: মিটার কভার ওপেন	



**কিভাবে মিটার রিচার্জ করবেন?**

- গ্রাহক বিদ্যুৎ অফিসের ভেটিং স্টেশন/মোবাইল ভেটিং হতে বিদ্যুৎ ক্রয় করবেন। গ্রাহক ২০ডিজিটের এক বা একাধিক টোকেন পেতে পারে, যেমনঃ "2145-1423-7821-3246-1324", টোকেনটি আপনার মিটারের নিউমেরিক কি-বোর্ডের মাধ্যমে সফলভাবে প্রবেশ করানোর পরে মিটার ডিসপ্লেটে টাকা দেখাবে। একটি টোকেন হলে একবার আর একাধিক টোকেন হলে একের পর এক সিরিয়ালি প্রবেশ করতে হবে।
- মিটারের ডিসপ্লেটে " AccEPt " লেখা দেখাবে এবং মিটারের ডিসপ্লেটে টাকা দেখাবে। মিটারের এলার্ম বন্ধ হয়ে যাবে এবং টাকা নির্দেশক সবুজ LED অন হবে।

**থ্রি ফেজ মিটারের বর্ণনা**

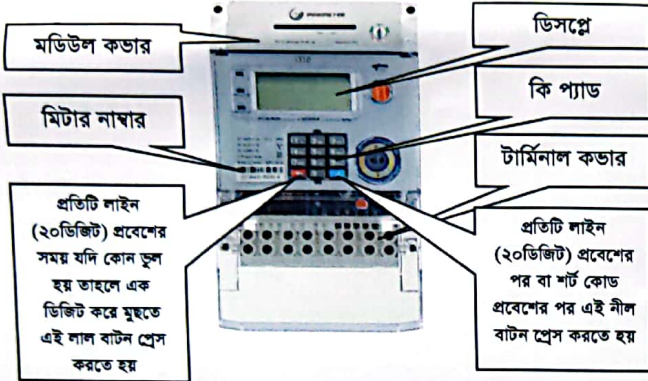

**LCD তে প্রদর্শিত কিছু চিহ্নের বর্ণনা**

	টাকা পর্যাপ্ত আছে কি না, তা প্রদর্শনের বার
	<ul style="list-style-type: none"> <li>হাসি মুখ : মিটার ভালো অবস্থায় আছে</li> <li>দুঃখ মুখ : মিটার ভালো অবস্থায় নেই</li> </ul>
	রিলে কানেক্ট আছে রিলে কানেক্ট নেই
	ব্যাটারী সমস্যা
kVAh	মান নির্দেশক
L1 L2 L3	ফেজ নির্দেশক

**সাবধান :**

মিটারের কোন অংশ খোলার চেষ্টা করবেন না, তাহলে আপনার বিদ্যুৎ সংযোগ সয়ংক্রিয় ভাবে বন্ধ হয়ে যাবে।



**i310**

**Three Phase Smart Prepayment Meter**



**Supplied by :**

**Ideal Electrical Enterprise Ltd.**

31 B.B Avenue Dhaka 1000, Bangladesh

Download this manual from following Link  
[www.ieelbd.com/manual](http://www.ieelbd.com/manual)