



产品基础信息

产品名称:	默语智家万能遥控
产品ID	j0asyka2mdbazbje
固件名称	oem_rtlbn_tuya_irbox_airsocket
固件版本	2.0.2
固件Key	keyac3a9hns34j7s
关联硬件	WR3E WiFi模组

电量统计

计量芯片选择	贝岭0937芯片	
电流采样电阻(mΩ)	1	
电量统计(CF)	GPIO5	
电压电流检测(CFI)	GPIO12	
电流电压切换(SEL)	GPIO15	直连
校准电压(V)	220	

过流保护电流值(mA)17000


通道

开关按键	GPI029	低电平有效
红外发射	GPI014	
红外学习	GPI022	
继电器	GPI00	高电平驱动
指示灯	空	空

配网设置

Wi-Fi指示灯	GPI019	低电平有效
复位长按秒数	5	
首次配网触发方式	长按至网络灯闪烁	
已联网，网络灯状态	亮灯	

IO序号与模块丝印IO口名称对应图

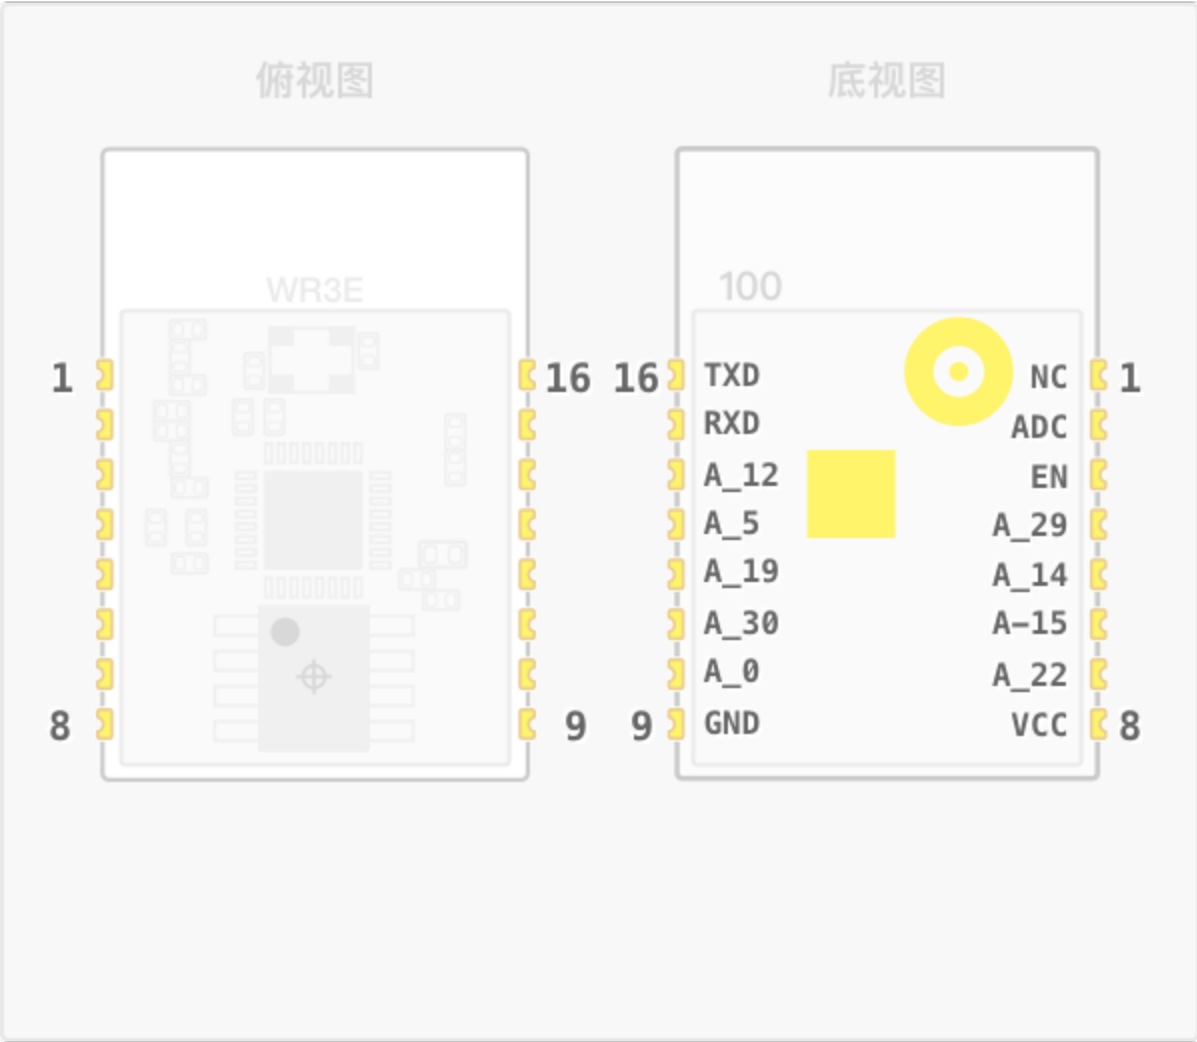

固件配置操作注意事项

IO id	须知
<b>IO_0</b>	启动时，不能输入高电平
<b>IOA_29</b>	Log_RXD，不能作为高电平触发使用