


ServoPico 組立説明書 v1.0

2026/5/9


2026/5/26 修正

1. 部品一式

- (ア) 基板 1 枚
- (イ) 抵抗 4.7k Ω 2 個 LED 用 R3,R4
- (ウ) LED 2 個 (色指定はできません)
- (エ) 抵抗 10k Ω 1 個 Cds 用 R1
- (オ) Cds 1 個
- (カ) 7P コネクタ 1 個
- (キ) 3P コネクタ 5 個
- (ク) タクトスイッチ 2 個 (色指定はできません)
- (ケ) AHT30 1 個
- (コ) 6P ピンヘッダー 3 個
- (サ) SG-90 標準 2 個、追加により最大 6 個

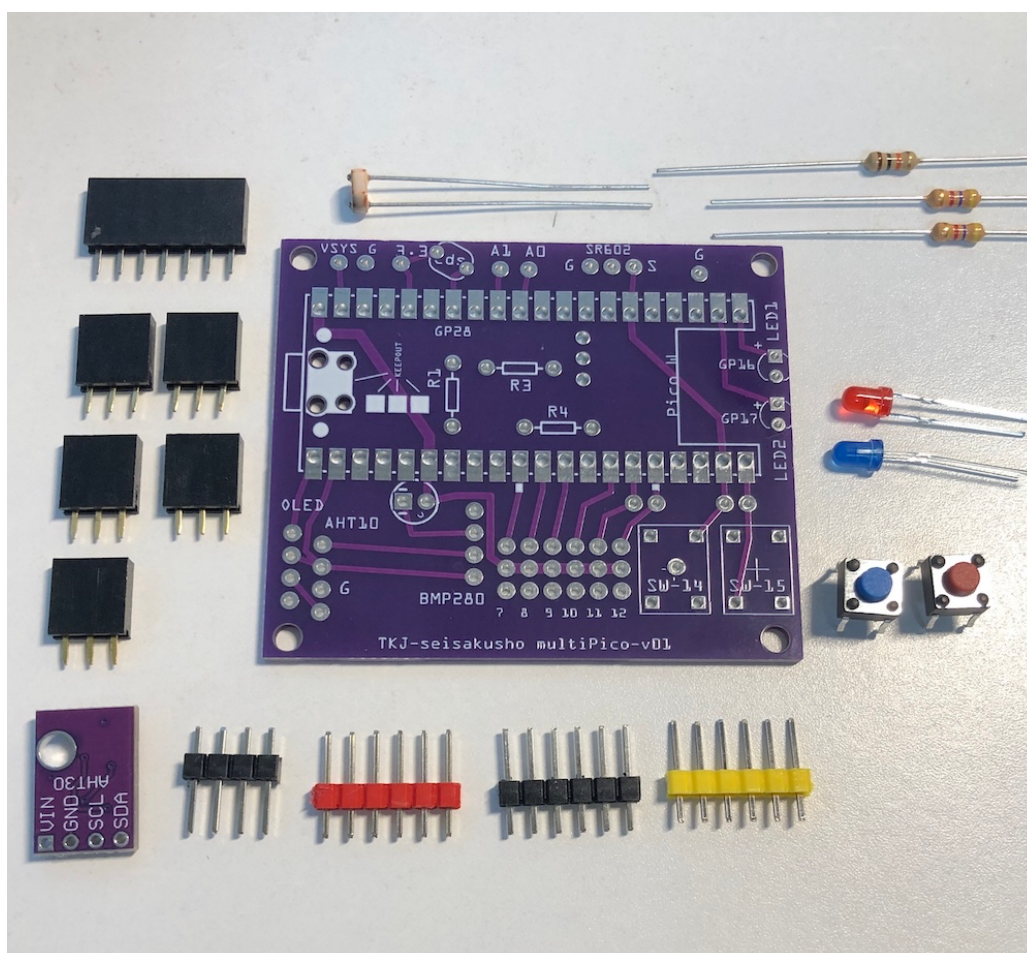


2. 基板パターン

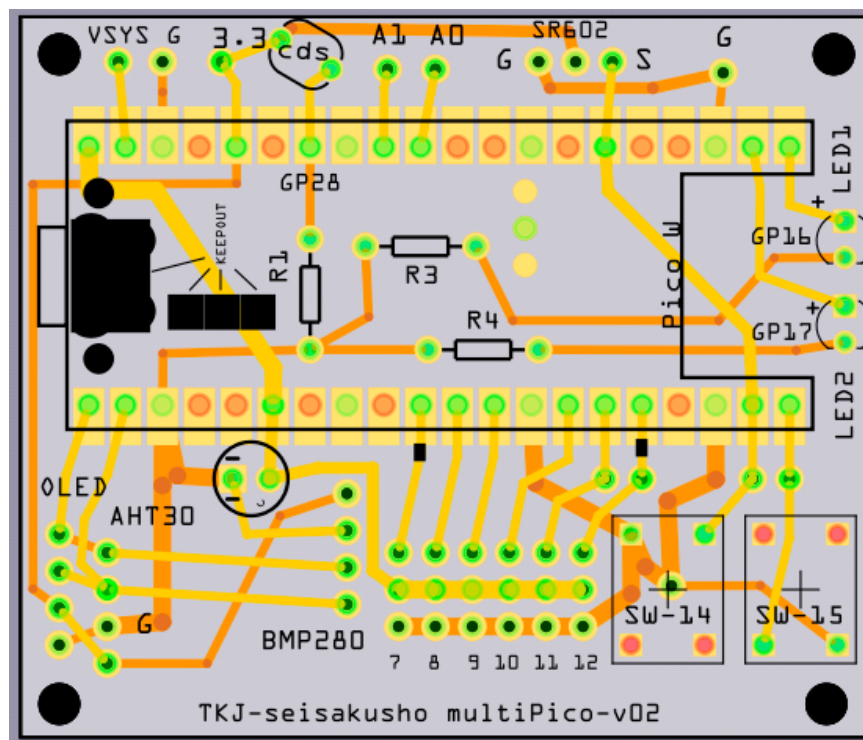



3. 組立注意事項

(ア) サーボを接続してテストするだけなら

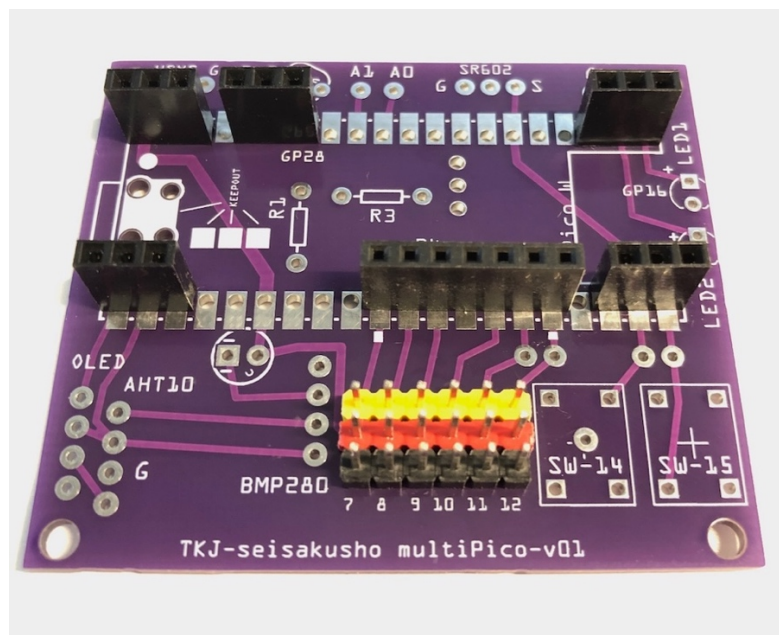

この状態まで組み上げてテストすることも可能です。

(イ) AHT30 の組み立て (写真は AHT10 だが同じ)

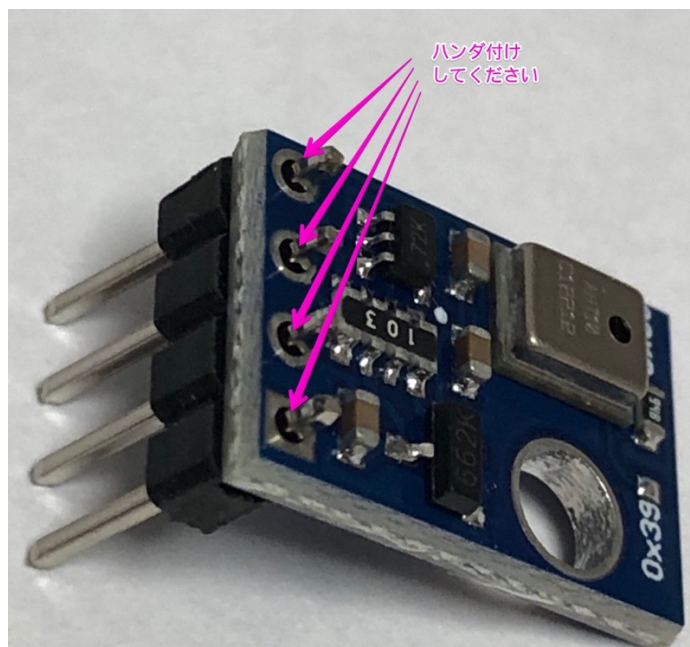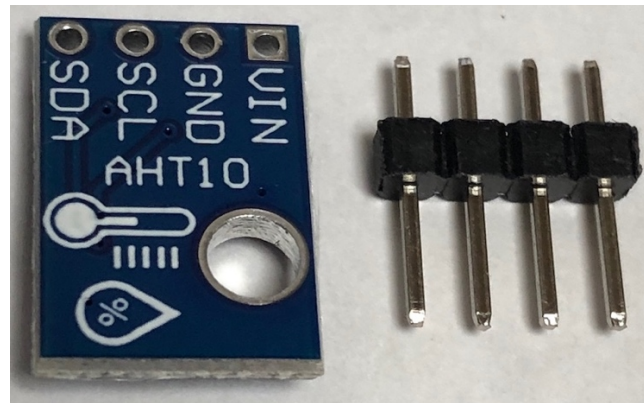

裏表に注意してください。


(ウ) 背の低い部品から取り付けると組み立てやすいです。

- ① 例 抵抗→Cds→LED→AHT30→ピンヘッダー→タクスイッチ→他
AHT の接続を間違えると発熱、破損しますので、十分確認のうえ取り付けてください。


(エ) LED は極性があります。基板のパターンの四角い方に LED の足の長い方を取り付けてください。

(オ) 3P、7P コネクタの取り付け


① まず、pico に取り付けてから

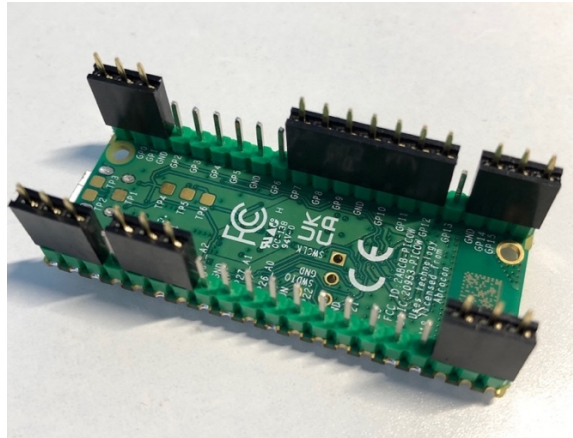


② 基板に刺して、ハンダ付けするとうまくいきます。

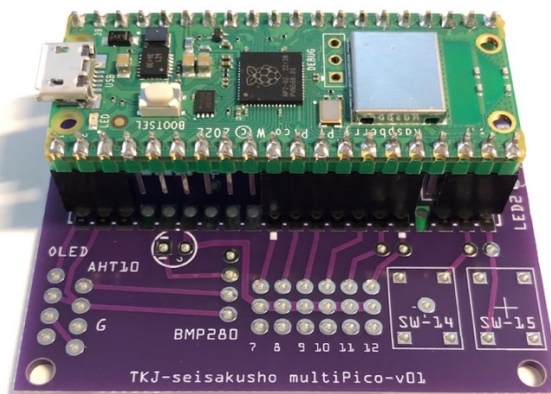

(カ) 6 台のサーボを繋いだ状態

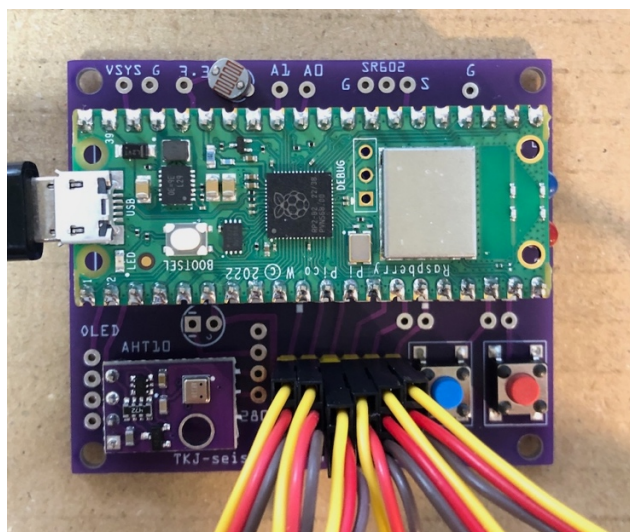


4. 完成基板

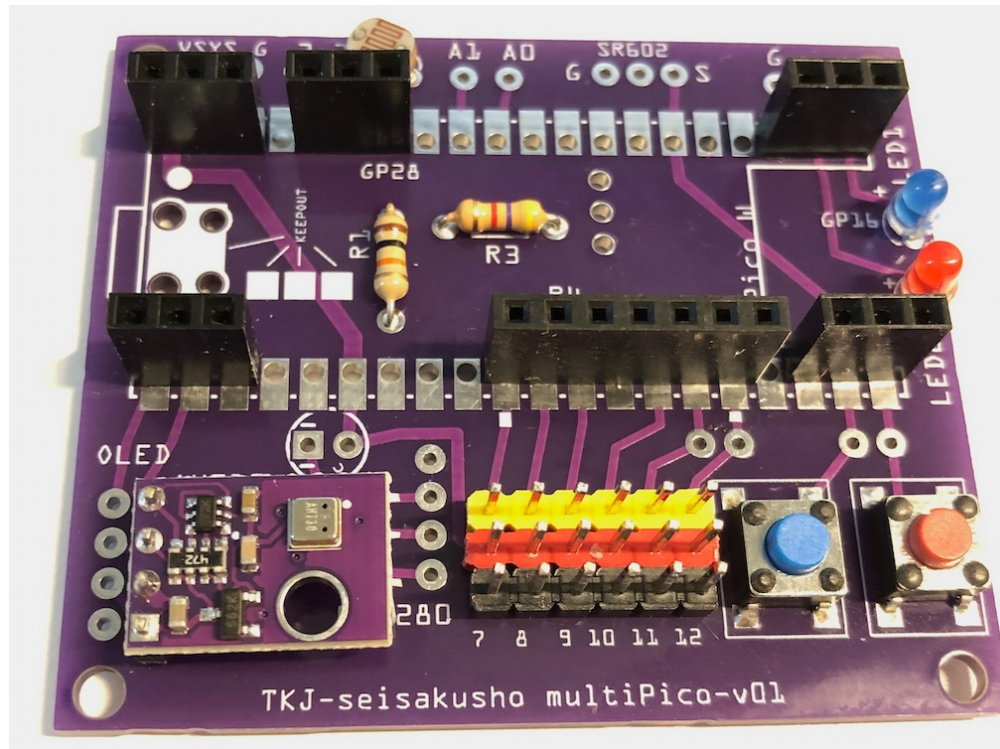

回路図

回路図

servoPico v1

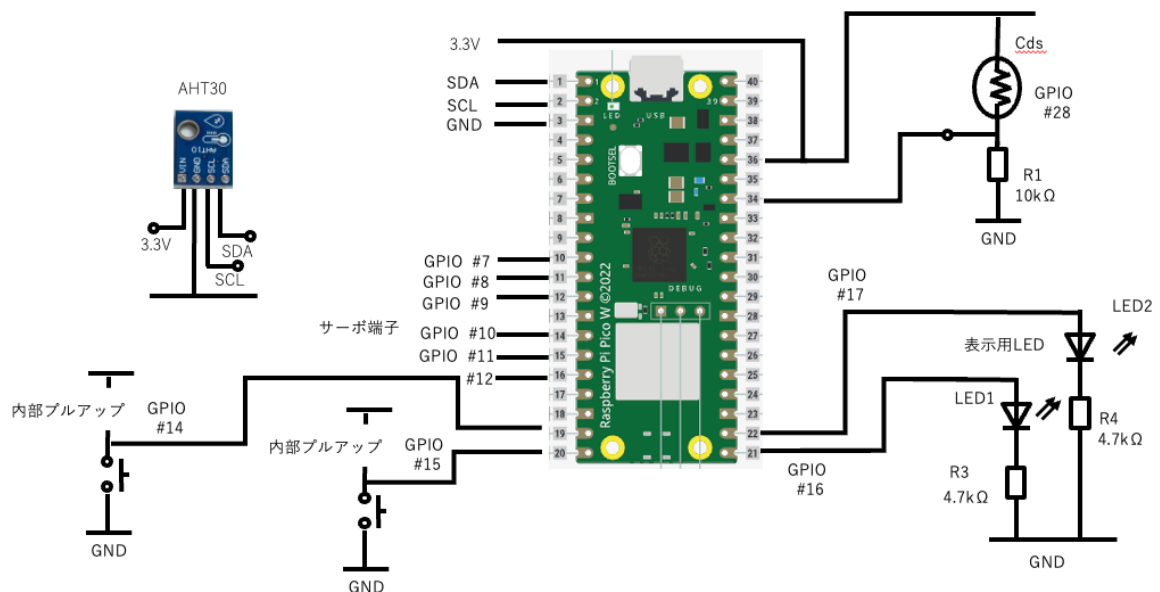

以上