

novadis

DDS SECURITY



**Gamme Hardware Novadis
07/2016**


novadis



La gamme produit

3 Gammes :

- ✓ Gamme SMART : Contrôleur 1 Porte / 2 Lecteurs
- ✓ Gamme FLASH : Contrôleur 1 ou 2 Portes / 2 Lecteurs
- ✓ Gamme JET4 : Contrôleur 2 ou 4 Portes / 4 Lecteurs

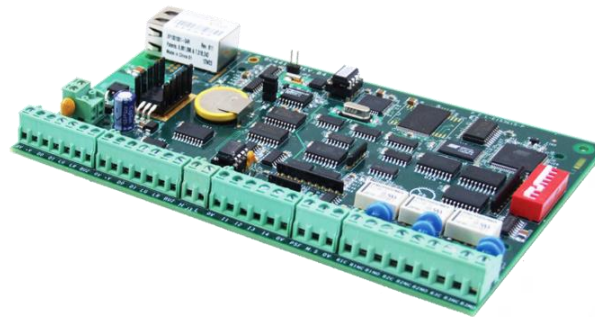

La conformité ANSSI avec STID

Interface Lecteur Transparent - EasyRemote



Entrée

RS485

Sortie

TTL



KIT de Fixation rail DIN fourni

SECARD



- Une sécurité reconnue
 - ✓ Architecture n°1 de l'ANSSI
 - ✓ SAM logiciel conforme CSPN
 - ✓ Stockage sécurisé et chiffré des clés
 - ✓ Système anti-arrachement par accéléromètre (lecteur) et entrée d'autoprotection (interface)
 - ✓ Compatible avec les cartes agents, CIMS...
- La solution Plug & Play
 - ✓ Aucun développement nécessaire
 - ✓ Facilité d'intégration
 - ✓ Programmation simplifiée via SECard
- Une gamme étendue
 - ✓ Disponible avec lecteurs Architect® standard et clavier / Architect® One transparents


La conformité ANSSI avec STID

Interface Lecteur Transparent - EasyRemote



Architecture n°1 de l'ANSSI

L'interface EasyRemote déporte les paramètres de sécurité en zone protégée et convertit la communication sécurisée RS485 en protocole Wiegand ou Data / Clock, compatible avec votre architecture existante.

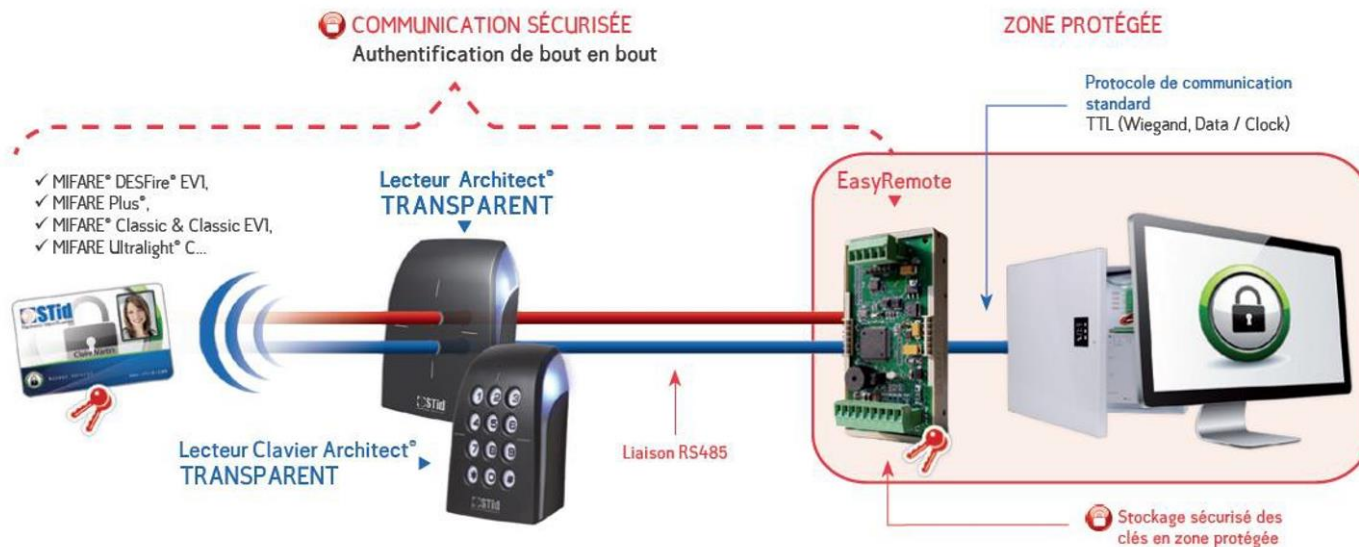

Gamme SMART

2 Versions :

- ✓ Carte seule en Rail Din : 1P / 2LB
 - ✓ SMARTPOE DR : Support plastique démontable
- ✓ En petit coffret simple sans alimentation : 1P / 2 LB
 - ✓ SMARTPOE : Boitier à vis, Autoprotection, Batterie 1.2Ah



Carte SMART

Spécifications Techniques :




- ✓ Contrôleur d'accès 100% autonome
- ✓ 1 porte / 2 Lecteurs de badge
- ✓ 1 Communication avec Amadeus : IP
- ✓ Alimentation POE 12W : 12V/700mA disponible
- ✓ 2 Liaisons Wiegand, ISO2, ...
- ✓ Mémoire jusqu'à 40k détenteurs de badges
- ✓ 4 Entrées / 2 Sorties
- ✓ 1 Entrées tech (Autoprotection)
- ✓ No Cartes EXT ou STL
- ✓ No Bus RS485 secondaire


Gamme FLASH

2 Versions :

- ✓ En petit coffret simple sans alimentation : 1P ou 2P / 2 LB
 - ✓ FLASH : Boitier à vis, Autoprotection
- ✓ En grand coffret avec alimentation intégrée : 1P ou 2P / 2 LB
 - ✓ FLASHJX : Boitier fermé à clé, Autoprotection, Alim 12V/3.5A, Batterie 7Ah

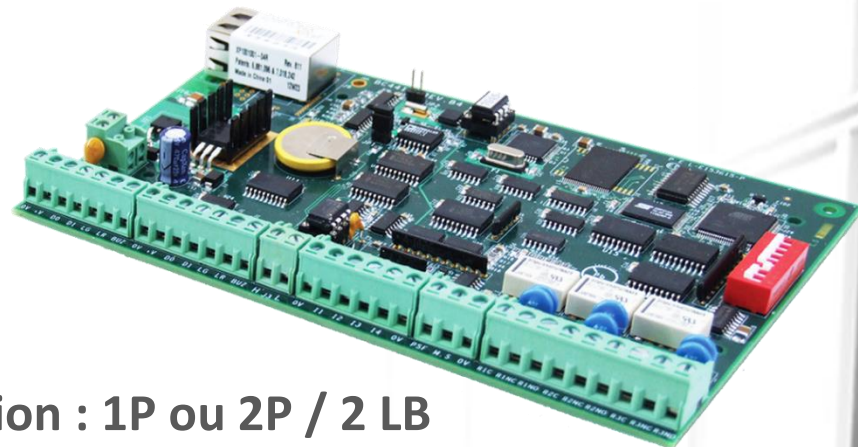

Carte FLASH

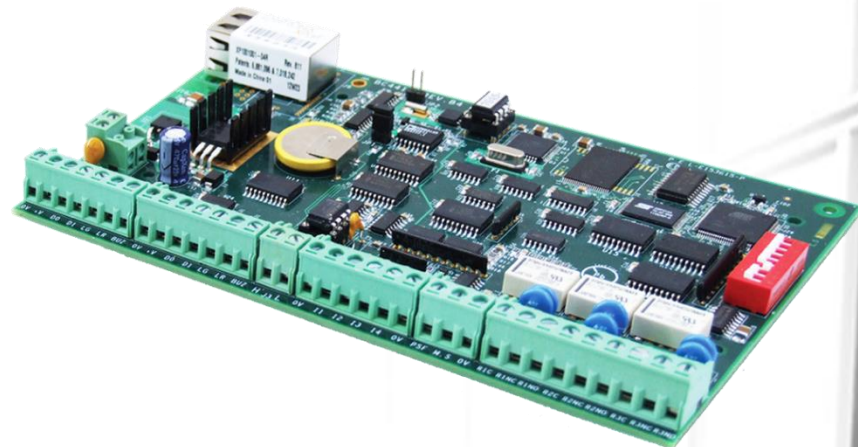

Spécifications Techniques :

- ✓ Contrôleur d'accès 100% autonome
- ✓ 1 ou 2 portes / 2 Lecteurs de badge
- ✓ 1 Communication avec Amadeus : RS485 ou IP crypté
- ✓ Alimentation 12V
- ✓ 2 Liaisons Wiegand, ISO2, ...
- ✓ Mémoire 10k détenteurs de badges
- ✓ 6 Entrées / 3 Sorties
- ✓ 2 Entrées tech (Autoprotection et Alim)
- ✓ No Cartes EXT ou STL
- ✓ No Bus RS485 secondaire
- ✓ UTL/LB crypté conforme Anssi Niv1 avec STID EasyRemote en Wiegand

Gamme JET4



2 Versions :

- ✓ **En grand coffret avec alimentation intégrée : 2P / 4 LB**
 - ✓ JET4 : Boitier fermé à clé, Autoprotection, Alim 3.5A, Batterie 7Ah
- ✓ **En grand coffret avec alimentation intégrée : 4P / 4 LB**
 - ✓ JET4P4 : Boitier fermé à clé, Autoprotection, Alim 12V/4.5A, Batterie 7Ah



Carte JET4



Spécifications Techniques :

- ✓ Contrôleur d'accès 100% autonome
- ✓ 2 ou 4 portes / 4 Lecteurs de badge
- ✓ 1 Communication avec Amadeus : RS485 ou IP crypté
- ✓ Alimentation 12V
- ✓ 4 Liaisons Wiegand, ISO2, ...
- ✓ Mémoire jusqu'à 40k détenteurs de badges
- ✓ 8 Entrées / 4 Sorties (16 Entrées pour 4P)
- ✓ 3 Entrées tech (Autoprotection, Alim et Batterie)
- ✓ Cartes EXT ou STL
- ✓ Bus RS485 secondaire
- ✓ UTL/LB crypté conforme Anssi Niv1 avec STID EasyRemote en Wiegand
- ✓ EasyRemote RS485 en cours

Comparaison des gammes



	SMART	FLASH	JET4
Communication	IP / POE	IP ou RS485	IP ou RS485
Boitier	DR ou Petit	Petit ou Grand	Grand
Alimentation	POE 12W	12V	12V
Portes	1 P	1 ou 2 P	2 ou 4 P
Lecteurs	2 LB	2 LB	4 LB
Interfaces*	Wiegand	Wiegand	Wiegand / RS485
Mémoire	Up to 40k	Up to 10k	Up to 40k
Entrées / Sorties	4+1E / 2S	6+2E / 3S	8(16)+3E / 4S
Extension	NA	NA	EXT et STL
Sécurité UTL/LB**	ANSSI Niv 1	ANSSI Niv 1	ANSSI Niv 1

* RS485 avec Kit Com 2

** Avec STID Easy Remote Wiegand, attention intégration coffret