




JET4

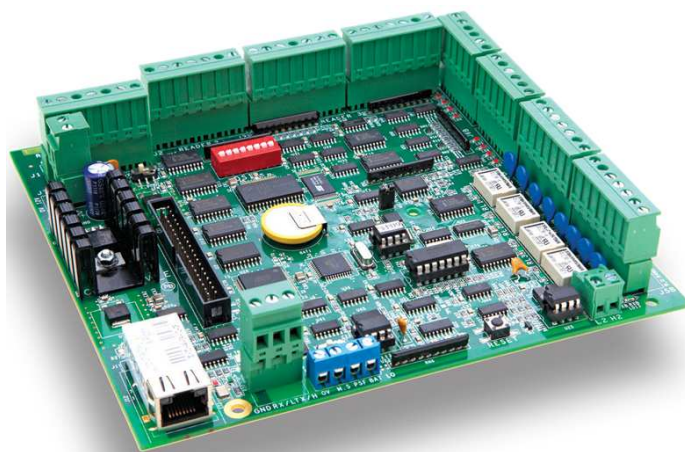

Le contrôleur d'accès JET4 se distingue par sa capacité à s'intégrer dans un environnement IP ou hybride (IP et bus de communication), offrant ainsi une flexibilité optimale pour les projets exigeant un haut niveau de sécurité. Ce dispositif intelligent prend en charge jusqu'à 4 lecteurs multi-technologies et permet de gérer soit 2 portes en entrée-sortie, soit 4 portes en entrée seule. Grâce à sa mémoire intégrée et à sa batterie embarquée, il garantit l'autonomie complète du système, même en cas de coupure d'alimentation ou de communication.

Caractéristiques techniques



Lecteur: Jusqu'à 4 lecteurs de badges Wiegand ou RS485 multi-technologies.

Extension: 1 slot pour carte d'extension.

Mémoire: de 10 000 à 40 000 détenteurs.

Portes: de 4 portes en entrée seules à 2 portes en entrée-sortie.

Dimension: 47,5 x 30 x 7,5

Alimentation à découpage.

Primaire: 230v 50Hz

Secondaire: 12v (3,5A ou 4,5A)

Batterie: Emplacement batterie 12V7Ah

Autonomie: 24 à 48h en veille, 7h à 14h en fonctionnement régulier.

Boîtier: coffret métallique fermé à clé avec alimentation et autoprotection.

Connecteurs: Borniers à visser débrochables.

Vitesse: de 4800 à 38 400 bauds.

Chiffrement: AES128/256 bits

Entrées: Jusqu'à 16 entrées équilibrées

Sorties: 4 relais NO/NF/C (24V 1A – 12V 2A)

Températures:

Opérationnelle de 0°C à 55°C.

Stockage: de -10°C à 65°C

Humidité: de 10 à 95%HR

Entrées Défauts: Alimentation, batterie faible, autoprotection.