

6 heures

ATELIER

Série 1 TP N° 16

MSPC C4.1 Participer à des travaux de maintenance améliorative sur un système et son environnement



Réaliser le câblage d'une platine électrique



Câblage



/20



Lors de cette intervention :

- Utiliser les outils appropriés.
- Utiliser les équipements de protections individuelles.



Protection obligatoire des pieds



Protection obligatoire du corps




Machine sous énergie



**Vous ne devez pas mettre sous tension.
C'est le professeur qui doit le faire**

TEST PLATINE

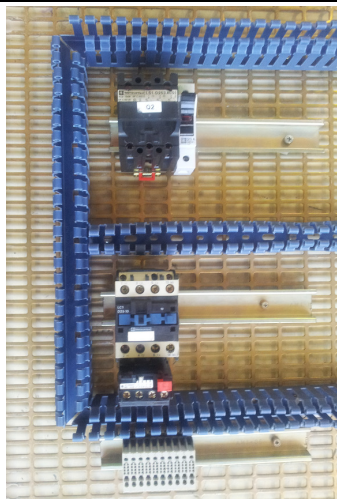


❖ Problématique

Dans le cadre d'une maintenance améliorative vous allez devoir tester une platine électrique pré câblé.

Pour cela vous aurez le schéma de câblage du système automatisé, une platine câblé et une armoire de test électrique.

POSITIONNER LA PLATINE DANS L'ARMOIRE DE TEST

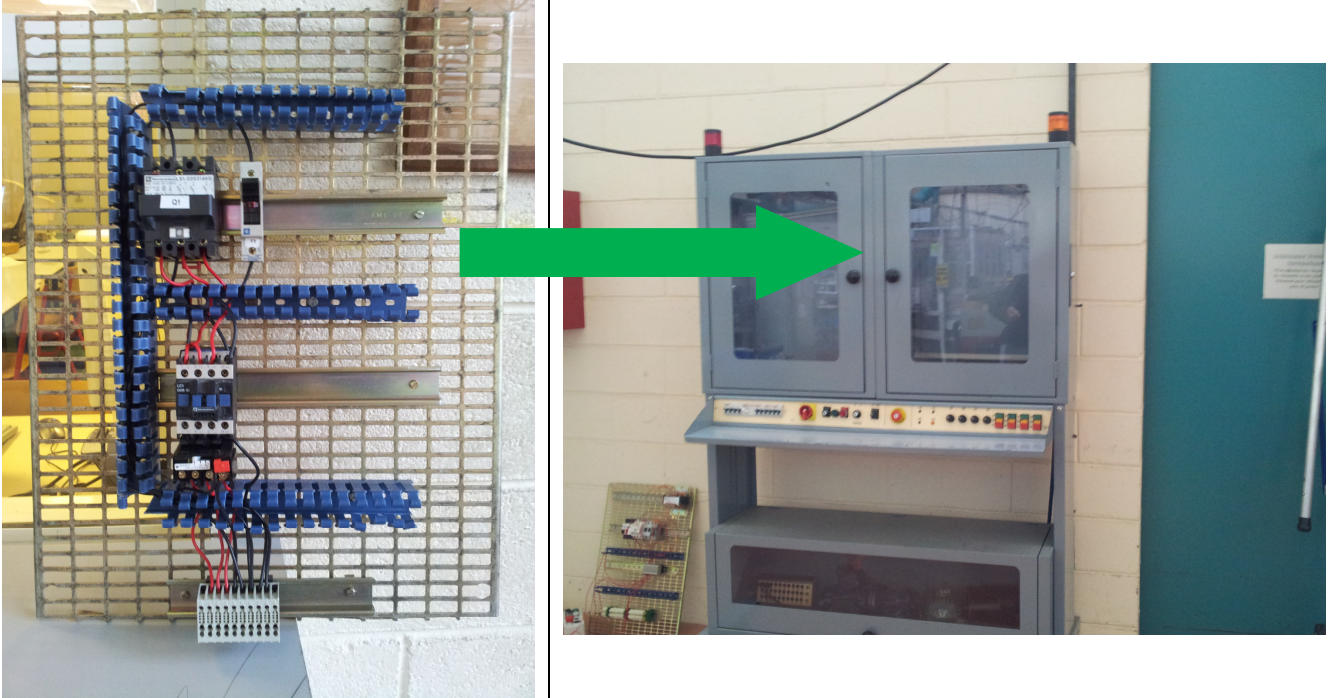


Appel Professeur pour contrôle de l'installation :

Doit recommencer



Peut continuer

/3

Câblage de la partie commande(0,75 mm² en rouge)

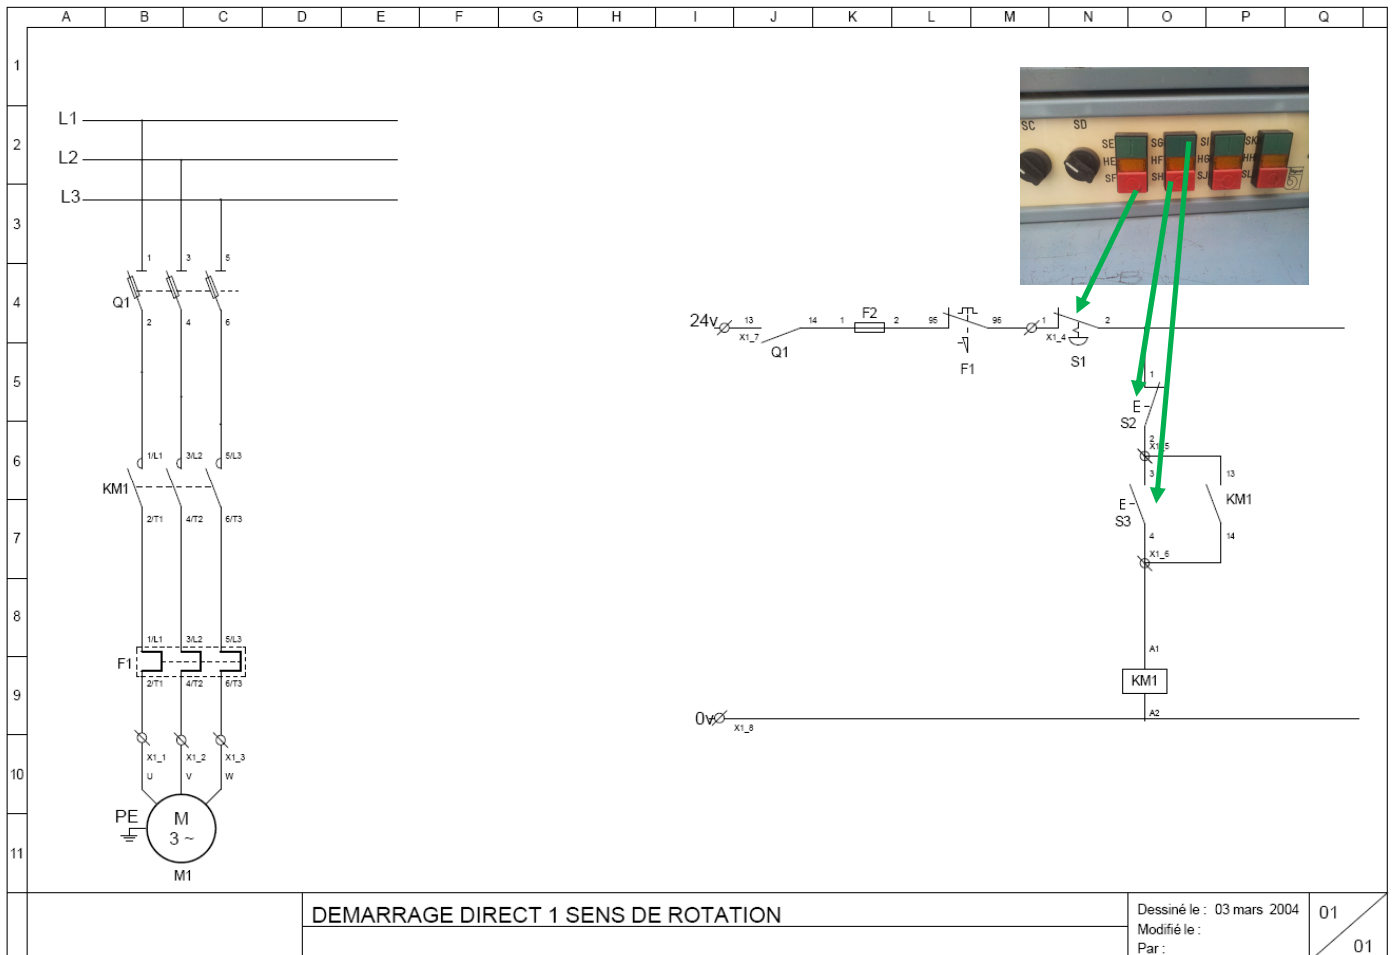


Câblage commande 0,75 mm²

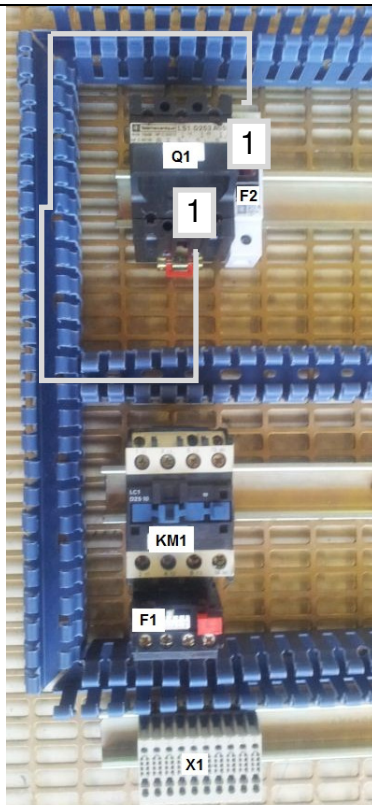



Relier le fils électrique :

➤ 14 de Q1 sur 1 de F1



Surligner sur le schéma électrique le fils électrique que vous venez relier

Câblage commande 0,75 mm²

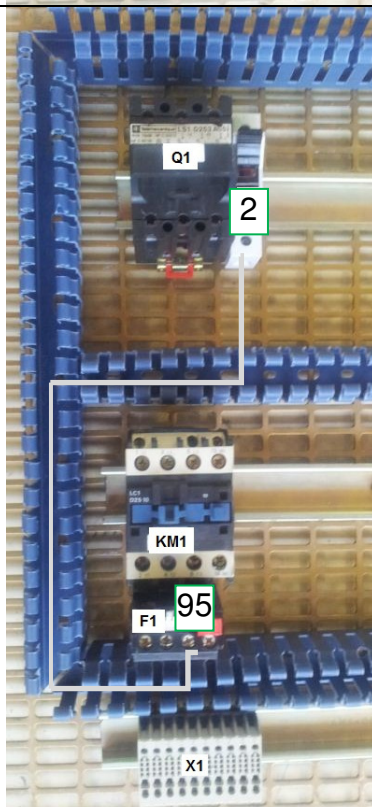



Relier le fils électrique :

➤ 95 de F1 sur 2 de F1



Surligner sur le schéma électrique le fils électrique que vous venez relier

Câblage commande 0,75 mm²

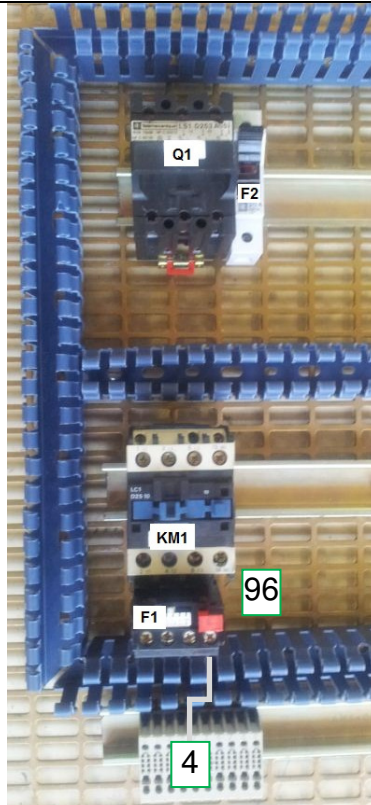



Relier le fils électrique :

- 96 de F1 sur 4 de X1



Surligner sur le schéma électrique le fils électrique que vous venez relier

Câblage commande 0,75 mm²

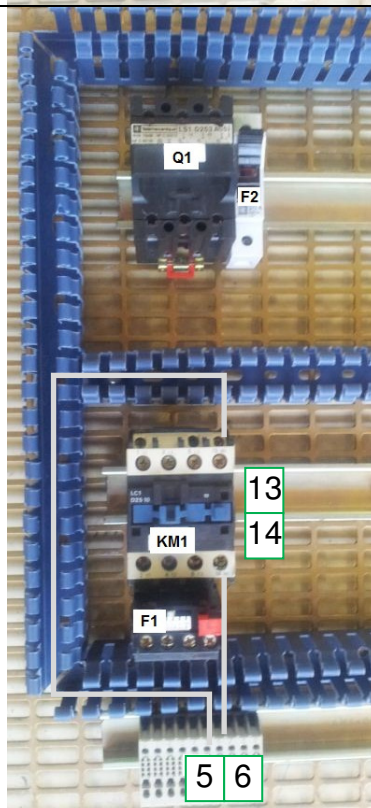



Relier les fils électriques :

- 13 de KM1 sur 5 de X1
- 14 de KM1 sur 6 de X1


Surligner sur le schéma électrique le fils électrique que vous venez relier

Câblage commande 0,75 mm²

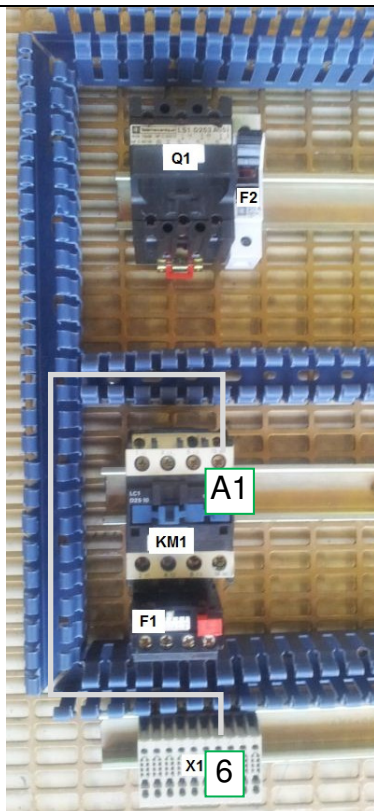


Relier le fils électrique :

- A1 de KM1 sur 6 de X1

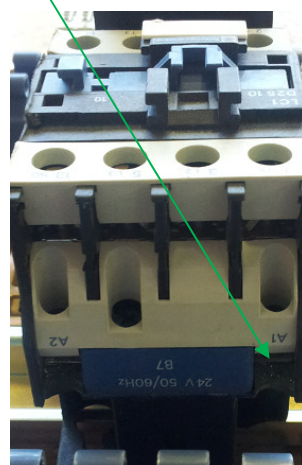


✍ Surligner sur le schéma électrique le fils électrique que vous venez relier

Câblage commande 0,75 mm²

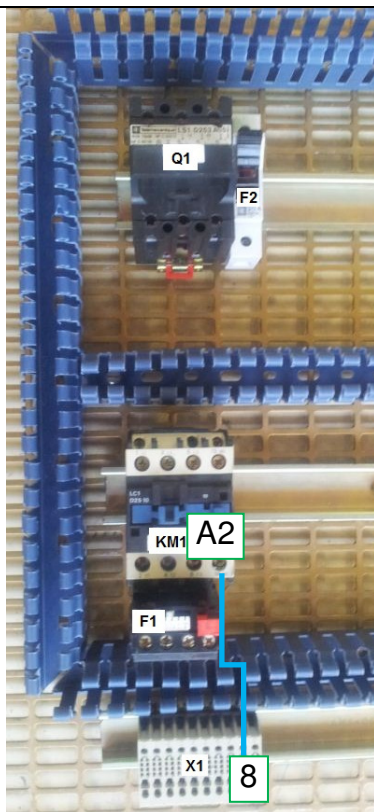


Relier le fils électrique :

- A2 de KM1 sur 8 de X1

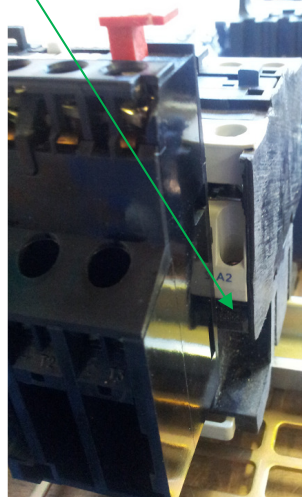

✍ Surligner sur le schéma électrique le fils électrique que vous venez relier




TEST PLATINE

Page 7 sur 7

NOM :

Prénom :

Date :

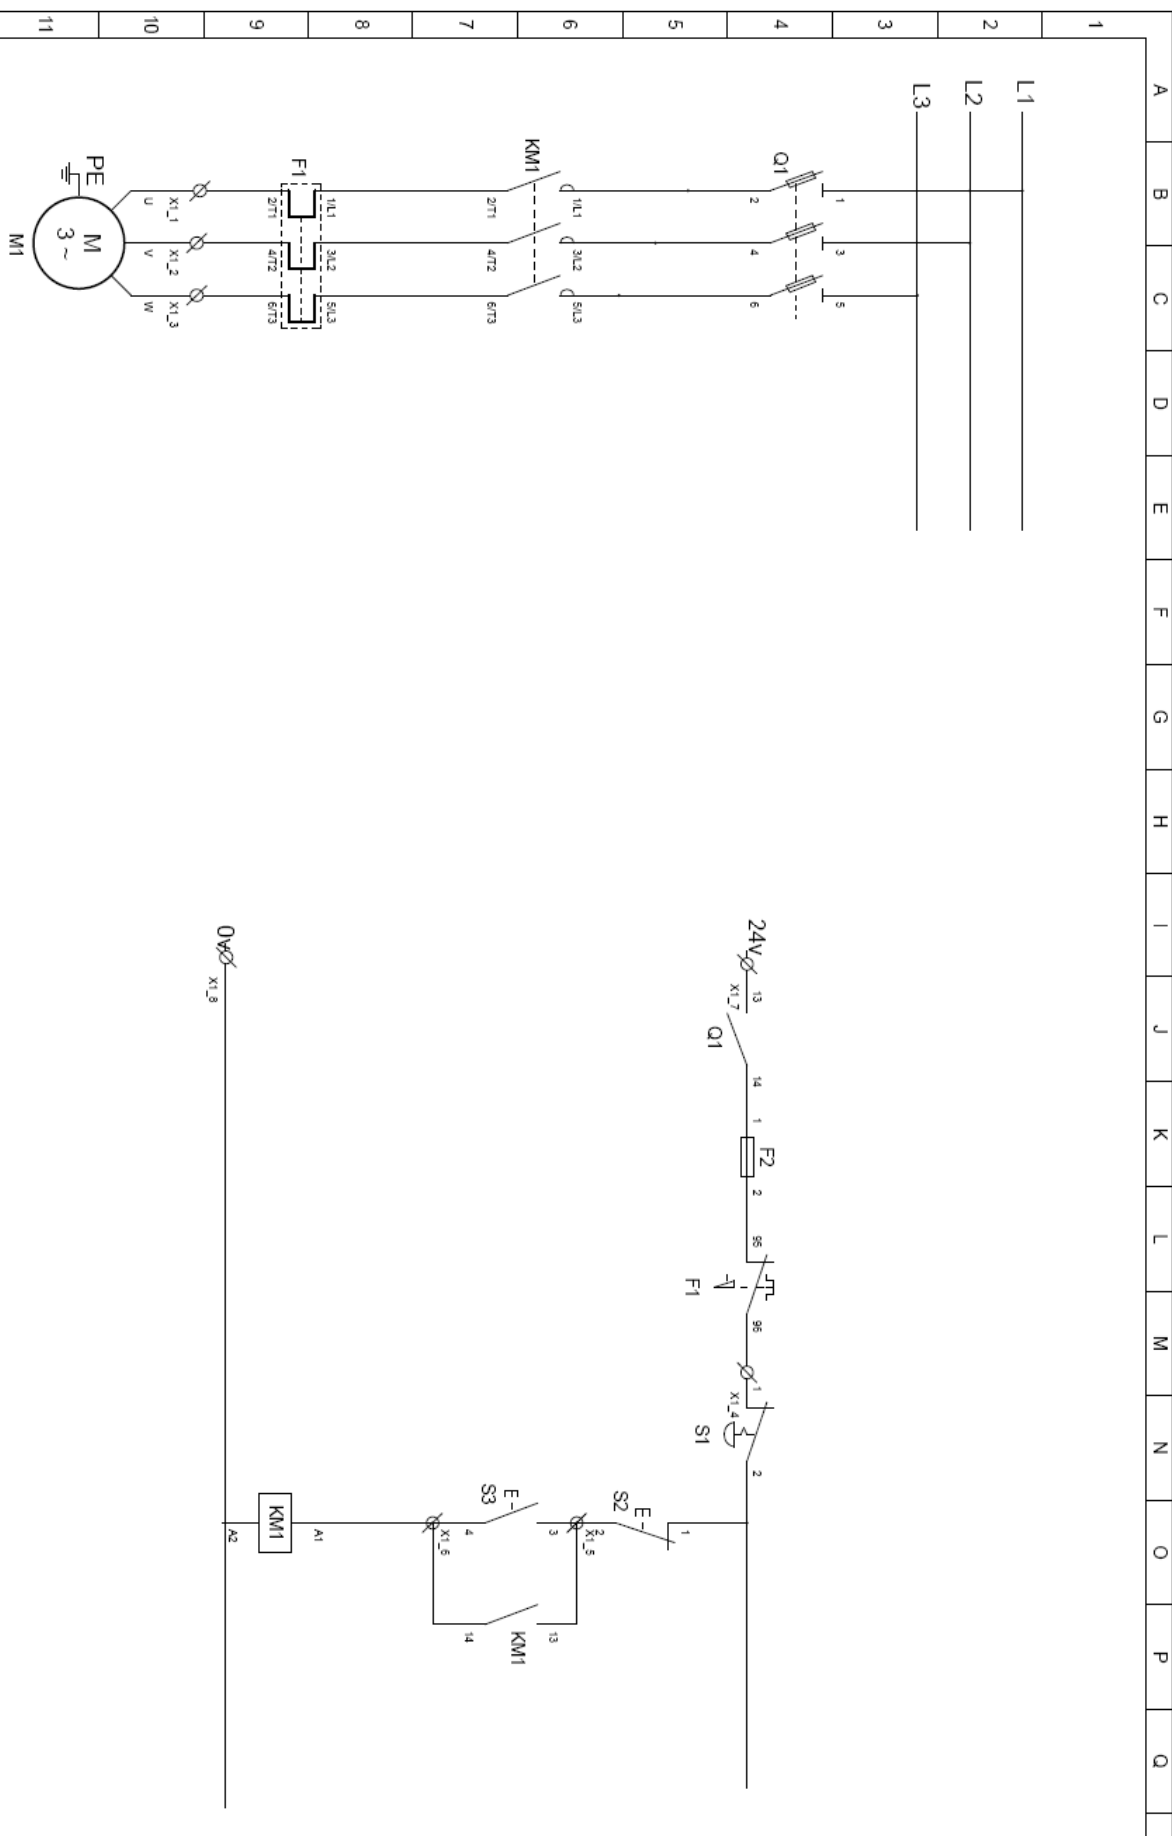

DEMARRAGE DIRECT 1 SENS DE ROTATION

Dessiné le : 03 mars 2004
Modifié le :
Par :

01

01