

单片机应用技术（C 语言版）模拟试卷 3

（考核方式：笔试闭卷，考试时间：120 分钟，满分：100 分）

题 号	一	二	三	四	总分
得 分					
签 名					

总得分_____ 统分人签名_____ 核分人签名_____

一、单选题(每小题 2 分,共 20 分) 【得分： 】

1. 小刘初学单片机，他用 C 语言编写了下面语句，你帮他计算一下，这段语句执行完，变量 sum 的值为_____。

```
unsigned char k, sum=0;
for(k=0;k<6;k++)
{sum=sum+k;}
```

- A、5 B、6 C、10 D、15

2.小刘编写了一段延时子函数，函数定义语句如下：

```
void delay(int i);那么，变量 i 的取值范围为_____。
```

- A、-128~127 B、0 ~255 C、-32768~32768 D、0~65535

3.复位后执行 PX0=1;PT1=1;,此时 5 个中断源优先级最高的是_____。

- A、外部中断 0 B、外部中断 1 C、定时器 0 D、定时器 1

4.执行下列程序后，变量 m 的值为_____。

```
main()
{unsigned char m=0, j;
for(j=0;j<10;j++)
{m=m+1;
if(j==4)break;
}
}
```

- A、0 B、3 C、4 D、10

5. 已知变量 i, n,m 的内容分别为 i=0x30; n=0x92;m=0;执行表达式语句 m=i&n;后,m 的值为_____。

- A、0x10 B、0x30 C、0x90 D、0xb2

6.请你告诉小刘，下面的 do while 循环执行了_____次空语句。

```
unsigned char i=4 ;
```

do

{ ; }

while(i<6);

A、0

B、1

C、6

D、无数次

7. 已知变量 i, m 的内容分别为 i=0x30; m=0; 执行表达式语句 m=i%10; 后, m 的值为_____。

A、0

B、3

C、8

D、10

8. 以下的数组定义中, 关键字“code”是为了把 com 数组存储在程序存储器, 其中数组元素 com[1][2] 的值为_____。

unsigned char code com[3][4]= {{0, 1, 2, 3}, {4, 5, 6, 7}, {8, 9, 10, 11}};

A、5

B、6

C、9

D、10

9. C 语言的多行注释符是_____。

A、 / * */

B、 /

C、 //

D、 *

10. 如果程序中有如下语句

#define NUM 10

那么 NUM 是: _____。

A、符号常量

B、全局变量

C、局部变量

D、变量

二、填空题（每空 1 分，共 20 分）

【得分： 】

1. Keil C51 软件中, 工程文件的扩展名是____(1)____, 编译连接后生成可烧写的文件扩展名是____(2)____。

2. 单片机（计算机）中负数应使用____(3)____码表示。

3. 单片机能直接运行的是____(4)____语言源程序。

4. 完成不同数制间的转换:

$(10100101)_2 = (\text{____(5)____})_{10} = (\text{____(6)____})_{16}$, $(-3)_{10} = (\text{____(7)____})_{2}$

5. 若采用 12MHz 的晶体振荡器, 则 MCS-51 单片机的振荡周期为____(8)____, 机器周期为____(9)____。

6. 若只需要开串行口中断, 则 IE 的值应设置为____(10)____, 若需要将外部中断 0 设置为下降沿触发, 则执行的语句为____(11)____。

7. 可以将 P1 口的低 4 位全部置高电平, 高 4 位保持不变的表达式是____(12)____。

8. if 语句一般用作单一条件或分支数目较少的场合, 如果编写超过 3 个以上分支的程序, 可用多分支选择的____(13)____语句。

9. 用定时器 T1 方式 2 计数, 要求每计满 100 次, 向 CPU 发出中断请求, TH1、TL1 的初始值是____(14)____。

10. 共阳极 LED 数码管加反相器驱动时显示字符“6”的段码是____(15)____。

11. 51 单片机中输入/输出端口中, 常用于第二功能的是____(16)____。

12. 单片机 CPU 的主要组成部分是____(17)____和____(18)____。

13. MCS-51 单片机的 TMOD 模式控制寄存器是一个专用寄存器, 用于控制 T1 和 T0 的操作模式及工作方式, 其中 $C/\overline{T}$ 表示的是____(19)____。


14. 单片机计数初值的计算中, 若设最大计数值为 M, 对于 M1, M0 设置为 01, 也就是工作在模式 1 下, 此时的 M 值为____(20)____。

三、分析填空题（每空 2 分，共 30 分）

【得分： 】

小张和小明分别用 89C51 设计了流水灯程序，请根据要求, 填空或补充完整。

小张流水灯编写情况

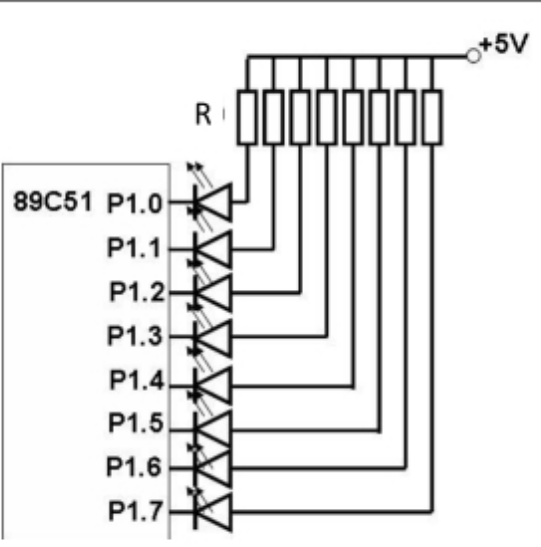

	第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次	第 5 次	第 6 次	第 7 次
P1.0	●	○	○	○	○	○	○
P1.1	●	○	○	○	○	○	○
P1.2	○	●	○	○	○	○	○
P1.3	○	●	○	○	○	○	●
P1.4	○	○	●	○	○	●	●
P1.5	○	○	●	○	●	●	○
P1.6	○	○	○	●	●	○	○
P1.7	○	○	○	●	○	○	○


1. 小张设计的流水灯如左上图，亮灯模式依次如左下图 7 种模式，然后循环不止。请问：他采用的是 (1) 电平点亮，其中的电阻 R 作用是 (2) ，电阻 R 的大小一般取 (3) 。

2. 将程序补充完整：

```
#include <reg51.h>
void delay()
{ unsigned char j,k;
  for(k=0;k<0x50;k++)
    for(j=0;j<200;j++);}
void main ()
{ while(1)
  { P1=0xfc;
    delay();
    P1=     (4)    ;
    delay();
    P1=0xcf;
    delay();
    P1=0x3f;
    delay();
    P1=0x9f;
    delay();
    P1=     (5)    ;
    delay();
    P1=0xe7;
    delay();}
}
```

3. 上面程序中的延时函数，一共做了 (6) 次空循环。

小明流水灯编写情况

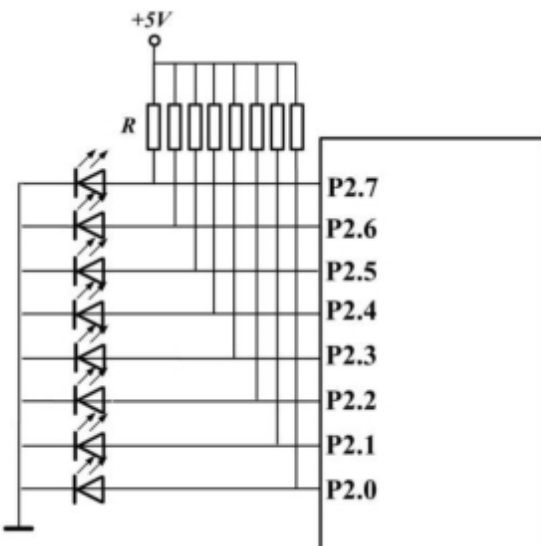

	第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次	第 5 次	第 6 次	第 7 次
P2.0	●	○	○	○	○	○	○
P2.1	○	●	○	○	○	○	○
P2.2	○	○	●	○	○	○	○
P2.3	○	○	○	●	○	○	○
P2.4	○	○	○	○	●	○	○
P2.5	○	○	○	○	○	●	○
P2.6	○	○	○	○	○	○	●
P2.7	○	○	○	○	○	○	○

4. 小明设计的流水灯如左上图，亮灯模式依次如左下图，流水灯每次亮灯间隔时间需 500ms 延时。请问：他采用的是 (7) 电平点亮，其中电阻 R 的作用是 (8) 。

5. 将程序补充完整：

```
#include <reg51.h>
delay()
{
  unsigned char i;
  for(i=0;i<     (9)    ;i++)
  {
    TMOD=     (10)    ;
    TH1=     (11)    ;
    TL1=     (12)    ;
    TR1=1;
    while(!TF1) ;
    TF1=0;
  }
}
```

第 3 页共 5 页 | 单片机应用技术（C 语言版）模拟试卷 3