

1. ВХОДОВЕ: соларен панел 5–22 V (Voc до 25 V на студ) и втори вход 5–20 V

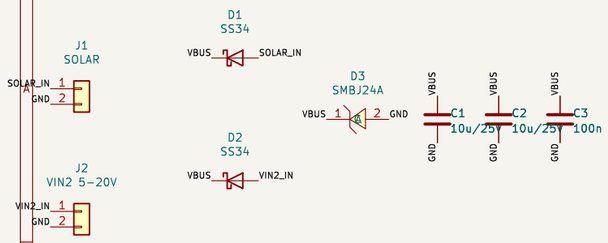


SS34 = OR на двата входа + защита от обратна полярност. VAC1=VAC2=VBUS, ACDRV към GND (без ACFET).

2. MPPT ЗАРЯДНО BQ25798 (1S, 750 kHz, 2.2 uH), I2C 0x6B

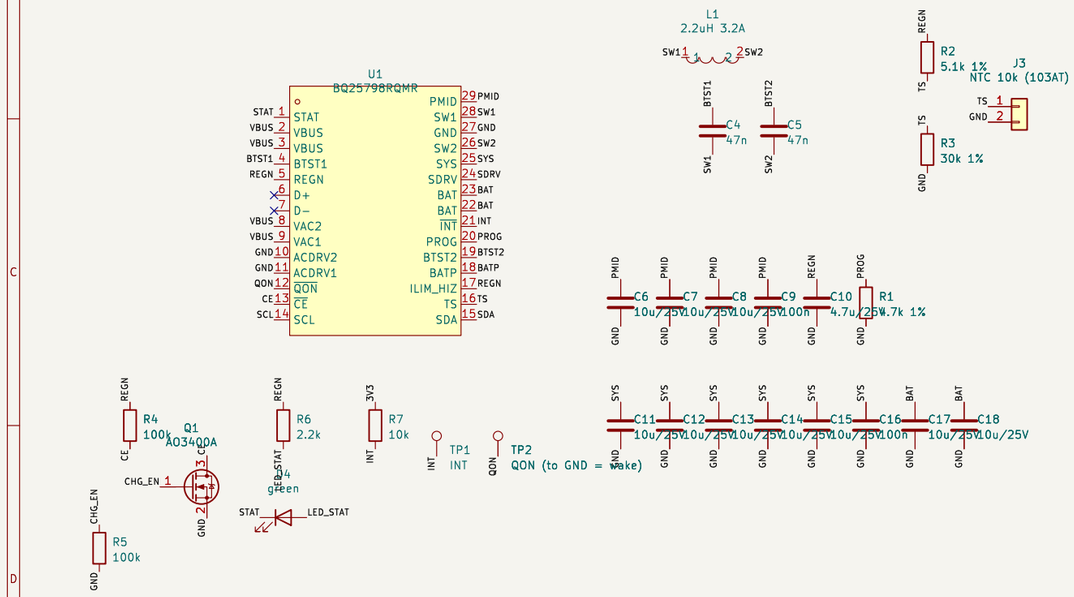

CE: R4 държи зареждането спряно; фърмуерът пуска DO (CHG_EN) едва след запис на VREG. Watchdog off. D+/D– не се ползват.


3. БАТЕРИЯ 1S (Li-ion по подразбиране, LiFePO4 с настройка): ship FET + DW01A/FS8205A

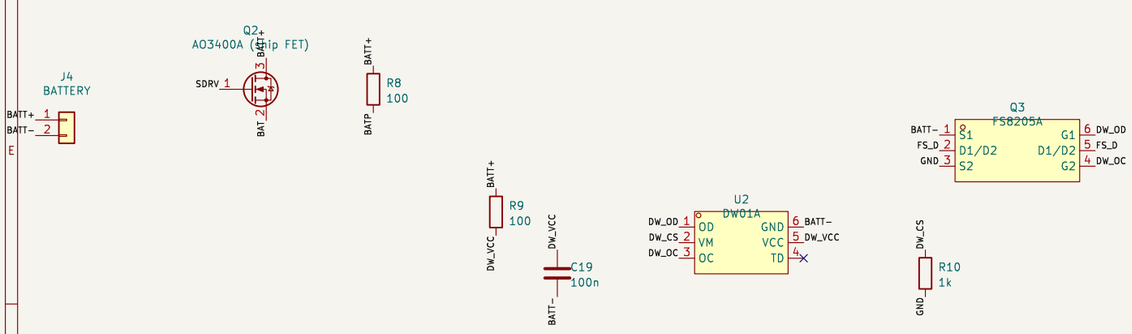

Q2: D към батерията, S към BAT; в shutdown (SDRV_CTRL=01, 0.5 uA) диодът на Q2 спира разреждането,
събужда се само когато се появи напрежение от панела. DW01A: 2.4 V / 4.3 V резерв, FS8205A в минуса.

4. XIAO nRF52840 + Wio-SX1262 (пинове като variants/xiao_nrf52)



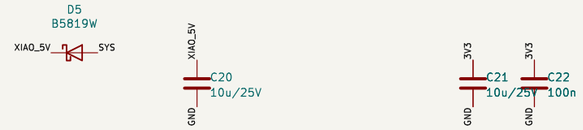


D5: SYS към пина 5V на Xiao (USB на Xiao не захранва SYS). 3V3 идва от регулатора на Xiao.

5. I2C (SCL=D6, SDA=D7): BQ25798 0x6B, SHT40 0x44, PCA9685 0x41



6. ИЗХОДИ ЗА ТОВАРИ (PWM, до 2 A): нагревател, вентилатор, резерв

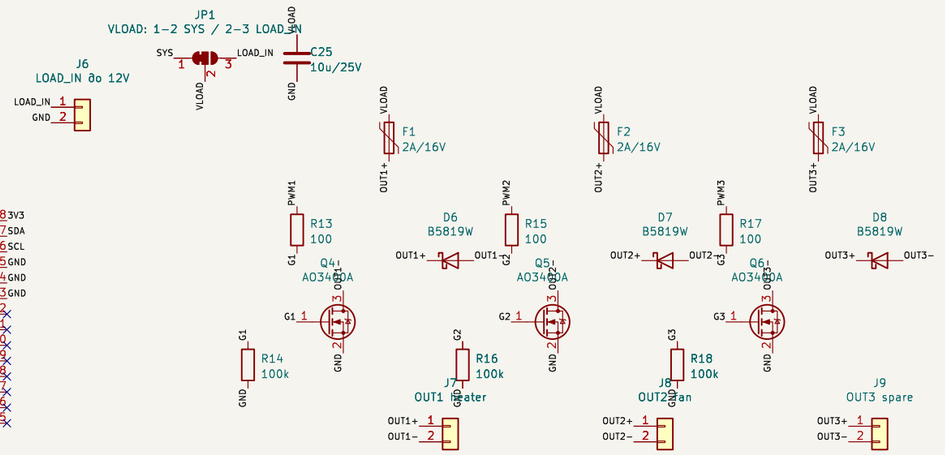

n3tk0/MeshCore

Sheet: /
File: xiao-solar.kicad_sch

Title: Xiao nRF52840 + Wio-SX1262 solar board

Size: A3	Date: 2026-10-29	**Rev: 0.1**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 1/1