

1. ВХОД: соларен панел 5–22 V (Voc до 25 V на студ)

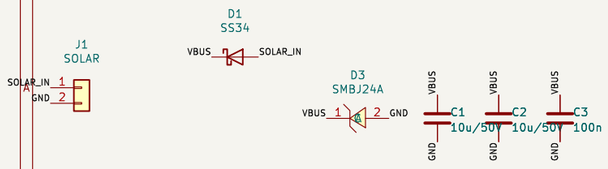


SS34: защита от обратна полярност и от връщане към панела. VAC1=VAC2=VBUS, ACDRV към GND.

2. MPPT ЗАРЯДНО BQ25798 (1S, 750 kHz, 2.2 uH), I2C 0x6B

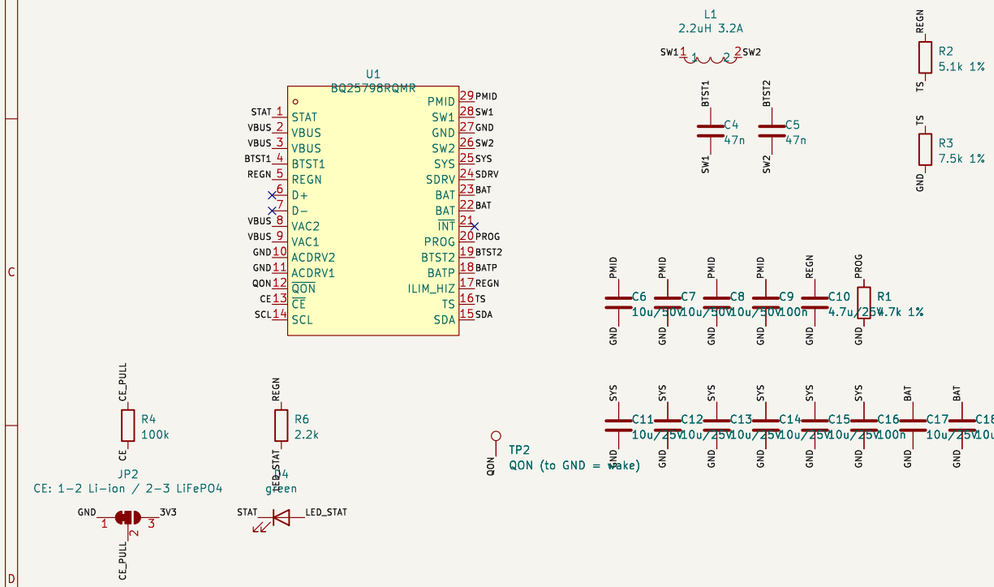


INT не е изведен (firmware чете регистрите). Watchdog off. Без NTC и без DW01A: клетката трябва да е със собствена защита.

3. БАТЕРИЯ 1S (Li-ion по подразбиране, LiFePO4 с настройка), защитена клетка; ship FET

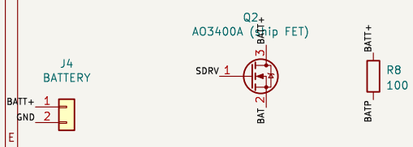


4. ТРЕТИ СЛОЙ ПОД XIAO + Wio-SX1262 (общи 14 пина, пинове като variants/xiao_nrf52)

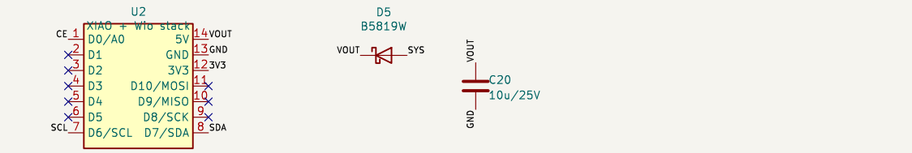

D5: SYS към пина 5V на Xiao; USB на Xiao не може да захрани SYS обратно. На Xiao не се слага батерия.

CE = D0, SCL = D6, SDA = D7; 3V3 идва от регулатора на Xiao (само за pull-up и JP2).

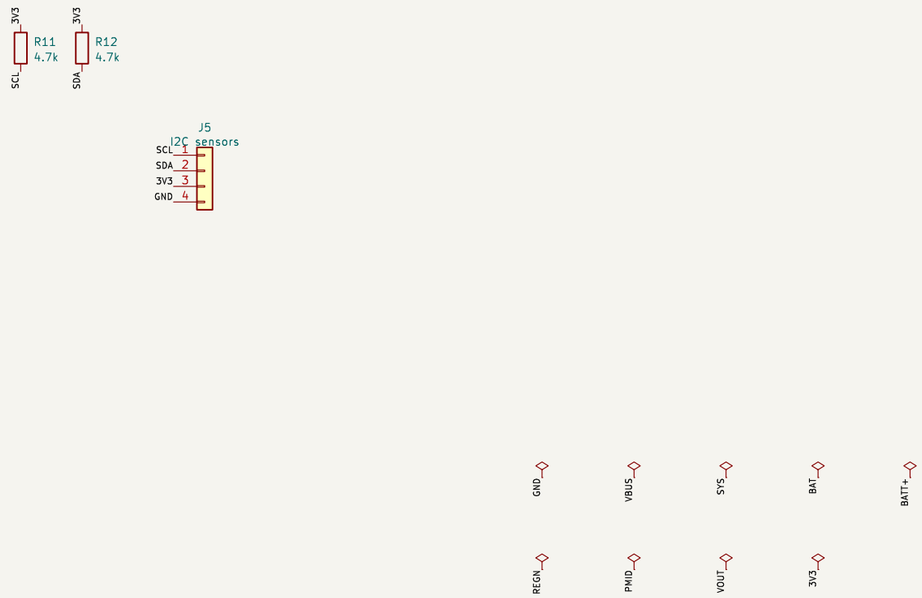

n3tk0/MeshCore		
Sheet: /		
File: xiao-solar-lite.kicad_sch		
Title: Solar charger layer for XIAO + Wio (BQ25798)		
Size: A3	Date: 2026-10-29	**Rev: 0.3**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 1/1