
1. ВХОД (5–22 V соларен панел) –> MPPT ЗАРЯДНО BQ25798 (1S, 750 kHz, 2.2 uH)

2. СИСТЕМНО ЗАХРАНВАНЕ (SYS –> LM66100 –> VOUT 5V) + XIAO & Wio-SX1262 СТЕК + I2C

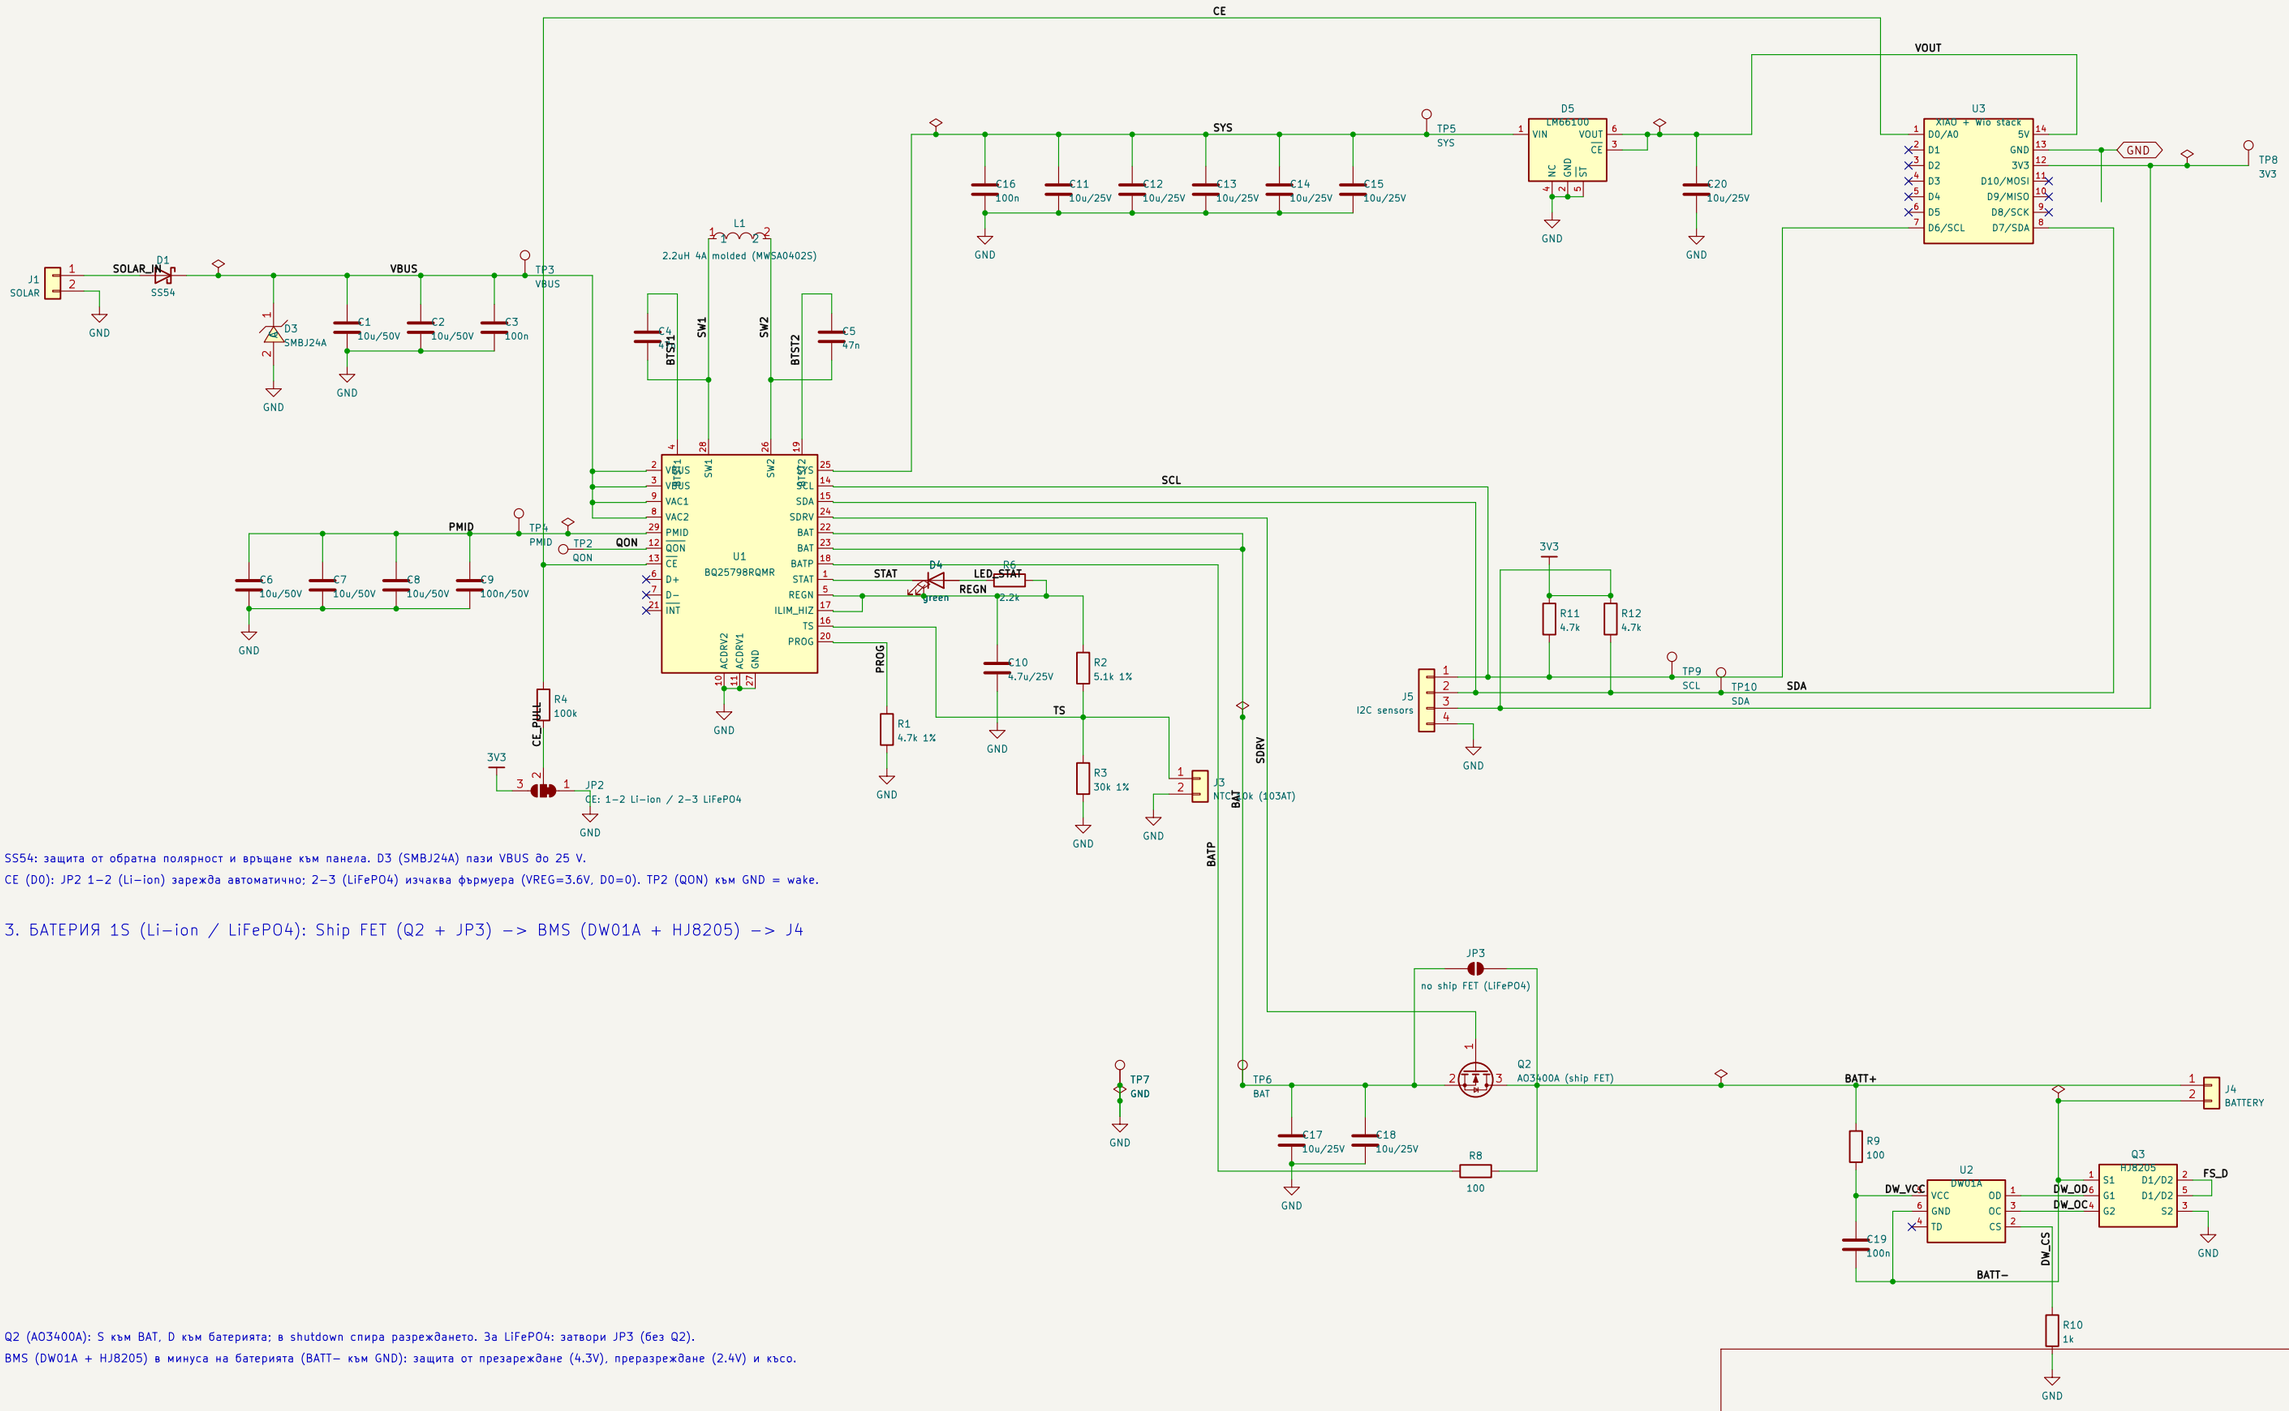

SS54: защита от обратна полярност и връщане към панела. D3 (SMBJ24A) пази VBUS до 25 V.

CE (D0): JP2 1–2 (Li-ion) зарежда автоматично; 2–3 (LiFePO4) изчаква фърмуера (VREG=3.6V, D0=0). TP2 (QON) към GND = wake.

3. БАТЕРИЯ 1S (Li-ion / LiFePO4): Ship FET (Q2 + JP3) –> BMS (DW01A + HJ8205) –> J4

Q2 (AO3400A): S към BAT, D към батерията; в shutdown спира разреждането. За LiFePO4: затвори JP3 (без Q2).

BMS (DW01A + HJ8205) в минуса на батерията (BATT– към GND): защита от презареждане (4.3V), преразреждане (2.4V) и късо.

n3tk0/MeshCore		
Sheet: /		
File: xiao-solar-lite.kicad_sch		
Title: Solar charger layer for XIAO + Wio (BQ25798 + BMS)		
Size: A3	Date: 2026-10-31	**Rev: 0.4**
KiCad E.D.A. 10.0.8		Id: 1/1