
一点延迟
给人声加点空间

低 Wet 的 Ping Pong 用法

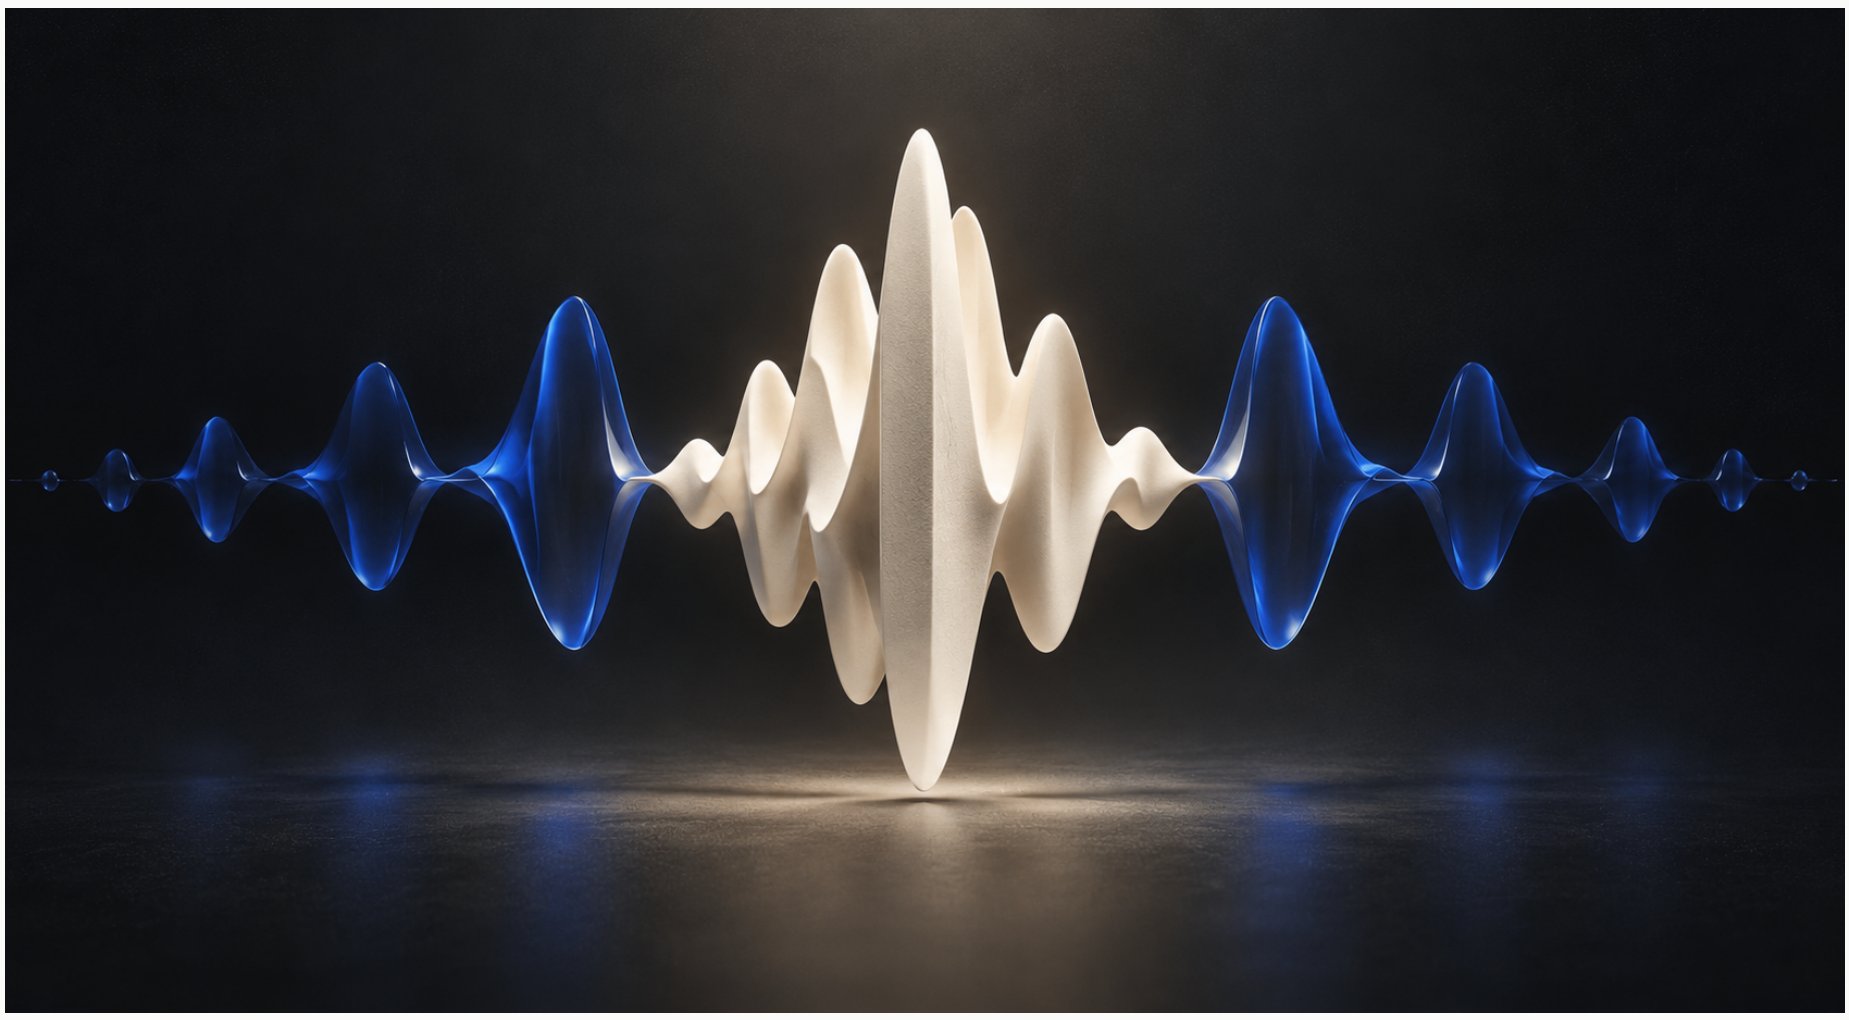

AI 概念示意 · 非实际声波测量

5

从一条笔记
拆出 5 个试听要点

低 Wet 插入 / 节拍时间 / 反馈 / 路由 / 回听

原笔记
只有一句话

> 在插入轨放一个
> Wet 很低的
> Ping Pong Delay，
> 可以预先拓宽一些人声，
> 营造空间感。

干声占主要比例

用少量延迟，试着补一点空间

先低 Wet
再慢慢加

01

选支持立体声输出的版本

单声道人声可用 H-Delay M>S

02

打开 Ping Pong

先设置延迟时间，再检查反馈

03

Dry/Wet 从 0 慢慢提高

放回伴奏里，听空间和咬字

原图 Wet 较低，没有可确认的百分比。

1/8 有多长?

187.5 ms

原图：HOST · 160 BPM · 1/8

60,000 ÷ 160 ÷ 2 = 187.5 ms

HOST	会跟随当前工程速度
换一首歌	要重新听歌词密度

这里是节拍延迟；Haas 微延迟是另一类用法。

想让回声
左右交替

H-Delay 的 Ping Pong 弹跳

需要 Feedback > 1

01 先用低反馈试起

02 临时提高 Wet，确认左右交替

03 听清之后，再把 Wet 收小

原图反馈接近 0，
不能据此确认左右弹跳。

依据：Waves H-Delay 官方手册。

插入、发送
Wet 别照搬

INSERT / 插入

插在人声轨

低 Wet

用插件 Dry/Wet
控制干湿比例

SEND / 发送

放在效果轨

100%
Wet

插件设为 100% Wet
用发送量或返回音量
控制效果

这条原笔记，
讲的是低 Wet 插入。

最后听
这三件事

01

完整伴奏里听

歌词清楚吗？尾音会不会堆？

02

匹配响度再开关对比

空间更合适了吗？人声有跑偏吗？

03

切到单声道

人声有没有变薄、发空？

发糊，先减 Wet

重复太多，再减 Feedback

参数只是试听起点，合适与否要听完整混音。