

Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого
Институт компьютерных наук и технологий
Кафедра компьютерных систем и программных технологий

Телекоммуникационные технологии

Отчет по лабораторной работе №3

Линейная фильтрация

Работу

выполнил:

Беседин Д.С.

Группа: 33501/3

Преподаватель:

Богач Н.В.

Санкт-Петербург
2017

Содержание

1. Цель работы	2
2. Постановка задачи	2
3. Теоретическая информация	2
3.1. Генерация гармонического сигнала с шумом	2
3.2. Фильтр нижних частот	2
4. Ход работы	3
4.1. Генерация гармонического сигнала с шумом	3
4.2. Фильтрация сигнала	5
5. Выводы	6

1. Цель работы

Изучить воздействие фильтра нижних частот на тестовый сигнал с шумом.

2. Постановка задачи

Сгенерировать тестовый гармонический сигнал с шумом, синтезировать ФНЧ, отфильтровать сигнал с шумом. Посмотреть, как ФНЧ влияет на спектр сигнала.

3. Теоретическая информация

3.1. Генерация гармонического сигнала с шумом

Для генерации обычного гармонического сигнала можно воспользоваться простейшей формулой $signal = A * \cos(2 * \pi * f * t + \varphi)$, где A - амплитуда сигнала, f - частота, t - вектор отсчетов времени, φ - смещение по фазе.

Для добавления шума в исходный сигнал необходимо сложить его с другим сигналом, полученным по аналогичной формуле, но для другой частоты.

3.2. Фильтр нижних частот

Любой фильтр работает по принципу домножения сигнала в частотной области на некий коэффициент, зависящий от частоты. Таким образом, фильтр может ослаблять сигналы на одной частоте, и оставлять неизменными, и даже усиливать, на другой. Так, фильтр нижних частот ослабляет частоты более высокие заданной границы, умножая их на маленький коэффициент. АЧХ такого фильтра представлена на Рис.3.2.1:

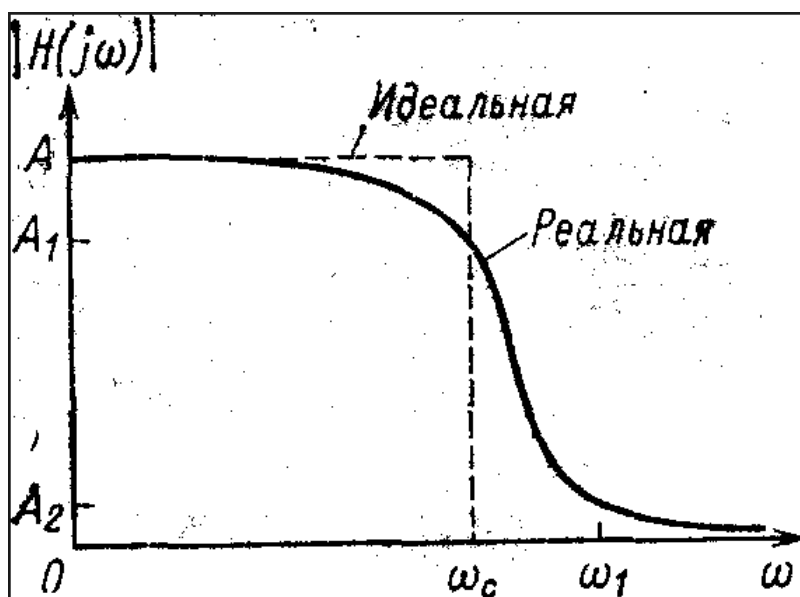


Рис. 3.2.1. АЧХ фильтра нижних частот

Для приближения реальной АЧХ к желаемой, используется аппроксимация. Наиболее используемые аппроксимации - Баттерворта, Чебышева. В данной работе будем исполь-

зовать фильтр Баттерворта. АЧХ такого фильтра n -ого порядка можно вычислить по формуле:

$$G^2(\omega) = \frac{G_0^2}{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^{2n}} \quad (1)$$

где n - порядок фильтра, ω_c - частота среза, G_0 - коэффициент усиления на нулевой частоте.

4. Ход работы

Общий код программы представлен ниже 1:

Листинг 1: Код в МатЛаб

```
1 Fn = 20;
2 Fd = Fn * 100;
3 Td = 1/Fd;
4 t = 0:Td:0.5;
5 signal = cos(2*pi*Fn.*t);
6
7 figure;
8 plot(t, signal);
9
10 Fn2 = 100;
11 signal = signal + cos(2*pi*Fn2.*t);
12 signal_f = fft(signal);
13
14 figure;
15 plot(t, signal);
16 figure;
17 plot(1./t, abs(signal_f));
18
19 [b, a] = butter(4, Fn2/Fd);
20 y_signal = filter(b, a, signal);
21 y_signal_f = fft(y_signal);
22
23 figure;
24 plot(t, y_signal);
25 figure;
26 plot(1./t, abs(y_signal_f));
```

Его можно условно разделить на 2 части - генерация сигнала и выведение его графика и его спектра на экран, и фильтрация этого сигнала, с последующим выведением тех же графиков

4.1. Генерация гармонического сигнала с шумом

Для начала получим обычный гармонический сигнал. Пусть его частота будет 20 Гц. Сгенерированный сигнал представлен на рисунке 4.1.1:

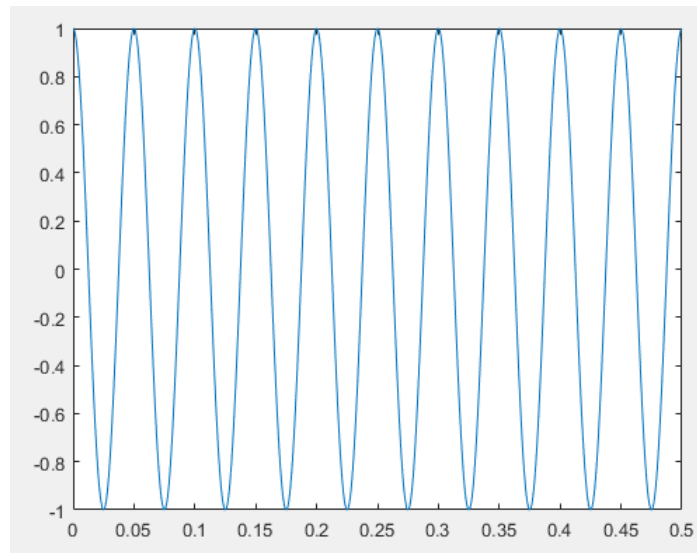


Рис. 4.1.1. Гармонический сигнал

На графике видимо обычную синусоиду.

Затем сгенерируем еще одну синусоиду с другой, более высокой частотой, прибавив его к уже полученной гармонике. Результат внесения шума в сигнал виден на рисунке 4.1.2:

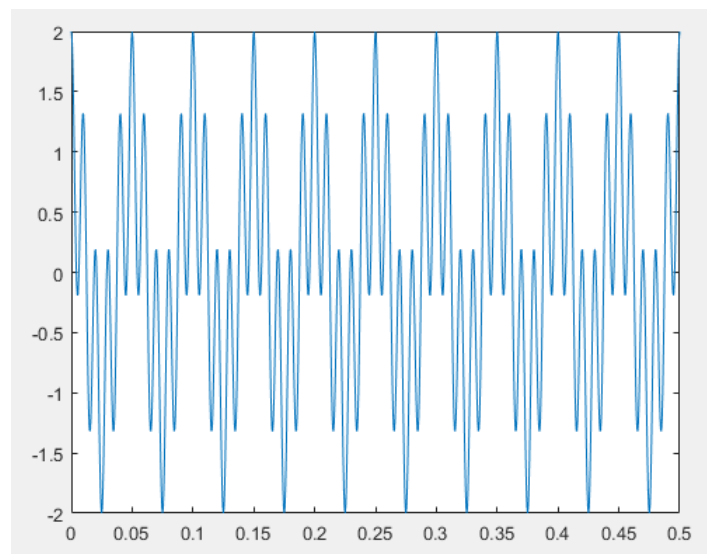


Рис. 4.1.2. Гармонический сигнал с шумом

Далее получим спектр сигнала с помощью преобразования Фурье, встроенного в МатЛаб. Спектр гармонического сигнала с шумом приведен на рисунке 4.1.3:

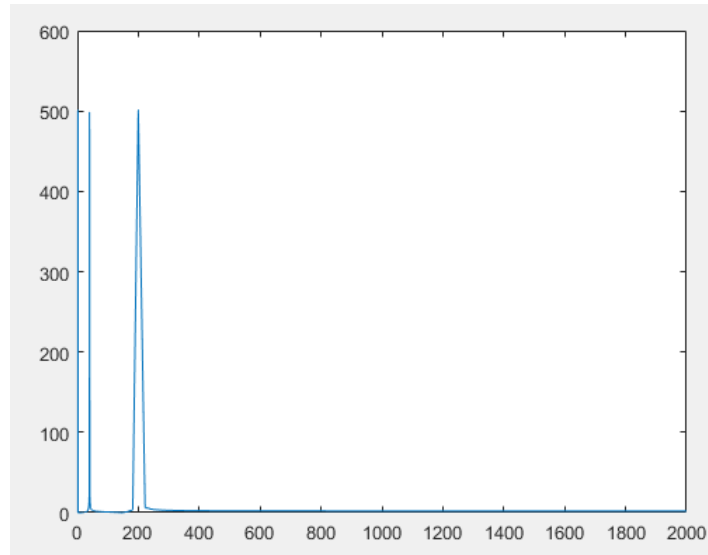


Рис. 4.1.3. Спектр зашумленной гармоники

Видно, что в сигнале присутствуют 2 гармоники разной частоты.

4.2. Фильтрация сигнала

Для фильтрации будем использовать ФНЧ Баттерворта 4-ого порядка. Коэффициенты фильтра получим с помощью встроенной в МатЛаб функции `butter`. В качестве аргумента указываем порядок фильтра и величину $F_n * 2 / F_d$, где F_n - частота полезного сигнала, а F_d - частота дискретизации. Полученные коэффициенты задаются как аргументы в функцию фильтрации `filter`. На выходе имеем отфильтрованный сигнал. Его можно увидеть на рисунке 4.2.1:

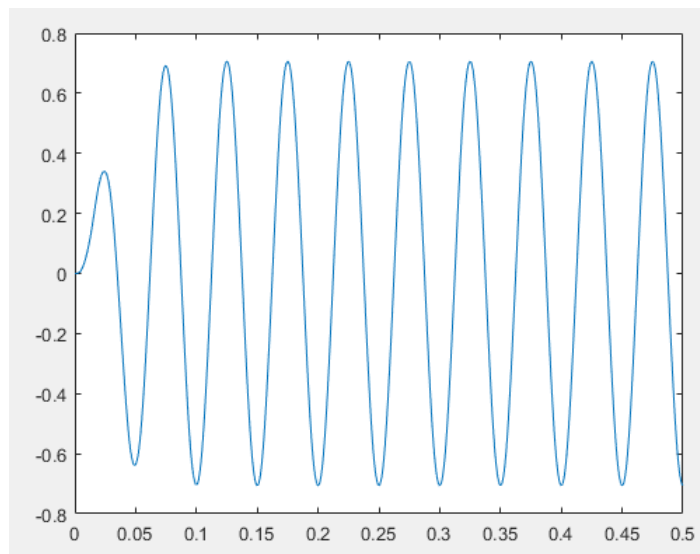


Рис. 4.2.1. Сигнал после прохождения фильтра

Видим отфильтрованный сигнал. Максимальная амплитуда немного уменьшена из-за коэффициента ослабления фильтра, и сигнал устанавливается с небольшой задержкой.

Спектр данного сигнала, полученный также с помощью преобразования Фурье, приведен на рис. 4.2.2:

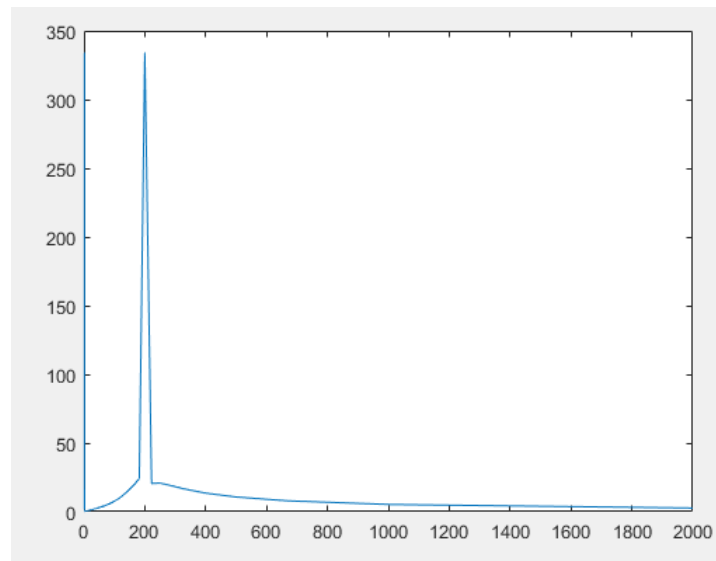


Рис. 4.2.2. Спектр отфильтрованного сигнала

На рисунке видна одна гармоника, т.е. фильтр верно отсекает гармонику шума, внесенного нами в сигнал.

5. Выводы

Нами исследовано прохождение сигнала через линейную цепь фильтра нижних частот. На примере заземленного гармонического сигнала удалось получить представление о том, что происходит с сигналом при фильтрации. А именно - частотная характеристика сигнала проходит свертку с окном желаемой АЧХ. Сложность состоит в том, что получить в качестве окна идеальный прямоугольник невозможно. Поэтому используются различные методы аппроксимации идеальной АЧХ фильтра. Неидеальностью АЧХ фильтра можно объяснить неполное подавление шума, особенно на частотах, близких к частоте среза, т.к. аппроксимация имеет неидеальный наклон кривой после частоты среза.