
DTMF-Signer - Cable y QR - plantilla de protoboard

https://github.com/ndssigner/dtmf-signer · Hardware: CERN-OHL-S v2


herramienta web ur-tones
https://ndssigner.github.io/ur-tones/
Fuera de la placa: confundiría a la cámara de la cartera.

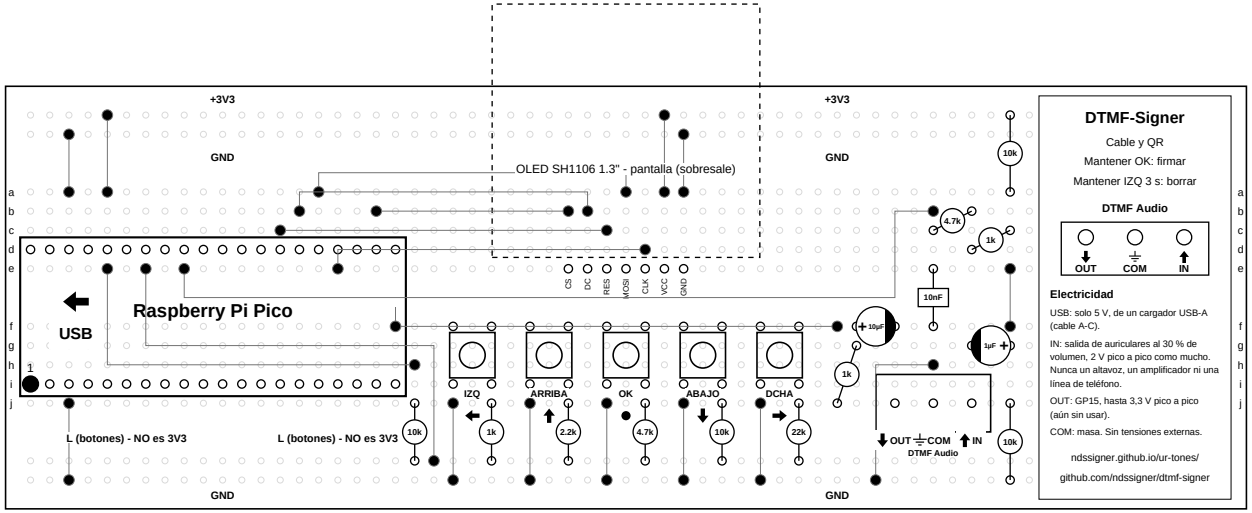

Piezas

1	Raspberry Pi Pico (RP2040), o un clon con su disposición
1	OLED SH1106 de 1,3", 128 x 64, SPI (7 pines)
5	Pulsador de 6 x 6 mm
3	Resistencia de 1 kΩ, 1/4 W
1	Resistencia de 2.2 kΩ, 1/4 W
2	Resistencia de 4.7 kΩ, 1/4 W
4	Resistencia de 10 kΩ, 1/4 W
1	Resistencia de 22 kΩ, 1/4 W
1	Condensador electrolítico de 1 µF
1	Condensador electrolítico de 10 µF
1	Condensador de película de 10 nF
1	Bornera de tornillo de 3 contactos, 5,08 mm
1	Protoboard de tamaño completo, o una soldable
2 x 20, 1 x 7	Tiras de pines hembra (zócalos de la Pico y la pantalla)
	Cable rígido aislado

Además: un cable USB y un cargador USB-A, unos auriculares de cable con micrófono (para cortar)



Esta barra debe medir 100 mm.

IMPRIMIR A TAMAÑO REAL (100 %)

Desactiva "ajustar a la página" o "escalar".
A4 apaisado; en papel Carta (Letter) también cabe a tamaño real.
Comprueba la barra del pie: debe medir 100 mm.