林麓小屋　/ 设计审阅与制作基线

DECISION BRIEF / 选定画风 + 山脚位置 + 可升级小屋 / 当前版本用于 review 与首轮灰盒




009 梦核简化 / 用户选定的第 3 种画风

此图锁定简化程度、自然比例与暮光气氛；新位置以第 3-5 页山脚规划为准。

当前方向

体验

自建小屋，休闲、治愈；安静但有植物生长感。

环境

阿勒泰式花甸 + 近山包围 + 前方开阔远景。

美术

风格化 3D；自然比例、大形体、哑光色块与稀疏花草。

生产

先验证空间，再做少量代表性资产；保持模块复用。

已确认

009 画风；靠近山脚；扩大升级空地。

工作基线

尺寸与分期方案暂定，可先做可逆灰盒。

尚未决定

引擎、平台、相机控制与最终性能预算。

林麓小屋 / 环境与氛围参考

REFERENCE / 保留被选择的感觉，避免从概念图反推精确尺寸



004 阿勒泰花甸

保留：小花与草甸、遥远雪山、宽阔天空。

简化：连续花海、细密草叶与写实木材纹理。



006 梦核草坡

保留：空间留白、蓝紫暮光、朴素小屋。

调整：小屋移至近山前方，前庭留下升级空间。

视觉优先级

009 控制形体与细节密度；004/006 控制环境与情绪。尺寸统一读取规划参数。

四个验证镜头


黄昏外景、蓝调建造视角、雨天入口、窗内远景。使用同一套模型，不逐格重做建筑。

哪些还未锁定

概念图的门窗、屋顶和远景会变化。它们不是三视图，先建立一致的几何再 review。

林麓小屋　　/ 场地总平面

SITE PLAN / 山脚前台地 + 连续升级草甸 / 北为上 / 比例 1:600（A3 100% 打印）

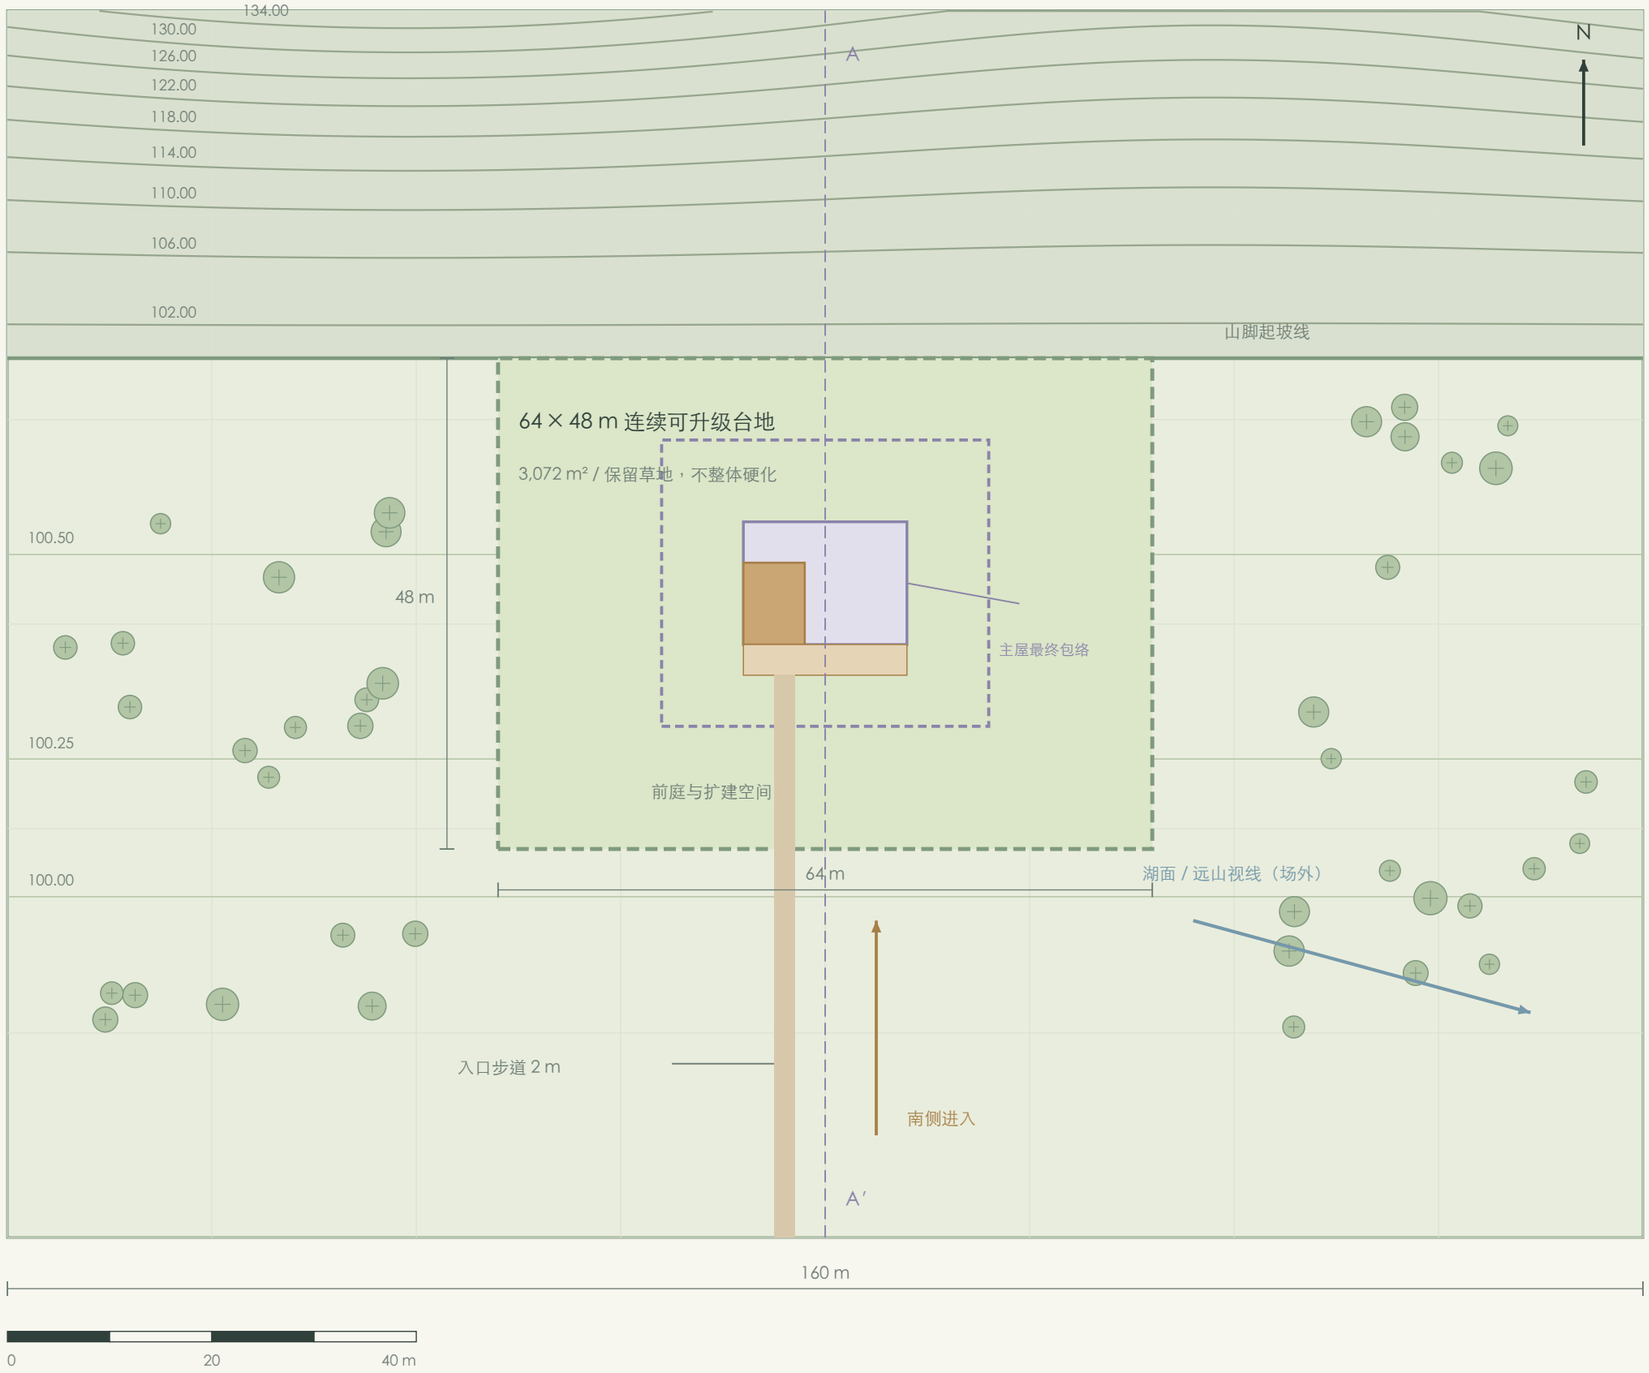

场地参数

01　关卡活动范围

160 × 120 m = 19,200 m²

不含远景雪山与湖面背景。

02　连续升级用地

64 × 48 m = 3,072 m²

建筑集中，外侧留花甸和树群。

03　靠山但留出后场

主屋北墙距起坡线约 16 m。

后场可布置小径、植被与排水带。

04　视线与方向

北侧近山形成空间包围。

南 / 东南侧保持开阔看湖远景。

05　地形基准

台地南低北高，平均坡度 1.25%。

48 m 进深内高差约 0.60 m。

图例


- 初始小屋
- 远期主屋包络
- 升级台地
- 山脚坡体

等高线：台地 0.25 m / 山体 4 m

北侧山体为背景与边界，不作为扩建区。

林麓小屋　/ 分期扩建与面积

PHASING PLAN / 所有阶段共用同一入口与主屋基准角 / 比例 1:250（A3 100% 打印）

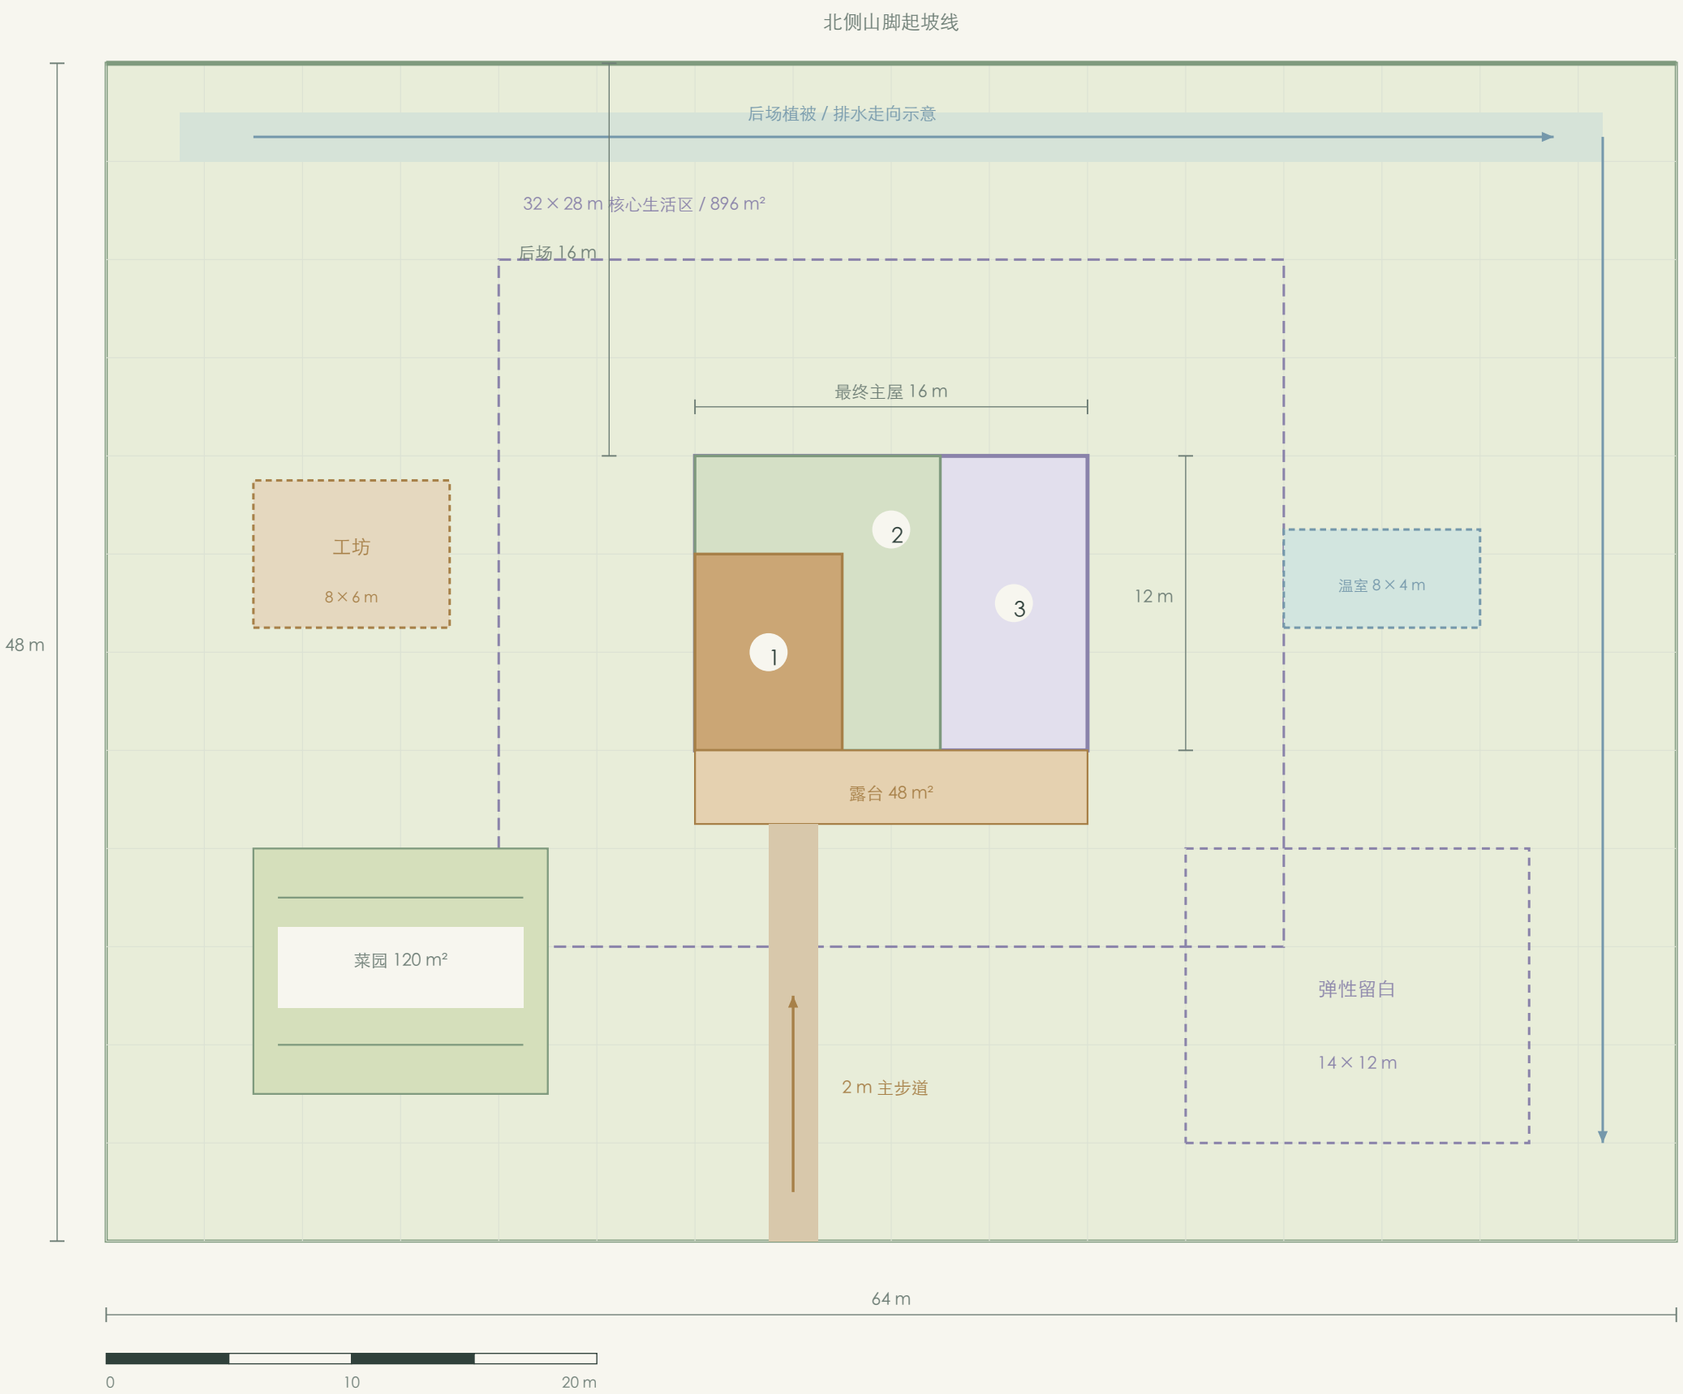

分期面积表

阶段 1 / 起居小屋 6 × 8 m	48 m²
阶段 2 / 增加独立房间 10 × 12 m	120 m²
阶段 3 / 完整主屋 16 × 12 m	192 m²
南向露台 16 × 3 m	48 m²
独立工坊 8 × 6 m	48 m²
小温室 8 × 4 m	32 m²

主屋阶段面积为累计值，不相加。

最终实体建筑占地 272 m²

主屋 192 + 工坊 48 + 温室 32

含露台的建造占地 320 m²

约占台地 10.4%；其余含道路、菜园与草地。

A　控制扩建方向


第二阶段向北 / 东扩展，
第三阶段继续向东补齐。
南侧入口与露台保持连续。

B　先留地，后解锁

工坊、温室与弹性区为后续预留。
虚线表示可调整边界，不是围墙。

林麓小屋　/ 地形剖面与关卡约束

TERRAIN SECTION / A-A′ 沿 X = 80 m，南 → 北 / 水平与垂直同为 1:400（无竖向夸大）

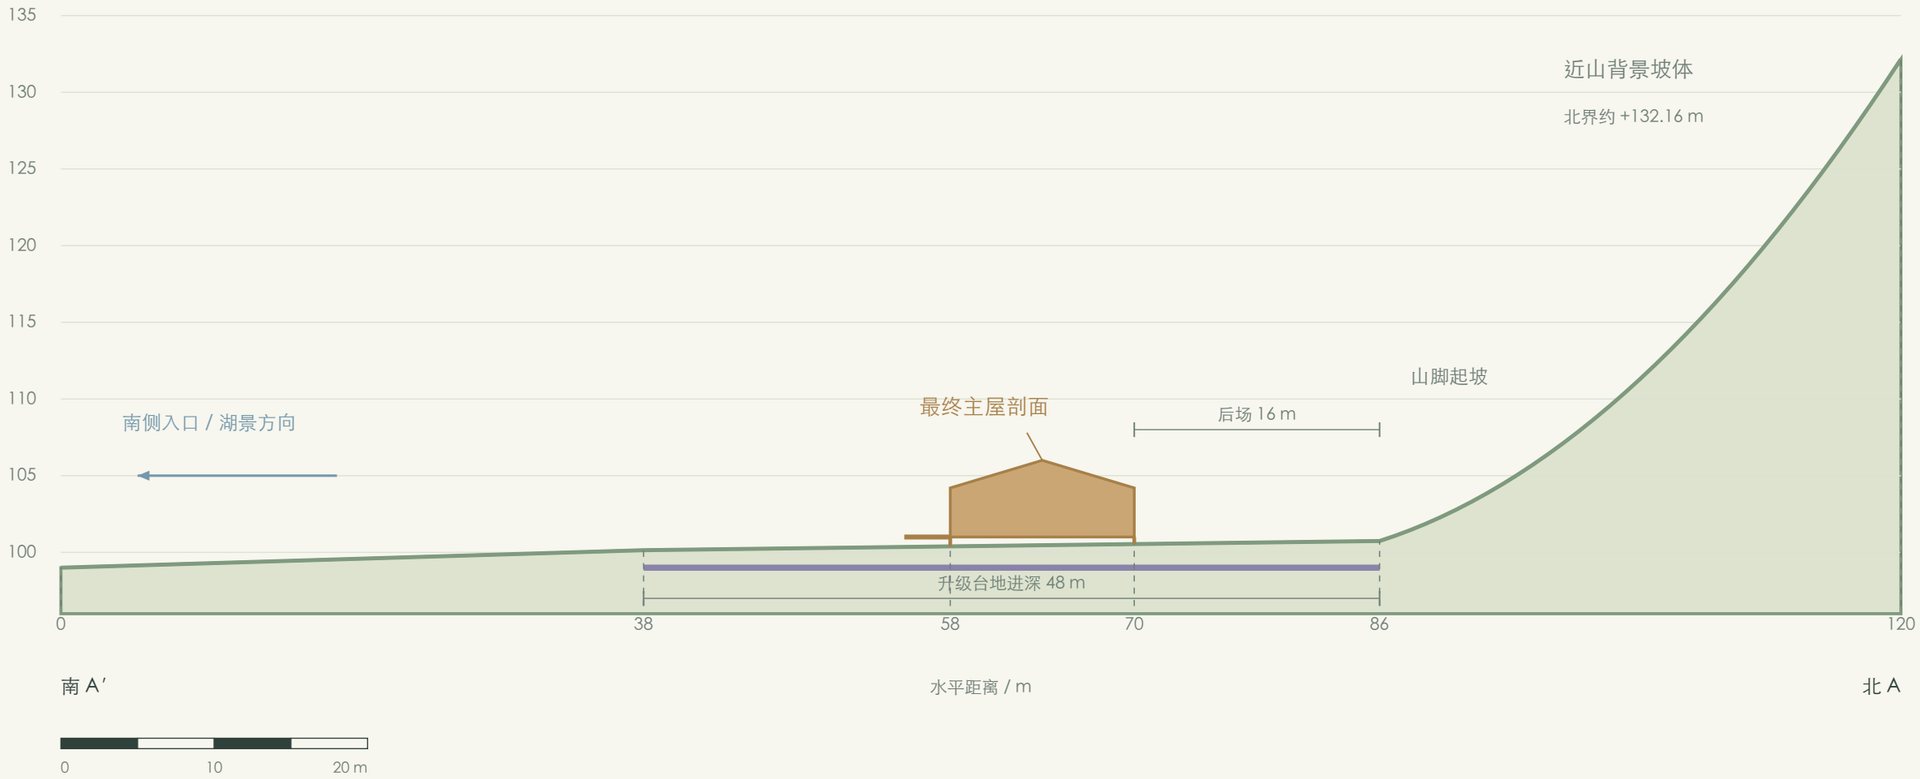

01 相对标高

台地南缘：+100.14 m
台地北缘：+100.74 m
主屋地坪：+101.00 m

02 地表处理

保留 1.25% 缓坡。
通过基础吸收小幅高差。
避免整块台地铲成平面。

03 山脚距离

建筑北墙距起坡线 16 m。
靠近山脚，仍保留后场。
上坡区作为背景边界。

地形实现建议

关卡范围：160 × 120 m；1 单位 = 1 m。

建造台地：64 × 48 m；约 1.25% 自然缓坡。

默认地面建造坡度阈值建议 ⩽ 5%。

以地形掩膜限定升级范围；山体不开放放置。

建造与视线

核心生活区 32 × 28 m，保证扩建不搬家。

主屋完成尺寸 16 × 12 m；后场留 16 m。

主入口朝南；主要窗景朝南 / 东南。

树群集中在两侧，前方保持低矮花草。

低成本美术落地

沿用 009 梦核简化：大形体、柔和色块。

近山提供包围；远雪山与湖面承担景深。

花草簇集中在路径和庭院边缘，重复组合。

提供矢量图、参数 JSON 与 4 m 采样高程。

林麓小屋 / 建模与交付边界

PRODUCTION / 引擎中立的首轮约定 / 详细坐标、地形函数与任务文本见配套 Markdown

先做的资产

地形 按公式建模，保留台地与山脚高差	首轮
阶段 1 小屋 6×8 m 外壳、屋顶、入口、基础	首轮
阶段 2/3 10×12 / 16×12 m 包络，保持入口	灰盒
植被与石头 少量草簇、小花、树、石块，重复实例	风格验证
近山与远景 北侧坡体；场外雪山和湖面	低成本背景
工坊 / 温室等 只保留位置，不提前精模	后续

坐标与资产约定

单位与轴向

1 单位 = 1 m；规划 X 东、Y 北、Z 上。Blender 的 Z 使用规划标高减 99。

放置原点

主屋局部原点在西南外墙角的完成地坪。阶段 1 场景位置为 (72,58,2)。

完成地坪

规划标高 101 m；场景高度 2 m。基础独立，处理约 0.46-0.61 m 的离地高差。

格式建议

可编辑 .blend + 引擎中立 .glb。共享材质；可摆道具与建筑模块分开管理。

几何先于细节

先固定模块尺寸、接缝、入口和扩建包络。2 m 水平模数为候选；门窗、墙厚与室内格局仍可调整。

预算是待测目标

阶段 1 外壳暂以 15k 三角面内起步。实际成本还受实例、材质、阴影影响；引擎与设备未定，不承诺帧率。

林麓小屋 / Review 顺序与验收

WORKFLOW / 每次先解决一个层级的问题，避免将暂定方案误当最终规格

A 空间灰盒

地形 + 阶段 1 小屋 + 远期包络。

检查尺寸、后场距离、入口、花甸留白。

B 风格验证

共享材质 + 少量花草树石。

四种镜头和天气下都保持清楚、安静。

C 模块扩展

布局接受后，再细化模块与变体。

工坊、温室和完整室内进入独立任务。

Review 时优先回答

01 房屋与山脚的距离是否舒服，北侧山体会不会压迫？

02 64×48 m 的升级草地是否足够，前庭是否仍然显得开阔？

03 48 / 120 / 192 m² 的升级节奏是否符合预期？

04 009 的简化程度是否合适，花草密度是否过高？

05 首轮以哪个引擎、设备与主要相机方式继续？

Agent 交付必须包含

- 米制可编辑场景与可导入模型
- 俯视尺寸验证与南北剖面
- 同一场景的四组 review 镜头
- 实际面数、对象、材质与贴图统计
- 已完成项、暂定项、未解决事项

可复制的下一步任务

阅读本 PDF 第 1-5 页与配套 Agent 说明，按 009 风格建立山脚小屋的可逆灰盒。先做阶段 1，其他阶段保留包络；验证尺寸、基础、入口与四组镜头，再提交最小风格验证。待确认参数必须保留状态，不提前批量精模。

林麓小屋 / 探索记录与资料索引

ARCHIVE / 以下为历史比较稿；当前生产主参考仍是 009，环境参考为 004 / 006



001 / 归档

油画森林初探：用户认为过于 AI 化，不作为生产目标



002 / 归档

湖边森林：比较方向，不是当前场地



003 / 归档

高山草甸：比较方向，不是当前场地



005 / 归档

优胜美地式山谷：比较方向，不是当前场地



007 / 比较稿

轻度风格化：细节密度偏高



008 / 比较稿

手绘风格化：可参考少量植物形态，不等于用户选定

完整历史路径与文件校验值见 Agent 说明；关键视觉及规划已嵌入本图集，可随两份入口文件一起转交。