

Amazon Basics Toslink

Cable óptico digital / 3 metros / identidad comercial incompleta

Identificación, conexión, límites y comprobaciones. Las especificaciones publicadas no equivalen a mediciones del ejemplar poseído.

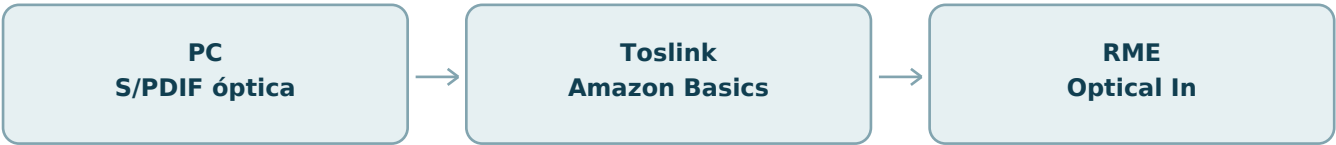


Ilustración funcional propia; no es una fotografía del modelo.

Confirmado por el usuario	Amazon Basics; cable Toslink; longitud de 3 m; costo \$169 MXN.
Uso actual	Salida óptica de la PC → entrada óptica del RME.
ASIN	No disponible: el enlace aportado termina en /dp/B0 y no identifica un producto.
Transporte	S/PDIF óptico entre los puertos de la instalación.
Conectores de esta ruta	Toslink de tamaño completo, correspondientes a los puertos de PC y RME.
Construcción exacta	Sin verificar: referencia, diámetro, material de fibra y radio mínimo de curvatura.

Lo que se conoce y lo que no

No se sustituye el enlace incompleto por un producto parecido. Existen variantes de cables Amazon Basics; su apariencia o longitud no bastan para asegurar el ASIN. La búsqueda por descripción no permitió localizar un manual atribuible de forma inequívoca al cable comprado. Esta ficha documenta el enlace y los datos declarados, no certifica la ficha comercial ausente.

Papel en la cadena

El audio sale de la placa como datos ópticos; no utiliza la salida analógica ni el amplificador de audífonos de la PC. PipeWire sigue interviniendo antes de la transmisión. El RME recibe, sincroniza, procesa la EQ y convierte a analógico para el Aune. La marca del cable no sustituye ninguna de esas funciones.

Aislamiento y límites del enlace

La luz atraviesa una fibra sin unir eléctricamente las masas de esos dos puertos. Por esa vía no circula corriente de tierra entre PC y DAC. Esta propiedad no elimina otros caminos eléctricos, el ruido de ventiladores o las fallas de software. Tampoco demuestra que todas las conexiones USB suenen peor.

El máximo de una ruta depende del transmisor, receptor y margen del cable. En la PC se anunciaron 44.1, 48, 88.2, 96 y 192 kHz entre las tasas permitidas. No se publica aquí una garantía de 192 kHz del cable exacto, porque aún no está identificado. S32_LE en ALSA es un contenedor de muestras; no certifica 32 bits útiles por S/PDIF.

Conexión y cuidado

Retirar las tapas protectoras si las tiene, orientar el conector según el puerto y asentarlo sin forzar. Evitar dobleces agudos, aplastamiento bajo muebles y tracción sobre los extremos. No se inventa un radio mínimo de curvatura que el fabricante no haya especificado para esta referencia. Mantener las terminaciones limpias y protegidas cuando no se utilicen.

Comprobación reproducible

Registrar pista, frecuencia y entrada del RME; comprobar sincronización estable. Si hay cortes, repetir el mismo fragmento a otra tasa admitida y con otro cable conocido, cambiando una variable cada vez. Un cambio en la frecuencia del DAC no prueba identidad de las muestras. Para verificar integridad digital puede utilizarse el Bit Test descrito por RME, con su señal de prueba y condiciones adecuadas; la EQ final de escucha se documenta por separado.

Límite del diagnóstico actual

El propietario reportó episodios breves de sonido robótico desde la PC. No se ha establecido que los cause este cable. No hay medición de atenuación óptica, errores o pérdida de sincronización de este ejemplar. Tampoco hay base para atribuirle un timbre determinado.

Fuentes y trazabilidad

Toshiba: funcionamiento y propiedades de Toslink

RME: entrada óptica y prueba de integridad digital

Referencia pendiente: proporcionar ASIN completo o etiqueta del empaque