


INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER										
Lösungsschablone-Nr.: S21 0941/0942 L1										
Abschlussprüfung Teil 2: Sommer 2021 Ausbildungsberuf: Mechatroniker/-in Verordnung vom 21. Juli 2011 Änderungsverordnung vom 7. Juni 2018										
Arbeitsplanung Teil A										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.									

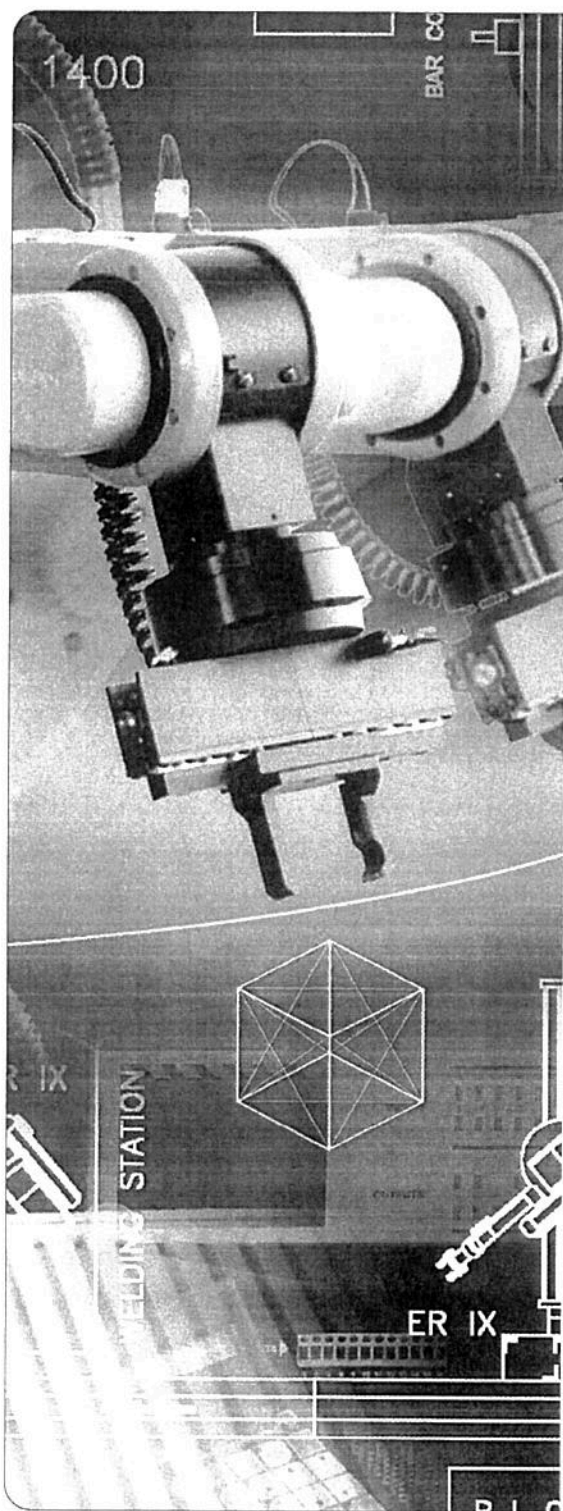

Abschlussprüfung Teil 2

Mechatroniker/-in

Verordnung vom 21. Juli 2011

Änderungsverordnung vom 7. Juni 2018

Berufs-Nr.

0941

Berufs-Nr.

0942

Schriftliche Prüfung

Lösungsvorschläge für
den Prüfungsausschuss

Sommer 2021

S21 0941/0942 L

IHK

PAL - Prüfungsaufgaben- und
Lehrmittelenwicklungsstelle

IHK Region Stuttgart

© 2021, IHK Region Stuttgart, alle Rechte vorbehalten

1 Lösungsschablonen/-vorschläge für den Prüfungsausschuss

- 1.1 Lösungsschablone Arbeitsplanung Teil A
- 1.2 Lösungsschablone Funktionsanalyse Teil A
- 1.3 Lösungsschablone Wirtschafts- und Sozialkunde
- 1.4 Heft Lösungsvorschläge mit rot
 - Arbeitsplanung Teil B
 - Funktionsanalyse Teil B(sind im vorliegenden Heft zusammengefasst)
- 1.5 Gegebenenfalls Blatt Lösungsvorschläge Wirtschafts- und Sozialkunde rot

Lösungsvarianten sind möglich!

Sinngemäß richtige Lösungen sind voll zu bewerten.

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.

U1

1. (1 Pkt.)

- Spannstift (Pos.-Nr. 30) abgesichert
- Passfedern (Pos.-Nr. 24 oder 26) abgesichert
- Stirnradpaare sehr stark verschlissen/kämmen nicht mehr

2. (2 Pkte.)

Lastverhältnis	Innenring	Außenring
Punktlast		X
Umfangslast	X	

3. (5 Pkte.)

Arbeitsgang	Werkzeug
Ausbau der Passfeder (Pos.-Nr. 25)	Zange
Ausbau des Wellendichtrings (Pos.-Nr. 21)	Schraubendreher/Hilfswerkzeug
Demontage des Sicherungsring (Pos.-Nr. 18)	Sicherungsringzange
Herausziehen der Welle mit Lagern aus Pos.-Nr. 2	
Abziehen des Lagers (Pos.-Nr. 14) inklusive Pos.-Nr. 10	Lagerabzieher

4. (2 Pkte.)

Die Wälzlager besitzen Dichtscheiben auf beiden Seiten und sind mit einer Lebensdauerschmierung versehen (2RSR).


U2

1. (4 Pkte.)

$$m = \frac{d}{z} = \frac{67,5 \text{ mm}}{45} = 1,5 \text{ mm}$$

$$d_a = d + 2 \cdot m = 67,5 \text{ mm} + 2 \cdot 1,5 \text{ mm} = \underline{\underline{70,5 \text{ mm}}}$$

2. (4 Pkte.)

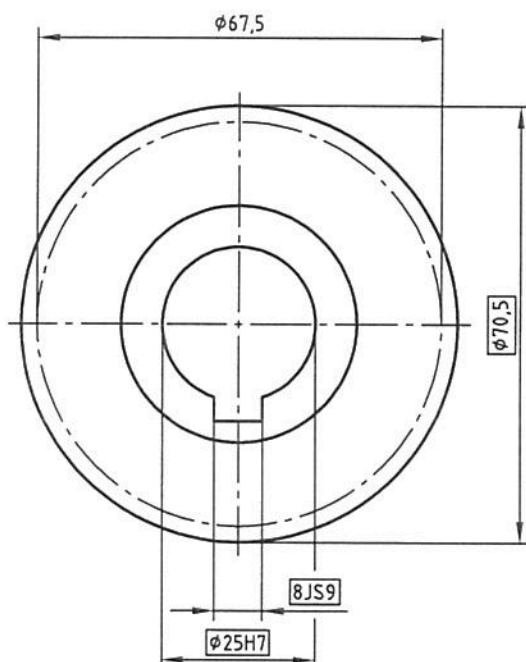

zu U2:

3. (2 Pkte.)

Lagerliste:

S355JR	
18CrMo4	X
X10CrNi18-8	
AlMg3	

U3

1. (6 Pkte.)

$$I_1 = \frac{Z_2}{Z_1} = \frac{48}{18} = 2,66$$

$$I_2 = \frac{Z_4}{Z_3} = \frac{45}{12} = 3,75$$

$$\frac{M_{z3}}{z_4} = \frac{80 \text{ Nm}}{3,75} = 21,33 \text{ Nm}$$

$$\frac{M_{z1}}{z_2} = \frac{21,33 \text{ Nm}}{2,66} = \underline{\underline{8,00 \text{ Nm}}}$$

Das Bemessungsmoment M_N beträgt 8,00 Nm.

Hinweis: Alternative Lösungswege sind möglich!

2. (2 Pkte.)

Entscheidung: Ja, das Drehmoment ist ausreichend.

3. (2 Pkte.)

Nennstrom: 5,6 A

U4

1. (4 Pkte.)

Vorteile: Wartungsarm, hohes Anlaufmoment, robust

Nachteile: Hoher Anlaufstrom, Drehzahlveränderung nur mit Frequenzumrichter oder bei Sonderbauformen, es sind drei Außenleiter zum Betrieb nötig

2. (3 Pkte.)

Der Motor muss in Sternschaltung betrieben werden, da die max. Strangspannung 230 V beträgt.

3. (2 Pkte.)

Auslösen des Motorschutzschalters bei Wegfall der Netzspannung (erst nach Anlegen der Netzspannung ist das Einschalten des Motorschutzschalters möglich)

4. (1 Pkt.)

1: Standard auxiliary contact	
2: Trip-indicating auxiliary contact	
3: Shunt releases, undervoltage releases	X

U5

1. (4 Pkte.)


$$\frac{P_{e2}}{P_{e1}} = \frac{A_1}{A_2}$$

$$P_{e1} = \frac{P_{e2} \cdot A_2}{A_1 \cdot \eta} = \frac{120 \text{ bar} \cdot 3,14 \text{ cm}^2}{78,5 \text{ cm}^2 \cdot 0,85} = \underline{\underline{5,65 \text{ bar}}}$$

$$A = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$$

zu **U5:**

2. (2 Pkte.)

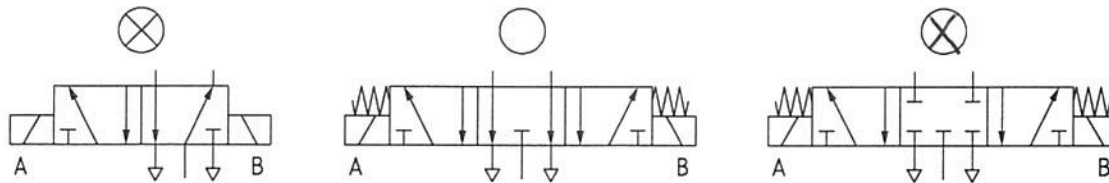

3. (4 Pkte.)

Auswirkungen:


- Hohe Energiekosten
- Lärmbelastung des Arbeitsplatzes

Ursachen:

- Schläuche undicht
- Kupplungen undicht
- Ventile undicht

U6

1. (8 Pkte.)

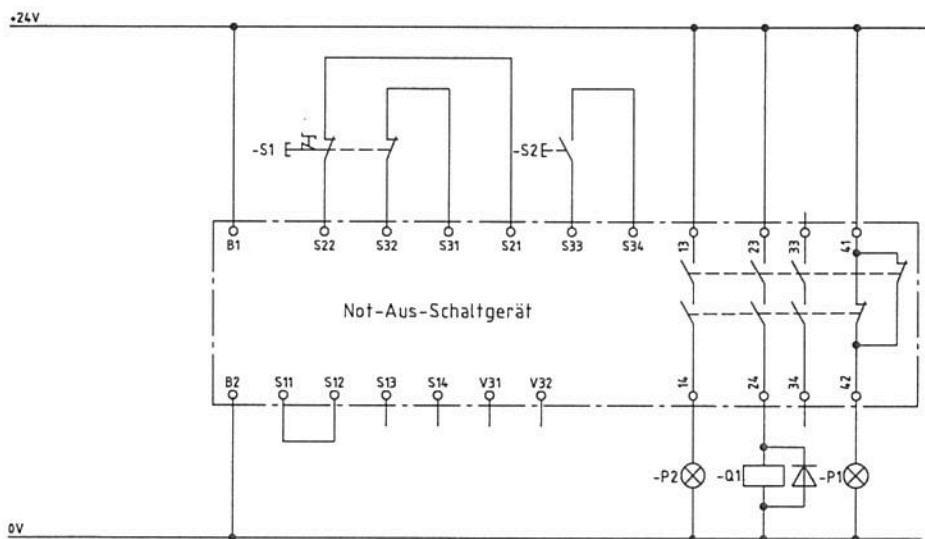

Hinweis: Als Schutzbeschaltung für -Q1 kann auch ein Varistor oder eine RC-Kombination dienen.

2. (2 Pkte.)

Die Schutzbeschaltung der Spule dient der Verringerung der Ausschalt-Induktionsspannung.

U7

1. (4 Pkte.)

Durch die Messung wird nachgewiesen, dass die vorgeschalteten Überstromschutzeinrichtungen in der erforderlichen Zeit auslösen und somit das Schutzleitersystem niederohmig und vollständig ist.

2. (2 Pkte.)

$$t_{\max} = 0,4 \text{ s}$$

3. (4 Pkte.)

$$R_{\text{ges}} = 1,15 \, \Omega$$

$$I = \frac{U}{R} = \frac{230 \text{ V}}{1,15 \, \Omega} = 200 \text{ A}$$

t_a aus Diagramm abgelesen: 0,06 s → Die Abschaltzeit wird eingehalten.

U8

1. (3 Pkte.)

Durch die Gefährdungsbeurteilung werden mögliche Gefahrenpotenziale für den Bediener ermittelt. Daraus ergeben sich erforderliche Sicherheitsmaßnahmen, die festgelegt und veranlasst werden.

2. (4 Pkte.)

- Gefährdungen, die beim Betrieb der Hubsäge zu erwarten sind
- Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
- Erste-Hilfe-Maßnahmen
- Verhalten bei Störungen
- Persönliche Schutzausrüstung, die zu tragen ist
- Notrufnummer
- Sachgerechte Entsorgung

3. (3 Pkte.)

- Bedienung und Handhabung
- Mögliche Gefährdungen (z. B. durch Kühlschmierstoffe)
- Reinigung und Wartung
- Persönliche Schutzausrüstung, die zu tragen ist

Funktionsanalyse Teil B Lösungsvorschläge


Mechatroniker/-in

U1

1. (2 Pkte.)

Dieser soll die Druckflüssigkeit vollständig filtern und von Schmutzpartikeln befreien.

2. (4 Pkte.)

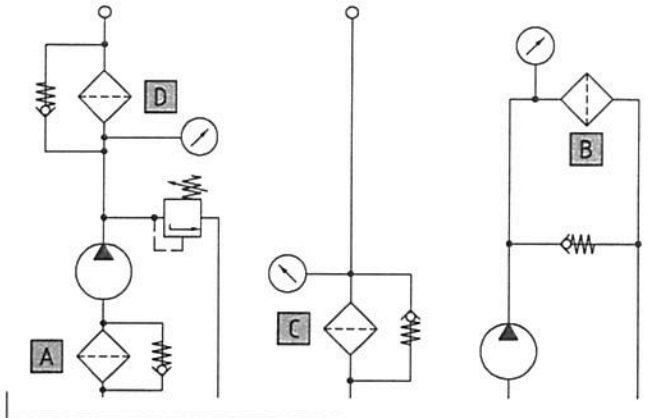

3. (2 Pkte.)

Schaltungssymbol	Schaltungsfunction
	Bei Erreichen eines bestimmten Drucks durch Verschmutzung öffnet das Rückschlagventil und der Filter wird umgangen
	Der Systemdruck wird auf einen maximalen Wert in der Anlage begrenzt (maximaler Betriebsdruck)

4. (2 Pkte.)

Von außen eindringende Verschmutzung entsteht durch:	– Befüllung und Nachfüllung des Hydrauliktanks – Unzureichend bemessene BelüftungsfILTER – Beschädigte Tankabdichtung – Austausch von Hydraulikleitungen und Komponenten
Im Hydrauliksystem entstehende Verschmutzung:	– Ausbrechen von Partikel durch hohe Druckwechsel und Spannungen an der Oberfläche von Hydraulikkomponenten – Materialabtrag/Verschleiß – Filterwechselintervall nicht eingehalten – Kavitation

U2

1. (3 Pkte.)

	-M1	-M2	-M3
Eilgang (EV)	X		
Arbeitsgang (AV)	X		X
Eilgang (ER)		X	

2. (3 Pkte.)

Ventilart	Aufgabe
Drosselventil	Beeinflussung des Volumenstroms durch Verengung oder Erweiterung des Durchflussquerschnitts/Volumenstromabhängig
Stromregelventil	Konstanthalten des eingestellten Volumenstroms unabhängig von der Größe der äußeren Last

3. (3 Pkte.)

- Trägerelement für angebaute Komponenten
- Abscheiden von ungelöster Luft, Schaum
- Bereitstellen des benötigten Ölvolumens
- Abführen der Verlustwärme
- Abscheiden von Kondenswasser
- Absetzen von Verunreinigungen

4. (1 Pkt.)

- Behälterentleerung wird erleichtert
- Öl fließt durch Gefälle zur Ablassöffnung des Behälters

U3

1. (5 Pkte.)

geg: $V_G = 0,007 \text{ L/Umdrehung}$

$$n = 1\,440 \text{ min}^{-1}$$

ges: $Q = V_G \cdot n$

$$Q = 0,007 \text{ L} \cdot 1\,440 \text{ min}^{-1}$$

$$Q = 10,08 \frac{\text{L}}{\text{min}}$$

2. (5 Pkte.)

geg: $\Delta p = 120 \text{ bar}$ $\left(120 \text{ bar} = 12\,000\,000 \frac{\text{N}}{\text{m}^2}\right)$

$$Q = 10,08 \frac{\text{L}}{\text{min}} \quad \left(10 \frac{\text{L}}{\text{min}} = 10 \frac{\text{dm}^3}{\text{min}} = \frac{0,01 \text{ m}^3}{60 \text{ s}}\right)$$

$$\eta = 0,8$$

ges: P_{elektr}

$$P = \frac{\Delta p \cdot Q}{\eta}$$

$$P = \frac{12\,000\,000 \text{ N} \cdot 0,01 \text{ m}^3}{0,8 \cdot \text{m}^2 \cdot 60 \text{ s}}$$

$$P = 2\,500 \frac{\text{N m}}{\text{s}} = \underline{\underline{2,5 \text{ kW}}}$$

U4

1. (3 Pkte.)

geg.: $\rho_{\text{Stahl}} = 7,76 \frac{\text{kg}}{\text{dm}^3}$ (kann variieren, Wert aus TB)

ges.: m (in kg)

$$\rho = \frac{m}{V} \quad m = \rho \cdot V$$

$$V_{\text{Zahnrad}} = \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot h$$

$$V_{\text{Zahnrad}} = \frac{\pi \cdot (1,6 \text{ dm})^2}{4} \cdot 0,2 \text{ dm}$$

$$V_{\text{Zahnrad}} = 0,402 \text{ dm}^3$$

$$m = \rho \cdot V$$

$$m = 7,76 \frac{\text{kg}}{\text{dm}^3} \cdot 0,402 \text{ dm}^3$$

$$\underline{\underline{m = 3,12 \text{ kg}}}$$

2. (2 Pkte.)

Lastfall 2

3. (2 Pkte.)

$$F_H = m \cdot \left(g + \frac{a}{\mu}\right) \cdot s$$

$$F_H = 3,12 \text{ kg} \cdot \left(9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} + \frac{30 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}}{0,5}\right) \cdot 1,5$$

$$\underline{\underline{F_H = 326,71 \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}^2} = 326,7 \text{ N}}}$$


$$F_{H \text{ Ersatz}} = 523,6 \text{ N}$$

4. (3 Pkte.)


Haltekraft (Sollwert)	Haltekraft (berechneter Wert)	Beurteilung
165 N	326,7 N (523,6 N)	Haltekraft der Vakuums Greifer ist nicht ausreichend für einen sicheren Betrieb

U5

1. (7 Pkte.)

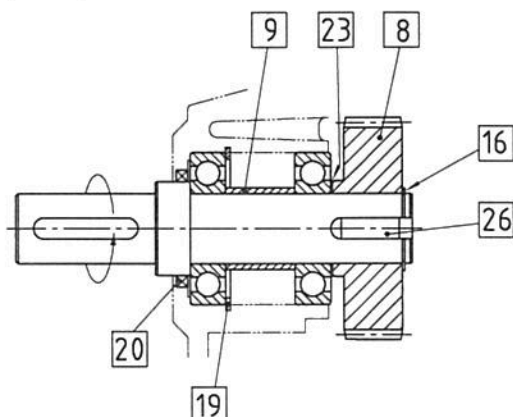

2. (1 Pkt.)

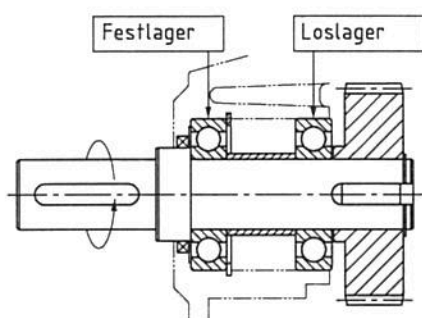

3. (2 Pkte.)

- Schwimmende Lagerung (SLS-Stützlagerung schwimmend)
- Angestellte Lagerung (SLA-Stützlagerung angestellt)
- Angestellte Lagerung X-Anordnung
- Angestellte Lagerung O-Anordnung
- Angestellte Lagerung Tandem

U6


1. (3 Pkte.)

- Bei Lichtastern mit Hintergrundausbildung hängt der Schaltabstand nicht von der Intensität (wie bei energetischen Lichtastern), sondern vom Einfallswinkel des reflektierten Lichts ab
- Somit ist der Schaltabstand weitestgehend unabhängig von der Oberflächenbeschaffenheit und der Farbe des Objekts
- Dadurch können selbst dunkle Objekte vor einem hellen Hintergrund sicher erkannt werden

2. (4 Pkte.)

- Gleichbleibende Messgenauigkeit über die gesamte Messstrecke
- Abgegrenzter, weitreichender Laserstrahl
- Wartungsfrei voreingestelltes Messsystem
- Automatische Sendelichtregelung

3. (3 Pkte.)

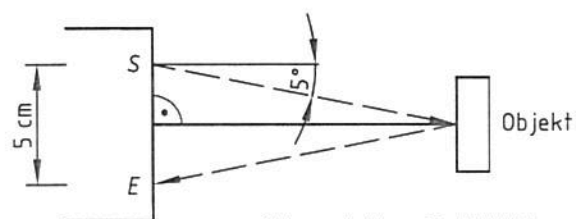

$$l = \frac{a}{\tan(\alpha)} = \frac{2,5 \text{ cm}}{\tan(5^\circ)} = \underline{\underline{28,6 \text{ cm}}}$$

Funktionsanalyse Teil B Lösungsvorschläge

Mechatroniker/-in

U7


1. (3 Pkte.)

IO-Controller: Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS), in der das Automatisierungsprogramm abläuft

IO-Supervisor: Ein Programmiergerät (PG), Personal Computer (PC) oder Human-Machine-Interface-Gerät (HMI) für die Inbetriebsetzung oder Diagnose

IO-Device: Dezentral angeordnetes IO-Gerät, das über Profinet IO angekoppelt wird

2. (2 Pkte.)

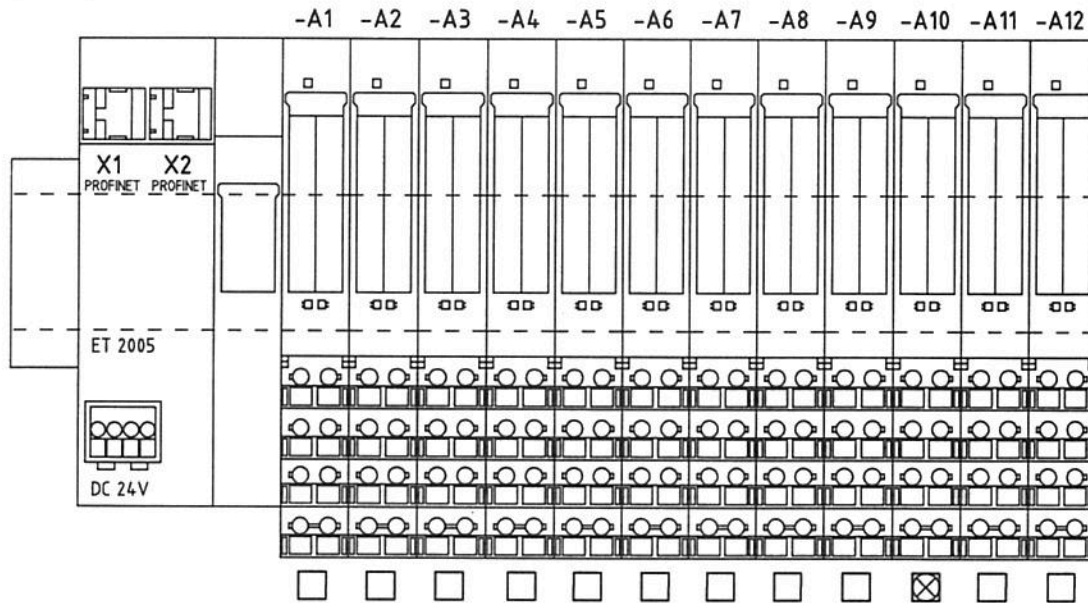

3. (2 Pkte)

Anschlussbelegung für 2DI DC24V HF (6ES7 131-4BB01-0AB0)			
Klemme	Belegung	Klemme	Belegung
1	☒ DI ₀	5	☐ DI ₁
2	☐ L+	6	☐ L+
3	☐ M	7	☐ M
4	☐ n.c.	8	☐ n.c.
A4	☐ AUX1	A8	☐ AUX1
A3	☐ AUX1	A7	☐ AUX1
Erläuterungen			
• DI_n: Eingangssignal, Kanal n • L+: Geberversorgung DC 24 V • M: Masse • n.c.: Not connected (max. DC 30 V anschließbar) • AUX1: Schutzleiteranschluss oder Potenzialschiene (frei verwendbar bis AC 230 V)			



4. (1 Pkt.)

In dieser Datei sind alle relevanten Daten enthalten, die sowohl für das Engineering als auch für den Datenaustausch mit dem IO-Device von Bedeutung sind.

5. (2 Pkte.)


IP-Adresse	
Gerätename	X
MAC-Adresse	
Gerätenummer	

U8

1. (4 Pkte.)

- Der Main-GRAFCET „G1“ versetzt den Teil-GRAFCET „G2“ in den Initialschritt, wenn der Not-Aus betätigt wurde oder das Schutzgitter der Presse geöffnet wird
- Der Main-GRAFCET „G1“ geht in den Initialschritt, wenn das Not-Aus quittiert wurde und das Schutzgitter geschlossen ist und der Teil-GRAFCET „G2“ wird bearbeitet

2. (4 Pkte.)

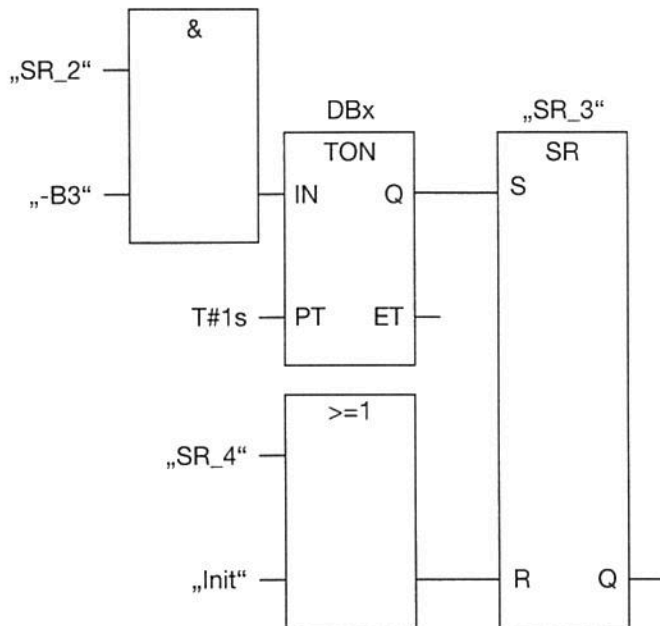

Alternative Darstellung des DBx-Bausteins mit einem „Tx-Baustein“.

3. (2 Pkte.)

- Alle begonnenen Verfahrbewegungen werden bis Erreichen der zugehörigen Endlage ausgeführt
- Werkstück fällt ab

**Abschlussprüfung bzw.
Abschlussprüfung Teil 2:** Sommer 2021

Ausbildungsberuf: Elektrotechnische Berufe
Holzmechaniker/-in
Mechatroniker/-in

Technische
Produktdesigner/-innen
Technische Systemplaner/-innen
und andere Berufe

Ausbildungsdauer: 3 und 3,5 Jahre

Wirtschafts- und Sozialkunde

Wirtschafts- und Sozialkunde

Der Aufgabensatz enthält:

- 18 gebundene Aufgaben,
3 Abwahl,
à 1 Punkt = 15 Punkte
- 6 ungebundene Aufgaben,
1 Abwahl,
à 10 Punkte = 50 Punkte

Zur manuellen Ermittlung des Ergebnisses **Wirtschafts- und Sozialkunde** ist in den Markierungsbogen einzutragen:

Divisor A: 0,375

Faktor B: 1,2

Dies ergibt die Gewichtung

gebundene Aufgaben: 40 %
ungebundene Aufgaben: 60 %

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
○	○	.	.	○	.	○	○	○	.
.	.	○	.	.	○	.	.	.	○
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	○	.	.	.	.	.	.
11	12	13	14	15	16	17	18		
.	.	.	.	.	○	○	.		
.	○	○	.	.	.	.	.		
.	.	.	○	.	.	.	.		
○	.	.	.	.	.	.	○		
.	.	.	.	○	.	.	.		

INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER		Fach-Nr. 18
Lösungsvorschläge: S21 9907 L		
Abschlussprüfung bzw. Abschlussprüfung Teil 2: Sommer 2021 Ausbildungsberuf: Elektrotechnische Berufe Holzmechaniker/-in Mechatroniker/-in Technische Produktdesigner/-innen Technische Systemplaner/-innen und andere Berufe Ausbildungsdauer: 3 und 3,5 Jahre Wirtschafts- und Sozialkunde		
Lösungsvorschläge für die ungebundenen Aufgaben		
U1 1. (2 Pkte.) Berufsausbildungsbeihilfe 2. (6 Pkte.) Ja, es besteht Anspruch auf Förderung: – anerkannter Ausbildungsberuf gemäß Berufsbildungsgesetz [§ 57 Abs. 1]. – Sie wohnt außerhalb des Haushalts der Eltern [§ 60 Abs. 1]. – Sie kann die Ausbildungsstätte von der Wohnung der Eltern aus nicht in angemessener Zeit erreichen [§ 60 Abs. 1]. – Es ist ihre erste Ausbildung [§ 57 Abs. 2]. – Sie hat einen Ausbildungsvertrag abgeschlossen [§ 57 Abs. 2]. 3. (2 Pkte.) Die Höhe der Förderung ist vom Einkommen der Auszubildenden und ihrer Eltern sowie von ihren monatlichen Kosten abhängig.		
U2 (10 Pkte.) A; C; D; G; K		
U3 1. (4 Pkte.) Ja. Das Unternehmen beschäftigt mehr als fünf Auszubildende unter 25 Jahren. Es gibt einen Betriebsrat. 2. (2 Pkte.) Alle Auszubildenden unter 25 Jahren und alle Arbeitnehmer unter 18 Jahren. 3. (4 Pkte.) Recht auf Information, Stimmrecht in Jugendfragen und das Recht, Anträge an den Betriebsrat zu stellen		
U4 1. (2 Pkte.) Die Schicht beginnt am Samstag um 22 Uhr und endet am Sonntag um 6 Uhr. 2. (4 Pkte.) Laut Tarifvertrag erhält er für die gesamten acht Stunden Nachtschicht 25 % Zuschlag pro Stunde und für die sechs Stunden ab Mitternacht zusätzlich Sonntagszuschlag von 50 % pro Stunde. 3. (4 Pkte.) Nein, die Ruhezeit zwischen zwei Schichten muss mindestens 11 Stunden betragen. Dies ist beim Schichtwechsel von Nacht- zu Mittagsschicht nicht gegeben.		

U5

1. (2 Pkte.)

Antrag/Angebot und Annahme (zweiseitiges Rechtsgeschäft durch übereinstimmende Willenserklärungen), z. B. durch Anklicken des Bestell-Buttons und Anerkennung der AGBs sowie die Annahme der Bestellung durch den Verkäufer (E-Mail zur Bestätigung)

2. (4 Pkte.)

Emma Schmidt/Käuferin: Annahmepflicht und Zahlungspflicht
Verkäufer: Lieferpflicht und Pflicht zur Eigentumsübergabe

3. (2 Pkte.)

Beseitigung des Mangels, Lieferung einer mangelfreien Sache, Rücktritt vom Vertrag, Minderung des Kaufpreises, ggf. Schadenersatz

4. (2 Pkte.)

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

U6

1. (3 Pkte.)

Ja. Deutsche Staatsangehörige können nach geltendem EU-Recht in Belgien arbeiten.

2. (3 Pkte.)

Er dokumentiert Standardinformationen über ihre Bildungs- und Berufsbiografie. Diese sind in der EU vereinheitlicht.

3. (4 Pkte.)

EUROPASS-Lebenslauf, EUROPASS-Sprachenpass, EUROPASS Mobilität, EUROPASS-Zeugniserläuterungen