

# Foldable Door

We Make You Life Better



丹頂鶴 **DHD** 折疊門

**FD系列**

House Living Products Collection



## 施作尺寸範圍與價格

# Foldable

We Make You Life Better

# Door

折疊門



unit:mm

高度 H 寬度 W	2000	2100	2200	2300	2400	2500
2000	62400	64200	66000	67800	69600	71400
2100	63000	64800	66600	68400	70200	72000
2200	63600	65400	67200	69000	70800	72600
2300	64200	66000	67800	69600	71400	73200
2400	64800	66600	68400	70200	72000	73800
2500	65400	67200	69000	70800	72600	74400
2600	66000	67800	69600	71400	73200	75000
2700	66600	68400	70200	72000	73800	75600
2800	67200	69000	70800	72600	74400	76200
2900	67800	69600	71400	73200	75000	76800
3000	68400	70200	72000	73800	75600	77400
3100	69000	70800	72600	74400	76200	78000
3200	69600	71400	73200	75000	76800	78600
3300	70200	72000	73800	75600	77400	79200
3400	70800	72600	74400	76200	78000	79800
3500	71400	73200	75000	76800	78600	80400
3600	72000	73800	75600	77400	79200	81000
3700	72600	74400	76200	78000	79800	81600
3800	73200	75000	76800	78600	80400	82200
3900	73800	75600	77400	79200	81000	82800
4000	74400	76200	78000	79800	81600	83400

■ 以上價格為4拉折疊門販售價格，不含玻璃與隱藏式紗門。

■ 2拉、6拉、8拉折疊門販售價格另計。




室內側



室外側

■ 框料顏色 Products Color

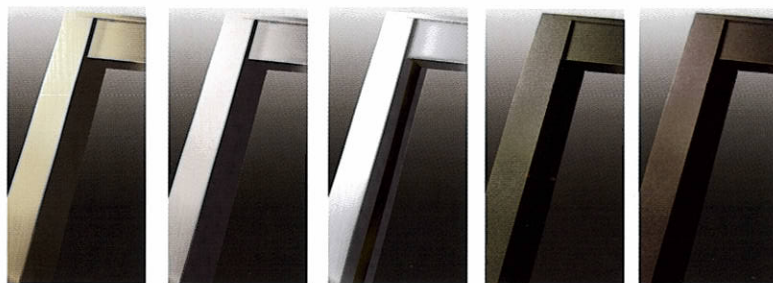

香檳色

鋁本色

牙白色

青古銅

紅銅

■ 商品特點 Products Specially

- 空間新印象-高度開放感
- 氣密、水密、隔音、抗風壓
- 人性化使用設計



# We Make You Life Better All NEW Products


## ■ 人性化使用設計

### ■ 固定開啟門扇裝置



門扇開啟後自動固定門扇位置，不受外力移動門扇

### ■ 解除開啟固定門扇裝置



更人性化的操作高度、採用上下連動原理，控制解除上方固定門

### ■ 防止夾手設計



使用整支貫穿隱藏式鉸鏈，防止開啟時手指夾傷，並加強門扇載重設計

## ■ 操作方法

### ■ 開啟方式



1. 押下把手上方按鈕
2. 向上拉起至水平位置
3. 往室外側推出

### ■ 關閉方式



1. 壓下把手上方按鈕，把手至水平位置
2. 往室內側拉上後把手下押，即可關閉

### ■ 室外把手



在室外側可移動門扇位置

## ■ 折疊式紗門

### ■ 紗門關閉





紗門關閉時，紗網隱藏於框料內

### ■ 紗門開啟



依據開口尺寸，分為二拉與四拉，施作尺寸參考右側圖解





NEW

## 『FD系列-FOLDABLE』讓室內活動延伸至戶外空間

### 傳遞對戶外空間的情感

追求人與環境的良好互動與平衡，才是地球永續發展的準則，節能環保議題逐漸被人類所重視時，DHD丹頂鶴卻早已研發鋁合金全開式摺疊門窗，有效增加通氣量與開口面積，為了傳達一份對地球的珍愛之情與空間品質的重視。

深度感受寶島台灣第四季變換，在夜裡打開摺疊門感受都會現代時尚與庭院造景，當住宅以滿足理性生活需求時，我們才能追求感性的精神生活，全開式的鋁合金摺疊門窗，讓我們享受戶外環境的美景。

### 鋁合金摺疊門享受悠活樂趣

鋁合金摺疊門材質為6063-T5鋁合金製造，鋁合金材料耐候性佳，安裝於建築外部，所以設計時考量氣密性、水密性、抗風壓與隔音【數據如表一】，唯有兼具氣密隔音窗的風雨性能並打破傳統上認為的開窗方式，才能為生活注入更多元的活動行為與感受。

#### 規格

主要材質		鋁合金6063（鋁擠型）材料
框料顏色		香檳色：陽極處理 鋁本色：陽極處理 牙白色：粉體塗裝 青古銅：粉體塗裝
五金	把手	鋅合金
	螺絲配件	不銹鋼
	膠條	PVC氣密壓條採用橡膠材質
	鉸鏈	隱藏式強化鉸鏈
玻璃	最小厚度	5 mm
	最大厚度	12 mm

#### 基本性能

抗風壓	360 kgf/m <sup>2</sup>
氣密性	2 m <sup>3</sup> /h · m <sup>2</sup>
水密性	50 kgf/m <sup>2</sup>
隔音性	依CNS 7184 標準達35等級、依ASTM E413 標準達39等級

Modern  
Design Aluminum




### 選購前注意事項

- 本產品可安裝於RC牆面、磚造牆面、鋼構、木構造
- 框料顏色為香檳色、鋁本色、牙白色、青古銅
- 牌價表內價格不含玻璃與折疊式紗門
- 玻璃可採用5-12mm強化玻璃、膠合強化玻璃



### 施工注意事項

- 磚造牆面與RC牆面需留泥工嵌縫尺寸
- 須注意外框水平高度如右圖所示



**DHD**  
丹頂鶴

電子型錄

[www.ddh.com.tw](http://www.ddh.com.tw)

設計製作

[www.stanley.com.tw](http://www.stanley.com.tw)