Meteoro Amplifier - Pre Power CB150 - placa de circuito impresso

Face simples (cobre no lado da solda) - placa 210 x 135 mm - 81 componentes - 15 jumpers - 464 segmentos de trilha

Paginas


2 - Lado do cobre para transferencia termica / fotolito (imprimir a 100%, sem 'ajustar a pagina').
Imprima em papel glossy/couche com impressora laser e aplique o toner sobre o cobre.
3 - Lado do cobre visto por baixo da placa (referencia para conferir e soldar).
4 - Lado dos componentes: posicao, referencia e valor de cada peca + jumpers (fios) em linha grossa.
5 - Componentes e trilhas sobrepostos (vista por cima, trilhas 'transparentes').

Regras usadas

Trilhas: 0,75 mm (sinal e +/-12 V), 1,2 mm (bases dos transistores de saida), 2,0 mm (+/-55 V, saida,
emissores e GND de potencia; afinam para 0,9 mm so entre pinos vizinhos).
GND de sinal = plano de cobre (area preenchida), que tambem reduz o cobre a corroer.
Isolacao minima entre cobres: 0,5 mm (verificada pelo DRC do KiCad). Pads ampliados para furacao e solda caseiras.
Furos: 0,8-1,0 mm (componentes comuns), 1,2-1,5 mm (TO-264, bornes, eletroliticos grandes), conforme o footprint.
Confira a escala: a placa impressa deve medir exatamente 210 x 135 mm.
GND (sinal) e GND* de potencia sao unidos SO pela ponte JGND (fio) - aterramento em estrela.
Q6/Q7 (e de preferencia Q4/Q5) ficam na borda superior para o dissipador; isole-os com mica/silicone.
Q8 (MPSA42) deve ficar encostado no dissipador para compensacao termica do bias (use fios se preciso).
Conectores JRV1..JRV4, J1, JCH1: fios blindados para potenciometros, jaque e chave do painel.
JPWR: saida da ponte KBPC606 (+55 / GND / -55) - a ponte e o trafo ficam no chassi.

Jumpers (fios no lado dos componentes): 15

W1: 15.2 mm (VP55)
W2: 15.2 mm (VN55)
W3: 15.2 mm (VN55)
W4: 7.6 mm (IN1BP)
W5: 15.2 mm (RV2W)
W6: 15.2 mm (TREB)
W7: 15.2 mm (OUT2)
W8: 15.2 mm (IN1N)
W9: 15.2 mm (BIAST)
W10: 15.2 mm (BIAST)
W11: 15.2 mm (OUT1)
W12: 15.2 mm (VP12)
W13: 5.1 mm (GND)
W14: 5.2 mm (GND)
W15: 8.0 mm (GND)

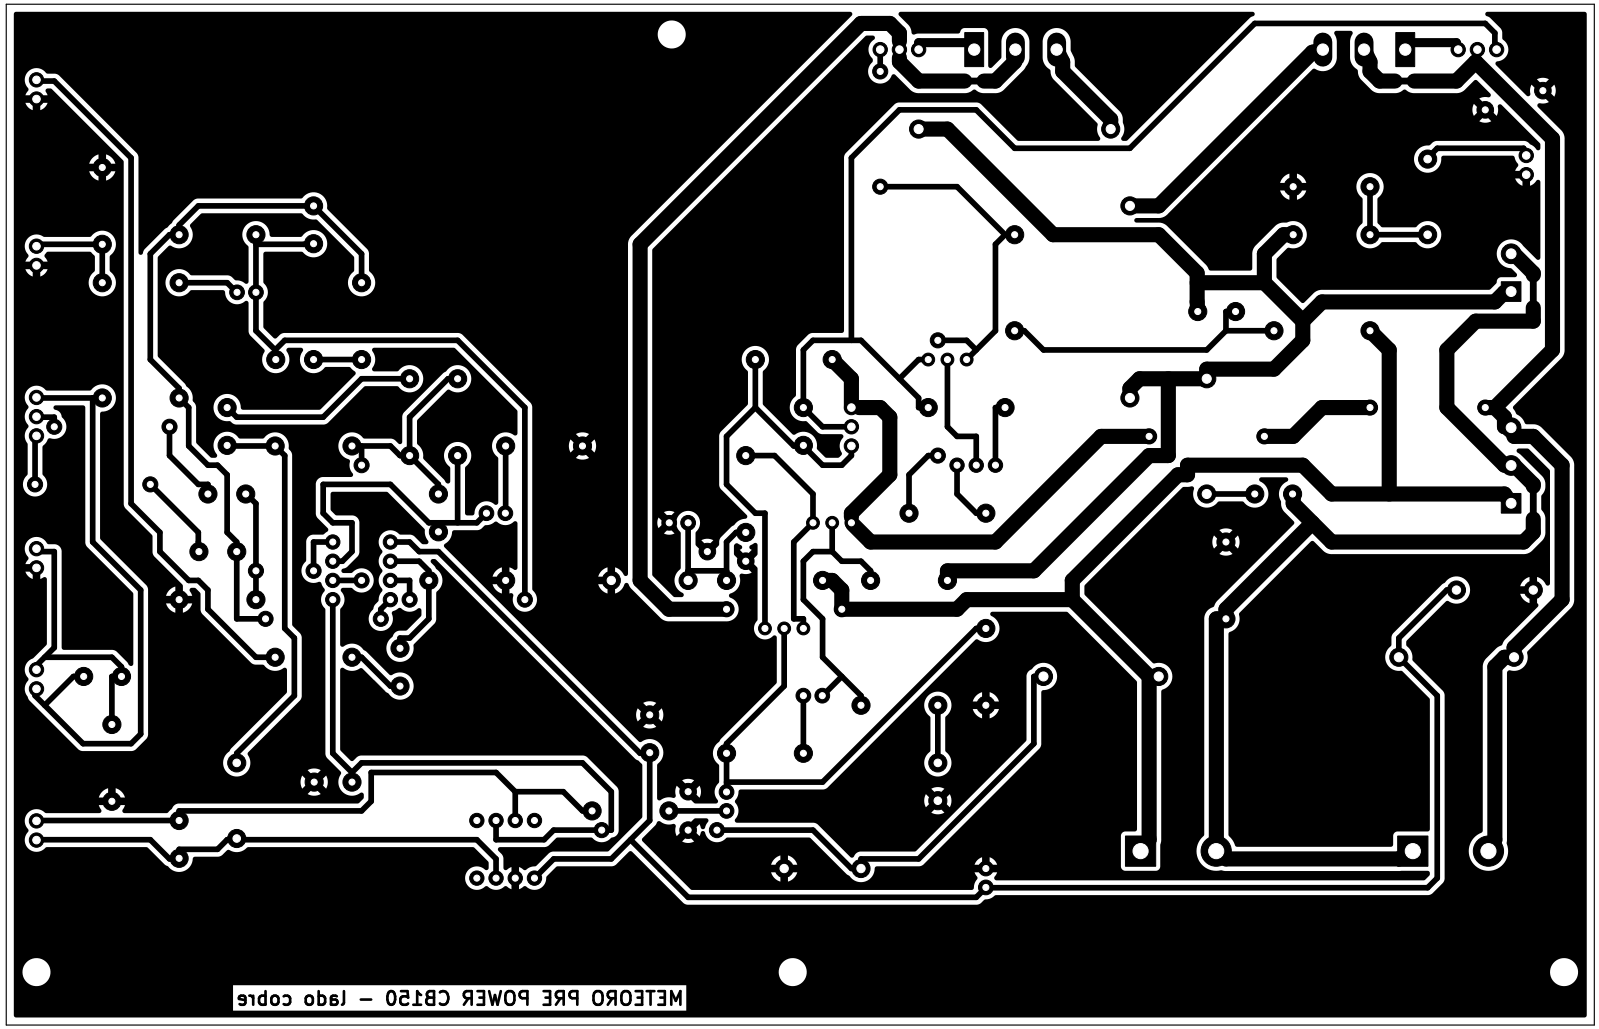

Escala 1:1 – imprimir a 100%


Meteoro Amplifier (esquema Poi 20.60.40.012)

Sheet:

File: meteoro_cb150.kicad_pcb

Title: Meteoro Pre Power CB150 – placa face simples

Size: A4	Date:	**Rev: 1.0**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 1/1

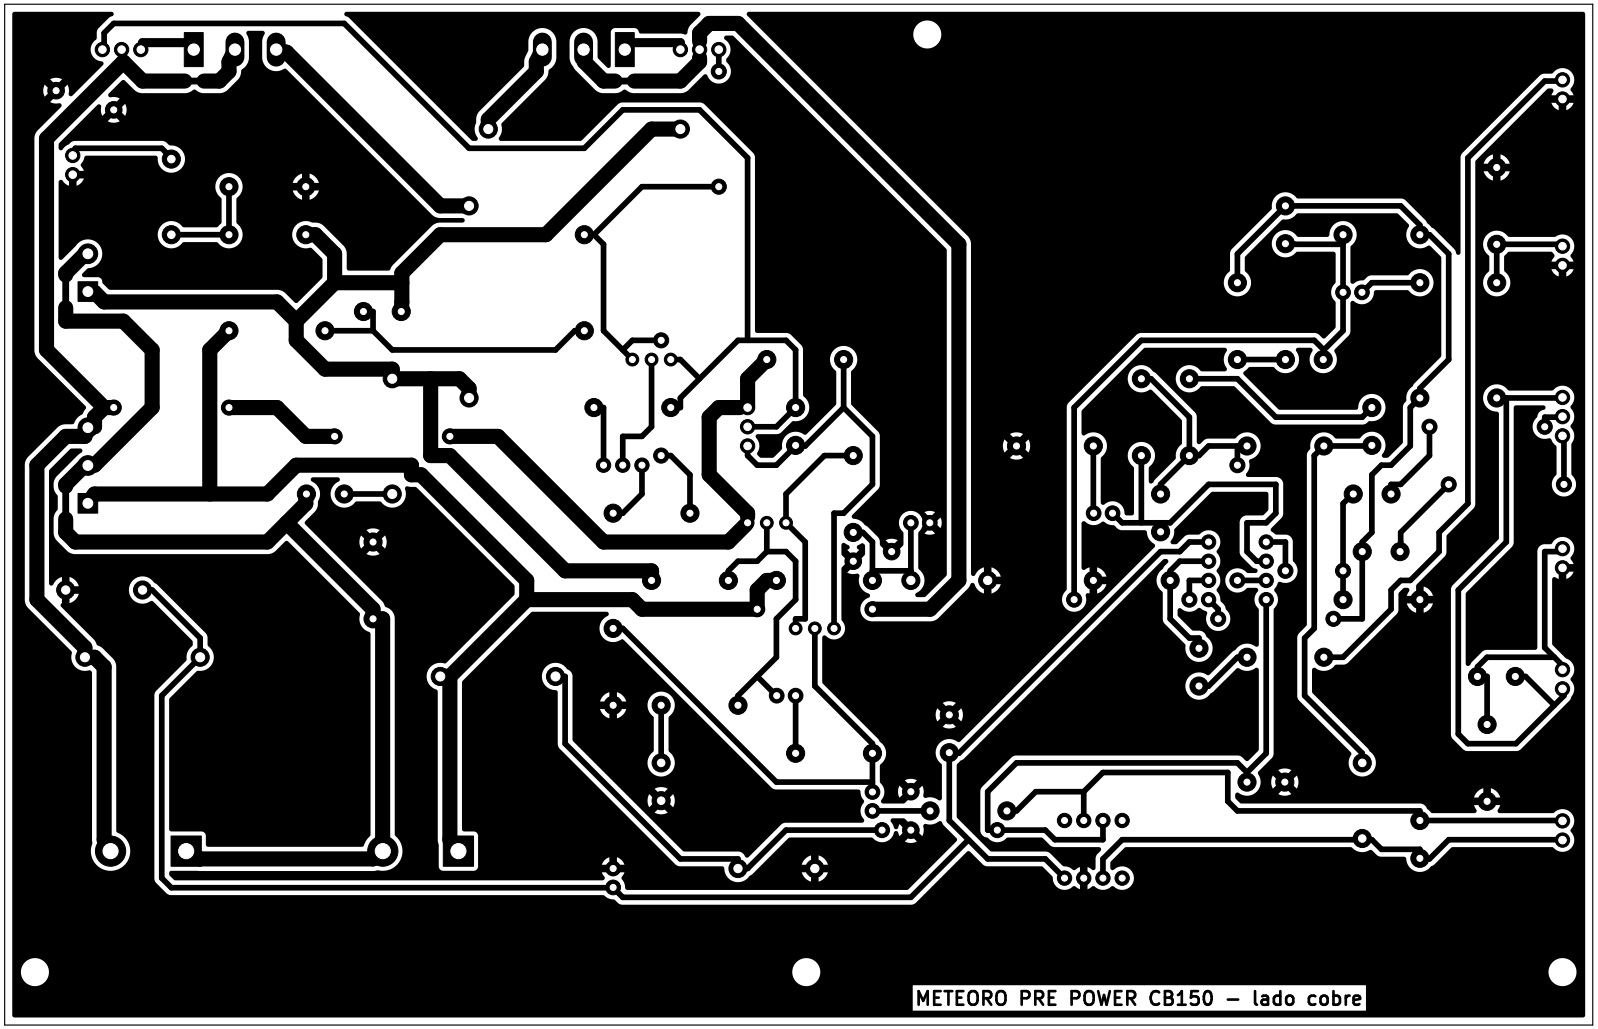

Escala 1:1 – imprimir a 100%


Meteoro Amplifier (esquema Poi 20.60.40.012)

Sheet:

File: meteoro_cb150.kicad_pcb

Title: Meteoro Pre Power CB150 – placa face simples

Size: A4	Date:	**Rev: 1.0**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 1/1

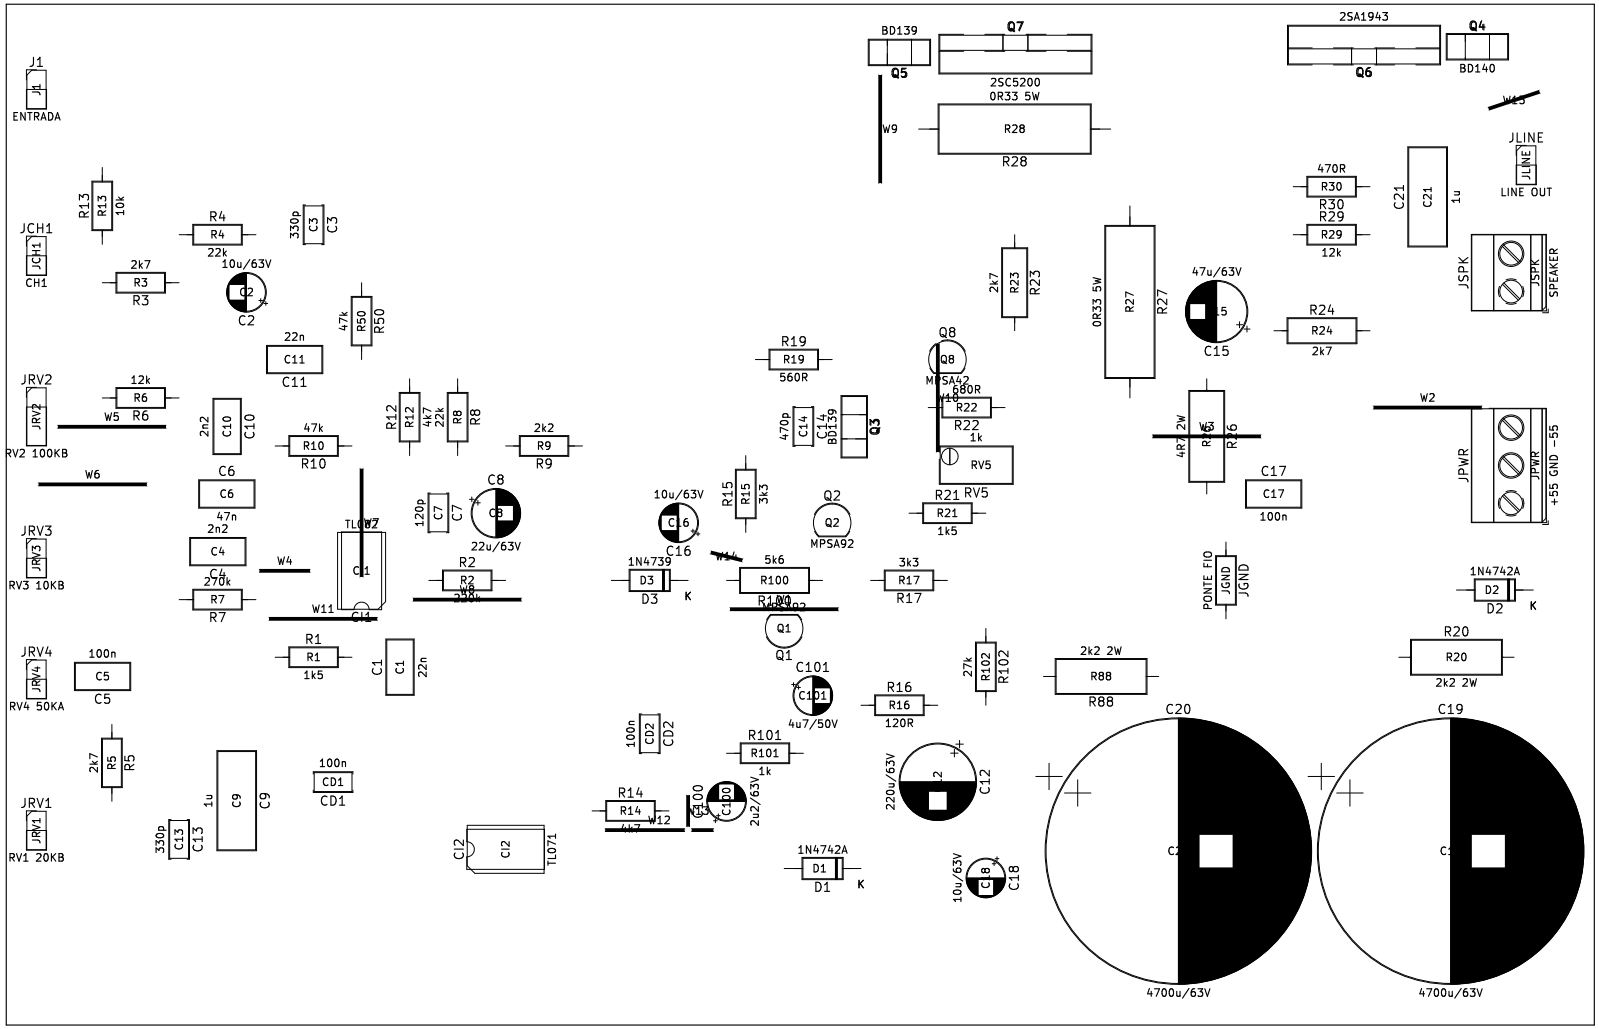

Escala 1:1 – imprimir a 100%


Meteoro Amplifier (esquema Poi 20.60.40.012)

Sheet:

File: meteoro_cb150.kicad_pcb

Title: Meteoro Pre Power CB150 – placa face simples

Size: A4	Date:	**Rev: 1.0**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 1/1

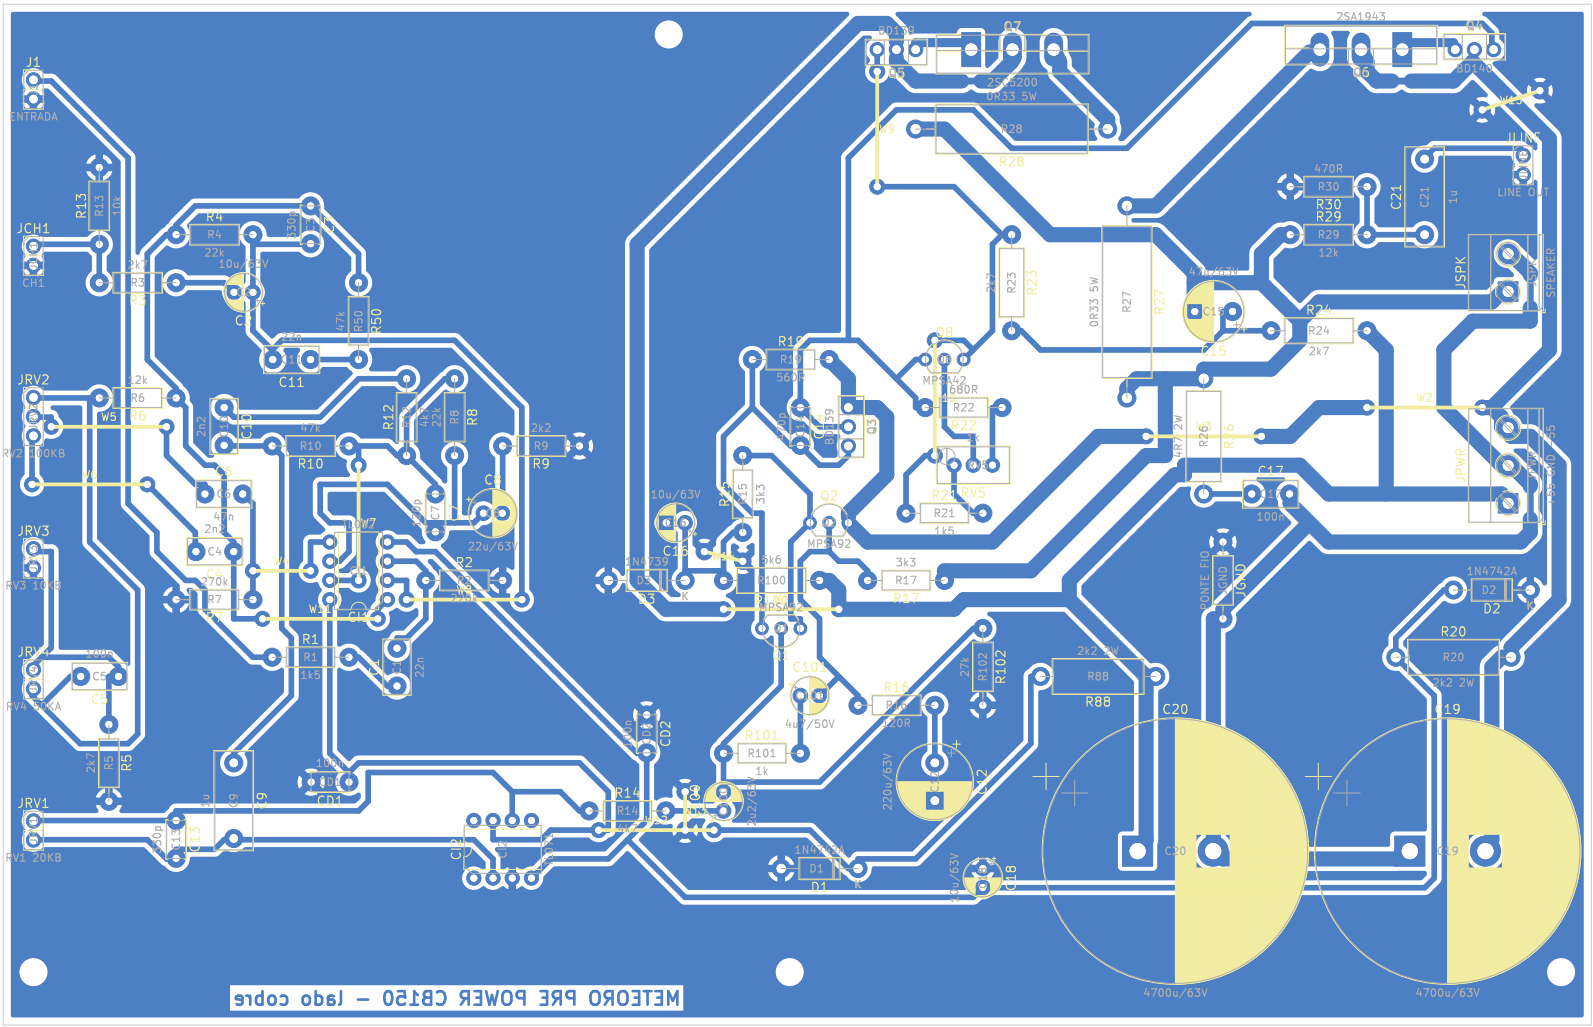

Escala 1:1 – imprimir a 100%

Meteoro Amplifier (esquema Poi 20.60.40.012)

Sheet:

File: meteoro_cb150.kicad_pcb

Title: Meteoro Pre Power CB150 – placa face simples

Size: A4	Date:	**Rev: 1.0**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 1/1