

七彩炫光 51 单片机心形灯套件使用说明书



一、套件供电电压：4—5.5V。

本款套件含有 32 只 LED 灯排列成心形图案，由单片机 IO 口驱动 LED 灯（低电平有效）；写入程序控制 IO 口高低电平，使 LED 灯灭或亮，形成各种花样效果，特别是在夜间使用时，极富动感。原理图上看本电路分三个部份：最小系统电路、电源电路和心形灯电路；接上 4—5.5V 电源，按下 S1 锁存开关(本电路设计了两个电源接口，方便操作)，单片机开始工作，32 个 IO 口各串限流电阻和 LED 灯接 VCC，；哪个 LED 灯亮哪个 IO 口就是低电平，这些完全由程序来控制；本套件单片机已烧写好程序，焊接组装好就可以接电源显示各种花样效果，本套件最适合在夜间相对较黑的环境中使用，距离 2 米以外观看效果更加生动、有趣。

二、元件清单：

名称/规格	数量	名称/规格	数量	名称/规格	数量	名称/规格	数量
5MM LED（七彩）	32	0.25W 电阻 510 欧	32	电阻 10K	1	12M	1
单片机 芯片座 DIP40	1	DC005 插头座	1	电解电容 10uF	1	8*8 自锁开关	1
单片机STC89C52(烧写好程序)	1	PCB 板 83*73mm	1	瓷片电容 22P	2		

三、原理图：

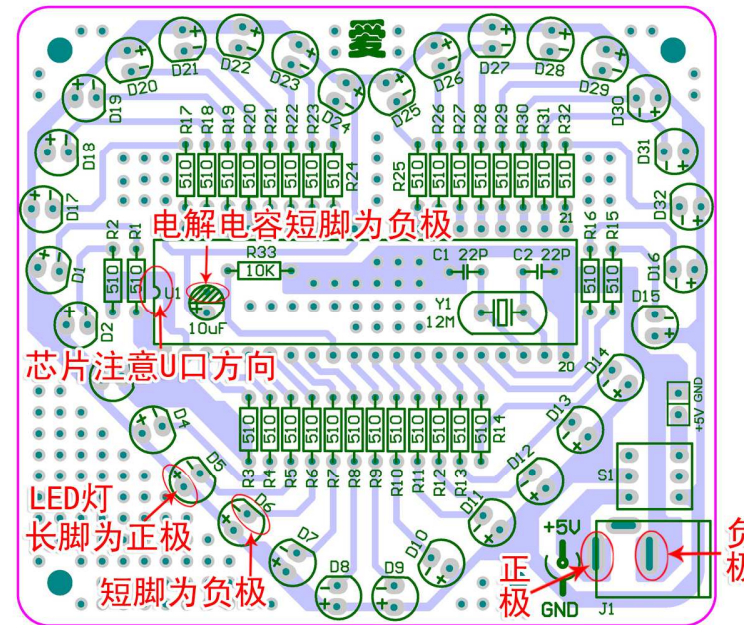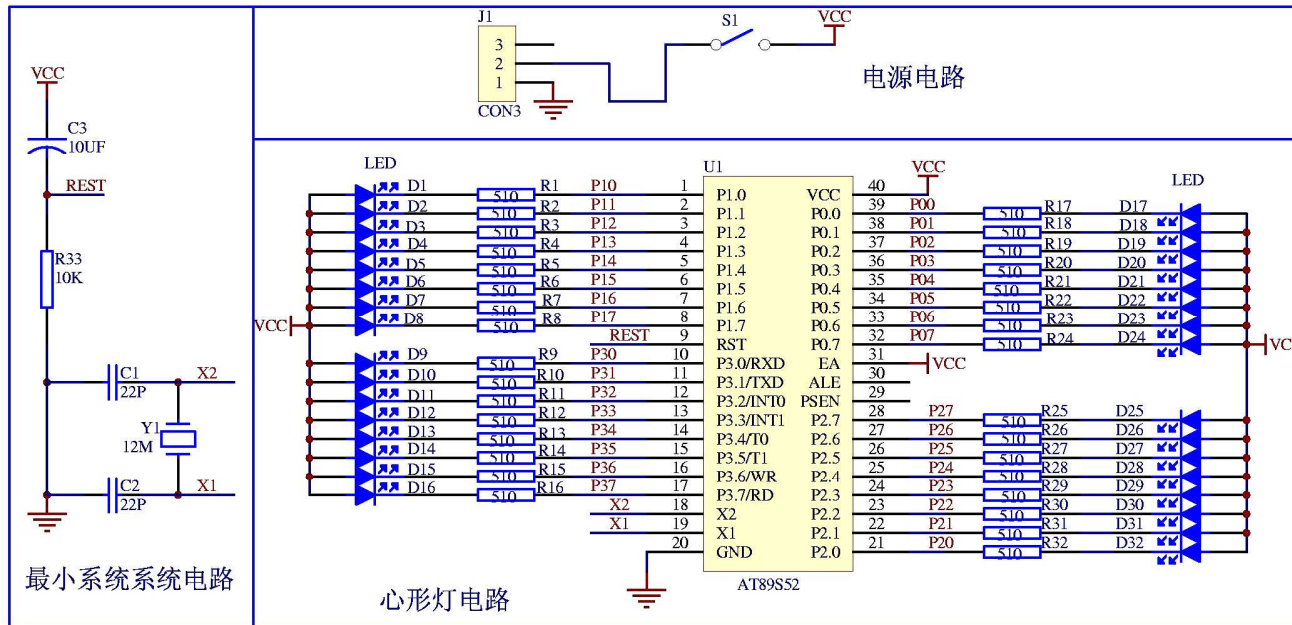

四、安装注意事项：

电解电容、发光二极管安装时**注意极性**，**长脚为正极**。单片机芯片座安装时注意 U 口方向，电源**正负极**不能接错，会烧芯片；插头座中间正极，外边负极。

感谢亲对我们的支持，祝亲购物愉快！ 电话