

七彩炫光 51 单片机心形灯套件使用说明书

一、套件供电电压：4—5.5V。


本款套件含有 32 只 LED 灯排列成心形图案,由单片机 IO 口驱动 LED 灯(低电平有效);写入程序控制 IO 口高低电平,使 LED 灯灭或亮,形成各种花样效果,特别是在夜间使用时,极富动感。原理图上看本电路分四个部份:最小系统电路、电源电路、下载接口和心形灯电路;接上 4—5.5V 电源,按下 S1 锁存开关,单片机开始工作,32 个 IO 口各串限流电阻和 LED 灯接 VCC;哪个 LED 灯亮哪个 IO 口就是低电平,这些完全由程序来控制;本套件单片机已烧写好程序,焊接组装好就可以接电源显示各种花样效果,本套件最适合在夜间相对较黑的环境中使用,距离 2 米以外观看效果更加生动、有趣。

二、元件清单：

名称/规格	数量	名称/规格	数量	名称/规格	数量	名称/规格	数量	名称/规格	数量
5MM LED（七彩）	32	0.25W 电阻 510 欧	32	电阻 10K	1	8P 排针	1		
单片机 芯片座 DIP40	1	DC005 插头座	1	电解电容 10uF	1	12M 晶振	1		
单片机 STC89C52（烧写好程序）	1	PCB 板 83*73mm	1	瓷片电容 22P	2	8*8 自锁开关	1		

三、原理图：

(J3 下载接口: PCB 板上丝印从左往右: VCC OI(MOSI) IO(MISO) SCK RST RX(RXD) TX(TXD) GND) 注意: 电源正负极

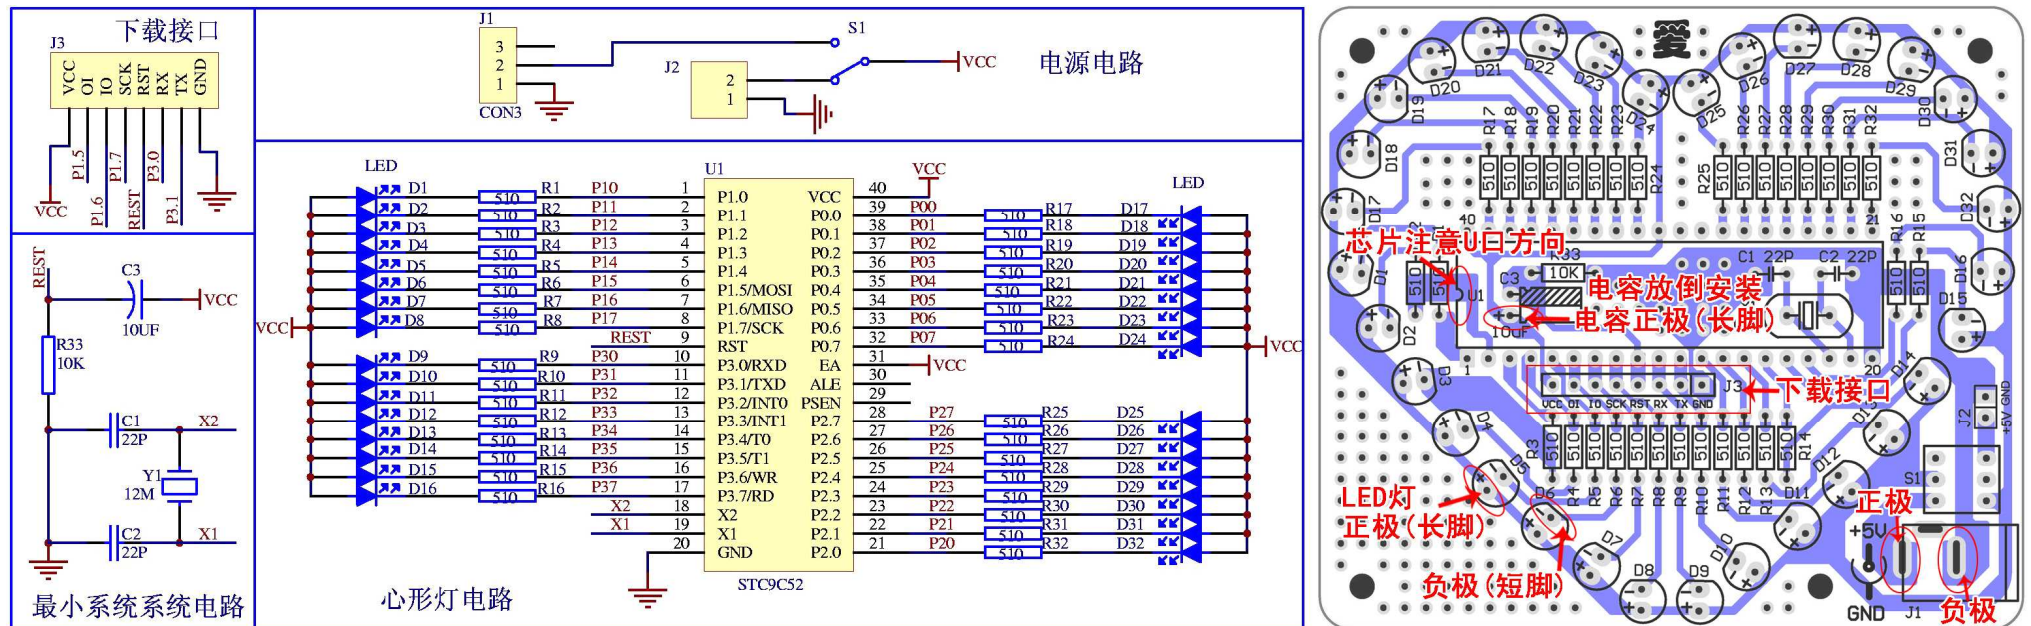

四、安装注意事项:

电解电容、发光二极管安装时**注意极性**，**长脚为正极**。单片机芯片座安装时注意U口方向，电源**正负极**不能接错，会烧芯片；插头座中间正极，外边负极。

感谢亲对我们的支持，祝亲购物愉快！

DIY 宣言：细心+耐心+恒心=成功；成功者永远是在找失败的原因，失败者永远是在找失败的借口！