

DEMARRAGE PAR ELIMINATION DE RESISTANCES STATORIQUES

I. PRINCIPE :

La tension réduite d'alimentation, nécessaire pour limiter l'intensité au démarrage, est obtenue par insertion dans chacune des phases du stator d'une ou de plusieurs résistances. Quand le moteur a atteint environ 80% de sa vitesse nominale, les résistances sont court-circuitées et le stator est alimenté par la pleine tension du réseau. Ce type de démarrage a des caractéristiques comparables au démarrage étoile triangle, il n'y a pas de coupure de l'alimentation du moteur entre les temps de démarrage.

II. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :


Ce procédé de démarrage :

- Permet une mise en vitesse plus rapide et sans à-coups,
- Provoque une surintensité acceptable au moment du court-circuitage des résistances,
- Supprime les phénomènes transitoires (les enroulements du moteur ne sont jamais déconnectés du réseau d'alimentation).


Ce procédé de démarrage s'applique aussi bien aux moteurs couplés en étoile qu'aux moteurs couplés en triangle. Les caractéristiques des résistances sont définies en fonction du couplage du moteur. Malgré un couple de décollage assez faible, de l'ordre de 0,75 Cn, la pointe d'intensité reste importante de l'ordre de 4 à 5 In.

III. DEMARRAGE STATORIQUE 2 TEMPS UN SENS DE MARCHE :


III. 1. SCHEMA FONCTIONNEL :



III. 2.SCHEMA DE PUISSANCE :

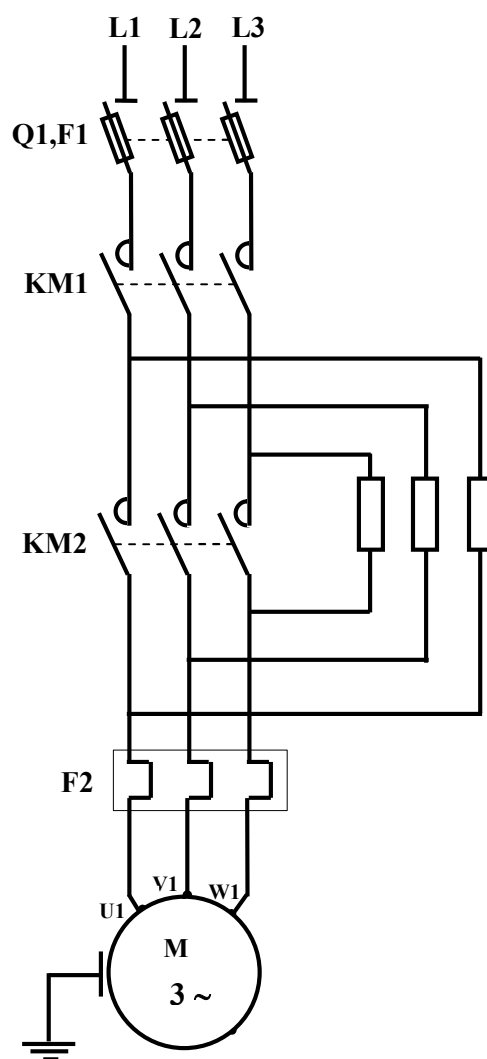


III.3. SCHEMA DE COMMANDE :




IV. DEMARRAGE STATORIQUE 2 TEMPS DEUX SENS DE MARCHE :

IV.1.SCHEMA FONCTIONNEL :



IV. 2.SCHEMA DE PUISSANCE :

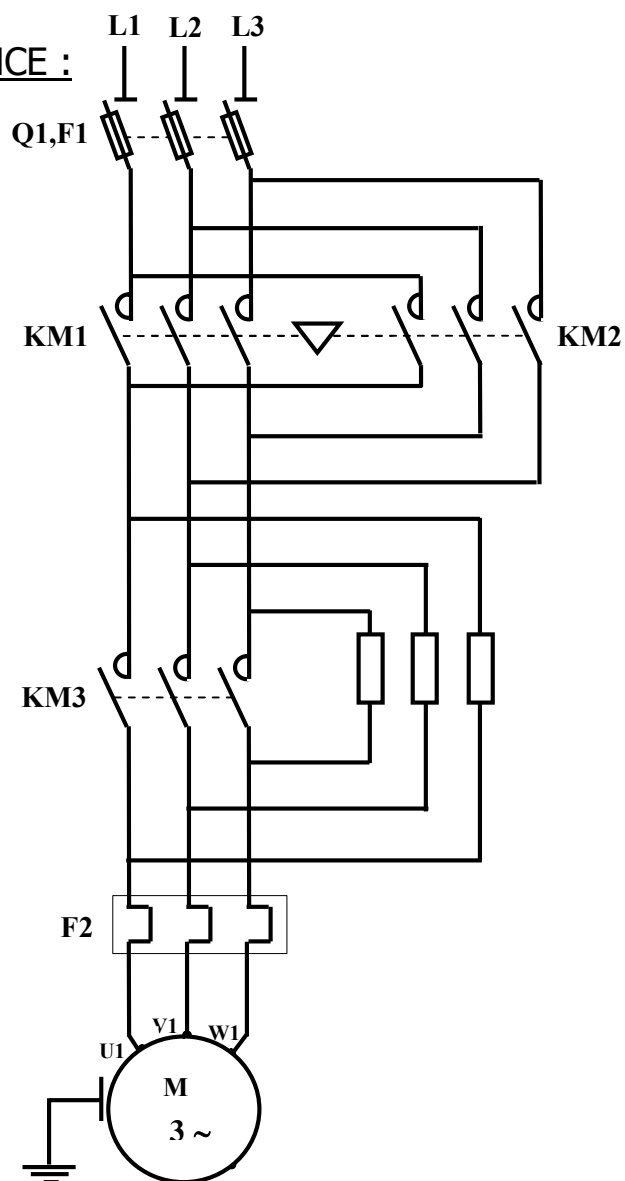

IV. 3.SCHEMA DE COMMANDE :

