



中华人民共和国出入境检验检疫行业标准

SN/T 2902—2011

危险品热稳定性和空气稳定性的筛选实验

Thermal stability and stability in air screening test for dangerous goods

2011-05-31 发布

2011-12-01 实施

中 华 人 民 共 和 国
国家质量监督检验检疫总局 发 布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准修改采用经济合作与发展组织(OECD)化学品测试试验方法 113,其有关技术内容与上述规章完全一致,在标准文本格式上按 GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第 1 部分:标准的结构和编写》做了编辑性修改。

本标准由国家认证认可监督管理委员会提出并归口。

本标准负责起草单位:中华人民共和国天津出入境检验检疫局。

本标准参加起草单位:中化化工标准化研究所、江南大学和天津市检验检疫科学技术研究院。

本标准主要起草人:于艳军、李晶、熊中强、李学洋、赵好力宝、庞震。

危险品热稳定性和空气稳定性的筛选实验

1 范围

本标准规定了危险品热稳定性和空气稳定性筛选实验的仪器和测试步骤。
本标准适用于对危险品热稳定性和空气稳定性试验的测定。

2 原理

长期贮存的不稳定性可以用高温短期试验来模拟。

3 仪器

除试验室常规仪器外,需要以下仪器:

- a) 加热炉:带有恒温控制的加热炉,最大误差为 $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。
- b) 样品容器,包括:
 - 1) 250 mL 烧瓶。
 - 2) 玻璃杯,体积约 250 mL。
 - 3) 密封安培瓶。
 - 4) 电子天平,精度 1 mg。

4 试验步骤

4.1 样品制备

4.1.1 不易挥发性样品

将约 20 g 不易挥发样品置于样品容器中。

4.1.2 易挥发样品

将约 20 g 易挥发性样品置于安培瓶中,并密封。

4.2 测试

4.2.1 热稳定性测试

将样品密封于容器放入加热炉中,并控制温度在 $55\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ 维持 14 d。

4.2.2 空气稳定性筛选

以水饱和的空气作为试验的气氛,并按照 4.2.1 操作。

4.3 测试结束

4.3.1 从炉内取出样品容器,冷却至室温。

4.3.2 解除样品容器的密封。

5 报告格式和结果判定

5.1 报告格式

- 样品容器类型；
- 测定化学变化的方法；
- 在贮存 14 d 之后的一种典型性质改变或分解的百分率。

5.2 结果判定

选用适当方法(如熔点、密度等)确定样品是否分解或发生其他变化。若熔点或另一特性维持恒定或分析测定后被测物质量变化不超过 5%，则通过试验。

中华人民共和国出入境检验检疫
行 业 标 准
危险品热稳定性和空气稳定性的筛选实验
SN/T 2902—2011

*

中国标准出版社出版
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548


中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 5 千字
2011 年 11 月第一版 2011 年 11 月第一次印刷
印数 1—1 600

*

书号: 155066 • 2-22564 定价 14.00 元

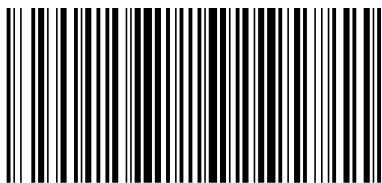

SN/T 2902-2011