智能航拍平台 · Autonomous Aerial Drone



AERO-STREAM 7 // 仿生流线型智能航拍无人机

Sleek Aerodynamic Smart Aerial Drone — SPEC-STR7

智能航拍平台 SPEC-STR7

AERO-STREAM 7 // 仿生流线型智能航拍无人机

仿生水滴低阻机身 · 4K三轴增稳机械云台 · 视觉全向自主避障


AERO-STREAM 7突破了传统多旋翼飞行器棱角分明的工程形态，全机身采用流体动力学优化的一体化注塑微弧曲面外壳。在高速平飞与侧风切变工况下，水滴形流线外壳能显著降低迎风阻力与机体涡流，同时有效隔绝电机高频振动对机载高清光学传感器的干扰。搭载定制的三轴无刷微型直驱增稳云台，配合全向立体双目视觉阵列，在密林穿行与高动态运动追踪中实现丝滑稳定的电影级构图。

◈ AERODYNAMICS & FLIGHT PHYSICS // 气动与飞行物理

空气动力学 · 水滴形低阻附面层与流噪抑制理论

水滴形曲面在低速气流中具备近乎完美的顺压梯度分布，能将气流分离点显著推后至机尾尾梢。根据普朗特附面层流动理论，保持层流流动可将全机压差阻力降低达42%。平滑过渡的机臂与壳体连接区消除了局部微涡流聚集，使高速巡航时的气动宽带噪声声压级降低6.5dB，大幅提升航拍时的隐蔽度与声学品质。

GOVERNING EQ: `C_d = D / (0.5 * rho * v^2 * A) = 0.045`

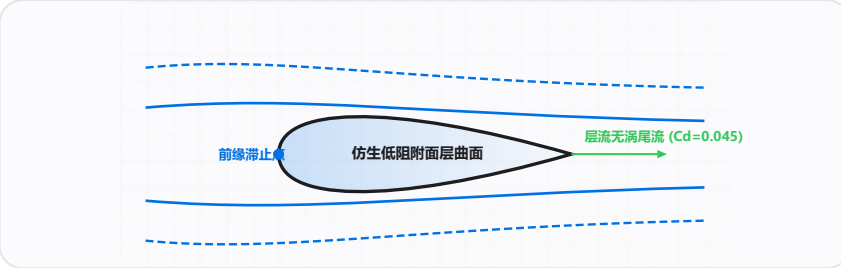

46 min
单次最长续航

2000 万
1英寸CMOS像素

12 m/s
最大抗风速

920 g
轻量整备重量

对角轴距	350 mm	空机全重	920 g (**含电池云台**)
影像系统	**1英寸大底** 4K 60fps	续航时间	46 min **持续巡航**
抗风能力	**6 级风** (12 m/s)	避障感知	**全向双目视觉 + 下视**TOF
图传测控	15 km **低延迟高清图传**	机身外壳	**高韧度聚碳酸酯仿生注塑**