
Перв. примен. XXXX426477.001
Справ. №
Подп. дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

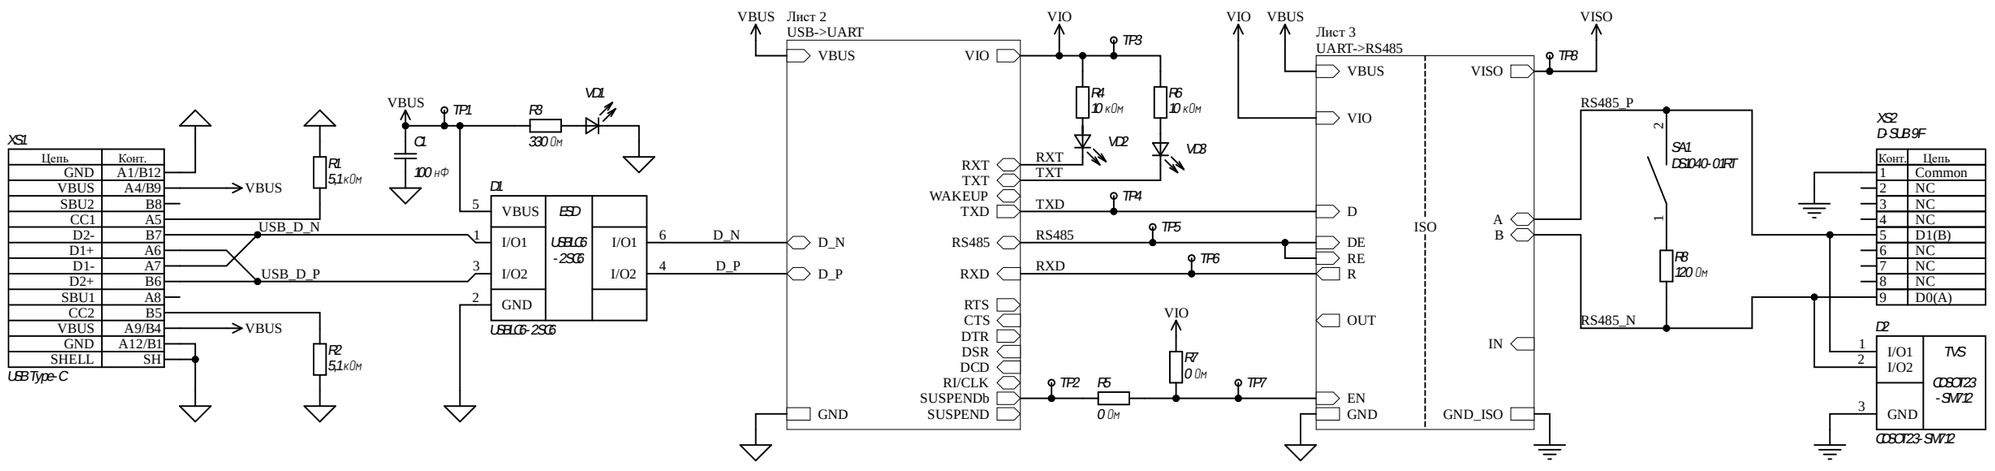

Цепь	Конт.
GND	A1/B12
VBUS	A4/B9
SBU2	B8
CC1	A5
D2-	B7
D1+	A6
D1-	A7
D2+	B6
SBU1	A8
CC2	B5
VBUS	A9/B4
GND	A12/B1
SHELL	SH

Конт.	Цепь
1	Common
2	NC
3	NC
4	NC
5	D1(B)
6	NC
7	NC
8	NC
9	D0(A)

1. Дифференциальные пары USB_D_P/ USB_D_N и D_P/ D_N трассировать с дифференциальным волновым сопротивлением 90 Ом ±10 %.
2. Дифференциальную пару RS485_P/ RS485_N трассировать с дифференциальным волновым сопротивлением 120 Ом ±10 %.
3. R6 не устанавливать.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Иванов		
Пров.		Смирнов		
Т.контр.				
Н.контр.		Попов		
Утв.		Лыткин		

XXXX426477.001Э3

Преобразователь USB-RS485

Схема электрическая принципиальная

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 1 | Листов 3

Копировал

Формат А3

USB->UART

VIO
VIO
VBUS
VBUS
D3
C2
100 нФ
C3
4,7 мкФ
R9
22 кОм
VBUS_D 8
R10
47 кОм
VREGIN
VBUS
D+
D-
GND
GND
CP2102N
-A02
-GQFN24
VIO
VDD
RSTb
RSTb
R11
1 кОм
C4
100 нФ
C5
4,7 мкФ
TXD
RXD
RTS
CTS
DTR
DSR
DCD
RI/CLK
GPIO.3/WAKEUP
GPIO.2/RS485
GPIO.1/RXT
GPIO.0/TXT
SUSPEND
SUSPENDb
D_P
D_N
GND
CP2102N-A02-GQFN24

UART->RS485

VBUS
VIO
VBUS
VIO
VISO
VISO
D1
VBUS
C6
10 мкФ
C7
1 мкФ
C8
10 нФ
VIO
C9
100 нФ
9
1
6
VDD
VIO
GNDIO
RS485
ISOW1432
DFMR
ISO
Y
A
Z
B
IN
MODE
Visoin
GND2
Visoout
GISOIN
17
20
18
19
14
13
16
11
12
15
A
B
IN
VISO
C10
100 нФ
C13
10 мкФ
C11
10 нФ
C12
1 мкФ
C14
10 мкФ
GND_ISO
D
DE
RE
R
OUT
EN
GND
2
3
5
4
7
8
10
D
DE
RE
R
OUT
EN/FLT
GND1
R12
10 кОм
ISOW1432DFMR