数字电路编辑与逻辑仿真系统

概要设计报告

项目名称：EDA_wxWidghets　　文档版本：1.0

编制日期：2026 年 10 月 28 日

目录

1 引言 3

1.1 编写目的 3
1.2 项目风险 3
1.3 预期读者和阅读建议 3
1.4 参考资料 3

2 设计概述 4

2.1 限制和约束 4
2.2 设计原则和设计要求 4

3 系统逻辑设计 5

3.1 系统组织设计 5
3.2 系统结构设计 5
3.2.1 系统用例模块映射表 6
3.2.2 系统用例结构图 8
3.2.3 设计类结构 8
3.2.4 关键处理过程或者算法的设计 8
3.3 系统接口设计 9
3.3.1 系统接口表 9
3.3.2 系统接口传输协议说明 9
3.4 系统完整性设计 9

4 系统出错处理设计 9

4.1 系统出错处理表 10
4.2 维护处理过程表 11

5 技术设计 11

5.1 系统开发技术说明表 12
5.2 开发技术应用说明 12

6 数据库设计 12

7 词汇表 13

8 进度计划 13

1 引言

本报告在需求分析完成后、详细设计开始前编制，规定数字电路编辑与逻辑仿真系统的总体结构、模块职责、主要数据、关键处理策略和错误恢复方案，为后续详细设计、编码及测试提供依据。系统面向组合逻辑电路的绘制与验证，拟采用本地桌面交互方式。

1.1 编写目的

本报告承接需求分析确定的电路编辑、逻辑仿真与文件管理范围，将功能需求转化为总体技术方案。系统拟支持在画布中放置逻辑门和输入输出端口，通过引脚连线建立电路，切换输入观察输出，并保存和重新打开电路文件。报告中的类名、操作名及数据项为设计标识，其具体签名、内部结构和实现细节在详细设计阶段进一步确定。

报告范围覆盖单窗口电路编辑程序的界面组织、元件模型、连线关系、逻辑求值、文字注释、编辑撤销和 XML 文档管理。时钟、存储器、复用器等扩展元件不纳入本期设计范围。

1.2 项目风险

任务提出者承担需求边界和验收口径风险，应明确本阶段以二值组合逻辑为目标，避免把时序电路、工业 EDA 文件互操作等功能纳入本期范围。

软件开发者承担模型与绘制一致性、无效引脚引用、反馈环路、文件兼容及运行环境配置风险。旋转、改变输入数和删除元件后必须同步修正线路；文件读取应先校验再替换画布；构建时须核对 wxWidgets 库与工程平台配置。

产品使用者承担错误连线、误删及未保存退出的风险。设计拟通过连线合法性检查、最多 50 步撤销、修改标识和退出保存询问降低损失，并建议对重要电路保留独立备份。项目负责人承担进度与人员安排风险，应先完成概要设计评审，再组织详细设计、编码与测试，扩展元件另行安排。

1.3 预期读者和阅读建议

使用者宜先阅读第 1、2 章了解功能范围，再阅读第 7 章术语。开发人员应重点阅读第 3 章模块结构和关键算法、第 4 章错误恢复以及第 5、6 章技术与数据设计。测试人员应结合第 2 章边界、第 3 章用例映射和第 4 章错误清单设计验证场景。项目负责人和文档维护人员应阅读第 1 章风险及第 8 章计划，并据此审查后续详细设计与实现的一致性。

1.4 参考资料

[1] 项目功能与使用说明（README.md），项目资料。用于核对电路编辑、组合逻辑与文件管理的需求范围，概要设计采用其中的功能约束。

[2] 项目开发环境资料（Visual Studio 工程配置），项目资料。作为 C++标准、工具链和

wxWidgets 技术选型的可行性参考。

[3] 项目界面与交互技术资料，项目资料。作为窗口、画布、元件库及属性面板职责划分的技术参考。

[4] 项目电路模型与逻辑运算技术资料，项目资料。作为元件抽象、连接约束和拓扑求值方案的技术参考。

[5] 项目文件格式与文档状态技术资料，项目资料。作为 XML 存储、导入校验和快照恢复方案的技术参考。

[6] 项目验证场景资料，项目资料。用于规划门真值表、交互边界及文件存储测试，不表示本阶段已完成测试。

[7] 软件概要设计报告模板（原模板.doc），用户提供。用于规定本报告的章节、填写要求及表格格式。

2 设计概述

系统采用事件驱动的桌面应用结构。界面接收操作，画布管理编辑状态，电路模型校验连接并进行逻辑计算，文件模块负责结构化数据的校验与读写。各模块共同形成“编辑—求值—显示—保存”的工作闭环。

2.1 限制和约束

开发环境拟采用 Windows、Visual Studio、C++20、MSVC 平台工具集 v145 和 wxWidgets 3.3.3。后续工程配置应统一头文件、属性文件及库的依赖路径，并与目标平台匹配。本期以 Windows 为目标平台，跨平台适配另行评估；资源拟随程序部署，res 目录与运行程序保持同级。

模型使用 Low 和 High 表示 0 与 1，不模拟电压、电流、传播延迟、未知态及高阻态。支持 AND、OR、NOT、NAND、NOR、XOR 与 INPUT、OUTPUT；多输入门允许 2～16 个输入，NOT 固定一个输入。未连接输入按 0 处理，同一输入只能由一个输出驱动，输出允许分支，组合逻辑反馈连接被拒绝。

文档采用版本 1 的 UTF-8 XML，大小上限 8 MiB，最多 1000 个元件、4000 条线路和 1000 个文字框。坐标绝对值不超过 1000000，文字框宽高为 1～1000000，字号 6～96；单框最多 65536 字符，文字总量最多 262144 字符。单条手动线路最多 256 个路径点，全部线路手动路径点合计最多 4000 个。

本期资金预算、人员分工和交付日期由项目负责人统筹确认，第 8 章以概要设计评审通过日为起点，提出详细设计、编码、测试及验收的相对进度。系统设计目标是在上述边界内保证电路连接有效、显示与逻辑一致、文件操作可恢复和常用编辑操作可撤销。

2.2 设计原则和设计要求

命名拟采用统一规则：类型使用 MainFrame、CircuitDocument 等名称，成员变量使用 m_前缀，常量表达资源边界，操作使用 Connect、Evaluate、Load、Save 等动词。文档编号用于设计追踪；详细设计应进一步明确命名约定及操作签名。

模块按职责划分。MainFrame 负责窗口和文档命令，Canvas 负责交互与几何状态，

Component 及其子类负责逻辑行为，Circuit 负责拓扑和传播，Wire 负责路径及命中，CircuitFile 负责文件校验与存储。界面通过回调同步属性和状态，避免把门逻辑分散到控件事件中。

数据边界采取显式校验：引脚必须存在、连线必须方向互补、输入不得多驱动、拓扑不得成环。导入数据必须通过统一验证后才提交到当前画布，保存使用临时文件完成写入后替换目标。系统以本地文件权限管理访问，本期不设计用户账户、网络认证或文件加密。

交互设计应提供一致的工具选择、网格显示与吸附、属性联动、旋转、文字编辑和错误提示。可维护性设计应保持模型与界面的分工，并为门真值表、参数边界、图形交互和文件往返规划可重复执行的测试。后续扩展元件时，应同时设计其创建、绘制、属性、求值和序列化处理。

3 系统逻辑设计

系统逻辑模型由元件、引脚、导线和文字构成。元件通过有向连接形成无环组合逻辑网络，画布位置和旋转只影响展示，连接关系决定逻辑传播。持久化文档以元件 ID 重建连接，不保存内存地址。

3.1 系统组织设计

本系统拟以 wx_demo.exe 作为一个本地运行单元交付。内部模块计划编译到同一程序，不作为独立安装的子系统。

子系统编号	英文名称	中文名称	业务职能	安装地点	备注
S01	wx_demo.exe	数字电路编辑与逻辑仿真系统	绘制电路、编辑参数与文字、连接引脚、组合逻辑求值、XML 存取	使用者的 Windows 本地计算机	单进程桌面程序；res 资源随程序部署

3.2 系统结构设计

系统拟划分为界面组织、画布编辑、电路模型和文件管理四个逻辑层。MyApp 负责启动 MainFrame，主窗口组合菜单、工具栏、元件库、属性栏和 Canvas。Canvas 承担画布交互、连线编辑与文档状态管理，详细设计时可按职责拆分实现单元。模型层设置 Component、各门类、Pin、Circuit 和 Wire；文件层设置 CircuitDocument 与 CircuitFile。

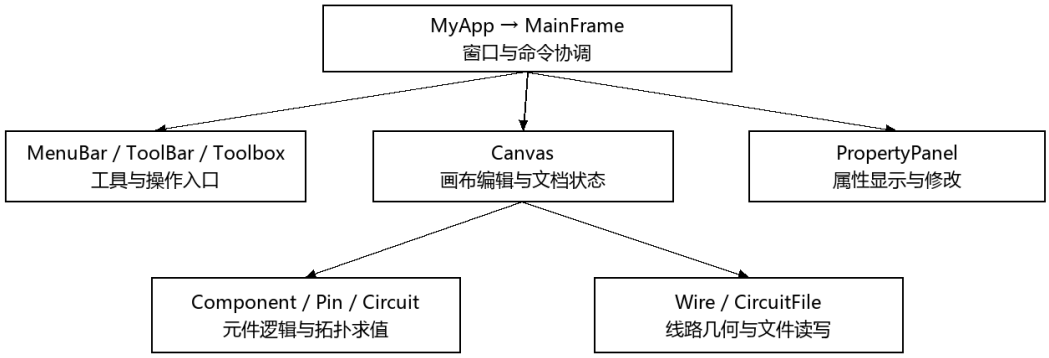


图 3-1 系统模块结构图。连线表示主要控制或依赖方向，属性更新通过主窗口绑定的回调与画布协作完成。

3.2.1 系统用例模块映射表

子系统编号：S01 子系统英文名称：wx_demo.exe 子系统中文名称：数字电路编辑与逻辑仿真系统						
用例编号	系统用例英文名称	系统用例中文名称	操作功能	调用对象	被调用对象	备注
UC01	OnNew	新建电路	清空画布和历史	MainFrame 菜单	ConfirmDiscardChanges；ClearDocument	先询问保存
UC02	OnOpen	打开电路	读取校验并重建电路	MainFrame 菜单	CircuitFile::Load；ImportDocument	失败保留画布
UC03	SaveDocument	保存电路	导出并写入 XML	MainFrame 菜单	ExportDocument；CircuitFile::Save	支持另存为
UC04	OnLeftDown	放置与选择	按工具创建或选取元件	Canvas 鼠标事件	元件构造；命中判定	画布编辑模块
UC05	HandleWireClick	连接引脚	选择两端并校验连接	Canvas 鼠标事件	Circuit::Connect；RecomputeCircuit	连线编辑模块

子系统编号：S01 子系统英文名称：wx_demo.exe 子系统中文名称：数字电路编辑与逻辑仿真系统						
用例编号	系统用例英文名称	系统用例中文名称	操作功能	调用对象	被调用对象	备注
UC06	SetGateInputCount	修改输入数	调整门引脚并清理连线	PropertyPanel 回调	SetInputCount；PruneInvalidConnections	2～16；NOT 固定
UC07	RotateSelection	旋转元件	改变角度并更新线路	菜单或键盘事件	几何变换；MarkModified	以 90 度为步长
UC08	ToggleSelectedInput	切换输入	反转选中输入的 0/1	菜单或画布操作	RecomputeCircuit	只对输入端口有效
UC09	EvaluateCircuit	计算电路	拓扑求值并刷新显示	仿真菜单 F5	Circuit::Evaluate	无延迟组合逻辑
UC10	HandleEditCommand	剪贴板与删除	复制、剪切、粘贴或删除	MainFrame 编辑菜单	Canvas 编辑辅助函数	复制元件不含外部线
UC11	Undo	撤销编辑	恢复最近文档快照	编辑菜单或 Ctrl+Z	ReplaceDocument	最多 50 步
UC12	EditTextBox	编辑文字	修改注释文字内容	Canvas 双击事件	wxTextCtrl；FinishTextEditing	支持中文及多行
UC13	UpdateWireDrag	调整线路	拖动线段改变直角路径	Canvas 鼠标移动	SetConnectionRoute	Esc 或右键取消
说明：用例英文名为拟定的操作标识，具体签名在详细设计中确定；“调用对象”表示发起者，“被调用对象”表示该操作依赖的处理。不同操作共享 Canvas 及模型服务。						

3.2.2 系统用例结构图

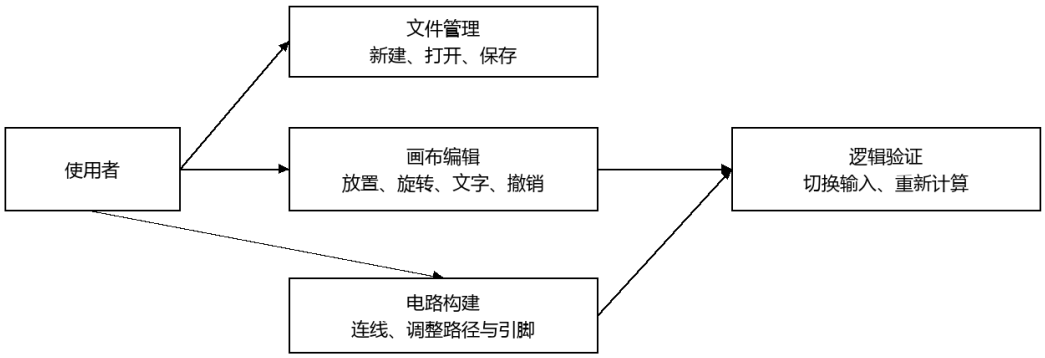


图 3-2 系统用例结构图。文件操作与编辑操作形成电路文档，连接或输入改变后触发计算并更新显示。

3.2.3 设计类结构

元件模型拟以 Component 作为抽象基类，统一表达元件名称、输入输出引脚及求值行为。MultiInputGate 负责多输入门的共同规则，AndGate、OrGate、NandGate、NorGate、XorGate 在其基础上定义不同逻辑；NotGate、InputComponent 和 OutputComponent 直接扩展 Component。Pin 表示引脚名称、方向及逻辑值。具体成员形式与操作签名留待详细设计确定。

Circuit 拟管理 WireConnection 集合，每条连接通过 PinReference 标识源输出与目标输入，并关联可选的手动路径。连接与元件之间采用引用关系，不承担元件所有权。Canvas 负责已放置元件、文字框、电路和撤销状态的协调，删除元件前应清理关联连接。对象的生命周期、资源释放及引用有效性检查在详细设计中细化。

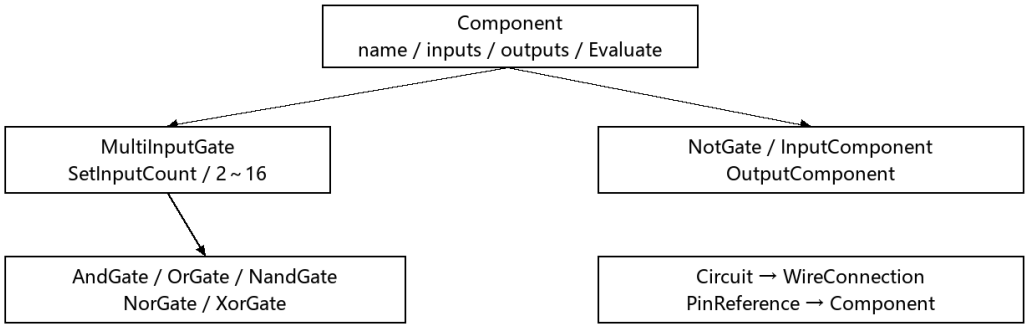


图 3-3 核心类关系图。向下连线表示派生关系；右下框说明连接对元件的引用关系，Canvas 负责协调这些对象。

3.2.4 关键处理过程或者算法的设计

（1）连接合法性检查。Canvas 把鼠标点击转换为 PinReference，Circuit::Connect 先清理无效线路，再校验引脚存在性与方向，并将两端统一为输出到输入；随后检查重复连接和目标输入占用。WouldCreateCycle 从目标元件沿现有出边搜索，若能够到达源元件则拒绝新连接。搜索采用显式待访问栈和访问集合，避免递归调用。

（2）逻辑求值。Circuit::Evaluate 建立元件索引、入度和出边集合，先将全部输入引脚置为 Low，再把入度为零的元件放入队列。每次取出一个元件调用 Evaluate，把输出沿导线

写入后继输入，并减少后继入度；入度归零的后继进入队列。实际求值数等于节点数时成功，否则返回 false。建立邻接关系后，一次求值的主要时间和空间开销均为 O(V+E)。环路检查与求值的性能应分别评估，其数据结构和复杂度在详细设计阶段进一步明确。

（3）门逻辑规则。AND 在全部输入为 1 时输出 1；OR 在至少一个输入为 1 时输出 1；NOT 反相；NAND 和 NOR 分别对 AND 和 OR 结果取反；XOR 在高电平输入数为奇数时输出 1。InputComponent 保存用户设置的电平，OutputComponent 显示其输入。切换输入、增删线路或修改参数后重新计算，求值结果通过线路颜色和端口数字反馈。

（4）几何与路径。画布使用统一几何方法计算元件边界、引脚位置、旋转坐标和命中区域。Wire 负责自动直角路径、绘制与点击判定；拖动线路时固定端点并调整线段，提交前校验坐标与路径点数量。交叉线路不自动形成电气连接，同一输出的多条连接形成分支。

（5）文档提交。打开文件时，MainFrame 先处理未保存修改，再由 CircuitFile::Load 解析并验证临时 CircuitDocument，Canvas::ImportDocument 构建新模型，成功后替换当前状态并清空历史。保存时，Canvas 导出元件、连接和文字，CircuitFile::Save 校验后写入同目录临时文件，完成后替换目标，主窗口再更新路径与保存标志。

（6）撤销。每次有效操作记录修改前的 CircuitDocument，连续重复快照不占用额外步数，超过 50 步删除最旧记录；拖动过程合并为一步。Undo 通过 ReplaceDocument 恢复模型，失败时保留画布和历史。保存不清空撤销历史，新建和打开会清空。文字编辑期间先由文字控件处理当前编辑撤销，结束后文字变更进入画布撤销范围。

3.3 系统接口设计

3.3.1 系统接口表

子系统编号 子系统英文名称 子系统中文名称						
接口 编号	接口 名称	接口 类型	接口 性质	接口 速率	接口 协议	备注
说明：						

3.3.2 系统接口传输协议说明

3.4 系统完整性设计

4 系统出错处理设计

错误处理分为操作拒绝、文件失败和状态恢复三个层次。连线错误通过状态栏提示并阻

止错误模型进入电路；文件错误返回说明且不覆盖当前画布；编辑恢复依赖撤销快照和未保存询问。错误编号为报告内部标识，设计拟采用 ConnectionResult 状态及成功标志、错误说明表达处理结果。

4.1 系统出错处理表

子系统编号：S01 子系统英文名称：wx_demo.exe 子系统中文名称：数字电路编辑与逻辑仿真系统					
错误编号	错误名称	错误原因	错误信息	处理方式	备注
E01	重复连接	同一对引脚再次连线	这两个引脚已连接	取消本次连线	Duplicate
E02	方向相同	连接两个输入或两个输出	只能连接输出与输入引脚	重新选择互补端点	SameDirection
E03	输入多驱动	输入已连接其他导线	该输入已有导线	删除旧线后重连	InputOccupied
E04	组合反馈环路	新增连接使拓扑成环	不支持组合逻辑反馈环路	拒绝连接并修改电路	Cycle
E05	无效引脚	对象不存在或索引越界	返回 InvalidPin 状态	取消未完成连接并重新选择	不固定界面文本
E06	非法门参数	输入数超出 2～16	SetInputCount 返回 false	保持原参数	构造时可抛异常
E07	文档格式错误	XML 损坏、版本或字段不合法	Load 返回 false 和 error 说明	保留画布，修复文件后重试	不得部分导入
E08	文档资源超限	文件、对象、文字或路径超限	Validate 或 Load 返回错误说明	缩减文档并重新读取	见 2.1 边界
E09	保存失败	目录不可写或写入、替换失败	Save 返回 false 和 error 说明	检查路径权限并重试或另存	不标记为已保存
E10	未保存离开	新建、打开或退出时文档已改	保存确认对话框	选择保存、放弃或取消	属于操作保护
说明：E01～E04 为拟采用的状态栏提示；其他错误按拟定的返回机制描述，具体提示与触发条件在详细设计中统一。					

4.2 维护处理过程表

子系统编号：S01 子系统英文名称：wx_demo.exe 子系统中文名称：数字电路编辑与逻辑仿真系统						
错误编号	处理过程 英文名称	处理过程 中文名称	处理功能	入口参数	出口参数	备注
E01 ～ E05	Circuit::Connect	连接检查	拒绝非法连接并返回原因	两个 PinReference	ConnectionResult	不插入错误连接
E01 、E05	CancelPendingWire	取消连接	清理未完成连线与预览	当前画布交互状态	无返回值	由界面按分支调用
E06	SetInputCount	调整引脚数量	检查范围并保留合法引脚	输入数量 count	bool	非法时保持原状
E07 、E08	CircuitFile::Load	文件读取恢复	解析临时文档并完整校验	path 、document 、error	bool 及 error	失败不改变 document
E07 、E08	CircuitFile::Validate	文档合法性校验	核对对象、参数及连接	document、error	bool 及 error	也用于保存前
E07 、E08	ReplaceDocument	画布模型替换	完整构建后提交新模型	document 、error 、resetHistory	bool 及 error	失败保留当前状态
E09	CircuitFile::Save	安全保存	先写临时文件再替换目标	path 、document 、error	bool 及 error	成功后才 MarkSaved
E10	ConfirmDiscardChanges	离开前确认	询问保存并决定继续操作	当前修改标志与文件路径	bool	取消或保存失败阻止离开
说明：处理过程名称及参数为概要设计约定，详细设计时确定具体签名；error 表示拟输出的错误说明。						

5 技术设计

技术选择服务于本地电路编辑、组合逻辑求值与可恢复的文件存储。界面与文件层使用 wxWidgets 提供的控件、绘图、事件和 XML 能力，核心电路运算由 C++类及标准容器完成。

5.1 系统开发技术说明表

开发语言与工具：C++20，Visual Studio 解决方案及 vcxproj 工程，MSVC 平台工具集 v145。拟设置 Win32 和 x64 等构建配置，实际依赖路径必须与目标配置一致，交付前以选定配置进行构建验证。

界面与图形：wxWidgets 3.3.3，使用 wxFrame、wxPanel、wxSplitterWindow、树控件、属性控件、菜单工具栏、wxDC 及缓冲绘图。鼠标和键盘事件驱动工具切换、命中检测和编辑状态变化，wxTimer 支持拖动与文字交互。

模型与算法：抽象基类与继承表达逻辑元件；vector 保存对象序列，unordered_map、unordered_set 及 queue 用于拓扑建图、访问记录和队列求值。线路几何与逻辑连接分工处理。

数据与验证：wxXmlDocument 处理 UTF-8 XML，CircuitDocument 作为画布与文件之间的值数据载体，PowerShell 脚本与 C++回归程序验证门逻辑、图形交互及存储边界。程序不依赖数据库服务和网络服务器。

5.2 开发技术应用说明

界面采用事件绑定和回调协调：主窗口把菜单与快捷键映射到 Canvas 操作，工具栏与元件库保持工具选择一致；Canvas 把选中元件、线路和文字状态回传属性面板。编辑状态在 Canvas 内部统一维护，避免不同入口产生不一致行为。

多态 Evaluate 使 Circuit 能够统一处理不同逻辑门，新增门类可复用既有拓扑传播。可变输入门复用 MultiInputGate 管理边界与引脚，NOT 和端口保持自身规则。模型不依赖元件的屏幕位置，因此旋转和移动不会改变逻辑关系。

CircuitDocument 使用值数据承载元件、线路和文字，使保存、导入、快照撤销复用同一结构。运行态连接引用对象，文件态连接引用 ID，导入时通过映射还原。文件校验复用 Circuit 的连接规则，减少交互建立与文件导入对合法电路定义的偏差。

后续测试拟划分为逻辑与交互验证、文件存储验证两组。前者覆盖门真值表、引脚数量、连接规则和画布操作，后者覆盖 XML 往返、非法文件、资源边界及失败恢复。详细设计阶段应明确测试接口与用例，编码完成后编制自动化测试程序和执行脚本，按测试阶段安排运行并记录结果。

6 数据库设计

本系统拟采用本地 XML 电路文件保存数据，不引入数据库管理系统。本节规定概要层次的数据组织与一致性要求，作为后续文件结构和读写流程详细设计的依据。

电路文档 CircuitDocument 由 components、wires、texts 三个集合组成。根元素为 circuit，version 属性拟定为 1。逻辑输出属于可重算结果，载入后由电路求值得到，避免把过期的显示值视为权威状态。

元件记录 CircuitComponentData 包含正整数 id、type、x、y、inputCount、high 和 rotation。id 在一份文档内唯一；type 限定为本期设计的门与端口；high 保存输入端口设置；rotation 保存以 90 度为单位的方向。坐标不作为连接键。

连线记录 CircuitWireData 包含 sourceId、sourcePin、targetId、targetPin 及 route。元件 ID 必须存在，引脚序号从 0 开始，源端是输出、目标端是输入。route 为空时自动布线，非

空时记录源端、折点和目标端，路径必须满足直角段与资源限制。不得存在重复连接、同输入多驱动或组合逻辑环。

文字记录 CircuitTextData 拟包含位置与尺寸、字号及文字内容，使用 UTF-8 支持中文与多行。尺寸、字号及字符数应经过校验。文件格式拟以 version=1 作为初始版本；为支持可选字段，缺少 rotation 或 route 时约定分别采用 0 度及自动布线，具体兼容规则在详细设计中明确。

读取使用临时文档并在完整验证后替换，保存先写同目录临时文件再替换目标。元件删除必须清除关联线路，输入数减少必须删除越界连接；复制单个元件不复制外部导线。本期不设计账户权限、事务日志、数据库索引或多用户并发编辑。

7 词汇表

数字电路：用有限的逻辑状态表达和处理信息的电路，本系统仅使用 0 与 1。

组合逻辑：输出由当前输入决定的逻辑网络，本系统不包含记忆状态和时钟行为。

逻辑门：执行与、或、非、与非、或非、异或等运算的基本元件。

引脚（Pin）：元件传入或传出逻辑值的连接点，按输入与输出区分。

电平（LogicValue）：本系统中代表逻辑 0 的 Low 或代表逻辑 1 的 High，不表示实际电压。

扇出与多驱动：同一输出连接多个输入称为扇出；同一输入接收多个输出称为多驱动，后者在本系统中被禁止。

反馈环路：沿有向线路能够回到原元件的连接，当前组合逻辑模型不接受此类结构。

拓扑排序：按依赖先后安排元件计算，使后继在其输入已经准备好后再求值。

自动直角布线：由水平段与垂直段构成的自动线路路径；视觉交叉不代表电气连接。

网格吸附：把放置或移动的位置对齐到画布网格，便于排列元件。

文档快照：某一时刻全部元件、线路和文字的值数据副本，用于撤销恢复。

XML（Extensible Markup Language）：以标签组织数据的文本格式，本系统用其保存电路。

EDA（Electronic Design Automation）：电子设计自动化，本项目拟实现其中的基础数字电路编辑与组合逻辑验证。

8 进度计划

需求分析完成后进入本阶段概要设计。以本报告评审通过日 T 为起点，拟依次开展详细设计、编码、集成测试与验收。以下为相对工作日安排，各阶段完成后应经过检查再进入下一阶段，实际工期由项目负责人结合人员情况确认。

T+1 至 T+4 工作日：开展详细设计。界面开发人员细化窗口、画布及交互状态；模型开发人员细化元件、引脚、拓扑求值和线路算法；存储开发人员细化 XML 字段、校验及安全写入流程。测试人员依据需求与概要设计编制测试用例，阶段结束时评审详细设计。

T+5 至 T+12 工作日：依据通过评审的详细设计开展编码与单元测试。界面开发人员实现窗口、工具面板及画布编辑；模型开发人员实现六类门、输入输出端口、连线校验与逻辑传播；存储开发人员实现 XML 读写和文档快照。各模块完成后按接口约定逐步集成。

T+13 至 T+17 工作日：开展集成与系统测试，重点验证多级电路、输出分支、非法环路、参数变更、旋转及撤销，以及中文路径、多行文字、手动路径的文件往返和失败恢复。测试人员记录问题，开发人员修复后执行相关回归测试。

T+18 至 T+20 工作日：按需求确定的验收标准组织验收，检查功能、错误处理、文件完整性和部署条件。文档人员完善使用说明与设计变更记录，验收通过后归档交付程序、资源、样例及测试记录。

人员按职责安排为项目协调、界面开发、逻辑与存储开发、测试及文档维护；小型团队可由同一成员兼任，实际人数和姓名由负责人分配。时钟、存储器、复用器等扩展另行评估模型和工期，不计入本期开发计划。