STM32H750 电赛智能车 – 原理与实现

第二十一讲：OLED模块

InnoLegend 技术团队

目 录

CONTENTS

1 OLED基本知识

2 OLED配置方法

3 汉字的插入

第一部分

OLED基本知识

Basic Information about the OLED

1.1 OLED屏幕

- **定义：**

OLED属于一种电流型的有机发光器件，是通过载流子的注入和复合而致发光的现象，发光强度与注入的电流成正比。

- **分类：**

1、驱动协议：SPI、IIC、UART；

2、尺寸：0.96寸、1.2寸……

3、驱动芯片：SSD1306、SSD1315……

第二部分

OLED配置方法

OLED Configuration Guide

2.1 配置方法·CubeMX

InnoLegend

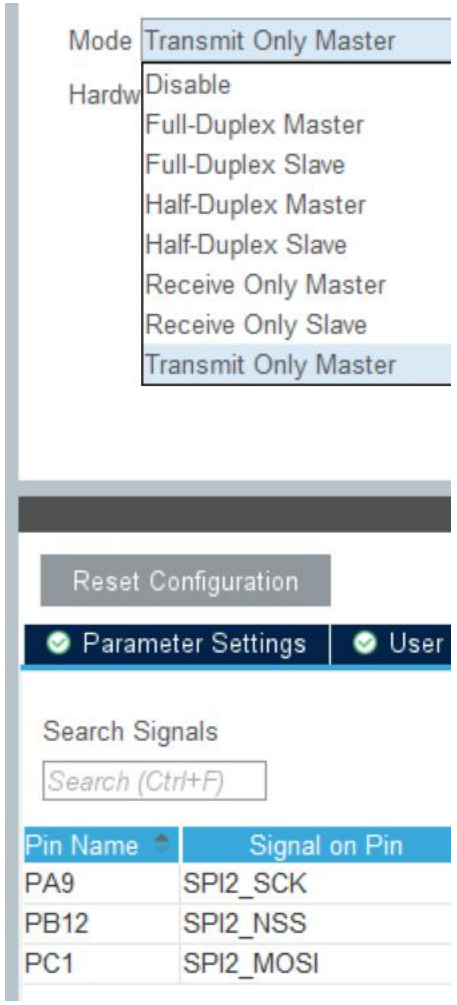

- 根据原理图或手册确定OLED模块所使用SPI号；
- 设置SPI为“仅发送主机”模式，同时启用硬件片选信号；
- 配置GPIO，设置名称为“DC”；
- 根据CubeMX中的针脚指示连接屏幕。

VCC ——————————+3.3V

GND——————————GND

CLK——————————SCK

MOSI——————————MOSI

CS——————————NSS

RES——————————+3.3V/GPIO

DC——————————DC（GPIO）

2.1 配置方法·CubeMX

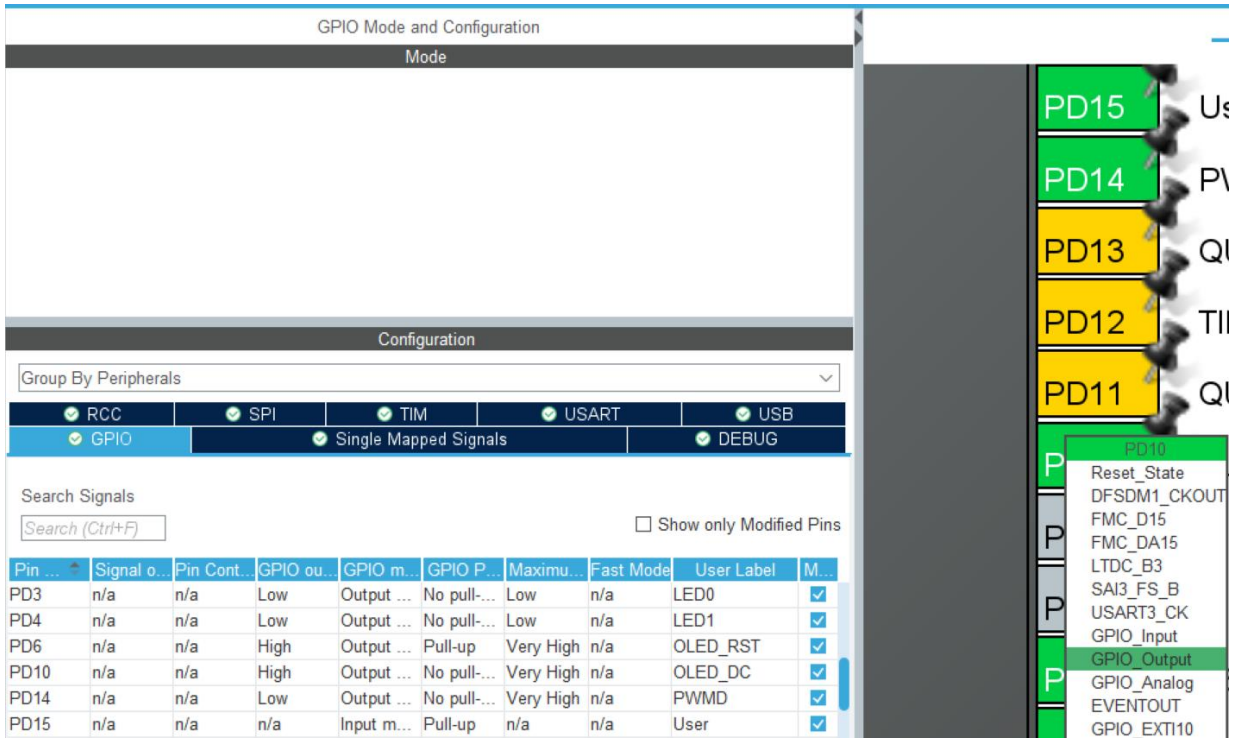

- 根据原理图或手册确定OLED模块所使用SPI号；
- 设置SPI为“仅发送主机”模式，同时启用硬件片选信号；
- 配置GPIO，设置名称为“DC”；
- 根据CubeMX中的针脚指示连接屏幕。

VCC ——————————+3.3V

GND——————————GND

CLK——————————SCK

MOSI——————————MOSI

CS——————————NSS

RES——————————+3.3V

DC——————————DC（GPIO）

2.1 配置方法·keil

InnoLegend

OLED例程

第三部分

汉字的插入

Insertion of Characters

3.1 字模软件的使用

InnoLegend

字模软件

STM32H750 电赛智能车 – 原理与实现

欢迎各位同学交流、指正

InnoLegend 技术团队