总线 6

6.1 总线组成、特性与连接结构

总线是多个部件分时共享的信息传输线路及配套协议。每次事务由主设备发起，从设备按地址响应；CPU、取得使用权的 DMA 控制器均可作主设备。读事务的数据由从设备给出，写事务的数据由主设备给出。

信息组	作用与传送内容
地址总线	指定存储单元或 I/O 端口，宽度影响地址组合数
数据总线	传指令、操作数、状态字、命令字、中断类型号等编码值
控制总线	规定读写、有效时刻、请求、应答及状态

写控制端口时，命令字可经数据线传输，控制线说明读写性质。地址的驱动者由当前主设备决定。可寻址容量还需结合编址单位计算；数据线数决定一次并行数据量。

总线特性	规范内容
机械	连接器、尺寸、形状、引脚布局
电气	电平、电压、负载等
功能	每根信号线的意义
时间	建立、采样、保持与撤销关系

分类维度	类别及特点
位置/用途	片内总线；连接 CPU、主存、I/O 接口的系统总线；系统/设备间通信总线
数据传送	串行逐位发送；并行多线同拍传多位
连接结构	单总线共享，结构简单、争用集中；双/三/多总线分离主存及 I/O 等流量
桥接	缓冲数据、转换协议、协调控制与速率

多总线可减少争用，并增加连接与控制成本；跨桥及主存带宽仍可成为瓶颈。并行的线间偏斜、串扰及接插件复杂度限制频率和距离；高速串行可用多条 lane 并行传包。具体总线时钟及速度分别确定。

6.2 位宽、传送率、峰值与有效带宽

设每次有效数据 W 位，每秒 R 次传送，时钟频率 f、每周期传 a 次：

$$B_{\text{peak}} = R\frac{W}{8} = af\frac{W}{8} \quad (\text{B/s}).$$

MHz 为每秒时钟次数，MT/s 为每秒数据传送次数；已给 MT/s 时直接作 R。总线周期为一次规定操作的时间，可能占多拍。若每事务有效载荷 Q B、实际耗时 T，则 $B_{\text{eff}} = Q/T$，分母应含相应地址、等待、仲裁等开销。

计算对象	分子/分母
峰值带宽	数据节拍的有效载荷/数据节拍时间
事务有效带宽	一次事务有效载荷/事务总历时
设备速率	设备产生或消耗的数据/时间
CPU 占用	CPU 执行查询、服务、设置收尾的时间/总时间

校验位、包头等按题设从载荷中扣除；多通道仅在可并行且负载允许时相加；全双工分别计算单方向与双向合计。端到端持续吞吐受最慢环节限制。

例 6-1

假设某系统总线在一个总线周期中并行传输 4 B 信息，一个总线周期占用 2 个时钟周期，总线时钟频率为 10 MHz，则总线带宽是（ ）。

A. 10 MB/s　B. 20 MB/s　C. 40 MB/s　D. 80 MB/s

例 6-2

某 64 位并行总线每时钟周期传 4 次数据，实际数据传送率已明确给为 1333 MT/s，求单方向理想峰值带宽。若改给的是 333.25 MHz 时钟频率，结果是否相同?

32 位、100 MHz、每拍两次时，峰值 $4 \times 2 \times 100 \times 10^6 = 800$ MB/s。32 位、每秒 33×10^6 次有效传送时为 132 MB/s。

6.3 总线事务与突发传送时间

一次事务通常经过申请/分配、寻址、传输、结束。读操作：主设备发地址和读命令 → 从设备译码与准备 → 从设备给出有效数据 → 主设备采样 → 结束。写操作由主设备提供写数据。

地址/数据复用线路须分时使用；独立地址、数据线允许的重叠依协议确定。突发传送给一个首地址后连续传多个相邻数据，摊薄地址与启动开销；非突发按每个数据分别计地址、准备及传送。

模型	n 个数据的总时间（无额外重叠）
非突发，每数据均付启动	$n(t_a + t_p + t_d)$
突发，只付一次启动	$t_a + t_p + nt_d$

主存准备是否每字重复、是否可流水/重叠须按题设确认。

例 6-3

某存储器总线宽度为 64 位，总线时钟频率为 1 GHz，在总线上传输一个数据或地址需要一个时钟周期，不支持突发传送方式。若通过该总线连接 CPU 和主存，主存每次准备一个 64 位数据需要 6 ns，主存块大小为 32 B，则读取一个主存块所需的时间是（ ）。

A. 8 ns　B. 11 ns　C. 26 ns　D. 32 ns

例 6-4

某存储器总线的时钟频率为 420 MHz，总线宽度为 64 位，每个时钟周期传送 2 次数据；其总线事务支持突发传送方式，最多传送 8 次数据，第 1 个时钟周期传送地址和读/写命令，从第 4 个至第 7 个时钟周期连续传送 8 次数据。该总线的总线带宽（最大数据传输率）为（ ）。

例 6-4
数据阶段每拍传 $2 \times (64/8) = 16B$，最大数据传输率为 $16 \times 420 \times 10^6 = 6.72 \times 10^9 B/s = 6.72GB/s$，选 B。若计算完整 64 B 事务的有效带宽，第 1 拍传地址、接着 2 拍等待、第 4～7 拍传数据，共 7 拍，故为 $64 \div [7/(420 \times 10^6)] = 3.84GB/s$，对应选项 A。

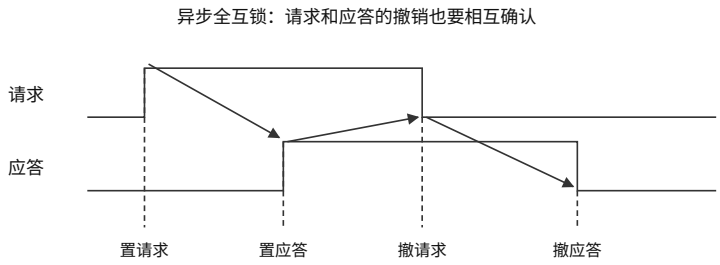


Figure 6.1: 全互锁握手的建立与撤销顺序

A. 3.84 GB/s　B. 6.72 GB/s　C. 30.72 GB/s　D. 53.76 GB/s

50 MHz 同步总线：传 8 个 4 B 字，1 拍地址 +3 拍等待 +8 拍数据，共 12 拍 =240 ns，有效速率约 133.3 MB/s。每个字独立占 1+3+1 拍时，共 40 拍 =800 ns，有效速率 40 MB/s。

等待期间若保持总线占有权，等待计入总线资源占用；若释放总线，总历时与占用时间分别累计。DMA 的总线占用与 CPU 开销分别计算。

6.4 同步、异步与半同步定时

定时	推进依据	时序条件
同步	共同的时钟边沿	周期容纳传播、译码、准备及建立时间；慢设备可插等待
异步	请求/应答等握手	各步按规定建立和撤销信号，适应速度差异
半同步	时钟加等待/应答	按规定边沿采样，慢设备请求延长准备阶段

异步握手按撤销信号是否等待对方确认分类：

类型	主设备撤请求	从设备撤应答
不互锁	发送后按预定时间撤销	按预定时间撤销
半互锁	等应答出现后撤销	按预定时间撤销
全互锁	等应答出现后撤销	等请求撤销后撤销

全互锁四阶段：请求置位 → 应答置位 → 请求撤销 → 应答撤销。建立和释放均相互确认，增加相应握手等待。

读时序图须标明：有效电平、地址稳定、读写命令有效、数据有效、采样点及事务起止。低有效信号以低电平为有效，重叠动作按协议判断。

串行异步字符帧需计起始、数据、校验、停止位。例如 7 数据 +1 校验 +1 起始 +1 停止 =10 位/字符；480 字符/s 对应线路 4800 bit/s、有效数据 3360 bit/s。

6.5 仲裁优先级与分离事务

仲裁决定多个主设备中谁获使用权；定时决定信号何时有效和事务何时推进。优先级给出先后关系，公平性衡量低优先级请求能否长期得到服务。

集中式仲裁	选择机制	特点
链式查询	允许信号沿链传播	控制线少；靠近仲裁器者通常优先，链路故障敏感，低位可能长期等待
计数器定时查询	输出设备编号，请求者比较匹配	起始编号、循环规则可改变优先级与公平性
独立请求	各设备独立请求/允许	响应快、优先级灵活；线路和逻辑开销较大

按公共请求、忙、允许的教材计线口径：n 设备链式 3 条；计数器式 $\lceil \log_2 n \rceil + 2$ 条；独立请求式每设备请求/允许加公共忙，$2n+1$ 条。8 设备独立请求为 17 条。计算先确认公共信号是否计入。

分布式仲裁由各参与者按共同规则竞争或判定使用权。分离事务将请求和响应分两次占用总线：发请求后释放，准备好再申请返回结果；需用标识与排队机制匹配请求/响应。它可与同步/异步定时组合，总历时可大于总线实际占用时长。

6.6 常见总线和接口标准

标准	组织与主要对象
ISA/EISA	早期 PC 并行扩展总线
VESA 局部总线	早期显示等高速局部外设
PCI	共享并行局部总线，支持总线主控、突发和配置
AGP	历史图形加速接口
PCI Express	点到点串行、多 lane、全双工
USB	主机与外设串行连接，支持集线器、即插即用、热插拔
SATA	串行存储接口
SCSI	设备寻址、命令与控制的接口体系
RS-232	串行通信连接、电平与信号规范
PCMCIA/CardBus	历史便携设备卡式扩展

代际、lane 数、编码效率、包头与方向共同决定载荷带宽；具体版本标称值须按题给条件使用。DDR 每周期在两个边沿传数据，已给传送率时直接按该传送率计算。