



Прайс лист

КОМПАНИИ

«Алентис Электроникс»

на устройства торговой марки **Netping**

15.08.2014





Мониторинг датчиков

2

[Устройства](#)

2

[Датчики](#)

3

[Аксессуары](#)

3

[Готовые решения](#)

14



Управление электропитанием

15

[Устройства](#)

15

[Готовые решения](#)

28



Коммутаторы Ethernet и POE устройства

28

[Устройства](#)

28

[Готовые решения](#)

35

Мониторинг датчиков

Устройства

Устройство UniPing server solution v3/SMS

9 130 руб.

Устройство удалённого мониторинга датчиков по сети Ethernet/Internet. Позволяет удалённо получать информацию о состоянии датчиков и уведомления о срабатывании датчиков



Устройство UniPing server solution

6 072 руб.

Устройство удалённого мониторинга датчиков по сети Ethernet/Internet. Позволяет удалённо получать информацию о состоянии датчиков и уведомления о срабатывании датчиков



Устройство UniPing v3

3 416 руб.

Устройство удалённого мониторинга датчиков по сети Ethernet/Internet. Позволяет удалённо получать информацию о состоянии датчиков и уведомления о срабатывании датчиков



Устройство NetPing IO v2

1 430 руб.

Устройство удалённого мониторинга датчиков по сети Ethernet/Internet. Позволяет удалённо получать информацию о состоянии датчиков и уведомления об их срабатывании



Устройство NetPing SMS

5 280 руб.

Шлюз для отправки и приёма SMS-команд для устройств NetPing. Позволяет отправлять SMS-уведомления и выполнять SMS-команды, передаваемые по сети Ethernet/Internet от любого числа устройств NetPing.



Устройство NetPing Mini-UPS

1 980 руб.

Устройство бесперебойного питания со встроенным аккумулятором. Для питания устройств NetPing при исчезновении внешнего электропитания



Датчики

**Датчик охранный (Извещатель охранный
ИО102-20/Б2П, 2м)**

203 руб.



Датчик открытия/закрытия двери (ИО102-20/Б2П). Предназначен для установки на металлическую дверь шкафа или комнаты. Содержит герконовые контакты («сухой контакт»).

Термодатчик 1-wire, (THS), 2м

308 руб.



Датчик температуры -55С ... +125С с интерфейсом 1-wire. Длина шлейфа 2 м.

Датчик влажности 1-wire, (HS), 2м

1 561 руб.




Датчик относительной влажности воздуха с интерфейсом 1-wire и встроенным датчиком температуры. Длина провода 2 м.

Термодатчик TS, 1м

194 руб.


Термодатчик для измерения температуры окружающего воздуха внутри помещения. -55С..+125С. Избегайте попадания воды на термодатчик!

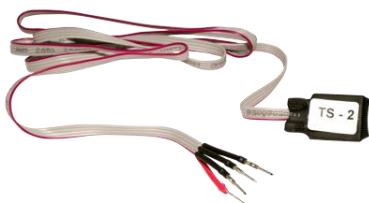

Thermo sensor WT

387 руб.


Термодатчик для измерения температуры воздуха и воды -55С..+125С. Герметичный корпус, допускает погружение в воду.

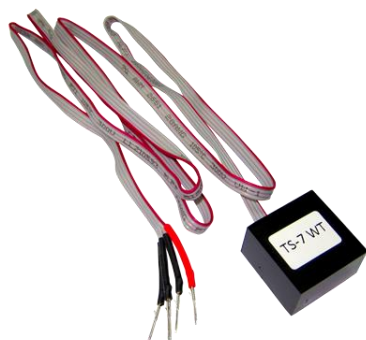

Датчик влажности WS-1, 1м

1 162 руб.

Датчик влажности предназначен для измерения относительной влажности в %. Кроме того датчик влажности содержит встроенный датчик температуры. Датчик влажности можно подключить к устройствам UniPing v3, UniPing server solution

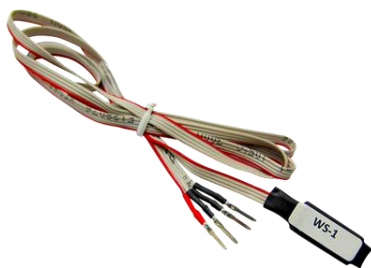

Датчик наличия 220В (мод. HRS05005), 1м

504 руб.

Датчик позволяет определить наличие 220В в розетке питания. Датчик выполнен в виде адаптера под евrorозетку.



Датчик дыма (ИП212-141), 2м

737 руб.

Датчик дыма позволяет определить наличие дыма в месте его установки и подать сигнал об этом устройству NetPing. Датчик дыма подключается к устройствам UniPing v3, UniPing server solution.



Датчик охранный (Извещатель охранный ИО-102-2 (СМК-1), 2м

71 руб.

Датчик открытия/закрытия двери (ИО-102-2 (СМК-1). Устанавливается на дверь шкафа или комнаты. Содержит герконовые контакты ("сухой контакт").



Датчик протечки, модель 2605, 2м

858 руб.



Датчик протечки позволяет определить наличие воды в точке установки датчика.

**Датчик движения (PYRONIX COLT QUAD
PI ПИК детектор) , 1м**

737 руб.



Датчик предназначен для регистрации наличия движения. Позволяет регистрировать любое движение в зоне 10 м. Подключается к устройствам Uniping.

**Датчик разбития стекла (Стекло-3 ИО 329-4),
2м**

1 124 руб.



Датчик разбития стекла - это охранный датчик, устанавливающийся возле оконного стекла и реагирующий на звук при его разбитии.

Датчик удара PI-90D, 1м

581 руб.

Датчик удара позволяет регистрировать удары и вибрации поверхности, на которой он установлен, а также громкие хлопки, акустические удары. Обычно используется для уведомлений о случаях вандализма на удалённых узлах и в шкафах с оборудованием.



Сирена сигнальная (АС-10), 2м

465 руб.

Сирена АС-10 предназначена для подключения к устройствам модельного ряда UniPing. Сирена позволяет выдавать звуковые оповещения по команде от интерфейса устройства Uniping.



Счетчик электроэнергии CE102 S6 145 AKV

2 905 руб.

Однофазный многотарифный электросчетчик. Измерение активной электроэнергии в однофазных цепях переменного тока. Организации учета по четырем тарифам с передачей накопленной информации через интерфейс RS-485. Счётчик может быть подключен к устройствам UniPing v3, UniPing server solution



Аксессуары

IRC-TR v2 (ИК модуль расширения)

1 936 руб.



ИК модуль для дистанционного управления устройствами с инфракрасным интерфейсом по сети TCP/IP (web, SNMP). Не является самостоятельным устройством, должен быть подключен к базовому устройству NetPing!

Адаптер WiFi VAP11N

1 429 руб.



Адаптер, позволяющий подключать устройства NetPing к WiFi сети.

Розетка NetPing AC/DIN

605 руб.



Управляемая розетка позволяет включать/выключать и перезагружать электропитание внешней нагрузки 100..240В 50/60Гц, с током до 10А. Розетка должна быть подключена к IO линии базового устройства Netping!

Сплиттер POE 12В (стандарта 802.3af)

581 руб.

Сплиттер стандарта POE IEEE 802.3af. Позволяет получить питание 12В для любого внешнего устройства от сети Ethernet с поддержкой стандарта передачи питания POE.



Переходник для PWR-220

275 руб.

Переходник для PWR-220. Специальный кабель-переходник корпусе устройства NetPing с компьютерной розетки на обыкновенную розетку для подключения евровилки.



Переходник ИБП

218 руб.

Переходник предназначен для подключения евровилки питания устройства NetPing к розетке ИБП (UPS, C13). Также переходник может быть использован для подключения евровилки устройства NetPing к розетке ИБП (UPS, C13)



Power adaptor 48V 1.5A

756 руб.

Блок питания обеспечивает выходное напряжение питания 48В постоянного напряжения с током до 1.5А. Может применяться для питания коммутатора NetPing LC-SM4



Удлинитель кабеля 1-wire, 5м

639 руб.

Кабель-удлинитель для 1-wire датчиков. Позволяет удлинить шлейф 1-wire датчика и подключить 2 1-wire датчика к одному удлинителю.



Удлинитель кабеля 1-wire, 10м

825 руб.

Кабель-удлинитель для 1-wire датчиков. Позволяет удлинить шлейф 1-wire датчика и подключить 2 1-wire датчика к одному удлинителю.



Удлинитель кабеля 1-wire, 2м

220 руб.



Кабель-удлинитель для 1-wire датчиков. Позволяет удлинить шлейф 1-wire датчика и подключить 2 1-wire датчика к одному удлинителю.

Сплиттер 1-wire, 3 розетки

62 руб.



Разветвитель кабеля для подключения датчиков с интерфейсом 1-wire. Позволят разветвить один кабель на два.

Удлинитель шлейфа датчика RC, 4м

186 руб.



Позволяет увеличить длину шлейфа датчика на 4 м. Удлинители можно включать последовательно друг в друга для достижения нужной длины шлейфа датчика.

Инжектор питания POE (стандарта 802.3af)

385 руб.


Инжектор POE, обеспечивает питание по кабелю Ethernet устройств, которые поддерживают стандарт POE IEEE 802.3af.



NetPing Connection board v2 (Коммутационная плата для Uniping v3)

1 551 руб.


Плата расширения для устройства Uniping v3 позволяет подключить датчики и исполнительные устройства при помощи клеммных контактов.

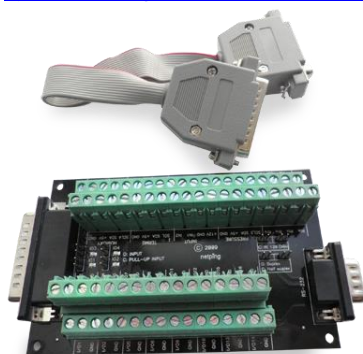

NetPing Relay board (Плата реле для UniPing v3)

1 695 руб.

Плата расширения для устройства Uniping v3. На плате установлено 16 низковольтных реле для управления внешними устройствами. При подключении платы дополнительные внешние датчики нельзя будет подключить к UniPing v3!

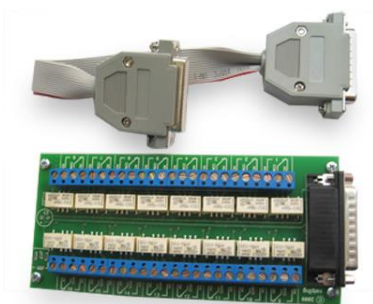

Блок питания 12В 0,5А (мод. HRS12005)

387 руб.

Блок питания для устройств NetPing и коммутаторов LC-S100-8



Переходник для NetPing IO v2

176 руб.

Позволяет подключить блок питания с круглым джеком 2.1 мм к NetPing IO v2



Модем (Терминал MC52iT Cinterion GSM)

6 710 руб.

SMS гейт Cinterion MC52iT предназначен для отправки SMS сообщений о срабатывании датчиков подключенных к устройствам NetPing в локальной сети.



Готовые решения

WiFi беспроводной датчик движения

3 983 руб.

Беспроводной датчик движения, передающий информацию о срабатывании по сети WiFi в виде Email, SNMP TRAP или Syslog сообщений.

Управление электропитанием
Устройства

Устройство NetPing 8/PWR-220 v3/SMS

12 045 руб.

Устройство удалённого управления розетками электропитания по сети Ethernet/Internet (IP PDU) с поддержкой управления по SMS



Устройство Netping 4/PWR-220 v3/SMS

6 800 руб.

Устройство удалённого управления розетками электропитания по сети Ethernet/Internet (IP PDU) с поддержкой управления по SMS и встроенным аккумулятором.



Устройство NetPing 2/PWR-220 v1/SMS

4 800 руб.

Устройство удалённого управления розетками электропитания по сети Ethernet/Internet (IP PDU) с поддержкой управления по SMS



Устройство NetPing 2/PWR-220 v3/ETH

3 575 руб.

Устройство удалённого управления розетками электропитания по сети Ethernet/Internet (IP PDU)



Устройство NetPing /PWR-220 v3/ETH

2 995 руб.

Устройство удалённого управления розетками электропитания по сети Ethernet/Internet (IP PDU)



Устройство NetPing /PWR-220 v3

2 905 руб.

Удаленное управление розеткой питания 220В по сети Ethernet/Internet. Коммутируемая нагрузка до 1 кВт, Web и SNMP v1 интерфейс управления. Удаленное обновление ПО.



Датчики

Датчик охранный (Извещатель охранный ИО102-20/Б2П, 2м)

203 руб.

Датчик открытия/закрытия двери (ИО102-20/Б2П). Предназначен для установки на металлическую дверь шкафа или комнаты. Содержит герконовые контакты («сухой контакт»).



Термодатчик 1-wire, (THS), 2м

308 руб.

Датчик температуры -55С ... +125С с интерфейсом 1-wire. Длина шлейфа 2 м.



Датчик влажности 1-wire, (HS), 2м


1 561 руб.



Датчик относительной влажности воздуха с интерфейсом 1-wire и встроенным датчиком температуры. Длина провода 2 м.

Термодатчик TS, 1м


194 руб.

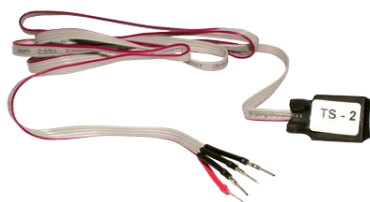

Термодатчик для измерения температуры окружающего воздуха внутри помещения. -55С..+125С. Избегайте попадания воды на термодатчик!

Thermo sensor WT


387 руб.

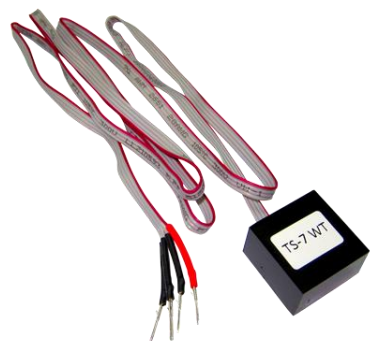

Термодатчик для измерения температуры воздуха и воды -55С..+125С. Герметичный корпус, допускает погружение в воду.

Датчик влажности WS-1, 1м

1 162 руб.

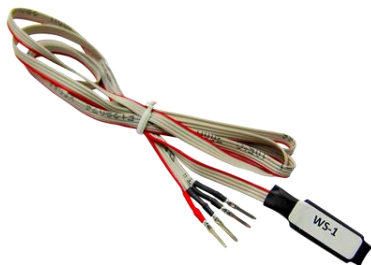

Датчик влажности предназначен для измерения относительной влажности в %. Кроме того датчик влажности содержит встроенный датчик температуры. Датчик влажности можно подключить к устройствам UniPing v3, UniPing server solution

Датчик наличия 220В (мод. HRS05005), 1м

504 руб.



Датчик позволяет определить наличие 220В в розетке питания. Датчик выполнен в виде адаптера под евровилку.

Датчик дыма (ИП212-141), 2м

737 руб.



Датчик дыма позволяет определить наличие дыма в месте его установки и подать сигнал об этом устройству NetPing. Датчик дыма подключается к устройствам UniPing v3, UniPing server solution.

**Датчик охранный (Извещатель охранный
ИО-102-2 (СМК-1), 2м**

71 руб.

Датчик открытия/закрытия двери (ИО-102-2 (СМК-1)). Устанавливается на дверь шкафа или комнаты. Содержит герконовые контакты («сухой контакт»).



Датчик протечки, модель 2605, 2м

858 руб.

Датчик протечки позволяет определить наличие воды в точке установки датчика.



**Датчик движения (PYRONIX COLT QUAD
PI ПИК детектор) , 1м**

737 руб.

Датчик предназначен для регистрации наличия движения. Позволяет регистрировать любое движение в зоне 10 м. Подключается к устройствам Uniping.



**Датчик разбития стекла (Стекло-3 ИО 329-4),
2м**

1 124 руб.

Датчик разбития стекла - это охранный датчик, устанавливающийся возле оконного стекла и реагирующий на звук при его разбитии.



Датчик удара PI-90D, 1м

581 руб.

Датчик удара позволяет регистрировать удары и вибрации поверхности, на которой он установлен, а также громкие хлопки, акустические удары. Обычно используется для уведомлений о случаях вандализма на удалённых узлах и в шкафах с оборудованием.



Сирена сигнальная (АС-10), 2м

465 руб.

Сирена АС-10 предназначена для подключения к устройствам модельного ряда UniPing. Сирена позволяет выдавать звуковые оповещения по команде от интерфейса устройства Uniping.



Счетчик электроэнергии CE102 S6 145 AKV

2 905 руб.



Однофазный многотарифный электросчетчик. Измерение активной электроэнергии в однофазных цепях переменного тока. Организации учета по четырем тарифам с передачей накопленной информации через интерфейс RS-485. Счётчик может быть подключен к устройствам UniPing v3, UniPing server solution

Аксессуары

IRC-TR v2 (ИК модуль расширения)

1 936 руб.



ИК модуль для дистанционного управления устройствами с инфракрасным интерфейсом по сети TCP/IP (web, SNMP). Не является самостоятельным устройством, должен быть подключен к базовому устройству NetPing!

Адаптер WiFi VAP11N

1 429 руб.



Адаптер, позволяющий подключать устройства NetPing к WiFi сети.

Розетка NetPing AC/DIN

605 руб.



Управляемая розетка позволяет включать/выключать и перезагружать электропитание внешней нагрузки 100..240В 50/60Гц, с током до 10А. Розетка должна быть подключена к IO линии базового устройства Netping!

Сплиттер POE 12В (стандарта 802.3af)

581 руб.



Сплиттер стандарта POE IEEE 802.3af. Позволяет получить питание 12В для любого внешнего устройства от сети Ethernet с поддержкой стандарта передачи питания POE.

Переходник для PWR-220

275 руб.



Переходник для PWR-220. Специальный кабель-переходник корпусе устройства NetPing с компьютерной розетки на обыкновенную розетку для подключения евровилки.

Переходник ИБП

218 руб.



Переходник предназначен для подключения евровилки питания устройства NetPing к розетке ИБП (UPS, С13). Также переходник может быть использован для подключения евровилки устройства NetPing к розетке ИБП (UPS, С13)

Power adaptor 48V 1.5A

756 руб.



Блок питания обеспечивает выходное напряжение питания 48В постоянного напряжения с током до 1.5А. Может применяться для питания коммутатора NetPing LC-SM4

Удлинитель кабеля 1-wire, 5м

639 руб.



Кабель-удлинитель для 1-wire датчиков. Позволяет удлинить шлейф 1-wire датчика и подключить 2 1-wire датчика к одному удлинителю.

Удлинитель кабеля 1-wire, 10м

825 руб.



Кабель-удлинитель для 1-wire датчиков. Позволяет удлинить шлейф 1-wire датчика и подключить 2 1-wire датчика к одному удлинителю.

Удлинитель кабеля 1-wire, 2м

220 руб.



Кабель-удлинитель для 1-wire датчиков. Позволяет удлинить шлейф 1-wire датчика и подключить 2 1-wire датчика к одному удлинителю.

Сплиттер 1-wire, 3 розетки

62 руб.




Разветвитель кабеля для подключения датчиков с интерфейсом 1-wire. Позволят разветвить один кабель на два.

Удлиннитель шлейфа датчика RC, 4м

186 руб.

Позволяет увеличить длину шлейфа датчика на 4 м. Удлиннители можно включать последовательно друг в друга для достижения нужной длины шлейфа датчика.

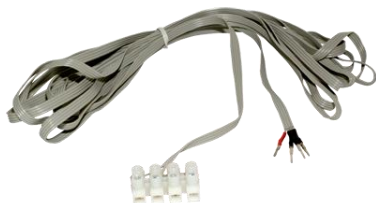

Инжектор питания POE (стандарта 802.3af)

385 руб.


Инжектор POE, обеспечивает питание по кабелю Ethernet устройств, которые поддерживают стандарт POE IEEE 802.3af.



NetPing Connection board v2 (Коммутационная плата для Uniping v3)


1 551 руб.

Плата расширения для устройства Uniping v3 позволяет подключить датчики и исполнительные устройства при помощи клеммных контактов.

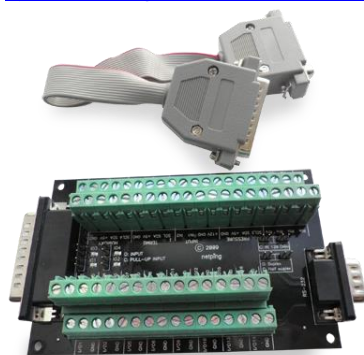

NetPing Relay board (Плата реле для UniPing v3)

1 695 руб.

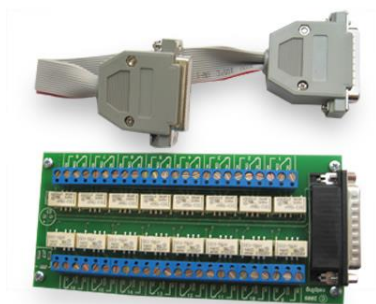

Плата расширения для устройства Uniping v3. На плате установлено 16 низковольтных реле для управления внешними устройствами. При подключении платы дополнительные внешние датчики нельзя будет подключить к UniPing v3!

Блок питания 12В 0,5А (мод. HRS12005)

387 руб.



Блок питания для устройств NetPing и коммутаторов LC-S100-8

Переходник для NetPing IO v2

176 руб.



Позволяет подключить блок питания с круглым джеком 2.1 мм к NetPing IO v2

Модем (Терминал MC52iT Cinterion GSM)

6 710 руб.



SMS гейт Cinterion MC52iT предназначен для отправки SMS сообщений о срабатывании датчиков подключенных к устройствам NetPing в локальной сети.

Готовые решения

Термостат на основе Netping 2/PWR-220 v1/SMS

5 269 руб.



Устройство позволяет поддерживать заданную температуру, автоматически включая обогреватель/кондиционер при превышении порога температуры и выключая при возвращении температуры в норму.

Коммутаторы Ethernet и POE устройства

Устройства

LC-SM100-16/2SFP/PSE

5 600 руб.



Управляемый коммутатор LC-SM100-16/2SFP/PSE с встроенным POE инжектором для питания внешних POE устройства на основе чипа Marvell, 16 портов 10/100BASE-TX (из которых 4 порта PSE, обеспечивают питание внешние устройства по технологии POE 802.3.af) + 2 gigabit SFP слот, 8K MAC, 802.1Q, IGMP v2, интерфейсы управления web и SNMP v1, компактный пластиковый корпус 180x130x45

Управляемый коммутатор LC-SM100-16/2SFP

4 960 руб.

Управляемый коммутатор LC-SM100-16/2SFP на основе чипа Marvell, 16 портов 10/100BASE-TX + 2 gigabit SFP слот, 8K MAC, 802.1Q, IGMP v2, интерфейсы управления web и SNMP v1, компактный пластиковый корпус 180x130x45



Коммутатор NP-SM4

660 руб.

Коммутатор Ethernet 4 порта 10/100 BASE-TX. С поддержкой POE (электропитание по Ethernet кабелю)



Коммутатор PS104GT

3 860 руб.

Коммутатор Ethernet 5 gigabit портов 10/100/1000 BASE-TX. С поддержкой POE (электропитание по Ethernet кабелю)



Аксессуары

IRC-TR v2 (ИК модуль расширения)

1 936 руб.



ИК модуль для дистанционного управления устройствами с инфракрасным интерфейсом по сети TCP/IP (web, SNMP). Не является самостоятельным устройством, должен быть подключен к базовому устройству NetPing!

Адаптер WiFi VAP11N

1 429 руб.



Адаптер, позволяющий подключать устройства NetPing к WiFi сети.

Розетка NetPing AC/DIN

605 руб.



Управляемая розетка позволяет включать/выключать и перезагружать электропитание внешней нагрузки 100..240В 50/60Гц, с током до 10А. Розетка должна быть подключена к IO линии базового устройства Netping!

Сплиттер POE 12В (стандарта 802.3af)

581 руб.

Сплиттер стандарта POE IEEE 802.3af. Позволяет получить питание 12В для любого внешнего устройства от сети Ethernet с поддержкой стандарта передачи питания POE.



Переходник для PWR-220

275 руб.

Переходник для PWR-220. Специальный кабель-переходник корпусе устройства NetPing с компьютерной розетки на обыкновенную розетку для подключения евровилки.



Переходник ИБП

218 руб.

Переходник предназначен для подключения евровилки питания устройства NetPing к розетке ИБП (UPS, C13). Также переходник может быть использован для подключения евровилки устройства NetPing к розетке ИБП (UPS, C13)



Power adaptor 48V 1.5A

756 руб.

Блок питания обеспечивает выходное напряжение питания 48В постоянного напряжения с током до 1.5А. Может применяться для питания коммутатора NetPing LC-SM4



Удлинитель кабеля 1-wire, 5м

639 руб.

Кабель-удлинитель для 1-wire датчиков. Позволяет удлинить шлейф 1-wire датчика и подключить 2 1-wire датчика к одному удлинителю.



Удлинитель кабеля 1-wire, 10м

825 руб.

Кабель-удлинитель для 1-wire датчиков. Позволяет удлинить шлейф 1-wire датчика и подключить 2 1-wire датчика к одному удлинителю.



Удлинитель кабеля 1-wire, 2м

220 руб.



Кабель-удлинитель для 1-wire датчиков. Позволяет удлинить шлейф 1-wire датчика и подключить 2 1-wire датчика к одному удлинителю.

Сплиттер 1-wire, 3 розетки

62 руб.



Разветвитель кабеля для подключения датчиков с интерфейсом 1-wire. Позволят разветвить один кабель на два.

Удлинитель шлейфа датчика RC, 4м

186 руб.



Позволяет увеличить длину шлейфа датчика на 4 м. Удлинители можно включать последовательно друг в друга для достижения нужной длины шлейфа датчика.

Инжектор питания POE (стандарта 802.3af)

385 руб.


Инжектор POE, обеспечивает питание по кабелю Ethernet устройств, которые поддерживают стандарт POE IEEE 802.3af.



NetPing Connection board v2 (Коммутационная плата для Uniping v3)

1 551 руб.


Плата расширения для устройства Uniping v3 позволяет подключить датчики и исполнительные устройства при помощи клеммных контактов.

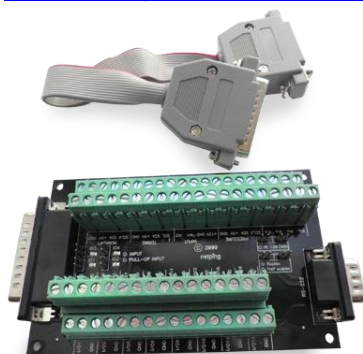

NetPing Relay board (Плата реле для UniPing v3)

1 695 руб.

Плата расширения для устройства Uniping v3. На плате установлено 16 низковольтных реле для управления внешними устройствами. При подключении платы дополнительные внешние датчики нельзя будет подключить к UniPing v3!

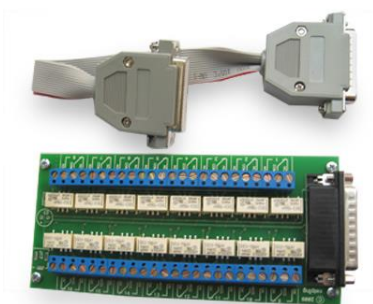

Блок питания 12В 0,5А (мод. HRS12005)

387 руб.

Блок питания для устройств NetPing и коммутаторов LC-S100-8



Переходник для NetPing IO v2

176 руб.

Позволяет подключить блок питания с круглым джеком 2.1 мм к NetPing IO v2



Модем (Терминал MC52iT Cinterion GSM)

6 710 руб.

SMS гейт Cinterion MC52iT предназначен для отправки SMS сообщений о срабатывании датчиков подключенных к устройствам NetPing в локальной сети.



Готовые решения

POE инжектор на 3 порта

1 416 руб.



POE инжектор на 3 порта, способен обеспечить 3 внешних устройства питанием по стандарту POE IEEE 802.3af/at