



Прайс лист

КОМПАНИИ

«Алентис Электроникс»

на устройства торговой марки **Netping**

03.07.2014





Мониторинг датчиков

2

[Устройства](#)

2

[Датчики](#)

3

[Аксессуары](#)

3

[Готовые решения](#)

14



Управление электропитанием

14

[Устройства](#)

14

[Готовые решения](#)

27



Коммутаторы Ethernet и POE устройства

27

[Устройства](#)

27

[Готовые решения](#)

34

Мониторинг датчиков

Устройства

Устройство UniPing server solution v3/SMS

9 130 руб.

Устройство удалённого мониторинга датчиков по сети Ethernet/Internet. Позволяет удалённо получать информацию о состоянии датчиков и уведомления о срабатывании датчиков



Устройство UniPing v3

3 416 руб.

Устройство удалённого мониторинга датчиков по сети Ethernet/Internet. Позволяет удалённо получать информацию о состоянии датчиков и уведомления о срабатывании датчиков



Устройство UniPing server solution

6 072 руб.

Устройство удалённого мониторинга датчиков по сети Ethernet/Internet. Позволяет удалённо получать информацию о состоянии датчиков и уведомления о срабатывании датчиков



Устройство NetPing SMS

5 280 руб.



Шлюз для отправки и приёма SMS-команд для устройств NetPing. Позволяет отправлять SMS-уведомления и выполнять SMS-команды, передаваемые по сети Ethernet/Internet от любого числа устройств NetPing.

Устройство NetPing Mini-UPS

1 980 руб.



Устройство бесперебойного питания со встроенным аккумулятором. Для питания устройств NetPing при исчезновении внешнего электропитания

Устройство NetPing IO v2

1 430 руб.



Устройство удалённого мониторинга датчиков по сети Ethernet/Internet. Позволяет удалённо получать информацию о состоянии датчиков и уведомления об их срабатывании

Датчики

Термодатчик 1-wire, (THS), 2м

308 руб.

Датчик температуры -55С ... +125С с интерфейсом 1-wire. Длина шлейфа 2 м.



Датчик влажности 1-wire, (HS), 2м

1 561 руб.


Датчик относительной влажности воздуха с интерфейсом 1-wire и встроенным датчиком температуры. Длина провода 2 м.



Датчик влажности WS-1, 1м

1 162 руб.


Датчик влажности предназначен для измерения относительной влажности в %. Кроме того датчик влажности содержит встроенный датчик температуры. Датчик влажности можно подключить к устройствам UniPing v3, UniPing server solution

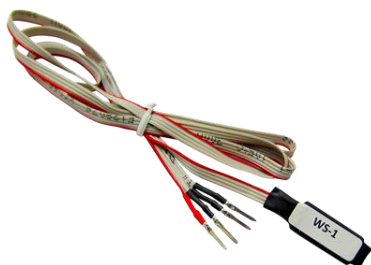

Термодатчик TS, 1м

194 руб.


Термодатчик для измерения температуры окружающего воздуха внутри помещения. -55С..+125С. Избегайте попадания воды на термодатчик!

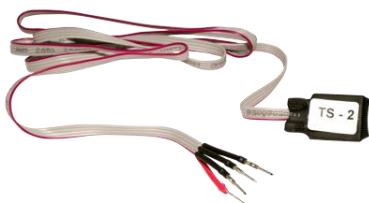

Thermo sensor WT

387 руб.

Термодатчик для измерения температуры воздуха и воды -55С..+125С. Герметичный корпус, допускает погружение в воду.

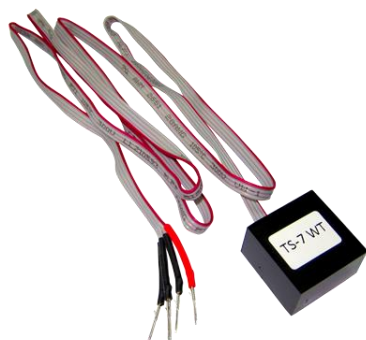

Датчик охранный (Извещатель охранный ИО-102-2 (СМК-1), 2м

71 руб.

Датчик открытия/закрытия двери (ИО-102-2 (СМК-1). Устанавливается на дверь шкафа или комнаты. Содержит герконовые контакты ("сухой контакт").



Датчик наличия 220В (мод. HRS05005), 1м

504 руб.

Датчик позволяет определить наличие 220В в розетке питания. Датчик выполнен в виде адаптера под евровилетку.



Датчик протечки, модель 2605, 2м

858 руб.

Датчик протечки позволяет определить наличие воды в точке установки датчика.



Счетчик электроэнергии CE102 S6 145 AKV

2 905 руб.

Однофазный многотарифный электросчетчик. Измерение активной электроэнергии в однофазных цепях переменного тока. Организации учета по четырем тарифам с передачей накопленной информации через интерфейс RS-485. Счётчик может быть подключен к устройствам UniPing v3, UniPing server solution



**Датчик разбития стекла (Стекло-3 ИО 329-4),
2м**

1 124 руб.

Датчик разбития стекла - это охранный датчик, устанавливающийся возле оконного стекла и реагирующий на звук при его разбитии.



**Датчик движения (PYRONIX COLT QUAD
PI ПИК детектор) , 1м**

737 руб.

Датчик предназначен для регистрации наличия движения. Позволяет регистрировать любое движение в зоне 10 м. Подключается к устройствам Uniping.



Датчик удара PI-90D, 1м

581 руб.

Датчик удара позволяет регистрировать удары и вибрации поверхности, на которой он установлен, а также громкие хлопки, акустические удары. Обычно используется для уведомлений о случаях вандализма на удалённых узлах и в шкафах с оборудованием.



Сирена сигнальная (АС-10), 2м

465 руб.



Сирена АС-10 предназначена для подключения к устройствам модельного ряда UniPing. Сирена позволяет выдавать звуковые оповещения по команде от интерфейса устройства Uniping.

Датчик дыма (ИП212-141), 2м

737 руб.



Датчик дыма позволяет определить наличие дыма в месте его установки и подать сигнал об этом устройству NetPing. Датчик дыма подключается к устройствам UniPing v3, UniPing server solution.

Аксессуары

IRC-TR v2 (ИК модуль расширения)

1 936 руб.



ИК модуль для дистанционного управления устройствами с инфракрасным интерфейсом по сети TCP/IP (web, SNMP). Не является самостоятельным устройством, должен быть подключен к базовому устройству NetPing!

Инжектор питания POE (стандарта 802.3af)

385 руб.

Инжектор POE, обеспечивает питание по кабелю Ethernet устройств, которые поддерживают стандарт POE IEEE 802.3af.



Модем (Терминал MC52iT Cinterion GSM)

6 710 руб.

SMS гейт Cinterion MC52iT предназначен для отправки SMS сообщений о срабатывании датчиков подключенных к устройствам NetPing в локальной сети.



Power adaptor 48V 1.5A

756 руб.

Блок питания обеспечивает выходное напряжение питания 48В постоянного напряжения с током до 1.5А. Может применяться для питания коммутатора NetPing LC-SM4



Блок питания 12В 0,5А (мод. HRS12005)

387 руб.

Блок питания для устройств NetPing и коммутаторов LC-S100-8



Сплиттер POE 12В (стандарта 802.3af)

581 руб.

Сплиттер 12В стандарта POE IEEE 802.3af. Позволяет получить питание 12В для любого внешнего устройства от сети Ethernet с поддержкой стандарта передачи питания POE.



Розетка NetPing AC/DIN

605 руб.

Управляемая розетка позволяет включать/выключать и перезагружать электропитание внешней нагрузки 100..240В 50/60Гц, с током до 10А. Розетка должна быть подключена к IO линии базового устройства Netping!



Переходник для PWR-220

275 руб.



Переходник для PWR-220. Специальный кабель-переходник корпусе устройства NetPing с компьютерной розетки на обыкновенную розетку для подключения евровилки.

Адаптер WiFi VAP11N


1 429 руб.



Адаптер, позволяющий подключать устройства NetPing к WiFi сети.

NetPing Connection board v2 (Коммутационная плата для Uniping v3)


1 551 руб.

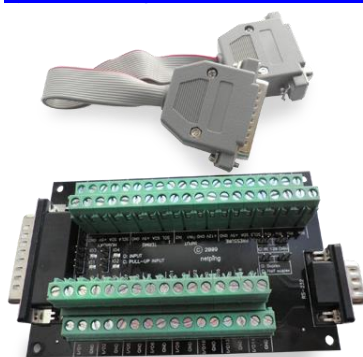

Плата расширения для устройства Uniping v3 позволяет подключить датчики и исполнительные устройства при помощи клеммных контактов.

NetPing Relay board (Плата реле для UniPing v3)


1 695 руб.

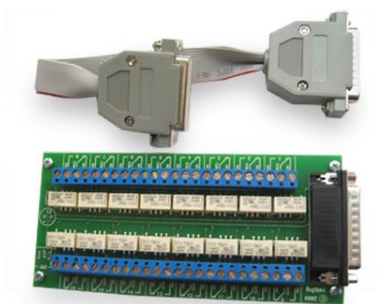

Плата расширения для устройства Uniping v3. На плате установлено 16 низковольтных реле для управления внешними устройствами. При подключении платы дополнительные внешние датчики нельзя будет подключить к UniPing v3!

Удлинитель шлейфа датчика RC, 4м

186 руб.

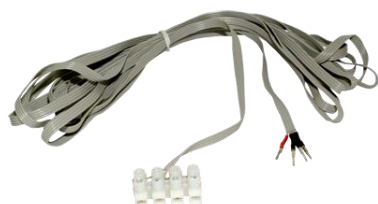

Позволяет увеличить длину шлейфа датчика на 4 м. Удлинитель можно включать последовательно друг в друга для достижения нужной длины шлейфа датчика.

Переходник ИБП

218 руб.



Переходник предназначен для подключения евровилки питания устройства NetPing к розетке ИБП (UPS, C13). Также переходник может быть использован для подключения евровилки устройства NetPing к розетке ИБП (UPS, C13)

Удлинитель кабеля 1-wire, 2м

220 руб.



Кабель-удлинитель для 1-wire датчиков. Позволяет удлинить шлейф 1-wire датчика и подключить 2 1-wire датчика к одному удлинителю.

Удлинитель кабеля 1-wire, 5м

639 руб.



Кабель-удлинитель для 1-wire датчиков. Позволяет удлинить шлейф 1-wire датчика и подключить 2 1-wire датчика к одному удлинителю.

Удлинитель кабеля 1-wire, 10м

825 руб.



Кабель-удлинитель для 1-wire датчиков. Позволяет удлинить шлейф 1-wire датчика и подключить 2 1-wire датчика к одному удлинителю.

Сплиттер 1-wire, 3 розетки

62 руб.



Разветвитель кабеля для подключения датчиков с интерфейсом 1-wire. Позволят разветвить один кабель на два.

Переходник для NetPing IO v2

176 руб.



Позволяет подключить блок питания с круглым джеком 2.1 мм к NetPing IO v2

Готовые решения

WiFi беспроводной датчик движения

3 983 руб.

Беспроводной датчик движения, передающий информацию о срабатывании по сети WiFi в виде Email, SNMP TRAP или Syslog сообщений.

Управление электропитанием

Устройства

Устройство NetPing 8/PWR-220 v3/SMS

12 045 руб.

Устройство удалённого управления розетками электропитания по сети Ethernet/Internet (IP PDU) с поддержкой управления по SMS



Устройство NetPing 2/PWR-220 v1/SMS

4 800 руб.

Устройство удалённого управления розетками электропитания по сети Ethernet/Internet (IP PDU) с поддержкой управления по SMS



Устройство NetPing 2/PWR-220 v3/ETH

3 575 руб.

Устройство удалённого управления розетками электропитания по сети Ethernet/Internet (IP PDU)



Устройство NetPing /PWR-220 v3/ETH

2 995 руб.



Устройство удалённого управления розетками электропитания по сети Ethernet/Internet (IP PDU)

Устройство NetPing /PWR-220 v3

2 905 руб.



Удаленное управление розеткой питания 220В по сети Ethernet/Internet. Коммутируемая нагрузка до 1 кВт, Web и SNMP v1 интерфейс управления. Удаленное обновление ПО.

Датчики

Термодатчик 1-wire, (THS), 2м

308 руб.

Датчик температуры -55С ... +125С с интерфейсом 1-wire. Длина шлейфа 2 м.



Датчик влажности 1-wire, (HS), 2м


1 561 руб.



Датчик относительной влажности воздуха с интерфейсом 1-wire и встроенным датчиком температуры. Длина провода 2 м.

Датчик влажности WS-1, 1м


1 162 руб.

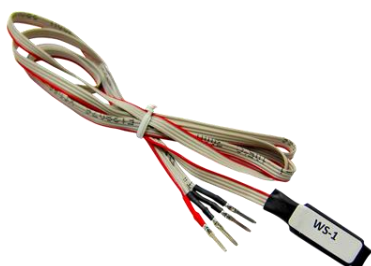

Датчик влажности предназначен для измерения относительной влажности в %. Кроме того датчик влажности содержит встроенный датчик температуры. Датчик влажности можно подключить к устройствам UniPing v3, UniPing server solution

Термодатчик TS, 1м


194 руб.

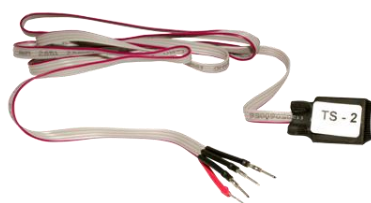

Термодатчик для измерения температуры окружающего воздуха внутри помещения. -55С..+125С. Избегайте попадания воды на термодатчик!

Thermo sensor WT

387 руб.

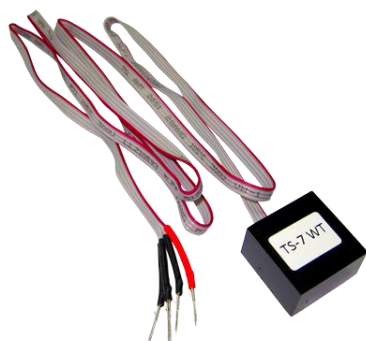

Термодатчик для измерения температуры воздуха и воды -55С..+125С.
Герметичный корпус, допускает погружение в воду.

Датчик охранный (Извещатель охранный ИО-102-2 (СМК-1), 2м

71 руб.



Датчик открытия/закрытия двери (ИО-102-2 (СМК-1)). Устанавливается на дверь шкафа или комнаты. Содержит герконовые контакты ("сухой контакт").

Датчик наличия 220В (мод. HRS05005), 1м

504 руб.



Датчик позволяет определить наличие 220В в розетке питания. Датчик выполнен в виде адаптера под евророзетку.

Датчик протечки, модель 2605, 2м

858 руб.



Датчик протечки позволяет определить наличие воды в точке установки датчика.

Счетчик электроэнергии CE102 S6 145 AKV

2 905 руб.



Однофазный многотарифный электросчетчик. Измерение активной электроэнергии в однофазных цепях переменного тока. Организации учета по четырем тарифам с передачей накопленной информации через интерфейс RS-485. Счётчик может быть подключен к устройствам UniPing v3, UniPing server solution

**Датчик разбития стекла (Стекло-3 ИО 329-4),
2м**

1 124 руб.



Датчик разбития стекла - это охранный датчик, устанавливающийся возле оконного стекла и реагирующий на звук при его разбитии.

**Датчик движения (PYRONIX COLT QUAD
PI ПИК детектор) , 1м**

737 руб.



Датчик предназначен для регистрации наличия движения. Позволяет регистрировать любое движение в зоне 10 м. Подключается к устройствам Uniping.

Датчик удара PI-90D, 1м

581 руб.



Датчик удара позволяет регистрировать удары и вибрации поверхности, на которой он установлен, а также громкие хлопки, акустические удары. Обычно используется для уведомлений о случаях вандализма на удалённых узлах и в шкафах с оборудованием.

Сирена сигнальная (АС-10), 2м

465 руб.



Сирена АС-10 предназначена для подключения к устройствам модельного ряда UniPing. Сирена позволяет выдавать звуковые оповещения по команде от интерфейса устройства Uniping.

Датчик дыма (ИП212-141), 2м

737 руб.

Датчик дыма позволяет определить наличие дыма в месте его установки и подать сигнал об этом устройству NetPing. Датчик дыма подключается к устройствам UniPing v3, UniPing server solution.



Аксессуары

IRC-TR v2 (ИК модуль расширения)

1 936 руб.

ИК модуль для дистанционного управления устройствами с инфракрасным интерфейсом по сети TCP/IP (web, SNMP). Не является самостоятельным устройством, должен быть подключен к базовому устройству NetPing!



Инжектор питания POE (стандарта 802.3af)

385 руб.

Инжектор POE, обеспечивает питание по кабелю Ethernet устройств, которые поддерживают стандарт POE IEEE 802.3af.



Модем (Терминал MC52iT Cinterion GSM)

6 710 руб.



SMS гейт Cinterion MC52iT предназначен для отправки SMS сообщений о срабатывании датчиков подключенных к устройствам NetPing в локальной сети.

Power adaptor 48V 1.5A

756 руб.



Блок питания обеспечивает выходное напряжение питания 48В постоянного напряжения с током до 1.5А. Может применяться для питания коммутатора NetPing LC-SM4

Блок питания 12В 0,5А (мод. HRS12005)

387 руб.

Блок питания для устройств NetPing и коммутаторов LC-S100-8



Сплиттер POE 12В (стандарта 802.3af)

581 руб.

Сплиттер 12В стандарта POE IEEE 802.3af. Позволяет получить питание 12В для любого внешнего устройства от сети Ethernet с поддержкой стандарта передачи питания POE.



Розетка NetPing AC/DIN

605 руб.

Управляемая розетка позволяет включать/выключать и перезагружать электропитание внешней нагрузки 100..240В 50/60Гц, с током до 10А. Розетка должна быть подключена к IO линии базового устройства Netping!



Переходник для PWR-220

275 руб.

Переходник для PWR-220. Специальный кабель-переходник корпусе устройства NetPing с компьютерной розетки на обыкновенную розетку для подключения евровилки.



Адаптер WiFi VAP11N

1 429 руб.


Адаптер, позволяющий подключать устройства NetPing к WiFi сети.



NetPing Connection board v2 (Коммутационная плата для Uniping v3)

1 551 руб.


Плата расширения для устройства Uniping v3 позволяет подключить датчики и исполнительные устройства при помощи клеммных контактов.

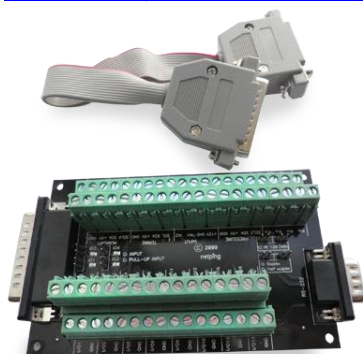

NetPing Relay board (Плата реле для UniPing v3)

1 695 руб.

Плата расширения для устройства Uniping v3. На плате установлено 16 низковольтных реле для управления внешними устройствами. При подключении платы дополнительные внешние датчики нельзя будет подключить к UniPing v3!

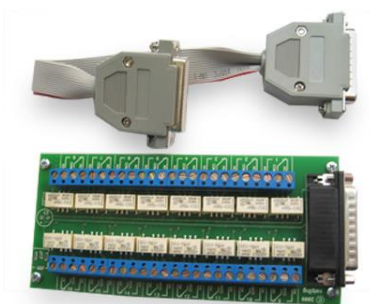

Удлинитель шлейфа датчика RC, 4м

186 руб.

Позволяет увеличить длину шлейфа датчика на 4 м. Удлинители можно включать последовательно друг в друга для достижения нужной длины шлейфа датчика.



Переходник ИБП

218 руб.

Переходник предназначен для подключения евровилки питания устройства NetPing к розетке ИБП (UPS, C13). Также переходник может быть использован для подключения евровилки устройства NetPing к розетке ИБП (UPS, C13)



Удлинитель кабеля 1-wire, 2м

220 руб.

Кабель-удлинитель для 1-wire датчиков. Позволяет удлинить шлейф 1-wire датчика и подключить 2 1-wire датчика к одному удлинителю.



Удлинитель кабеля 1-wire, 5м

639 руб.



Кабель-удлинитель для 1-wire датчиков. Позволяет удлинить шлейф 1-wire датчика и подключить 2 1-wire датчика к одному удлинителю.

Удлинитель кабеля 1-wire, 10м

825 руб.



Кабель-удлинитель для 1-wire датчиков. Позволяет удлинить шлейф 1-wire датчика и подключить 2 1-wire датчика к одному удлинителю.

Сплиттер 1-wire, 3 розетки

62 руб.



Разветвитель кабеля для подключения датчиков с интерфейсом 1-wire. Позволят разветвить один кабель на два.

Переходник для NetPing IO v2

176 руб.



Позволяет подключить блок питания с круглым джеком 2.1 мм к NetPing IO v2

Готовые решения

Термостат на основе Netping 2/PWR-220 v1/SMS

5 269 руб.



Устройство позволяет поддерживать заданную температуру, автоматически включая обогреватель/кондиционер при превышении порога температуры и выключая при возвращении температуры в норму.

Коммутаторы Ethernet и POE устройства

Устройства

Коммутатор NP-SM4

660 руб.



Коммутатор Ethernet 4 порта 10/100 BASE-TX. С поддержкой POE (электропитание по Ethernet кабелю)

Коммутатор PS104GT

3 860 руб.

Коммутатор Ethernet 5 gigabit портов 10/100/1000 BASE-TX. С поддержкой POE (электропитание по Ethernet кабелю)



LC-SM100-16/2SFP/PSE

5 600 руб.

Управляемый коммутатор LC-SM100-16/2SFP/PSE с встроенным POE инжектором для питания внешних POE устройства на основе чипа Marvell, 16 портов 10/100BASE-TX (из которых 4 порта PSE, обеспечивают питание внешние устройства по технологии POE 802.3.af) + 2 gigabit SFP слот, 8K MAC, 802.1Q, IGMP v2, интерфейсы управления web и SNMP v1, компактный пластиковый корпус 180x130x45



Управляемый коммутатор LC-SM100-16/2SFP

4 960 руб.

Управляемый коммутатор LC-SM100-16/2SFP на основе чипа Marvell, 16 портов 10/100BASE-TX + 2 gigabit SFP слот, 8K MAC, 802.1Q, IGMP v2, интерфейсы управления web и SNMP v1, компактный пластиковый корпус 180x130x45



Аксессуары

IRC-TR v2 (ИК модуль расширения)

1 936 руб.



ИК модуль для дистанционного управления устройствами с инфракрасным интерфейсом по сети TCP/IP (web, SNMP). Не является самостоятельным устройством, должен быть подключен к базовому устройству NetPing!

Инжектор питания POE (стандарта 802.3af)

385 руб.



Инжектор POE, обеспечивает питание по кабелю Ethernet устройств, которые поддерживают стандарт POE IEEE 802.3af.

Модем (Терминал MC52iT Cinterion GSM)

6 710 руб.



SMS гейт Cinterion MC52iT предназначен для отправки SMS сообщений о срабатывании датчиков подключенных к устройствам NetPing в локальной сети.

Power adaptor 48V 1.5A

756 руб.

Блок питания обеспечивает выходное напряжение питания 48В постоянного напряжения с током до 1.5А. Может применяться для питания коммутатора NetPing LC-SM4



Блок питания 12В 0,5А (мод. HRS12005)

387 руб.

Блок питания для устройств NetPing и коммутаторов LC-S100-8



Сплиттер POE 12В (стандарта 802.3af)

581 руб.

Сплиттер 12В стандарта POE IEEE 802.3af. Позволяет получить питание 12В для любого внешнего устройства от сети Ethernet с поддержкой стандарта передачи питания POE.



Розетка NetPing AC/DIN

605 руб.



Управляемая розетка позволяет включать/выключать и перезагружать электропитание внешней нагрузки 100..240В 50/60Гц, с током до 10А. Розетка должна быть подключена к IO линии базового устройства Netping!

Переходник для PWR-220

275 руб.



Переходник для PWR-220. Специальный кабель-переходник корпусе устройства NetPing с компьютерной розетки на обыкновенную розетку для подключения евровилки.

Адаптер WiFi VAP11N


1 429 руб.



Адаптер, позволяющий подключать устройства NetPing к WiFi сети.

NetPing Connection board v2
(Коммутационная плата для Uniping v3)


1 551 руб.

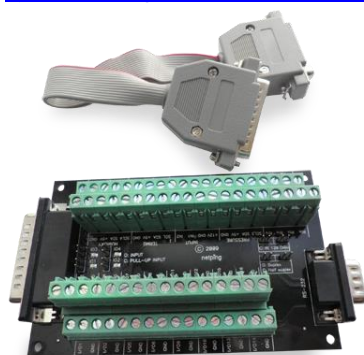

Плата расширения для устройства Uniping v3 позволяет подключить датчики и исполнительные устройства при помощи клеммных контактов.

NetPing Relay board (Плата реле для UniPing v3)


1 695 руб.

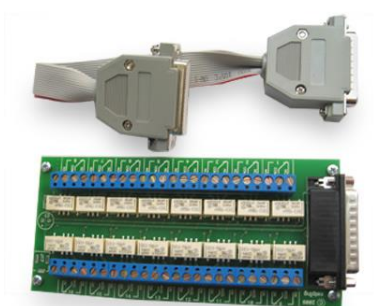

Плата расширения для устройства Uniping v3. На плате установлено 16 низковольтных реле для управления внешними устройствами. При подключении платы дополнительные внешние датчики нельзя будет подключить к UniPing v3!

Удлинитель шлейфа датчика RC, 4м

186 руб.

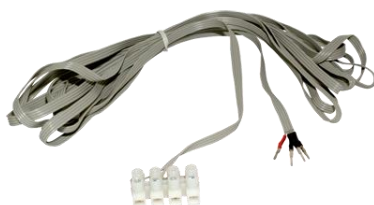

Позволяет увеличить длину шлейфа датчика на 4 м. Удлинители можно включать последовательно друг в друга для достижения нужной длины шлейфа датчика.

Переходник ИБП

218 руб.



Переходник предназначен для подключения евровилки питания устройства NetPing к розетке ИБП (UPS, С13). Также переходник может быть использован для подключения евровилки устройства NetPing к розетке ИБП (UPS, С13)

Удлинитель кабеля 1-wire, 2м

220 руб.



Кабель-удлинитель для 1-wire датчиков. Позволяет удлинить шлейф 1-wire датчика и подключить 2 1-wire датчика к одному удлинителю.

Удлинитель кабеля 1-wire, 5м

639 руб.



Кабель-удлинитель для 1-wire датчиков. Позволяет удлинить шлейф 1-wire датчика и подключить 2 1-wire датчика к одному удлинителю.

Удлинитель кабеля 1-wire, 10м

825 руб.



Кабель-удлинитель для 1-wire датчиков. Позволяет удлинить шлейф 1-wire датчика и подключить 2 1-wire датчика к одному удлинителю.

Сплиттер 1-wire, 3 розетки

62 руб.



Разветвитель кабеля для подключения датчиков с интерфейсом 1-wire. Позволят разветвить один кабель на два.

Переходник для NetPing IO v2

176 руб.



Позволяет подключить блок питания с круглым джеком 2.1 мм к NetPing IO v2

Готовые решения

POE инжектор на 3 порта

1 416 руб.



POE инжектор на 3 порта, способен обеспечить 3 внешних устройства питанием по стандарту POE IEEE 802.3af/at