



Прайс лист

КОМПАНИИ

«Алентис Электроникс»

на устройства торговой марки **Netping**

10.11.2014





Мониторинг датчиков

2

[Устройства](#)

2

[Датчики](#)

3

[Аксессуары](#)

3

[Готовые решения](#)

14



Управление электропитанием

15

[Устройства](#)

15

[Готовые решения](#)

28



Коммутаторы Ethernet и POE устройства

28

[Устройства](#)

28

[Готовые решения](#)

36

Мониторинг датчиков

Устройства

Устройство UniPing server solution v3/SMS

9 770 руб.

Устройство удалённого мониторинга датчиков по сети Ethernet/Internet. Позволяет удалённо получать информацию о состоянии датчиков и уведомления о срабатывании датчиков



Устройство UniPing server solution

6 072 руб.

Устройство удалённого мониторинга датчиков по сети Ethernet/Internet. Позволяет удалённо получать информацию о состоянии датчиков и уведомления о срабатывании датчиков



Устройство UniPing v3

3 655 руб.

Устройство удалённого мониторинга датчиков по сети Ethernet/Internet. Позволяет удалённо получать информацию о состоянии датчиков и уведомления о срабатывании датчиков



Устройство NetPing IO v2

1 530 руб.



Устройство удалённого мониторинга датчиков по сети Ethernet/Internet. Позволяет удалённо получать информацию о состоянии датчиков и уведомления об их срабатывании

Устройство NetPing SMS

4 150 руб.



Шлюз для отправки и приёма SMS-команд для устройств NetPing. Позволяет отправлять SMS-уведомления и выполнять SMS-команды, передаваемые по сети Ethernet/Internet от любого числа устройств NetPing.

Датчики

Датчик охранный (Извещатель охранный ИО102-20/Б2П, 2м)

217 руб.



Датчик открытия/закрытия двери (ИО102-20/Б2П). Предназначен для установки на металлическую дверь шкафа или комнаты. Содержит герконовые контакты («сухой контакт»).

Термодатчик 1-wire, (THS), 2м

330 руб.

Датчик температуры -55С ... +125С с интерфейсом 1-wire. Длина шлейфа 2 м.



Датчик влажности 1-wire, (HS), 2м

1 671 руб.


Датчик относительной влажности воздуха с интерфейсом 1-wire и встроенным датчиком температуры. Длина провода 2 м.



Термодатчик TS, 1м

208 руб.


Термодатчик для измерения температуры окружающего воздуха внутри помещения. -55С..+125С. Избегайте попадания воды на термодатчик!

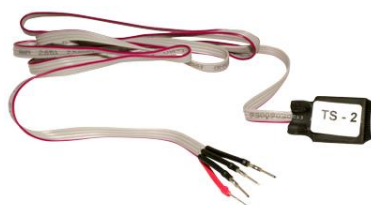

Thermo sensor WT


414 руб.

Термодатчик для измерения температуры воздуха и воды -55С..+125С.
Герметичный корпус, допускает погружение в воду.

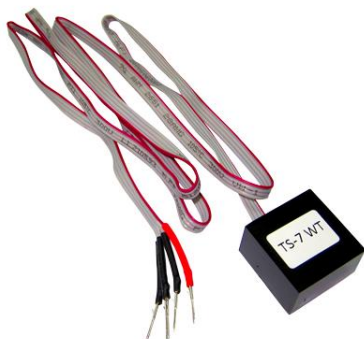

Датчик влажности WS-1, 1м

1 244 руб.

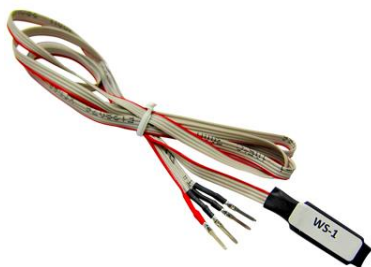

Датчик наличия 220В (мод. HRS05005), 1м

540 руб.

Датчик позволяет определить наличие 220В в розетке питания. Датчик выполнен в виде адаптера под евророзетку.



Датчик дыма (ИП212-141), 2м

789 руб.



Датчик охранный (Извещатель охранный ИО-102-2 (СМК-1), 2м

76 руб.

Датчик открытия/закрытия двери (ИО-102-2 (СМК-1). Устанавливается на дверь шкафа или комнаты. Содержит герконовые контакты ("сухой контакт").

Датчик протечки, модель 2605, 2м

918 руб.



Датчик протечки позволяет определить наличие воды в точке установки датчика.

**Датчик движения (PYRONIX COLT QUAD
PI ПИК детектор) , 1м**

789 руб.



Датчик предназначен для регистрации наличия движения. Позволяет регистрировать любое движение в зоне 10 м. Подключается к устройствам Uniping.

**Датчик разбития стекла (Стекло-3 ИО 329-4),
2м**

1 203 руб.



Датчик разбития стекла - это охранный датчик, устанавливающийся возле оконного стекла и реагирующий на звук при его разбитии.

Датчик удара PI-90D, 1м

622 руб.



Датчик удара позволяет регистрировать удары и вибрации поверхности, на которой он установлен, а также громкие хлопки, акустические удары. Обычно используется для уведомлений о случаях вандализма на удалённых узлах и в шкафах с оборудованием.

Сирена сигнальная (АС-10), 2м

498 руб.



Счетчик электроэнергии CE102 S6 145 AKV

3 108 руб.



Аксессуары

IRC-TR v2 (ИК модуль расширения)

2 072 руб.



ИК модуль для дистанционного управления устройствами с инфракрасным интерфейсом по сети TCP/IP (web, SNMP). Не является самостоятельным устройством, должен быть подключен к базовому устройству NetPing!

Устройство NetPing Mini-UPS

2 118 руб.

Устройство бесперебойного питания со встроенным аккумулятором. Для питания устройств NetPing при исчезновении внешнего электропитания



Адаптер WiFi VAP11N

1 529 руб.

Адаптер, позволяющий подключать устройства NetPing к WiFi сети.



Розетка NetPing AC/DIN

647 руб.

Управляемая розетка позволяет включать/выключать и перезагружать электропитание внешней нагрузки 100..240В 50/60Гц, с током до 10А. Розетка должна быть подключена к IO линии базового устройства Netping!



Сплиттер POE 12В (стандарта 802.3af)

622 руб.

Сплиттер стандарта POE IEEE 802.3af. Позволяет получить питание 12В для любого внешнего устройства от сети Ethernet с поддержкой стандарта передачи питания POE.



Переходник для PWR-220

294 руб.

Переходник для PWR-220. Специальный кабель-переходник корпусе устройства NetPing с компьютерной розетки на обыкновенную розетку для подключения евровилки.



Переходник ИБП

233 руб.

Переходник предназначен для подключения евровилки питания устройства NetPing к розетке ИБП (UPS, C13). Также переходник может быть использован для подключения евровилки устройства NetPing к розетке ИБП (UPS, C13)



Power adaptor 48V 1.5A

809 руб.

Блок питания с выходным напряжением 48В предназначен для питания POE инжекторов, например, Netping NP-SM4



Удлинитель кабеля 1-wire, 5м

684 руб.

Кабель-удлинитель для 1-wire датчиков. Позволяет удлинить шлейф 1-wire датчика и подключить 2 1-wire датчика к одному удлинителю.



Удлинитель кабеля 1-wire, 10м

862 руб.

Кабель-удлинитель для 1-wire датчиков. Позволяет удлинить шлейф 1-wire датчика и подключить 2 1-wire датчика к одному удлинителю.



Удлинитель кабеля 1-wire, 2м

235 руб.



Кабель-удлинитель для 1-wire датчиков. Позволяет удлинить шлейф 1-wire датчика и подключить 2 1-wire датчика к одному удлинителю.

Сплиттер 1-wire, 3 розетки

66 руб.



Разветвитель кабеля для подключения датчиков с интерфейсом 1-wire. Позволят разветвить один кабель на два.

Удлинитель шлейфа датчика RC, 4м

199 руб.



Инжектор питания POE (стандарта 802.3af)

412 руб.


Инжектор POE, обеспечивает питание по кабелю Ethernet устройств, которые поддерживают стандарт POE IEEE 802.3af.



NetPing Connection board v2 (Коммутационная плата для Uniping v3)

1 660 руб.


Плата расширения для устройства Uniping v3 позволяет подключить датчики и исполнительные устройства при помощи клеммных контактов.

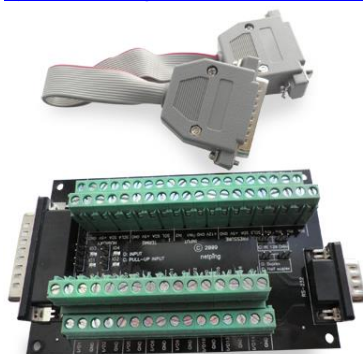

NetPing Relay board (Плата реле для UniPing v3)

1 814 руб.

Плата расширения для устройства Uniping v3. На плате установлено 16 низковольтных реле для управления внешними устройствами. При подключении платы дополнительные внешние датчики нельзя будет подключить к UniPing v3!

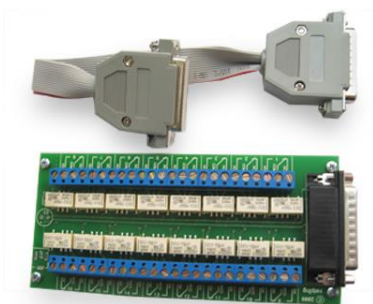

Блок питания 12В 0,5А (мод. HRS12005)

415 руб.



Переходник для NetPing IO v2

188 руб.



Модем (Терминал MC52iT Cinterion GSM)

6 710 руб.



Готовые решения

Управление электропитанием

Устройства

Устройство NetPing 8/PWR-220 v3/SMS

12 045 руб.

Устройство удалённого управления розетками электропитания по сети Ethernet/Internet (IP PDU) с поддержкой управления по SMS



Устройство Netping 4/PWR-220 v3/SMS

7 276 руб.

Устройство удалённого управления розетками электропитания по сети Ethernet/Internet (IP PDU) с поддержкой управления по SMS и встроенным аккумулятором.



Устройство NetPing 2/PWR-220 v2/SMS

5 660 руб.

Устройство удалённого управления розетками электропитания по сети Ethernet/Internet (IP PDU) с поддержкой управления по SMS и встроенным аккумулятором



Устройство NetPing 2/PWR-220 v1/SMS

5 136 руб.

Устройство удалённого управления розетками электропитания по сети Ethernet/Internet (IP PDU) с поддержкой управления по SMS



Устройство NetPing 2/PWR-220 v3/ETH

3 825 руб.

Устройство удалённого управления розетками электропитания по сети Ethernet/Internet (IP PDU)



Устройство NetPing /PWR-220 v3/ETH

3 205 руб.

Устройство удалённого управления розетками электропитания по сети Ethernet/Internet (IP PDU)



Датчики

Датчик охранный (Извещатель охранный ИО102-20/Б2П, 2м)

217 руб.


Датчик открытия/закрытия двери (ИО102-20/Б2П). Предназначен для установки на металлическую дверь шкафа или комнаты. Содержит герконовые контакты («сухой контакт»).



Термодатчик 1-wire, (THS), 2м

330 руб.

Датчик температуры -55С ... +125С с интерфейсом 1-wire. Длина шлейфа 2 м.

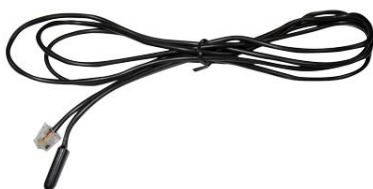

Датчик влажности 1-wire, (HS), 2м

1 671 руб.


Датчик относительной влажности воздуха с интерфейсом 1-wire и встроенным датчиком температуры. Длина провода 2 м.



Термодатчик TS, 1м

208 руб.


Термодатчик для измерения температуры окружающего воздуха внутри помещения. -55С..+125С. Избегайте попадания воды на термодатчик!

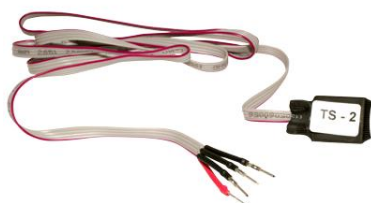

Thermo sensor WT


414 руб.

Термодатчик для измерения температуры воздуха и воды -55С..+125С. Герметичный корпус, допускает погружение в воду.

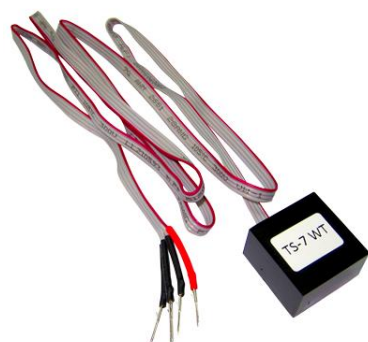

Датчик влажности WS-1, 1м

1 244 руб.

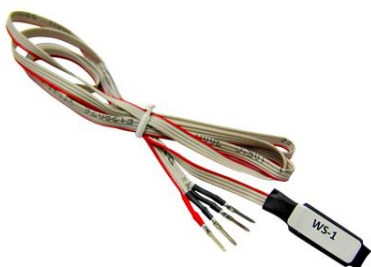

Датчик наличия 220В (мод. HRS05005), 1м

540 руб.

Датчик позволяет определить наличие 220В в розетке питания. Датчик выполнен в виде адаптера под евророзетку.



Датчик дыма (ИП212-141), 2м

789 руб.



Датчик охранный (Извещатель охранный ИО-102-2 (СМК-1), 2м

76 руб.

Датчик открытия/закрытия двери (ИО-102-2 (СМК-1). Устанавливается на дверь шкафа или комнаты. Содержит герконовые контакты ("сухой контакт").

Датчик протечки, модель 2605, 2м

918 руб.



Датчик протечки позволяет определить наличие воды в точке установки датчика.

**Датчик движения (PYRONIX COLT QUAD
PI ПИК детектор) , 1м**

789 руб.



Датчик предназначен для регистрации наличия движения. Позволяет регистрировать любое движение в зоне 10 м. Подключается к устройствам Uniping.

**Датчик разбития стекла (Стекло-3 ИО 329-4),
2м**

1 203 руб.



Датчик разбития стекла - это охранный датчик, устанавливающийся возле оконного стекла и реагирующий на звук при его разбитии.

Датчик удара PI-90D, 1м

622 руб.

Датчик удара позволяет регистрировать удары и вибрации поверхности, на которой он установлен, а также громкие хлопки, акустические удары. Обычно используется для уведомлений о случаях вандализма на удалённых узлах и в шкафах с оборудованием.



Сирена сигнальная (АС-10), 2м

498 руб.



Счетчик электроэнергии CE102 S6 145 AKV

3 108 руб.



Аксессуары

IRC-TR v2 (ИК модуль расширения)

2 072 руб.



ИК модуль для дистанционного управления устройствами с инфракрасным интерфейсом по сети TCP/IP (web, SNMP). Не является самостоятельным устройством, должен быть подключен к базовому устройству NetPing!

Устройство NetPing Mini-UPS

2 118 руб.



Устройство бесперебойного питания со встроенным аккумулятором. Для питания устройств NetPing при исчезновении внешнего электропитания

Адаптер WiFi VAP11N

1 529 руб.



Адаптер, позволяющий подключать устройства NetPing к WiFi сети.

Розетка NetPing AC/DIN

647 руб.



Управляемая розетка позволяет включать/выключать и перезагружать электропитание внешней нагрузки 100..240В 50/60Гц, с током до 10А. Розетка должна быть подключена к IO линии базового устройства Netping!

Сплиттер POE 12В (стандарта 802.3af)

622 руб.



Сплиттер стандарта POE IEEE 802.3af. Позволяет получить питание 12В для любого внешнего устройства от сети Ethernet с поддержкой стандарта передачи питания POE.

Переходник для PWR-220

294 руб.



Переходник для PWR-220. Специальный кабель-переходник корпусе устройства NetPing с компьютерной розетки на обыкновенную розетку для подключения евровилки.

Переходник ИБП

233 руб.



Переходник предназначен для подключения евровилки питания устройства NetPing к розетке ИБП (UPS, С13). Также переходник может быть использован для подключения евровилки устройства NetPing к розетке ИБП (UPS, С13)

Power adaptor 48V 1.5A

809 руб.



Блок питания с выходным напряжением 48В предназначен для питания РОЕ инжекторов, например, Netping NP-SM4

Удлинитель кабеля 1-wire, 5м

684 руб.



Кабель-удлинитель для 1-wire датчиков. Позволяет удлинить шлейф 1-wire датчика и подключить 2 1-wire датчика к одному удлинителю.

Удлинитель кабеля 1-wire, 10м

862 руб.



Кабель-удлинитель для 1-wire датчиков. Позволяет удлинить шлейф 1-wire датчика и подключить 2 1-wire датчика к одному удлинителю.

Удлинитель кабеля 1-wire, 2м

235 руб.



Кабель-удлинитель для 1-wire датчиков. Позволяет удлинить шлейф 1-wire датчика и подключить 2 1-wire датчика к одному удлинителю.

Сплиттер 1-wire, 3 розетки

66 руб.



Разветвитель кабеля для подключения датчиков с интерфейсом 1-wire. Позволят разветвить один кабель на два.

Удлинитель шлейфа датчика RC, 4м

199 руб.



Инжектор питания POE (стандарта 802.3af)

412 руб.


Инжектор POE, обеспечивает питание по кабелю Ethernet устройств, которые поддерживают стандарт POE IEEE 802.3af.



NetPing Connection board v2
(Коммутационная плата для Uniping v3)


1 660 руб.

Плата расширения для устройства Uniping v3 позволяет подключить датчики и исполнительные устройства при помощи клеммных контактов.

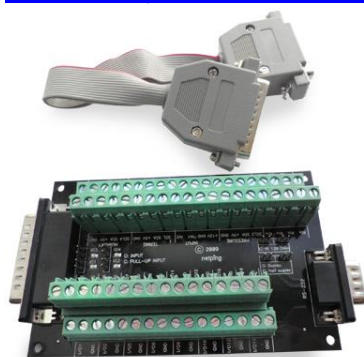

NetPing Relay board (Плата реле для UniPing v3)

1 814 руб.

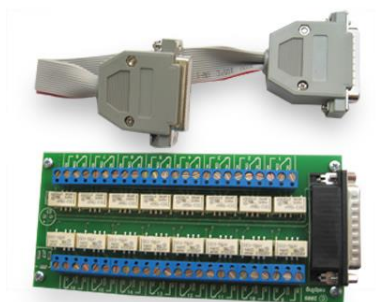

Плата расширения для устройства Uniping v3. На плате установлено 16 низковольтных реле для управления внешними устройствами. При подключении платы дополнительные внешние датчики нельзя будет подключить к UniPing v3!

Блок питания 12В 0,5А (мод. HRS12005)

415 руб.



Переходник для NetPing IO v2

188 руб.



Модем (Терминал MC52iT Cinterion GSM)

6 710 руб.



Готовые решения

Термостат на основе Netping 2/PWR-220 v1/SMS

5 638 руб.



Устройство позволяет поддерживать заданную температуру, автоматически включая обогреватель/кондиционер при превышении порога температуры и выключая при возвращении температуры в норму.

Коммутаторы Ethernet и POE устройства
Устройства

LC-SM100-16/2SFP/PSE

5 600 руб.



Управляемый коммутатор LC-SM100-16/2SFP

4 960 руб.



Коммутатор NP-SM4

706 руб.

Коммутатор Ethernet 4 порта 10/100 BASE-TX. С поддержкой POE (электропитание по Ethernet кабелю)



Коммутатор PS104GT

4 130 руб.

Коммутатор Ethernet 5 gigabit портов 10/100/1000 BASE-TX. С поддержкой POE (электропитание по Ethernet кабелю)



Аксессуары

IRC-TR v2 (ИК модуль расширения)

2 072 руб.

ИК модуль для дистанционного управления устройствами с инфракрасным интерфейсом по сети TCP/IP (web, SNMP). Не является самостоятельным устройством, должен быть подключен к базовому устройству NetPing!



Устройство NetPing Mini-UPS

2 118 руб.

Устройство бесперебойного питания со встроенным аккумулятором. Для питания устройств NetPing при исчезновении внешнего электропитания



Адаптер WiFi VAP11N

1 529 руб.

Адаптер, позволяющий подключать устройства NetPing к WiFi сети.



Розетка NetPing AC/DIN

647 руб.

Управляемая розетка позволяет включать/выключать и перезагружать электропитание внешней нагрузки 100..240В 50/60Гц, с током до 10А. Розетка должна быть подключена к IO линии базового устройства Netping!



Сплиттер POE 12В (стандарта 802.3af)

622 руб.

Сплиттер стандарта POE IEEE 802.3af. Позволяет получить питание 12В для любого внешнего устройства от сети Ethernet с поддержкой стандарта передачи питания POE.



Переходник для PWR-220

294 руб.



Переходник для PWR-220. Специальный кабель-переходник корпусе устройства NetPing с компьютерной розетки на обыкновенную розетку для подключения евровилки.

Переходник ИБП

233 руб.



Переходник предназначен для подключения евровилки питания устройства NetPing к розетке ИБП (UPS, C13). Также переходник может быть использован для подключения евровилки устройства NetPing к розетке ИБП (UPS, C13)

Power adaptor 48V 1.5A

809 руб.



Блок питания с выходным напряжением 48В предназначен для питания POE инжекторов, например, Netping NP-SM4

Удлинитель кабеля 1-wire, 5м

684 руб.



Кабель-удлинитель для 1-wire датчиков. Позволяет удлинить шлейф 1-wire датчика и подключить 2 1-wire датчика к одному удлинителю.

Удлинитель кабеля 1-wire, 10м

862 руб.



Кабель-удлинитель для 1-wire датчиков. Позволяет удлинить шлейф 1-wire датчика и подключить 2 1-wire датчика к одному удлинителю.

Удлинитель кабеля 1-wire, 2м

235 руб.



Кабель-удлинитель для 1-wire датчиков. Позволяет удлинить шлейф 1-wire датчика и подключить 2 1-wire датчика к одному удлинителю.

Сплиттер 1-wire, 3 розетки


66 руб.



Разветвитель кабеля для подключения датчиков с интерфейсом 1-wire. Позволят разветвить один кабель на два.

Удлинитель шлейфа датчика RC, 4м

199 руб.

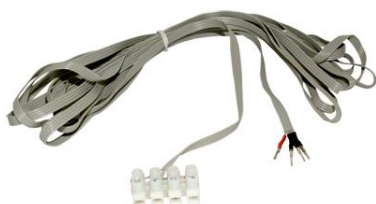

Инжектор питания POE (стандарта 802.3af)


412 руб.



Инжектор POE, обеспечивает питание по кабелю Ethernet устройств, которые поддерживают стандарт POE IEEE 802.3af.

NetPing Connection board v2
(Коммутационная плата для Uniping v3)


1 660 руб.

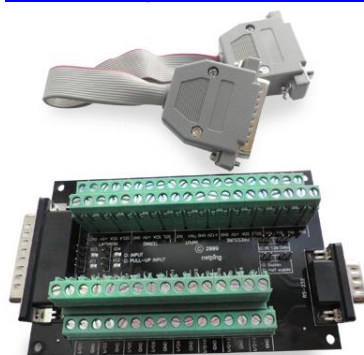

Плата расширения для устройства Uniping v3 позволяет подключить датчики и исполнительные устройства при помощи клеммных контактов.

NetPing Relay board (Плата реле для UniPing v3)

1 814 руб.

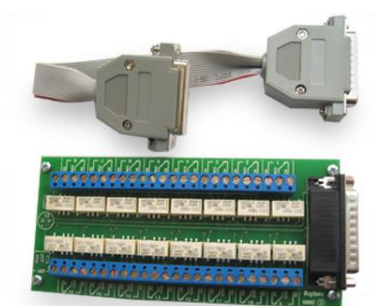

Плата расширения для устройства Uniping v3. На плате установлено 16 низковольтных реле для управления внешними устройствами. При подключении платы дополнительные внешние датчики нельзя будет подключить к UniPing v3!

Блок питания 12В 0,5А (мод. HRS12005)

415 руб.



Переходник для NetPing IO v2

188 руб.



Модем (Терминал MC52iT Cinterion GSM)

6 710 руб.



Готовые решения

POE инжектор на 3 порта

1 515 руб.



POE инжектор на 3 порта, способен обеспечить 3 внешних устройства питанием по стандарту POE IEEE 802.3af/at