Honeywell Voyager 1472g irakurgailua Farmaticerako konfiguratu

Begiratu irakurgailuaren etiketa: 1472G2D-2-R-INT

Irakurgailua piztuta dagoela, eskaneatu kodeak goitik behera, banan-banan. Kode bakoitzaren ondoren txistu-hots bat entzun behar da.

1 Fabrikako konfiguraziora itzuli

Beti egoera ezagun batetik abiatzeko.

DEFALT.

2 Teklatua espainieraz

Ikurrak eta letrak Windowsen ondo ager daitezen.

KBDCTY10.

3 Botoia sakatu gabe irakurri

Irakurgailuak berak irakurtzen du kode bat hurbiltzean.

PAPTPR.

4 Intro amaieran

Irakurketa bakoitza Intro batekin amaitzen da, Farmaticek espero duen bezala.

VSUFCR.

5 GS bereizlea Farmaticerako

Ctrl+X modua Windowserako, aurrizkia eta atzizkia mantenduz.

KBDCAS3.

Egiaztatu

Ireki Farmatic eta irakurri kode karratua (DataMatrix) duen sendagai bat. Lotea, iraungitze-data eta serie-zenbakia ezagutu behar ditu, errorerik eman gabe.

Aukerak (behar izanez gero bakarrik)

- **5. urratsaren ordezkoa**
  5. urratsak funtzionatzeari uzten badio bakarrik (Ctrl+X Windowserako, aurrizki eta atzizkirik gabe).

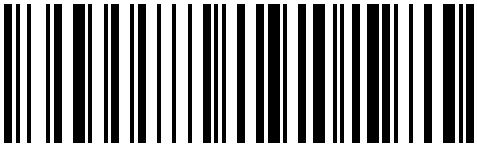

KBDCAS2.

- **5. urratsa desegin**
  Bereizlea fabrikako baliora itzultzen du.

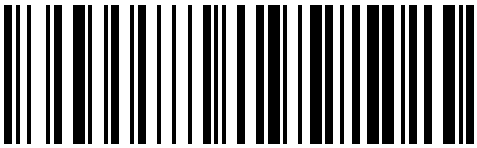

KBDCAS0.

- **Botoia sakatuta irakurri**
  «Botoia sakatu gabe irakurri» desegiten du.

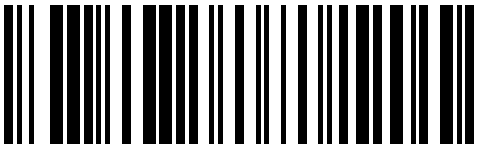

PAPHHF.