Configurar el lector Tera D5100 per a Farmatic

Mira l'etiqueta del lector: D5100

Amb el lector encès, escaneja els codis de dalt a baix, un per un. Després de cada codi ha de sonar un xiulet.

1 Tornar a la configuració de fàbrica

Parteix sempre d'un estat conegut.

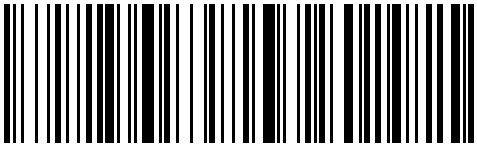

%%SpecCode93

2 Teclat en espanyol

Perquè els símbols i les lletres surtin bé a Windows.

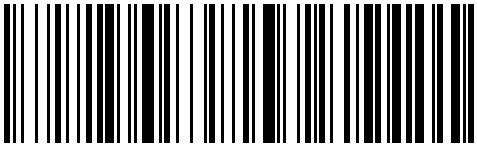

%%SpecCode43

3 Intro al final

Cada lectura acaba amb un Intro, com espera Farmatic.

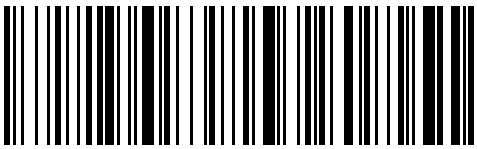

%%SpecCode9C

4 Llegir sense prémer el botó

El lector llegeix sol quan hi acostes un codi.

5 Separador GS per a Farmatic

Codi enviat pel suport de Tera (no surt al manual). Els DataMatrix surten sense parèntesis i amb el separador GS.

Comprovar

Obre Farmatic i llegeix un medicament amb codi quadrat (DataMatrix). Ha de reconèixer el lot, la caducitat i el número de sèrie sense donar cap error.

Opcions (només si cal)

- **Xiulet baix**
  Menys soroll; útil si avisa sovint de bateria baixa.

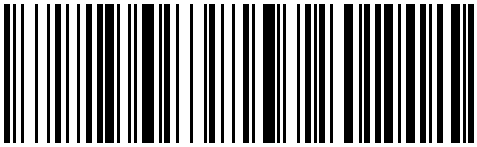

%%SpecCode95

- **Tornar al volum normal**
  Desfà el xiulet baix.

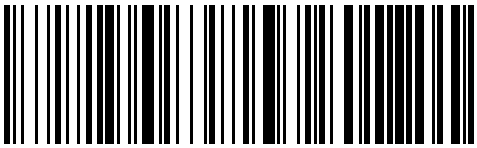

%%SpecCode97

- **Llegir prement el botó**
  Desfà «Llegir sense prémer el botó».