Configurar o lector Tera D5100 para Farmatic

Mira a etiqueta do lector: D5100

Co lector aceso, escanea os códigos de arriba abaixo, un a un. Despois de cada código debe soar un pitido.

1 Volver á configuración de fábrica

Parte sempre dun estado coñecido.

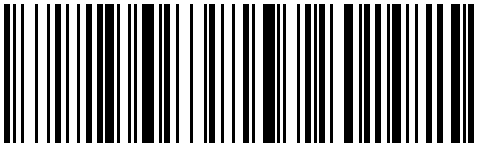

%%SpecCode93

2 Teclado en español

Para que os símbolos e as letras saian ben en Windows.

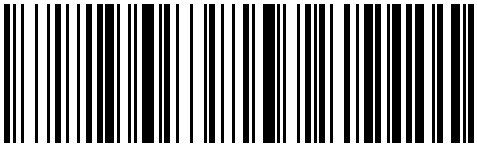

%%SpecCode43

3 Intro ao final

Cada lectura remata cun Intro, como espera Farmatic.

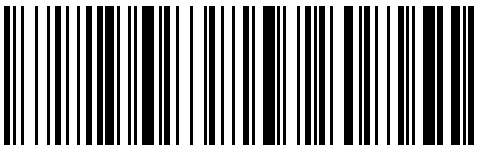

%%SpecCode9C

4 Ler sen premer o botón

O lector le só ao achegarlle un código.

5 Separador GS para Farmatic

Código enviado polo soporte de Tera (non aparece no manual). Os DataMatrix saen sen parénteses e co separador GS.

Comprobar

Abre Farmatic e le un medicamento con código cadrado (DataMatrix). Debe recoñecer o lote, a caducidade e o número de serie sen dar ningún erro.

Opcións (só se fai falta)

- **Pitido baixo**
  Menos ruído; útil se avisa a miúdo de batería baixa.

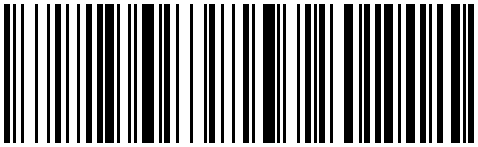

%%SpecCode95

- **Volver ao volume normal**
  Desfai o pitido baixo.

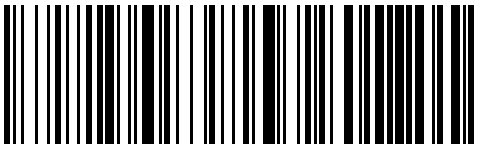

%%SpecCode97

- **Ler premendo o botón**
  Desfai «Ler sen premer o botón».