Configurar el lector Honeywell Voyager 1472g per a Farmatic

Mira l'etiqueta del lector: 1472G2D-2-R-INT

Amb el lector encès, escaneja els codis de dalt a baix, un per un. Després de cada codi ha de sonar un xiulet.

1 Tornar a la configuració de fàbrica

Parteix sempre d'un estat conegut.

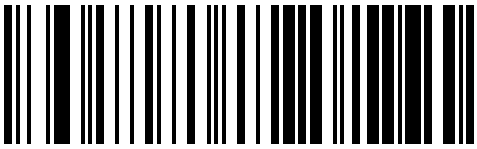

DEFALT.

2 Teclat en espanyol

Perquè els símbols i les lletres surtin bé a Windows.

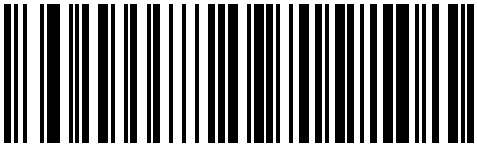

KBDCTY10.

3 Llegir sense prémer el botó

El lector llegeix sol quan hi acostes un codi.

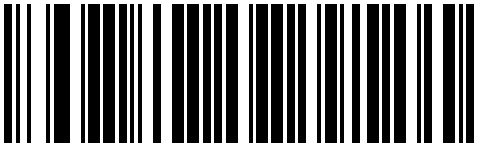

PAPTPR.

4 Intro al final

Cada lectura acaba amb un Intro, com espera Farmatic.

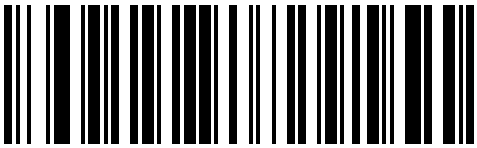

VSUFCR.

5 Separador GS per a Farmatic

Mode Ctrl+X per a Windows, conservant prefix i sufix.

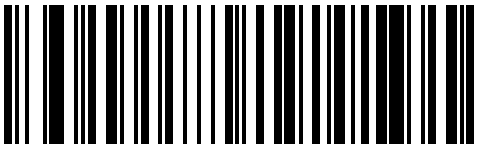

KBDCAS3.

Comprovar

Obre Farmatic i llegeix un medicament amb codi quadrat (DataMatrix). Ha de reconèixer el lot, la caducitat i el número de sèrie sense donar cap error.

Opcions (només si cal)

- **Pas 5 alternatiu**
  Només si el pas 5 deixa de funcionar (Ctrl+X per a Windows sense prefix ni sufix).

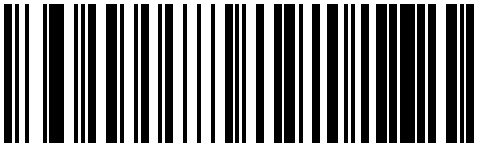

KBDCAS2.

- **Desfer el pas 5**
  Torna el separador al valor de fàbrica.

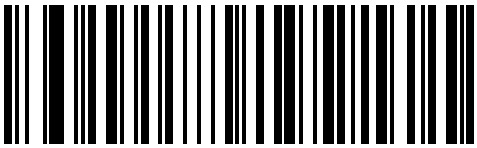

KBDCAS0.

- **Xiulet baix**
  Menys soroll; útil si avisa sovint de bateria baixa.

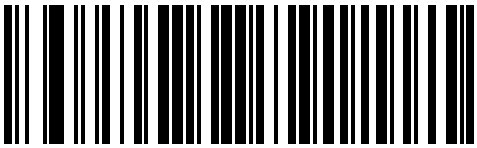

BEPLVL1.

- **Tornar al volum normal**
  Desfà el xiulet baix.

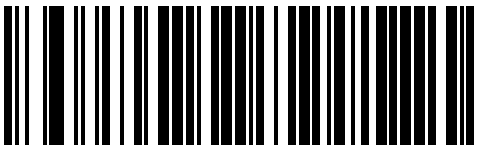

BEPLVL3.

- **Llegir prement el botó**
  Desfà «Llegir sense prémer el botó».

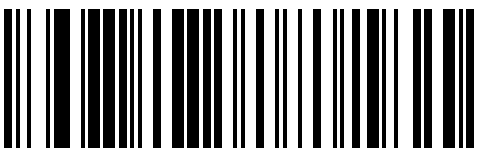

PAPHHF.