SY20C

MINIGRAAFMACHINE

Max. brutovermogen
14,6 kW / 2.400 t/min

Bedrijfsgewicht
1.975 kg

Max. graafdiepte
2.585 mm



SANY:

KWALITEIT VERANDERT DE WERELD

SANY is opgericht in 1989 en uitgegroeid tot een van de grootste fabrikanten van bouwmachines ter wereld. Met wereldwijde R&D en productie, ook in Europa, werken onze machines in ruim 150 landen. Ons assortiment omvat graafmachines, wegenbouw- en havenmachines en kranen, gebouwd met jarenlange productie-ervaring en moderne kwaliteitssystemen.

EEN WERELDSPELER ACHTER ELKE PRODUCTLIJN

Van compacte graafmachines tot zware grondverzetmachines, kranen, verreikers, betonmachines en wegenbouwmachines: het wereldwijde SANY-assortiment steunt op tientallen jaren innovatie, investeringen en praktijkervaring.

Dit brede assortiment bewijst zich op bouwplaatsen in ruim 150 landen. Elke machine voor Europa profiteert van uitgebreide tests, bewezen praktijkprestaties en de kracht van een wereldwijde toeleveringsketen.

ONTWIKKELD VOOR ONZE EUROPESE KLANTEN

Elke SANY-machine voor Europa is afgestemd op Europese voorschriften en de dagelijkse praktijk: van CE-markering en Stage V tot landspecifieke uitvoeringen en opties.

Voor Europese bouwbedrijven vertaalt deze wereldwijde expertise zich in vertrouwen. SANY selecteert en ontwikkelt zijn machines voor lokale eisen en combineert wereldwijde innovatie met Europese kwaliteitsnormen, dealerondersteuning en service.

WERELDWIJDE PRODUCTIEKWALITEIT

SANY investeert al jarenlang in kwaliteit en innovatie. Slimme, geavanceerde productie en een jaarlijkse R&D-investering van 5–7% van de omzet zorgen voor betrouwbare, efficiënte machines die op de bouwplaats constant presteren.


Dankzij moderne productiefaciliteiten en strenge wereldwijde testnormen is elke machine bestand tegen zware omstandigheden en levert zij langdurig waarde.









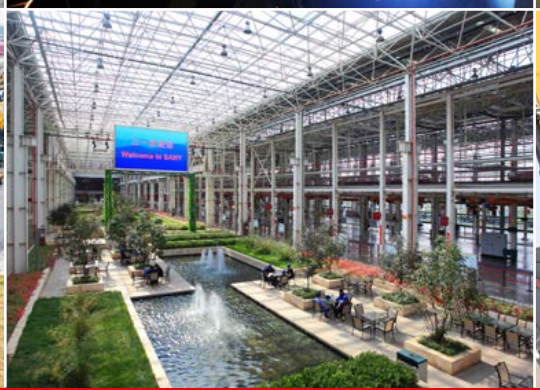


MAAK KENNIS MET DE

SY20C

De SANY SY20C is ontwikkeld voor krappe, veeleisende werkomgevingen. Ideaal voor nutswerkzaamheden, hoveniers en andere professionals die op beperkte ruimte werken.

Met de bekende kracht en betrouwbaarheid van SANY en een rijke standaarduitrusting biedt deze compacte, zeer wendbare machine indrukwekkende prestaties.



WAAROM KIEZEN VOOR SANY MINIGRAAFMACHINES

WERELDWIJD BEKENDE COMPONENTEN

SANY gebruikt bewezen topcomponenten voor langdurige betrouwbaarheid. U profiteert van minder storingen, een langere levensduur en lagere totale eigendomskosten.

VEEL WAARDE, COMPROMISLOZE KWALITEIT

Vertrouw op het rendement van uw investering. SANY minigraafmachines zitten vol innovaties die kosten verlagen, de productiviteit verhogen en de restwaarde beschermen.

TOONAANGEVENDE 5 JAAR GARANTIE

Gebouwd voor een lange levensduur, met een toonaangevende garantie. Dat betekent minder risico, voorspelbare kosten en vertrouwen bij elke klus.

LAGE GEBRUIKSKOSTEN

Eenvoudige techniek, goed verkrijgbare onderdelen en een laag brandstofverbruik beperken de gebruikskosten. Een groot voordeel in de Europese markt met haar hoge kosten.

LOKALE ONDERSTEUNING

Deskundige dealers in heel Europa en uitgebreide service houden uw machine aan het werk, beperken stilstand en maken machinebezit eenvoudiger.

GEAVANCEERDE FUNCTIES STANDAARD

SANY graafmachines hebben alle essentiële functies standaard aan boord. Dure extra's of speciale aanpassingen zijn niet nodig.

SY20C

PRODUCTIVITEIT

De veelzijdige SY20C helpt machinisten sneller, veiliger en efficiënter te werken in krappe of lastige ruimten. Met een slimme zwenkbare giek, uitschuifbaar onderstel en twee krachtige extra hydraulische circuits is de machine snel inzetbaar, wisselt u vlot van aanbouwdeel en haalt u meer uit elke werkdag.



COMPACTE AFMETINGEN

Dankzij de compacte afmetingen bereikt u krappe werkplekken en werkt u dicht langs muren of obstakels. Minder verplaatsen betekent sneller aan het werk en minder bodemverstoring.

Met de zwenkbare giek van SANY graaft u langs muren en in krappe ruimten zonder de machine te zwenken of te verplaatsen. Zo blijft bodemverstoring beperkt.

Geïntegreerde sjorpunten aan het rupsonderstel en dozerblad maken veilig transport op een aanhanger eenvoudiger. Dit verkort de laadtijd, helpt de lading goed te zekeren en beperkt transportschade.

HYDRAULIEK VOOR HOGE PRODUCTIVITEIT

De twee standaard extra hydraulische circuits van SANY bedienen een breed assortiment aanbouwdelen in beide richtingen. U heeft nauwkeurige controle en wisselt sneller van taak.

Met de hydraulische snelwissel van SANY wisselt u aanbouwdelen binnen enkele seconden vanuit de cabine. Handmatig pennen verwijderen vervalt: minder knelgevaar en minder stilstand tussen taken.

VEELZIJDIG INZETBAAR

De SY20C is af fabriek voorbereid op gangbare aanbouwdelen, zoals sloophamers, grijpers, kantelbakken en grondboren. Aansluiten en aan de slag.

Het uitschuifbare onderstel (1.040–1.350 mm) en verstelbare dozerblad geven de SY20C extra stabiliteit en veelzijdigheid. Zo werkt de machinist met meer vertrouwen en efficiënter op uiteenlopende ondergronden.



SY20C

EFFICIËNTIE

Minder verbruiken, meer meenemen: de SY20C is ontwikkeld voor maximale efficiëntie. De bijzonder zuinige YANMAR 3TNV80F-motor, slim brandstofbeheer en geavanceerde hydrauliek zorgen samen voor hoge productiviteit en lage gebruikskosten.

MINDER VERBRUIKEN, MEER MEENEMEN

Met de zuinige YANMAR 3TNV80F-motor levert de SY20C een krachtig vermogen van 14,6 kW bij 2.400 t/min.

De brandstoftank van 25 liter en het lage verbruik zorgen voor langere intervallen tussen tankbeurten. Minder stilstand en minder tankritten houden de machine langer productief.

EFFICIËNT WERKEN

Met de twee rijsnelheden van SANY kiest de machinist de juiste snelheid voor terrein en taak. Dit voorkomt onnodig hoge toerentallen en bespaart brandstof.

ENERGIEZUINIGE HYDRAULIEK

De lastafhankelijke hydrauliek van SANY levert alleen het debiet en de druk die de werkcircuits nodig hebben. Zo gaat minder energie verloren en daalt het brandstofverbruik. Motor en hydrauliek zijn optimaal op elkaar afgestemd: de pompopbrengst volgt de vraag. Dat beperkt onnodige oliestroom en verlaagt de gebruikskosten.



SY20C

WERKPLEK VAN DE MACHINIST

De doordacht ontworpen werkplek van de SY20C houdt de machinist de hele dag comfortabel, alert en productief. Ergonomische bediening, een goed ondersteunende stoel en een slimme indeling vormen samen een veilige, comfortabele werkplek voor efficiënt werken bij elke klus.



HOOGWAARDIG COMFORT

De ergonomische cabine van de SY20C heeft een stoel met hoge rugleuning en verstelbare armsteunen. Zo blijft de machinist comfortabel, geconcentreerd en productief.

Standaard airconditioning houdt de machinist ook bij warm weer comfortabel en productief.

Overzichtelijke instrumenten en een scherp kleurendisplay maken de bediening eenvoudig en intuïtief. Zo werkt de machinist met vertrouwen en precisie.



DAGELIJKS GEMAK

Voor extra comfort en gebruiksgemak heeft de SY20C een radio, USB-aansluiting, bekerhouder en opbergvak. Alles wat u nodig heeft, ligt binnen handbereik.

De stille, trillingsarme motor beperkt geluid en trillingen tot een minimum. Dat maakt de werkplek comfortabeler en de machine geschikt voor geluidsgevoelige omgevingen.

Spiegels rondom geven goed zicht op de werkomgeving. Dat vergroot het overzicht van de machinist en de veiligheid op de bouwplaats.

Joysticks met twee proportionele stuurcircuits zorgen voor veilige, nauwkeurige bediening.



SY20C

VEILIGHEID & BEVEILIGING

Van versterkte constructiedelen tot geavanceerde stabiliteits- en beveiligingssystemen: alles is gericht op bescherming van machinist en machine onder zware omstandigheden. Goed zicht, een robuuste constructie en slim geplaatste veiligheidsvoorzieningen geven meer overzicht, beperken risico's en helpen de machinist veilig te werken op drukke bouwplaatsen.



VEILIGHEID VOOR OMSTANDERS

Energiezuinige ledwerklampen aan de voorzijde van de cabine en op de giek zorgen voor goed zicht bij weinig licht of slecht zicht.

Een rijalarm en zwaailicht maken de machine beter zichtbaar en hoorbaar en verhogen zo de veiligheid op de bouwplaats.

ROBUUSTE CONSTRUCTIE

Dankzij ROPS- en TOPS-certificering voldoet de SY20C aan strenge normen voor bescherming bij omrollen en kantelen.

De zware stalen carrosserie beschermt belangrijke constructiedelen tegen schade op de bouwplaats en helpt de totale eigendomskosten te verlagen.

NOODUITSCHAKELING

Met de accuhoofdschakelaar en noodstopknop kan de stroom direct worden uitgeschakeld. Dat verhoogt de veiligheid van de machinist en de bouwplaats.

SLIMME BEVEILIGING

Afsluitbare serviceluiken beschermen belangrijke componenten en het brandstofsysteem tegen onbevoegde toegang en verhogen de beveiliging op de bouwplaats.

Het CESAR Datatag-systeem helpt diefstal te voorkomen. Dankzij CESAR ECV kan de emissiecategorie van deze machines snel en betrouwbaar worden gecontroleerd.

EVI-telematica met GPS-tracking en instelbare geofencing beschermt de machine tegen diefstal en ongeoorloofd gebruik.

SY20C

SERVICE & ONDERHOUD

SANY graafmachines zijn ontworpen voor maximale inzetbaarheid. Brede serviceluiken, goed bereikbare onderhoudspunten en lange onderhoudsintervallen vereenvoudigen het onderhoud. Hoogwaardige componenten in het hele assortiment zorgen voor extra duurzaamheid en betrouwbaarheid, werkdag na werkdag.



EENVOUDIG ONDERHOUD

SANY minigraafmachines zijn ontworpen voor eenvoudige service en onderhoud. Slimme ontwerpdetails maken het dagelijkse onderhoud sneller en efficiënter.

Het ver openslaande motorluik geeft vanaf de grond toegang tot alle belangrijke onderhoudspunten. Dagelijkse controles zijn zo snel en eenvoudig uit te voeren.

STERKE CONSTRUCTIE

Geïntegreerde bescherming van het dozerblad en de hydraulische cilinders biedt robuuste bescherming tegen stoten. Dat beperkt schade aan componenten, onverwachte stilstand en dure reparaties.

De stalen carrosserie is duurzaam en beschermt tegen schade op de bouwplaats. Zo blijven reparatiekosten en totale eigendomskosten beperkt.

UNIFORME TOPCOMPONENTEN

SANY graafmachines worden gebouwd in geavanceerde fabrieken in China. Hoogwaardige componenten van gerenommeerde wereldwijde fabrikanten zorgen voor kwaliteit en een lange levensduur.

Gemeenschappelijke componenten binnen het assortiment en een uitgebreid Europees dealernetwerk zorgen voor een snelle reactie en korte doorlooptijden bij reparaties.





MEER PRODUCTIEVE UREN

Onderhoudsintervallen van 500 uur beperken het aantal onderhoudsbeurten, verlagen de gebruikskosten en verhogen de inzetbaarheid.

Actuele storingsmeldingen, diagnose op afstand en gepland onderhoud via SANY EVI-telematica verhogen de betrouwbaarheid en verlengen de levensduur van de machine.

SY20C

AANBOUWDELEN

Met een breed assortiment eenvoudig uitwisselbare aanbouwdelen haalt u meer uit uw SANY-machine. Zo werkt u efficiënt bij uiteenlopende taken, zoals graven, boren, terrein vrijmaken, materiaaloverslag en sloopwerk.



GRAAFBAKKEN

SANY biedt een compleet assortiment graafbakken voor een efficiëntere inzet van uw machine. Van universele graafbakken tot specialistische uitvoeringen: voor uiteenlopende werkzaamheden is er een passende oplossing.

SNELWISSELS

Met SANY snelwissels wisselt u snel van aanbouwdeel en krijgt u meer gedaan in minder tijd. Minder handwerk en een veilige koppeling vergroten de veelzijdigheid van de machine en houden het werk op gang.

SLOOPHAMERS

SANY sloophamers bieden hoge slagkracht, een lange levensduur en een hoge efficiëntie. Ze zijn geschikt voor onder meer steengroeven, tunnelbouw, grond-, weg- en waterbouw, sleuvenwerk, wegenbouw en groenaanleg.

GRIJPERS

SANY grijpers verplaatsen materiaal krachtig en betrouwbaar. Ze combineren hoge klemkracht, soepele hydraulische bediening en een duurzame stalen constructie. Een rendabel aanbouwdeel voor meer productiviteit en controle bij elke klus.*

*Het aanbod van SANY aanbouwdelen kan per land verschillen.

SY20C

UW INZETBAARHEID. ONZE PRIORITEIT.

Vertrouw op de uitgebreide service van SANY om uw machines optimaal te laten presteren. Met proactief onderhoud, minder onverwachte stilstand en grip op de gebruikskosten bieden wij de ondersteuning waarop uw bedrijf rekent. Onze Europese serviceoplossingen verbeteren prestaties, vereenvoudigen onderhoud en verhogen het rendement van uw machinepark.

5 JAAR GARANTIE

SANY graafmachines bouwen voort op een wereldwijde reputatie voor betrouwbaarheid en duurzaamheid. Ze worden geleverd met een toonaangevende garantie van 5 jaar*.

Daarmee onderstrepen wij ons vertrouwen in onze machines en onze inzet voor uw continuïteit. Uw investering is vanaf dag één beschermd. Mocht zich een probleem voordoen, dan kunt u rekenen op de afgesproken dekking.

*Voorwaarden van toepassing.

SERVICE EN ONDERSTEUNING

Het uitgebreide netwerk van gecertificeerde monteurs en dealers van SANY biedt service op locatie en technische expertise. Dat beperkt stilstand en houdt uw machine in topconditie.


Onze Europese teams werken nauw samen met de geavanceerde fabrieken in China. Zo combineren zij wereldwijde technische kennis met praktische lokale ondersteuning.


ORIGINELE SANY ONDERDELEN

Originele SANY onderdelen worden ontwikkeld, streng getest en geproduceerd volgens de exacte specificaties van uw machine. De juiste pasvorm en compatibiliteit garanderen optimale prestaties en een betrouwbare werking.

Door de juiste bedrijfstoleranties te behouden, verhogen ze de veiligheid en beperken ze het risico op onverwachte storingen en stilstand. Alle originele onderdelen hebben 12 maanden garantie voor extra zekerheid.



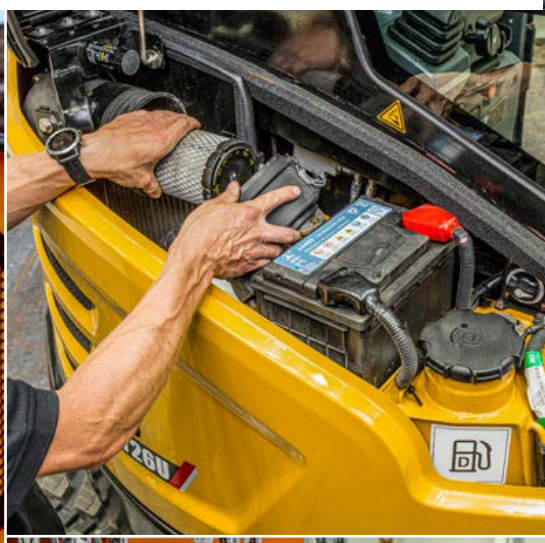

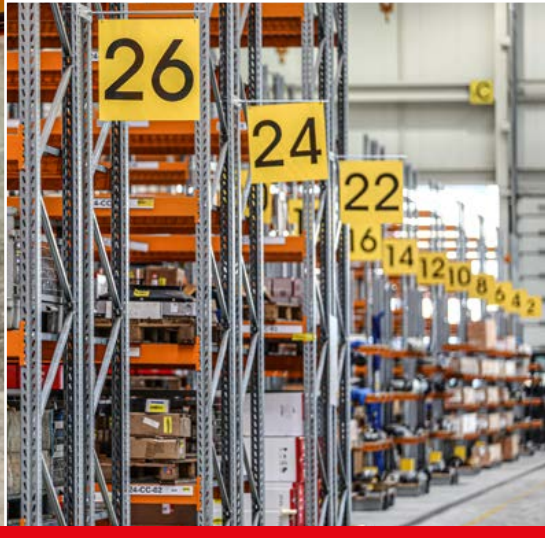

SY20C

INTELLIGENTE ONDERSTEUNING

De digitale oplossingen van SANY geven u inzicht, vertrouwen en controle bij elk project. ROOTPILOT brengt precisie aan de bak; EVI-telematica geeft overzicht over uw machinepark. Samen beperken ze stilstand, verlagen ze kosten en verhogen ze de productiviteit. Slimme technologie voor uw succes.



EVI e.vision

EVI, ons digitale machineparkbeheersysteem voor Europa, geeft u altijd en overal volledig inzicht in uw machines. Eenvoudiger beheer helpt u betere beslissingen te nemen, kosten te verlagen en de inzetbaarheid te verhogen. Ingebouwde veiligheids- en beveiligingsfuncties laten u locatie en gebruik in realtime volgen. Zo houdt u grip op uw machinepark.

Belangrijkste voordelen:

- Meer overzicht en machinebeheer op afstand
- Stel toegestane werktijden en geofencingzones in om diefstal en misbruik te beperken
- Meer inzicht in dagelijkse controles en machinestatus
- Realtime communicatie via meerdere kanalen voor snellere besluitvorming
- Analyse van gebruiksrapporten voor datagedreven beslissingen
- Klantaccountbeheer voor persoonlijke communicatie op basis van data

SANY ROOTPILOT

SANY ROOTPILOT is een zeer nauwkeurig 3D-machinebesturingssysteem. Met GNSS, IMU-sensoren en slimme algoritmen begeleidt het graafmachines in realtime. Duidelijke, intuïtieve 3D-informatie helpt machinisten sneller, veiliger en nauwkeuriger te graven.

ROOTPILOT is snel te installeren, werkt met diverse machines en aanbouwdelen en synchroniseert ontwerpen via de cloud. Zo werkt iedereen met hetzelfde plan. Ideaal voor wegenbouw, gemeentelijke werken en funderingsprojecten waar precisie telt.

ROOTPILOT is verkrijgbaar in de uitvoeringen Fundamental en Premium. Van eenvoudig egaliseren tot volledige 3D-modelgeleiding, offsets, laagcontrole en complexe digitale ontwerpen.

Belangrijkste voordelen:

- ±3 cm nauwkeurigheid: in één keer goed graven
- Ondergrondse leidingen en risico's vermijden
- Lagere brandstof-, arbeids- en herstelkosten
- Sneller werken met minder meetcontroles
- Werkt met 2D- en volledige 3D-ontwerpmodellen
- Meer vertrouwen en constante kwaliteit bij de machinist

SY20C

SPECIFICATIES

MOTOR

Model	YANMAR 3TNV80F
Type	Watergekoelde viertakt-lijndieselmotor, zonder turbo.
Emissienorm	Stage V
Nominaal vermogen	14,6 kW / 2400 t/min
Max. koppel	65,6 Nm / 1800 t/min
Cilinderinhoud	1.267 cm^3
Accu's	1 × 12V / 60Ah

HYDRAULISCH SYSTEEM

Hoofdpomp	Axiale plunjerpomp met variabel slagvolume
Max. oliedebiet	66 L/min
Max. oliedebiet (AUX 1)	40 L/min
Max. oliedebiet (AUX 2)	40 L/min
Rijmotor	Axiale plunjermotor met variabel slagvolume
Zwenkaandrijving	Axiale plunjermotor met parkeerrem

PRESTATIES

Zwenksnelheid	10 t/min
Max. rijsnelheid	2,8 / 4,0 km/h (airco uit), 2,1 / 3,0 km/h (airco aan)
Max. trekkracht	16,2 kN
Klimvermogen	58%/30°
Bakinhoud	0,04 m^3
Bodemdruk	31 kPa
Graafkracht bak (ISO)	16,6 kN
Graafkracht arm (ISO)	8,3/9,2 kN

VULHOEVEELHEDEN

Brandstoftank	25 L
Koelvloeistof	5,4 L
Motorolie	3,4 L
Eindaandrijving (per zijde)	0,33 L
Hydraulisch systeem	21 L

Gebaseerd op theoretische berekening bij maximaal debiet, onbelast.

Wijzigingen voorbehouden.

SANY ontwikkelt zijn machines voortdurend en behoudt zich het recht voor om deze specificaties op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

BEDRIJFSGEWICHT

1.975 kg

Inclusief machinist van 75 kg (165 lb) en volle brandstoftank; exclusief aanbouwdelen en snelwissel.

ONDER- EN BOVENWAGEN

Gieklengte	1770 mm
Graafarmlengte	960 / 1160 mm
Onderrollen	3
Zwenkaandrijving	Axiale plunjermotor, planeetvertraging, eenrijige draaikrans, hydraulische parkeerrem
Onderstel	Versterkt onderstel, gelast rijwerkframe.

DRUKINSTELLINGEN

Werkhydrauliek	24,5 MPa
Zwenkcircuit	19,6 MPa
Rijcircuit	24 MPa
Stuurcircuit	3,5 MPa

GELUIDSNIVEAU



Geluidsniveau in cabine	78 dB(A)
Gegarandeerd geluidsniveau	93 dB(A)

SY20C

SPECIFICATIES




HIJSCAPACITEIT – DOZERBLAD OMLAAG (ARM 960 mm)



Hijspunt-hoogte (B)		Vlucht (A) 2,0 m		2,5 m		3,0 m		Graafbereik Max.	
									
3,0 m	kg								
2,0 m	kg			329*	329*	329*	326	322*	322*
1,0 m	kg	666*	576	502*	415	424*	318	322*	266
Maaiveld	kg	809*	538	577*	392	438*	305	365*	266
–1,0 m	kg	639*	538	460*	390			361*	333





HIJSCAPACITEIT – DOZERBLAD OMLAAG (ARM 1160 mm)



Hijspunt-hoogte (B)		Vlucht (A) 2,0 m		2,5 m		3,0 m		Graafbereik Max.	
									
3,0 m	kg							287*	287*
2,0 m	kg					326*	326*	222*	222*
1,0 m	kg	549*	549*	446*	415	394*	315	222*	222*
Maaiveld	kg	812*	533	571*	388	436*	300	257*	241
–1,0 m	kg	677*	527	487*	381	350*	298	333*	291




HIJSCAPACITEIT – DOZERBLAD OMHOOG (ARM 960 mm)



Hijspunt-hoogte (B)		Vlucht (A) 2,0 m		2,5 m		3,0 m		Graafbereik Max.	
									
3,0 m	kg								
2,0 m	kg			329*	329*	289	326	284	322*
1,0 m	kg	510	576	367	415	280	318	234	266
Maaiveld	kg	472	538	345	392	268	305	234	266
–1,0 m	kg	472	538	343	390			292	333

HIJSCAPACITEIT – DOZERBLAD OMHOOG (ARM 1160 mm)



Hijspunt-hoogte (B)		Vlucht (A) 2,0 m		2,5 m		3,0 m		Graafbereik Max.	
									
3,0 m	kg							287*	287*
2,0 m	kg					289	326*	222*	222*
1,0 m	kg	514	549*	366	415	278	315	211	222*
Maaiveld	kg	466	533	339	388	262	300	210	241*
–1,0 m	kg	460	527	333	381	260	298	254	291*

1. Deze hijscapaciteit is berekend volgens GB/T 13331 en ISO 10567. De begrenzingsfactor voor het hydraulische systeem is 0,87; de kantelfactor is 0,75.

2. Waarden met * worden begrensd door de hydraulische druk; waarden zonder * door de stabiliteit.

3. Het hijspunt is het bevestigingsgat aan de voorzijde van de graafarm, exclusief bakgewicht. Het gewicht van extra aanbouwdelen, zoals bakken, moet van de vermelde hijscapaciteit worden afgetrokken.


4. A = vlucht van het hijspunt (m); B = hoogte van het hijspunt (m).

SY20C

SPECIFICATIES


TRANSPORTAFMETINGEN


A Transportlengte	3695 mm
B Transportbreedte	1040–1350 mm
C Hoogte cabine/ROPS	2430 mm
D Breedte bovenwagen	1040 mm
E Hoogte dozerblad	265 mm
F Rupsbreedte	230 mm
G Spoorbreedte	750–1120 mm
H Min. bodemvrijheid	150 mm
I Zwenkstraal achterzijde	905 mm
J Contactlengte rupsen	1220 mm
K Rupslengte	1585 mm
L Rupshoogte	375 mm
M Giekhoogte bij transport	1125 mm
N Cabinelengte	1120 mm
O Bodemvrijheid contragewicht	455 mm
P Horizontale afstand tot dozerblad	1200 mm
Q Hoogte motorkap	1345 mm
Onderstelbreedte (dozerblad)	1040 mm

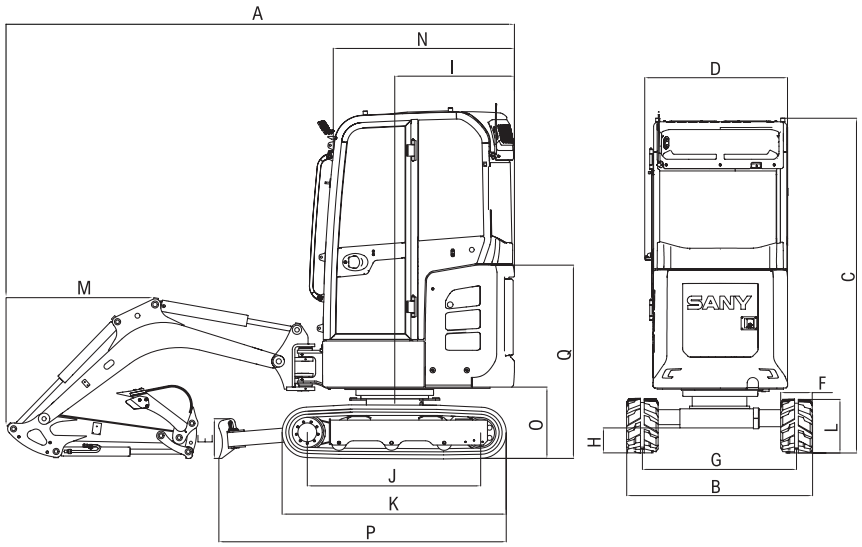

WERKBEREIK

	Arm 960 mm	Arm 1160 mm
A Max. graafhoogte	3410 mm	3530 mm
B Max. storthoogte	2350 mm	2475 mm
Min. storthoogte	785 mm	585 mm
C Max. graafdiepte	2385 mm	2585 mm
D Max. verticale graafdiepte	2100 mm	2100 mm
E Max. graafbereik	3955 mm	4080 mm
F Min. zwenkstraal	1650 mm	1660 mm
Zwenkstraal (giek rechts)	1240 mm	1250 mm
Zwenkstraal (giek links)	1590 mm	1600 mm
G Max. hoogte bij min. zwenkstraal	2550 mm	2545 mm
H Max. hefhoogte dozerblad	290 mm	290 mm
I Max. graafdiepte dozerblad	375 mm	375 mm
J Giekverstelling (L)	400 mm	400 mm
K Giekverstelling (R)	625 mm	625 mm
Max. giekzwenkhoek (L)	58°	58°
Max. giekzwenkhoek (R)	51°	51°
Afstand armkop (ingetrokken)	1375 mm	1375 mm

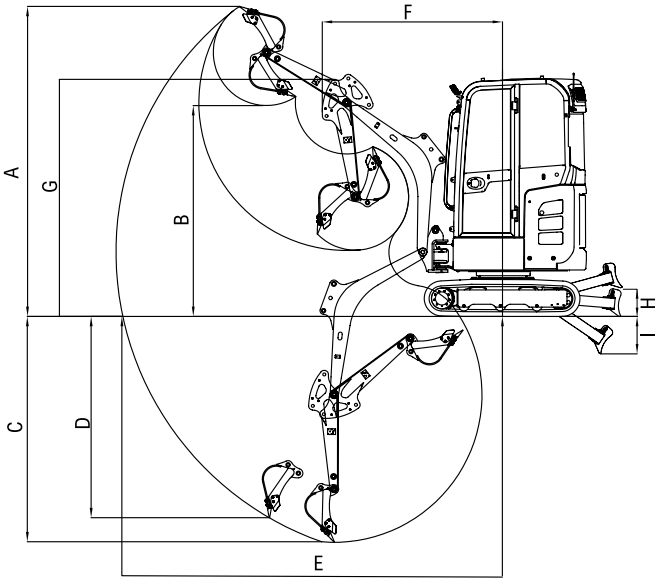

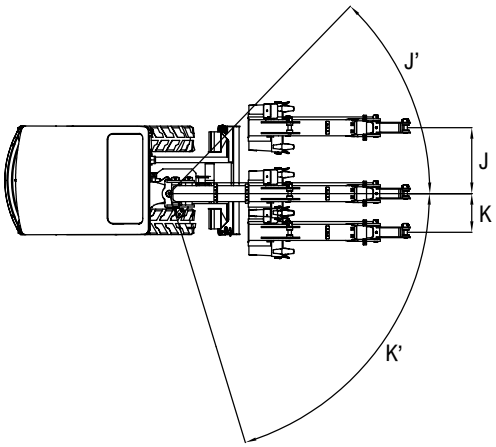

SY20C

STANDAARDUITRUSTING & OPTIES

COMFORT / CABINE	
Airconditioning	•
Bluetooth-radio en luidspreker	•
USB-aansluiting (muziek)	•
Verstelbare armsteunen	•
12V-aansluitingen	•
Ruitenwisser	•
AUX 1 via joystick	•
AUX 2 via joystick	•
Geveerde stoel	•
Opgeslagen hydrauliekinstellingen voor aanbouwdelen	•
Omhoogschuifbare voorruit	•
Bekerhouder	•

WERKVERLICHTING	
2 ledwerklampen voor	•
1 ledwerklamp op giek	•
Zwaailicht met magneetvoet	•

ONDERSTEL	
Rubberrupsen (230 mm)	•
In- en uitschuifbaar onderstel (1.040–1.350 mm)	•
Stalen rupsen	OPT
Sjorogen / bevestigingspunten	•

MOTOR	
Brandstoffilter	•
Luchtfilter	•
Luchtfilterbescherming	•

VEILIGHEID & BEVEILIGING	
Accuhoofdschakelaar	•
Rijalarm	•
Zwaailicht	•
Noodstopknop	•
Oprolbare veiligheidsgordel	•
Spiegels rondom	•
Afsluitbare motorkap	•
EVI-telematicasysteem	•
ROPS- en TOPS-cabine	•

WERKUITRUSTING	
Hamer-/schaarcircuit proportioneel via joystick (incl. leidingen)	•
Rotatiecircuit proportioneel via joystick (incl. leidingen)	•
Debietinstelling voor aanbouwdelen	•
Dubbelwerkend snelwisselcircuit (incl. leidingen)	OPT
Lasthoudventielen giek en arm met overlastsignalering	•

HYDRAULISCH SYSTEEM	
Zwenkrem	•
Twee rijsnelheden	•
Hoofdfilter	•
Hydraulisch voorgestuurde joysticks	•

De standaarduitrusting en opties kunnen verschillen per land van levering.
Neem voor meer informatie contact op met uw lokale dealer.

SANY



SANY HEAVY MACHINERY (UK) LTD
Unit 6, M8 Interlink Estate,
Coatbridge, Glasgow, ML5 4RP
Tel: 0330 2021 318
Email: info@sanyuk.com

Sanyuk.com

Niet alle producten zijn in alle markten verkrijgbaar. Wij werken voortdurend aan verbeteringen en behouden ons het recht voor om specificaties en ontwerpen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Afgebeelde machines kunnen opties hebben die niet tot de standaarduitrusting behoren.

HEX - SY20C - 01 - 2026 - EU - V1