

1

2

3

4

5

6

A

B

C

D

ANLEITUNG FÜR TEILNEHMER*INNEN

MINI ARCADE STATION

OFFENE

BILDUNGS

workshop
austausch
format

BOX

GEHÄUSE BAUEN

Station 1

Schritt 1: Schablonen abzeichnen

1. Lege die Schablonen wie auf dem Muster auf die Holzplatten, sodass alle Teile auf der Holzplatte aufliegen
2. Halte ein Schablonenteil und die Holzplatte fest und umrande es mit dem Bleistift
3. Wiederhole Punkt 2 mit den restlichen Schablonen und achte immer darauf, dass alle Schablonen wie auf dem Muster angeordnet sind
4. Kontrolliere noch einmal, ob du alle Teile vom Musterblatt auf deinen Holzplatten wiederfindest

Schritt 2: Aussägen

1. Gehe bei diesem Schritt so vor, wie es dir dein*e Betreuer*innen gezeigt haben
-

DAS BRAUCHST DU:

-> 2X HOLZPLATTE

-> GEHÄUSE SCHABLONEN

-> MUSTERBLATT FÜR
GEHÄUSE

-> BLEISTIFT

-> LAUBSÄGE
+ LAUBSÄGETISCH

-> SCHRAUBZWINGE

Station 1

Schritt 3: Schleifen

1. Nimm das Schleifpapier
2. Schleife alle Kanten, die du gesägt hast, glatt, indem du mit ein wenig Druck mit der Rauen Seite des Schleifpapiers auf den Kanten auf und ab fährst
3. Überprüfe, ob es Stellen an den Holzteilen gibt, die sich noch Spitz anfühlen, falls ja wiederhole Punkt 2

DAS BRAUCHST DU:

-> SCHLEIFPAPIER

STECKEN & LÖTEN

Station 2

Schritt 1: Löten

1. Schneide die Stecker von einer Seite der 13 Jumperkabel ab
2. Nun werden die offenen Enden 5mm abisoliert
3. Die Abisolierten Enden kannst du jetzt verzinnen
4. Nun verzinne die Kontakte der Buttons und des Joysticks
5. Jetzt können die vorverzinnten Kabel an die Kontakte der Stecker gelötet werden

TIPP:

BEI FRAGEN RICHTE DICH DIREKT AN DEINE BETREUER*INNEN, ACHTUNG AN DEM LÖTKOBLEN KANN MAN SICH LEICHT VERBRENNEN ER IST CA 400°C HEIß

DAS BRAUCHST DU:

-> RASPBERRY PI ZERO

-> BUTTONS

-> JOYSTICK

-> JUMPERKABEL

-> LÖTKOLBEN
+ LÖTZINN, -SCHWAMM

ZUSAMMENBAU

Station 3


Schritt 1: Gehäuse kleben

1. Hier siehst du eine Abwicklung des Gehäuses, sodass du sehen kannst wie die Teile zusammen kommen
2. Am besten fängst du mit den Seitenwänden an und verklebst sie an der Innenkante mit Heißkleber
3. Anschließend kannst du die restlichen Teile nach einander einsetzen und verkleben

DAS BRAUCHST DU:

-> HEIßKLEBEPISTOLE


**-> ALLE FERTIGEN
GEHÄUSETEILE**

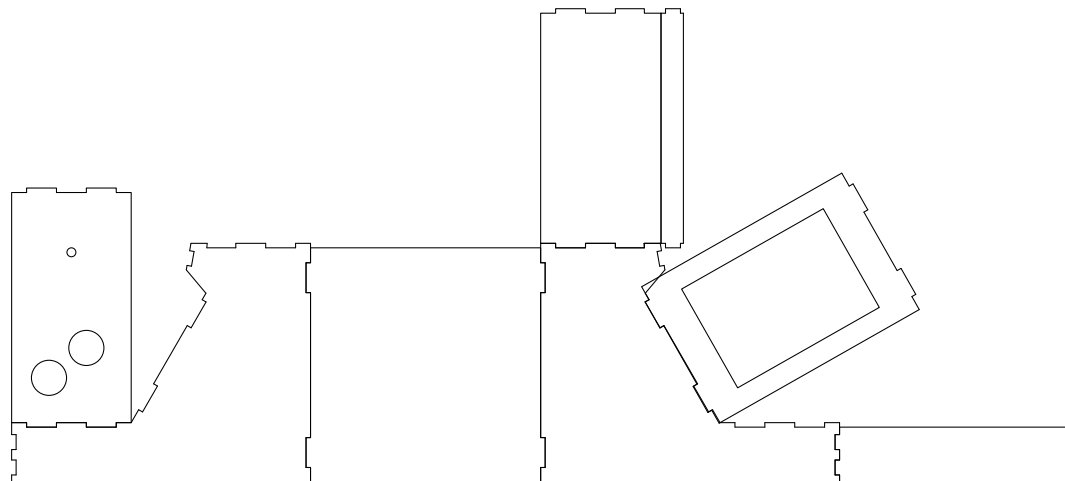

Station 3

Schritt 2: Anschließen der Schalter

1. Zuerst musst du die Knöpfe und den Joystick in das Gehäuse einsetzen
2. Auf dieser Grafik kannst du sehen wie die Elemente Verbunden werden müssen
3. Der Pi auf der Grafik hat genau die gleiche Größe wie dein Echter
4. Du kannst ihn einfach daneben halten um zu sehen wo welches Kabel hin muss
5. Jetzt kannst du alles so wie es in der Abbildung zu sehen ist zusammen stecken

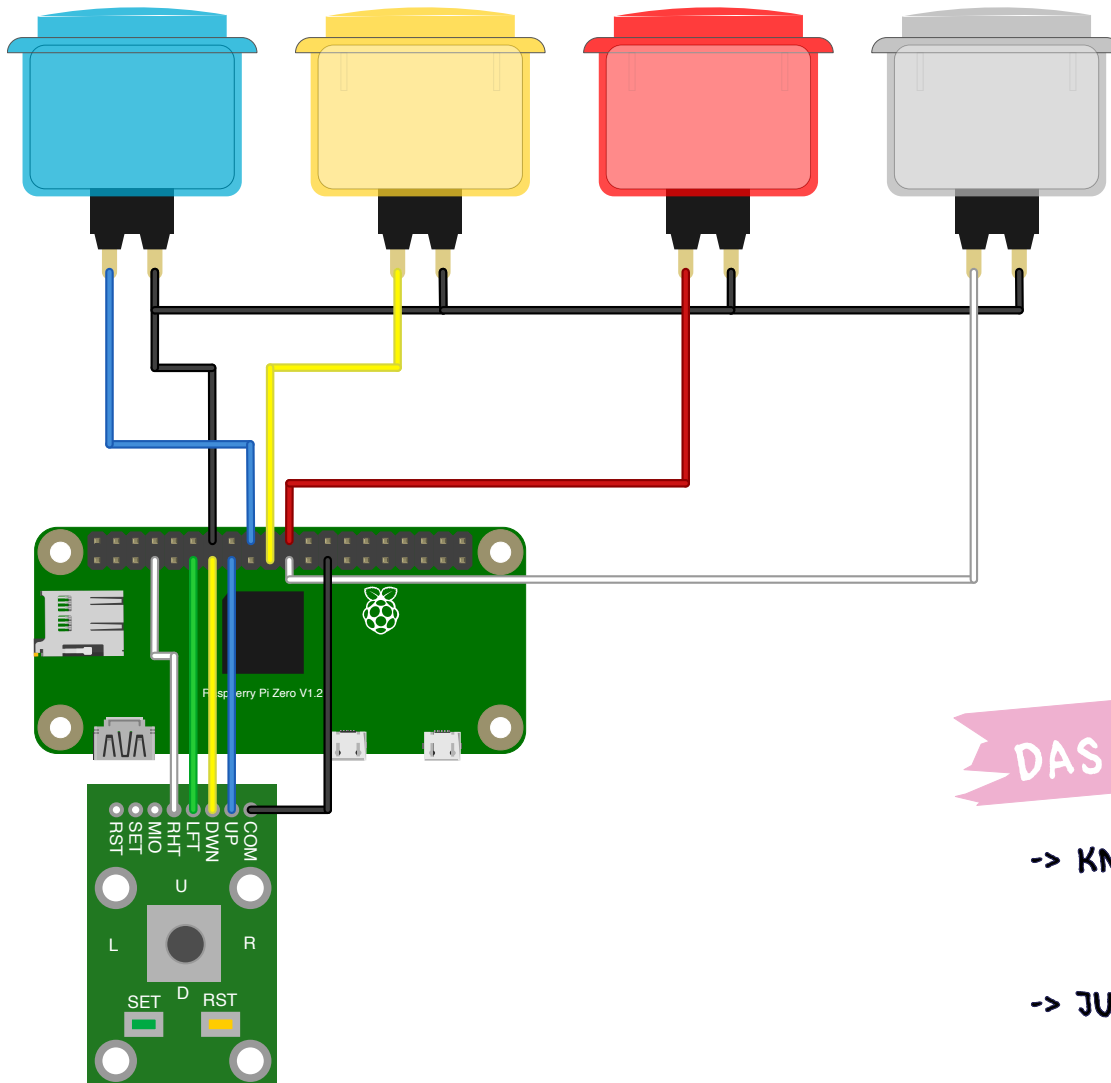

DAS BRAUCHST DU:

-> KNÖPFE
+ JOYSTICK

-> JUMPER-KABEL

-> RASPBERRY PI ZERO

Station 3

Schritt 3: HDMI & USB

1. Nimm das HDMI Kabel. Ein Stecker ist größer als der andere
2. Der große HDMI-Stecker kommt in das Display
3. Der kleinere mini-HDMI-Stecker kommt an den Raspberry Pi

Um das Display mit Strom zu versorgen nimm eine Micro-USB Kabel und den Micro USB Adapter

1. Der Adapter kommt in den Micro-USB Port am Raspberry auf dem USB steht
2. Das Kabel kannst du jetzt in den Adapter stecken und das andere Ende in das Display

Um Alles mit Strom zu versorgen, kommt das zweite MicroUSB Kabel in den Micro-USB Port mit der Beschriftung PWR IN

Schritt 4: SD Karte

Steck die Micro SD Karte in den Port am Raspberry, mit den Kontakten Richtung Platine
Wenn es schwer geht nicht weiter Drücke, frag lieber eine*n Betreuer*in

DAS BRAUCHST DU:

-> ALLE RESTLICHEN KABEL

-> MICRO-SD KARTE

-> ELEKTRONIK
(AUS SCHRITT 2)

