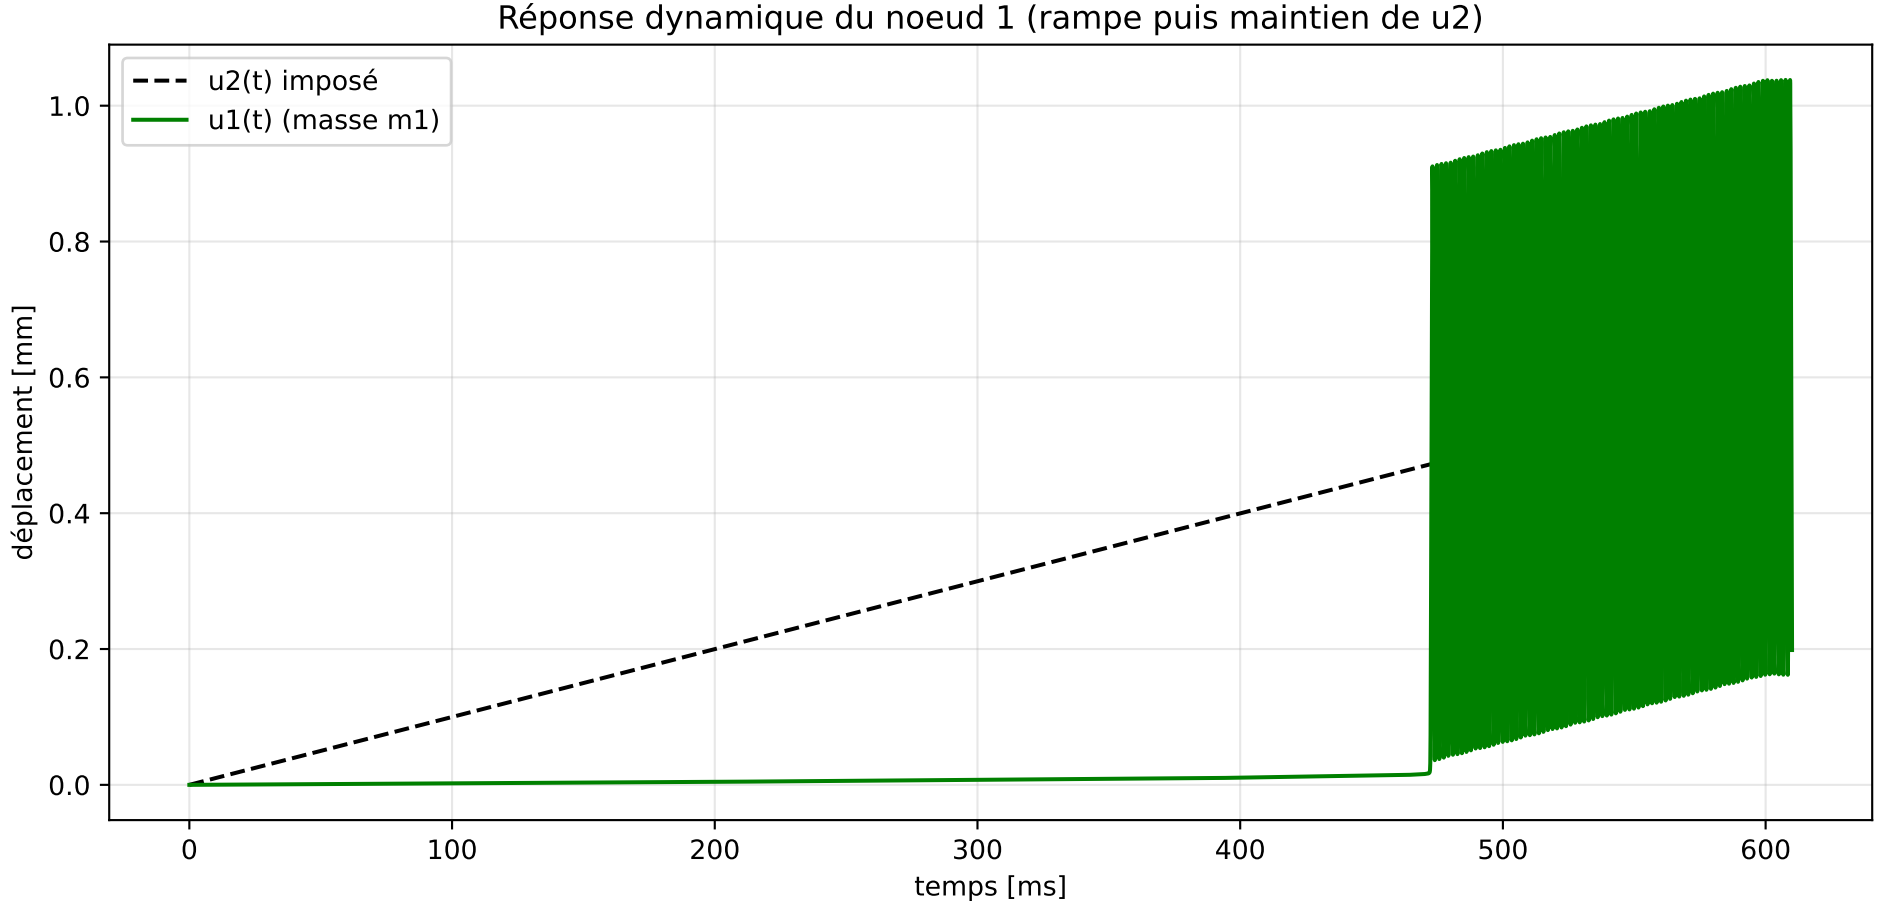
Réponse dynamique du noeud 1 (rampe puis maintien de u2)
u2(t) imposé
u1(t) (masse m1)
déplacement [mm]
temps [ms]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
100
200
300
400
500
600