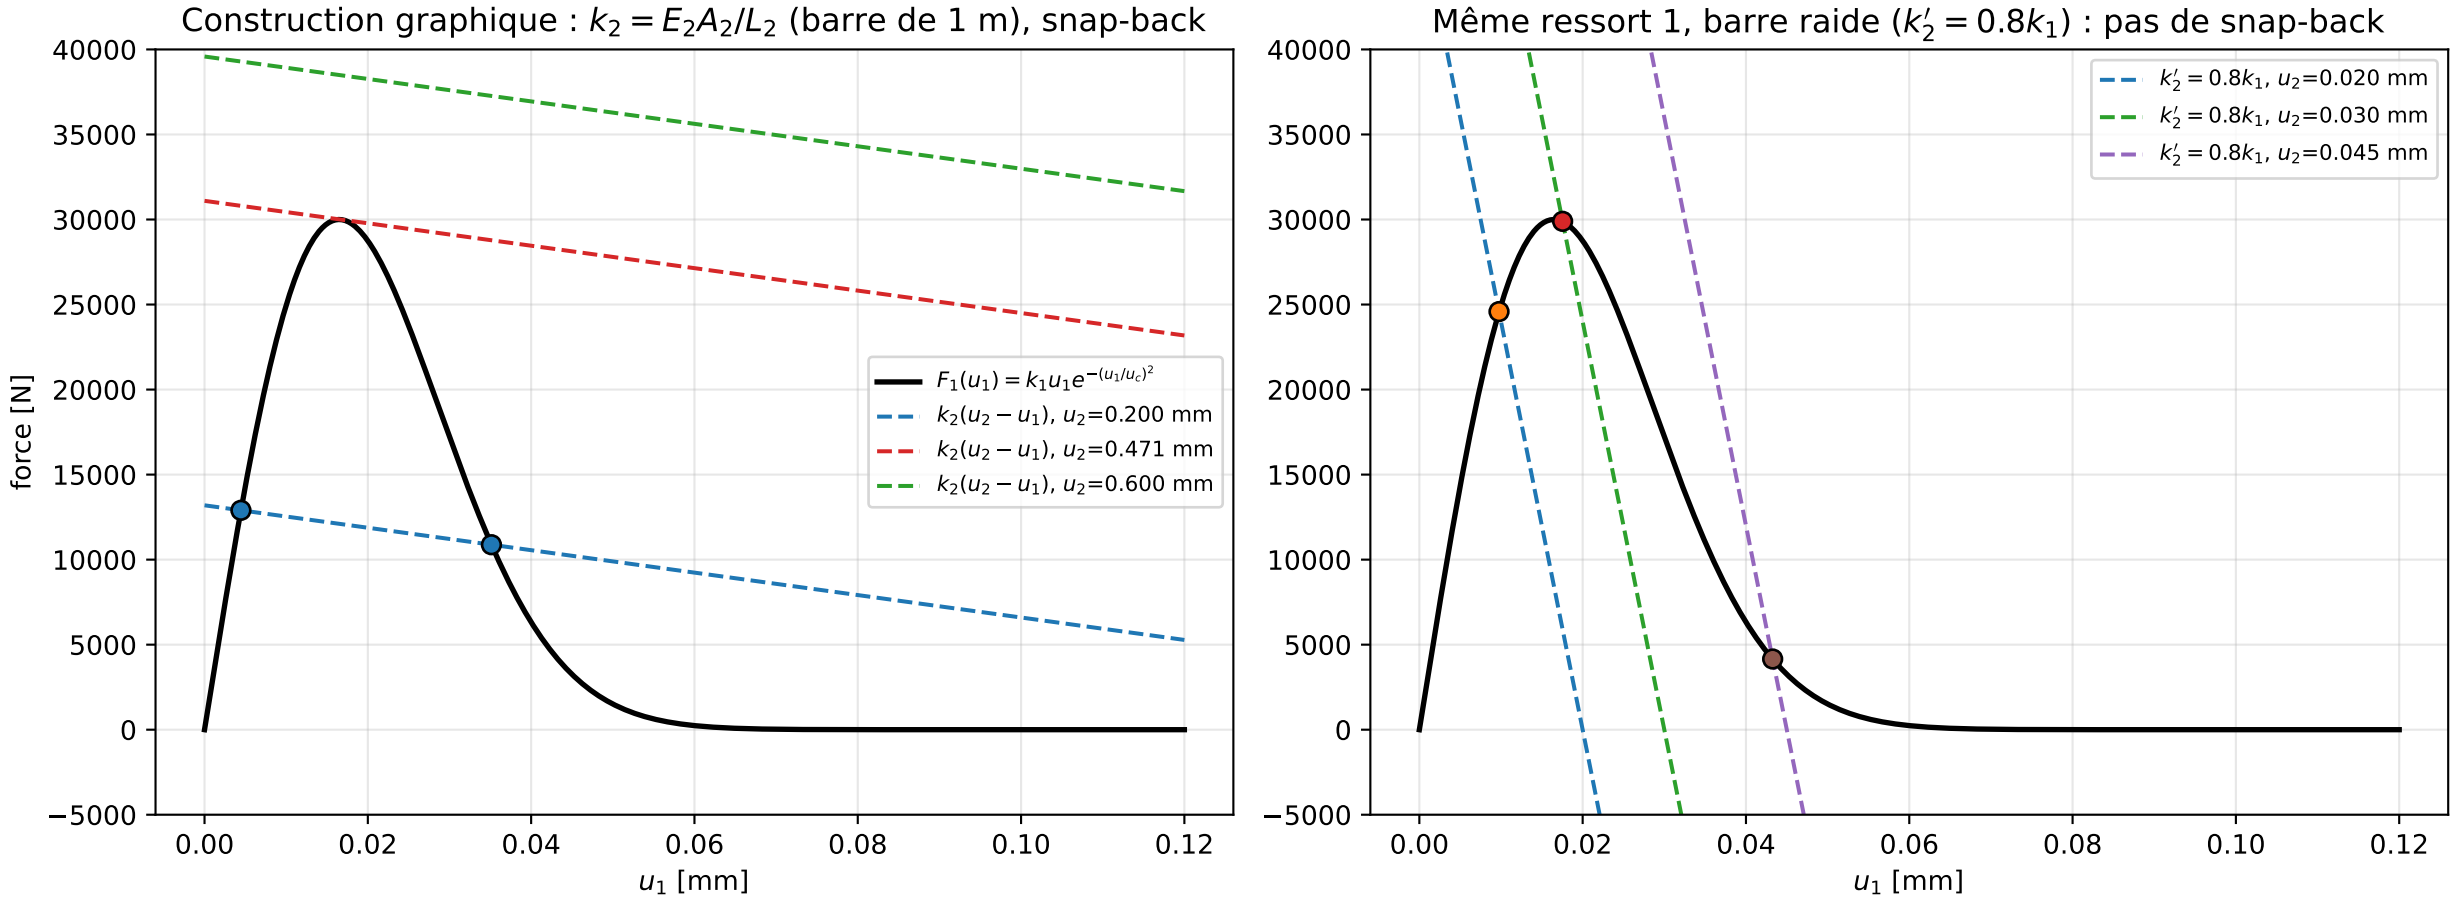
Construction graphique : $k_2 = E_2A_2/L_2$ (barre de 1 m), snap-back
force [N]
u_1 [mm]
$F_1(u_1) = k_1u_1e^{-(u_1/u_c)^2}$
$k_2(u_2 - u_1)$, u_2=0.200 mm
$k_2(u_2 - u_1)$, u_2=0.471 mm
$k_2(u_2 - u_1)$, u_2=0.600 mm
Même ressort 1, barre raide ($k_2' = 0.8k_1$) : pas de snap-back
u_1 [mm]
$k_2' = 0.8k_1$, u_2=0.020 mm
$k_2' = 0.8k_1$, u_2=0.030 mm
$k_2' = 0.8k_1$, u_2=0.045 mm