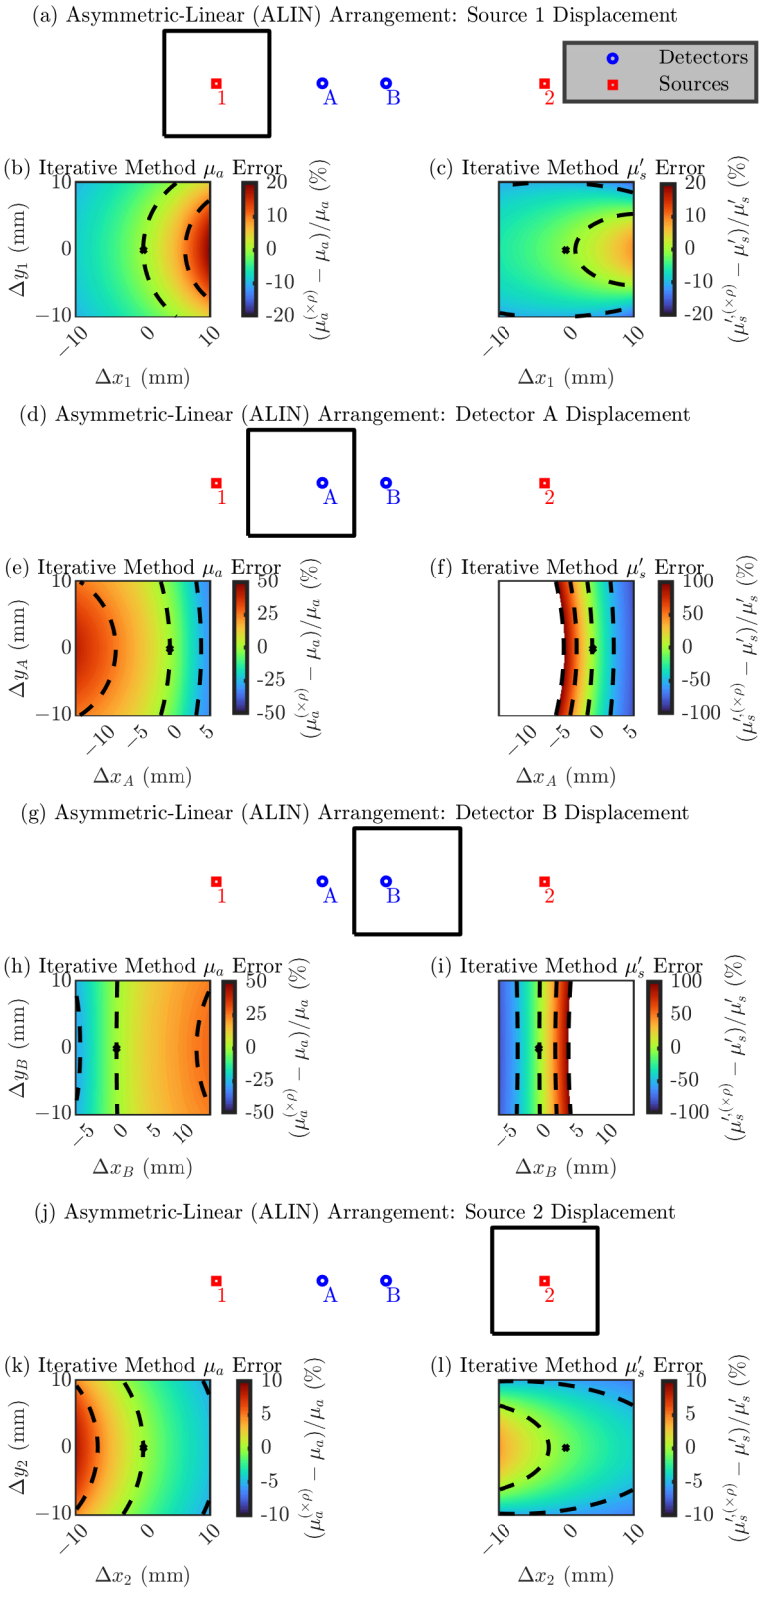
(a) Asymmetric-Linear (ALIN) Arrangement: Source 1 Displacement
Detectors
Sources
1
A
B
2
(b) Iterative Method μ_a Error
Δy_1 (mm)
Δx_1 (mm)
$(\mu_a^{(\times\rho)} - \mu_a)/\mu_a$ (%)
(c) Iterative Method μ_s' Error
Δx_1 (mm)
$(\mu_s'^{(\times\rho)} - \mu_s')/\mu_s'$ (%)
(d) Asymmetric-Linear (ALIN) Arrangement: Detector A Displacement
(e) Iterative Method μ_a Error
Δy_A (mm)
Δx_A (mm)
$(\mu_a^{(\times\rho)} - \mu_a)/\mu_a$ (%)
(f) Iterative Method μ_s' Error
Δx_A (mm)
$(\mu_s'^{(\times\rho)} - \mu_s')/\mu_s'$ (%)
(g) Asymmetric-Linear (ALIN) Arrangement: Detector B Displacement
(h) Iterative Method μ_a Error
Δy_B (mm)
Δx_B (mm)
$(\mu_a^{(\times\rho)} - \mu_a)/\mu_a$ (%)
(i) Iterative Method μ_s' Error
Δx_B (mm)
$(\mu_s'^{(\times\rho)} - \mu_s')/\mu_s'$ (%)
(j) Asymmetric-Linear (ALIN) Arrangement: Source 2 Displacement
(k) Iterative Method μ_a Error
Δy_2 (mm)
Δx_2 (mm)
$(\mu_a^{(\times\rho)} - \mu_a)/\mu_a$ (%)
(l) Iterative Method μ_s' Error
Δx_2 (mm)
$(\mu_s'^{(\times\rho)} - \mu_s')/\mu_s'$ (%)