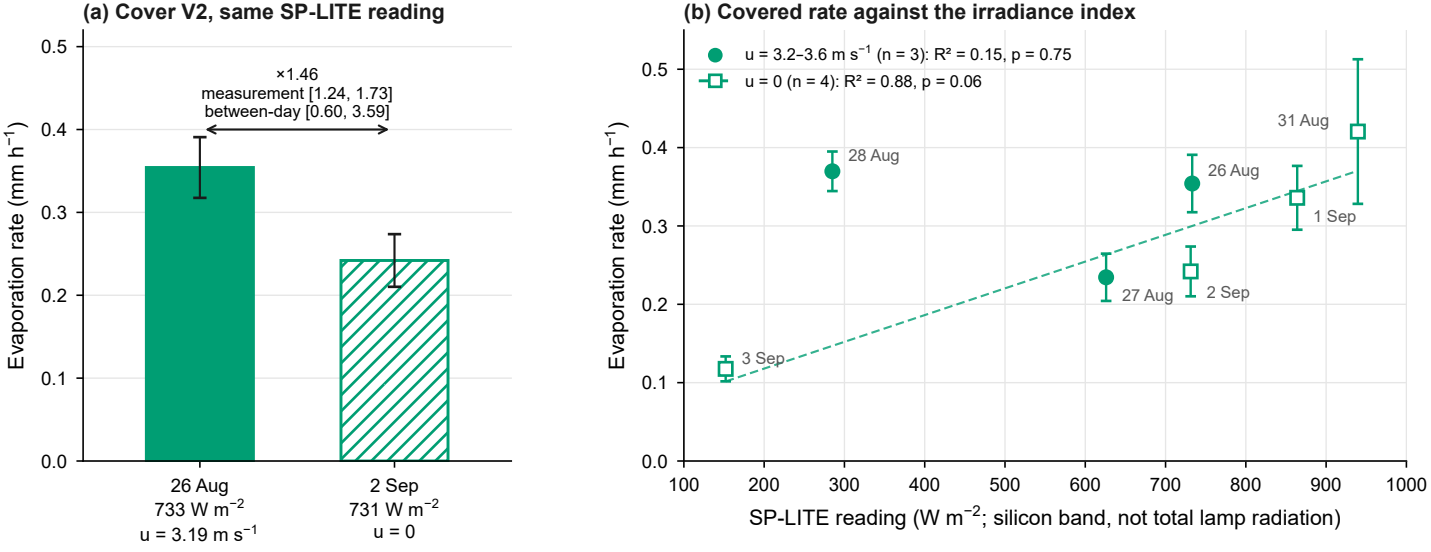

(a) Cover V2, same SP-LITE reading
Evaporation rate (mm h^{-1})
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
×1.46
measurement [1.24, 1.73]
between-day [0.60, 3.59]
26 Aug
733 W m^{-2}
u = 3.19 m s^{-1}
2 Sep
731 W m^{-2}
u = 0
(b) Covered rate against the irradiance index
u = 3.2–3.6 m s^{-1} (n = 3): R² = 0.15, p = 0.75
u = 0 (n = 4): R² = 0.88, p = 0.06
28 Aug
26 Aug
31 Aug
1 Sep
27 Aug
2 Sep
3 Sep
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
SP-LITE reading (W m^{-2}; silicon band, not total lamp radiation)