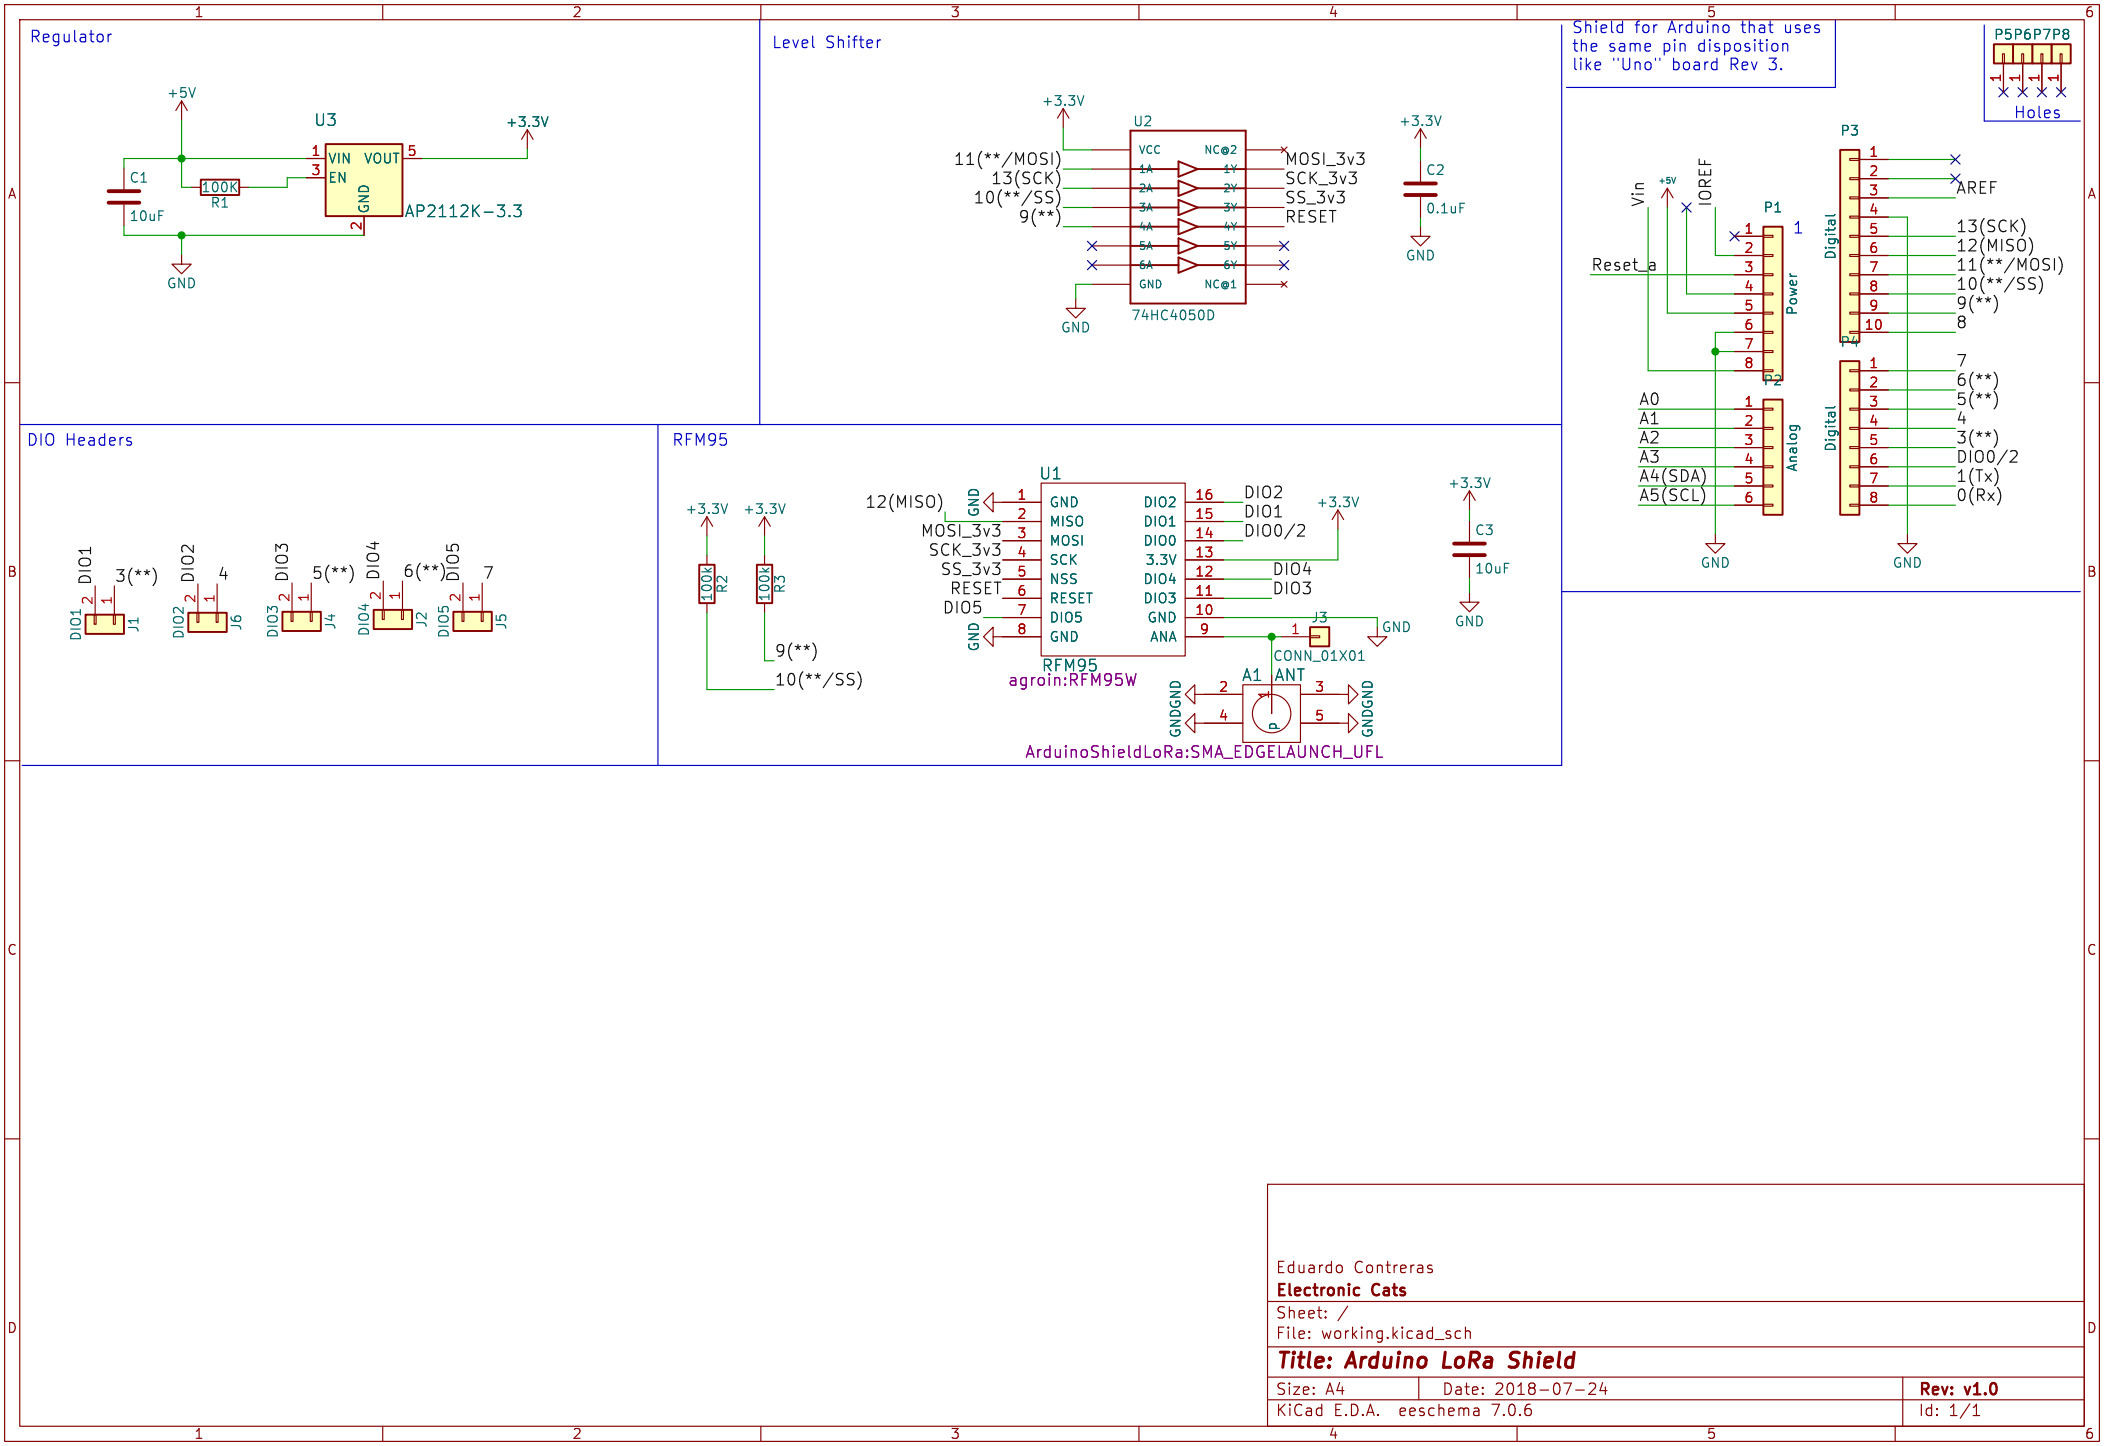

Regulator
+5V
U3
VIN
VOUT
EN
GND
AP2112K-3.3
+3.3V
C1
10uF
100K
R1
GND
Level Shifter
+3.3V
U2
VCC
NC@2
1A
2A
3A
4A
5A
6A
GND
NC@1
1Y
2Y
3Y
4Y
5Y
6Y
11(**/MOSI)
13(SCK)
10(**/SS)
9(**)
MOSI_3v3
SCK_3v3
SS_3v3
RESET
74HC4050D
+3.3V
C2
0.1uF
GND
Shield for Arduino that uses the same pin disposition like "Uno" board Rev 3.
P5P6P7P8
Holes
P3
AREF
13(SCK)
12(MISO)
11(**/MOSI)
10(**/SS)
9(**)
8
7
6(**)
5(**)
4
3(**)
DIO0/2
1(Tx)
0(Rx)
Digital
P4
Vin
+5V
IOREF
Reset_a
P1
Power
P2
Analog
A0
A1
A2
A3
A4(SDA)
A5(SCL)
GND
DIO Headers
DIO1
DIO2
DIO3
DIO4
DIO5
3(**)
4
5(**)
6(**)
7
J1
J6
J4
J2
J5
RFM95
+3.3V
100k
R2
R3
9(**)
10(**/SS)
U1
GND
MISO
MOSI
SCK
NSS
RESET
DIO5
DIO2
DIO1
DIO0
3.3V
DIO4
DIO3
ANA
12(MISO)
MOSI_3v3
SCK_3v3
SS_3v3
RESET
DIO5
DIO2
DIO1
DIO0/2
DIO4
DIO3
J3
CONN_01X01
RFM95
agroin:RFM95W
A1
ANT
GNDGND
ArduinoShieldLoRa:SMA_EDGELAUNCH_UFL
C3
10uF
Eduardo Contreras
Electronic Cats
Sheet: /
File: working.kicad_sch
Title: Arduino LoRa Shield
Size: A4
Date: 2018-07-24
Rev: v1.0
KiCad E.D.A. eeschema 7.0.6
Id: 1/1