Codeurs

Codeurs magnétiques

Particularités:
64 jusqu'à 1 024 impulsions par tour
2 canaux
Sortie digitale

Série IE2 – 1024

		IE2 – 64	IE2 – 128	IE2 – 256	IE2 – 512	IE2 – 1 024	
Nombre d'impulsions par tour	N	64	128	256	512	1 024	
Forme du signal, carré		2					canaux
Tension d'alimentation	V_{DD}	4,5 … 5,5					V DC
Consommation moyenne (V_{DD} = 5 V DC)	I_{DD}	typ. 6, max. 12				typ. 8,5	mA
Courant de sortie, max. [1]	I_{OUT}	5					mA
Déphasage des signaux entre canal A et B	Φ	90 ± 45					°e
Temps moyens de montée/descente du signal, max. (C_{LOAD} = 50 pF)	tr/tf	0,1 / 0,1					µs
Gamme de fréquence [2], jusqu'à	f	20	40	80	160	300	kHz
Inertie du disque [3]	J	0,09					gcm^2
Température de fonctionnement		– 25 … + 85					°C

[1] V_{DD} = 5 V DC: niveau logique bas < 0,5 V, niveau logique haut > 4,5 V: compatible CMOS et TTL
[2] Vitesse (rpm) = f (Hz) x 60/N
[3] Pour les servomoteurs C.C. sans balais l'inertie du disque est de J = 0,14 gcm^2

Informations pour commandes

Codeur type	nombre de sorties	impulsions par tour	Combinaisons avec:
IE2 – 64	2	64	**micromoteurs C.C.**
IE2 – 128	2	128	**1336 … CXR,**
IE2 – 256	2	256	**1516 … SR, 1524 … SR,**
IE2 – 512	2	512	**1717 … SR, 1724 … SR,**
IE2 – 1 024	2	1024	**1727 … C, 1741 … CXR**
			2224 … SR, 2232 … SR, 2342 … CR,
			2642 … CR, 2657 … CR,
			3242 … CR, 3257 … CR, 3272 … CR
			3863 … C, 3863 … CR
			servomoteurs C.C. sans balais
			1628 … B, 2036 … B, 2057 … B,
			2444 … B

Particularités

Ces codeurs incrémentaux adaptables aux micromoteurs C.C. et aux servomoteurs C.C. sans balais (système FAULHABER®) sont conçus à la fois pour le contrôle de la vitesse et du sens de rotation de l'axe de sortie.

Le codeur est intégré dans les micromoteurs C.C. série …SR et augmente la longueur total de seulement 1,4 mm!


Par l'utilisation d'un circuit hybride avec sondes à effet Hall et d'un disque magnétique multipolaire de très faible inertie, nous obtenons deux signaux de sortie déphasés de 90°.

Les tensions d'alimentation du codeur et du micromoteur C.C., ainsi que les deux signaux de sortie, sont reliés par un câble plat à un connecteur.


Les données techniques des micromoteurs C.C. et réducteurs correspondants se trouvent dans les pages adéquates du catalogue.


Signaux de sortie / Circuit de sortie / Connecteur

Signaux de sortie
vu de face, rotation sens horaire

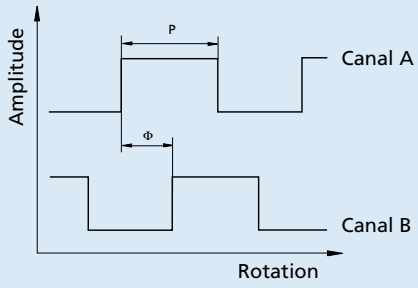

Circuit de sortie

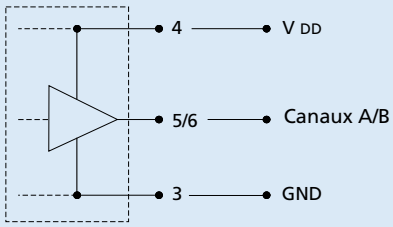

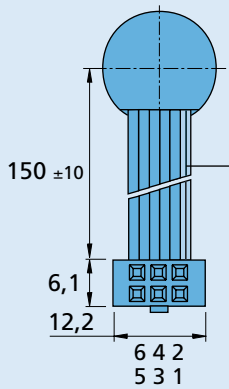

Connecteur
1 Moteur – *
2 Moteur + *
3 GND
4 V_{DD}
5 canal B
6 canal A

Câble plat en PVC
6 conducteurs - 0,09 mm^2

***Note:** Pour les moteurs avec commutation en métaux précieux la résistance de l'induit du moteur augment de environ 0,4 Ω., et la courant max. en régime permanent est 1A. Les moteurs avec commutation en graphite et les moteurs sans balais ont fils separée.


Déviation du déphassage admissible:

$$\Delta\Phi = \left| 90° - \frac{\Phi}{P} * 180° \right| \leq 45°$$


Connecteur
DIN-41651
grille de base de 2,54 mm

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
Sous réserve de modifications.
www.faulhaber.com


Micromoteur C.C. 1336 U ... CXR - 123 avec Codeur IE2 – 16 ... 1 024

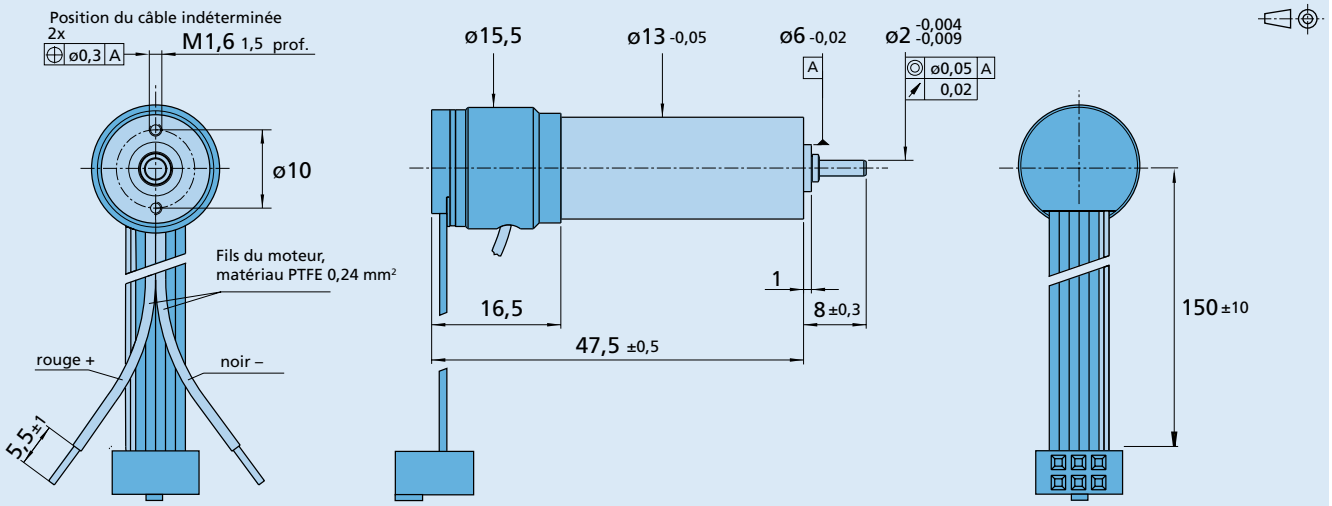

Micromoteur C.C. 1516 T ... SR avec Codeur IE2 – 16 ... 1 024

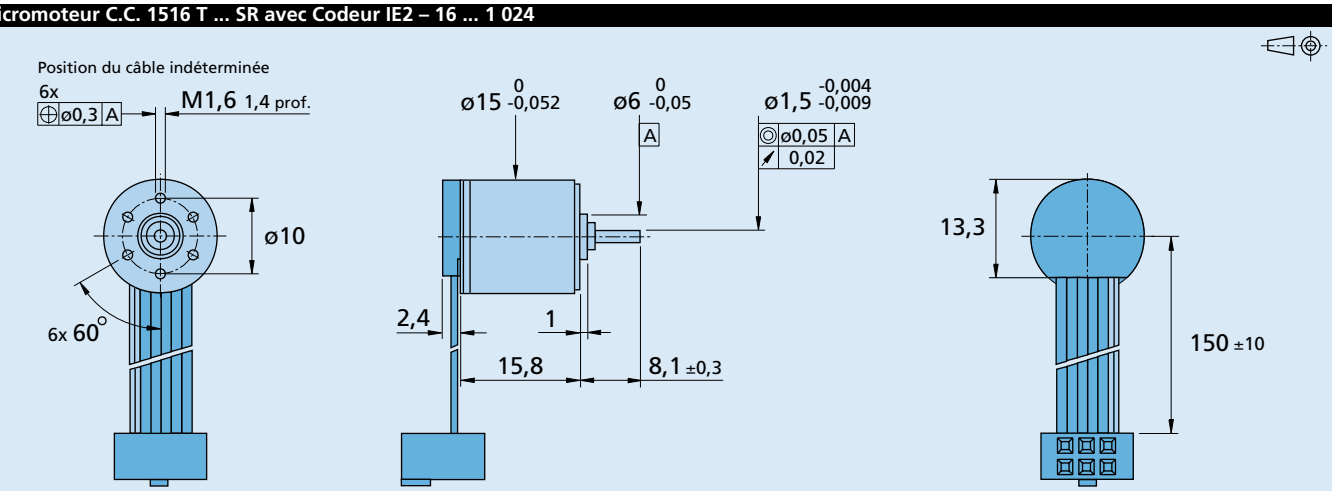


Micromoteur C.C. 1524 T ... SR avec Codeur IE2 – 16 ... 1 024

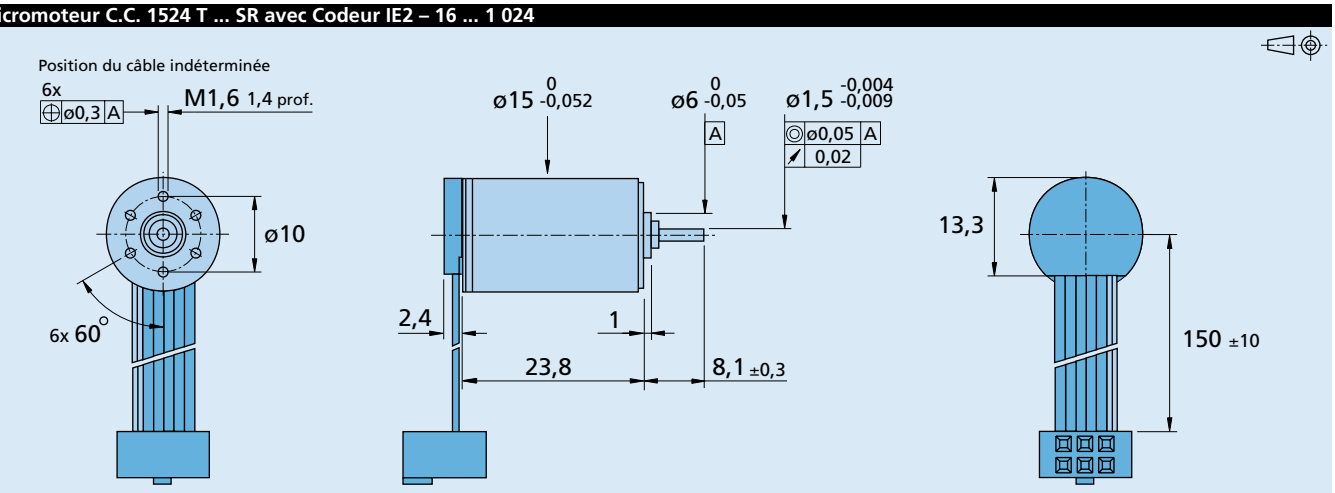


© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
Sous réserve de modifications.
www.faulhaber.com


Micromoteur C.C. 1717 T ... SR avec Codeur IE2 – 16 ... 1 024

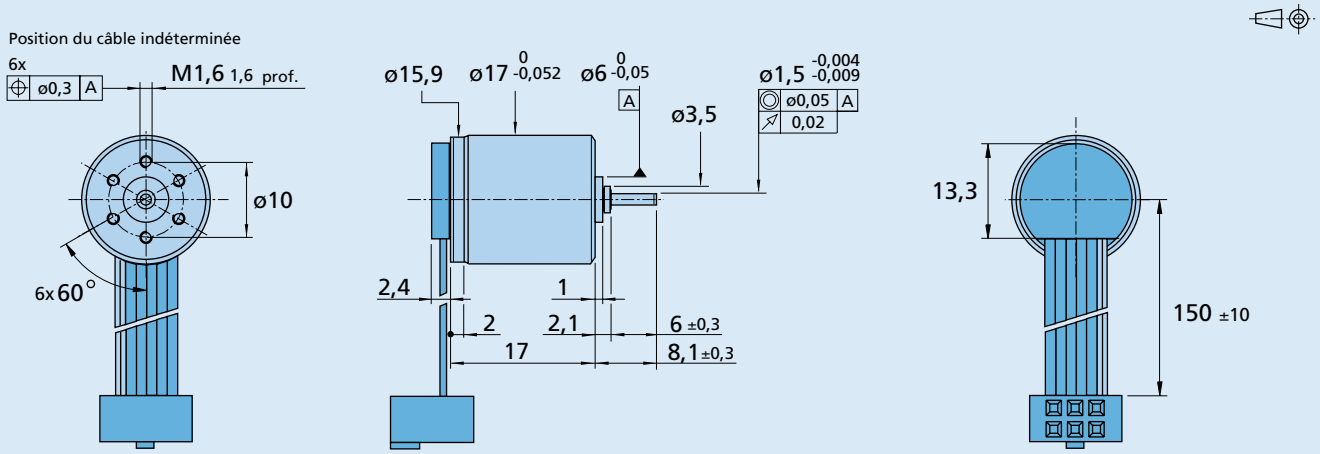

Micromoteur C.C. 1724 T ... SR avec Codeur IE2 – 16 ... 1 024

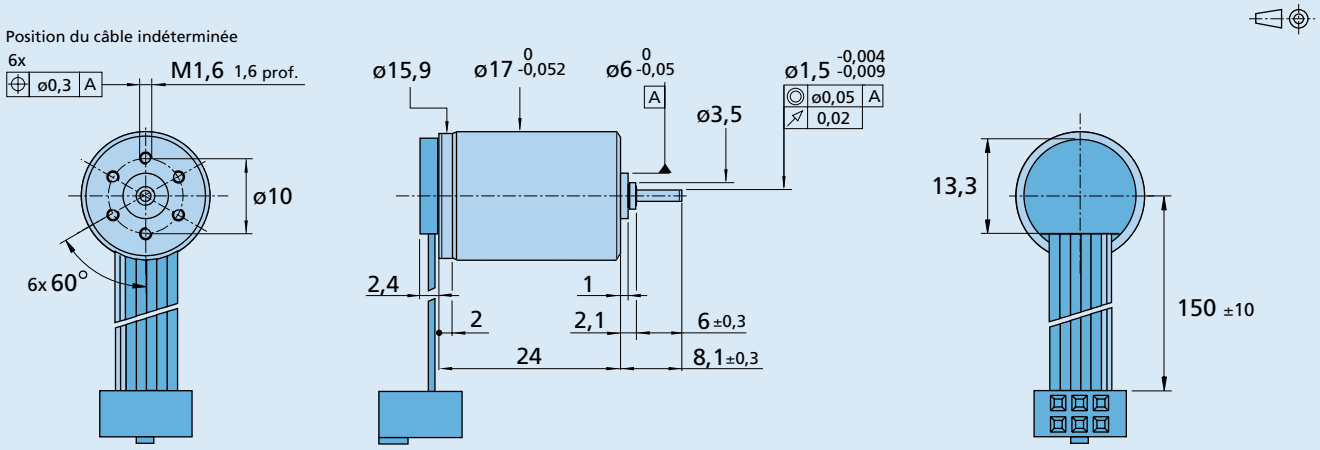


Micromoteur C.C. 1727 U ... C - 123 avec Codeur IE2 – 16 ... 1 024

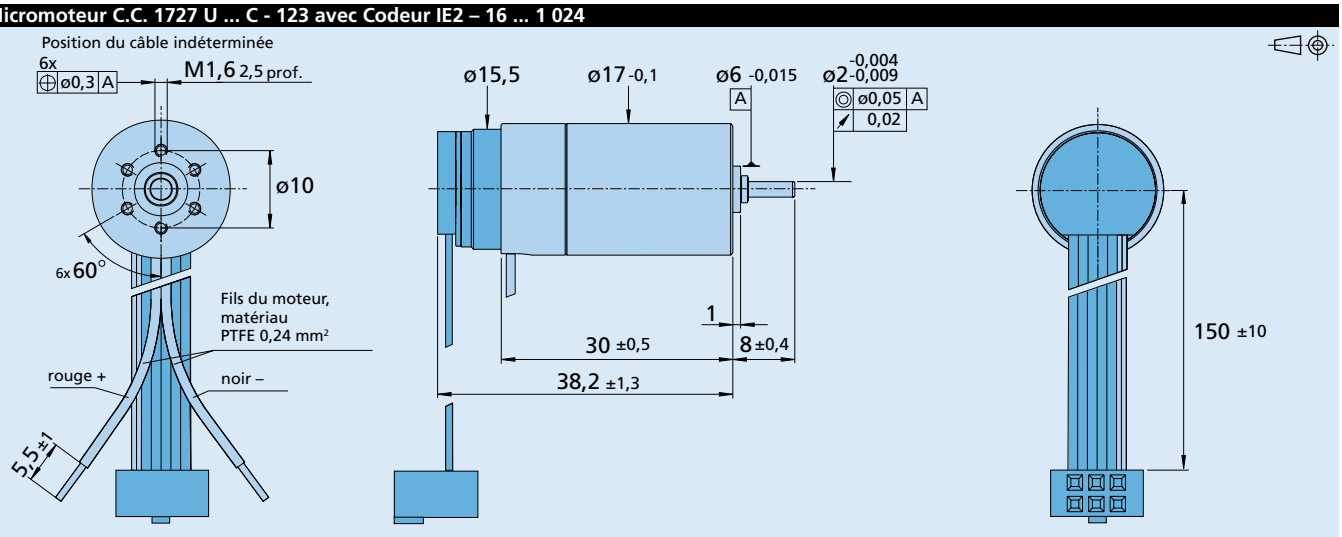


© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
Sous réserve de modifications.
www.faulhaber.com


Micromoteur C.C. 2224 U ... SR avec Codeur IE2 – IE2 16 – 1 024

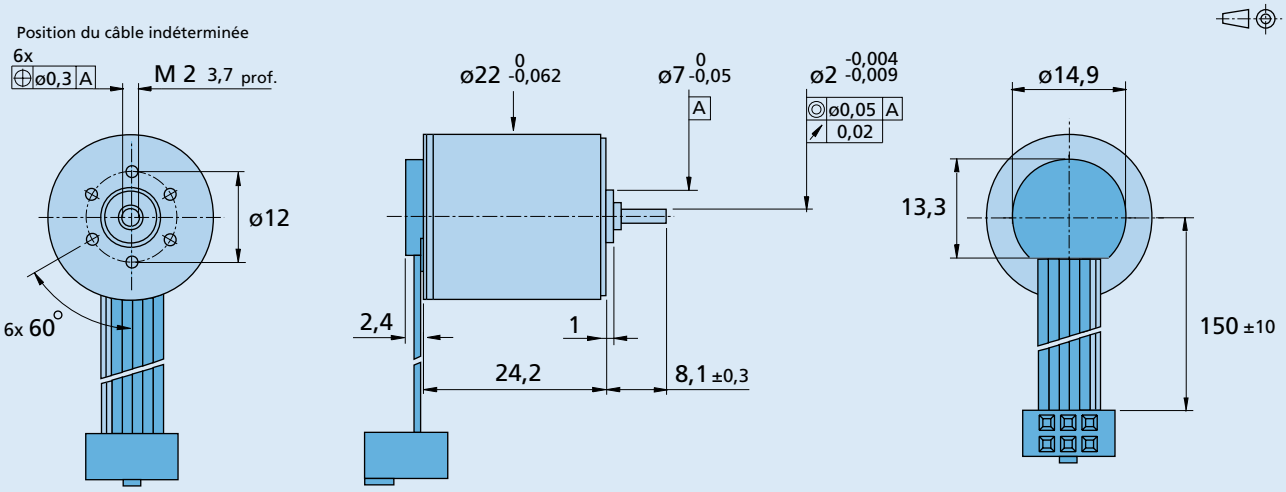

Micromoteur C.C. 2232 U ... SR avec Codeur IE2 – IE2 16 – 1 024

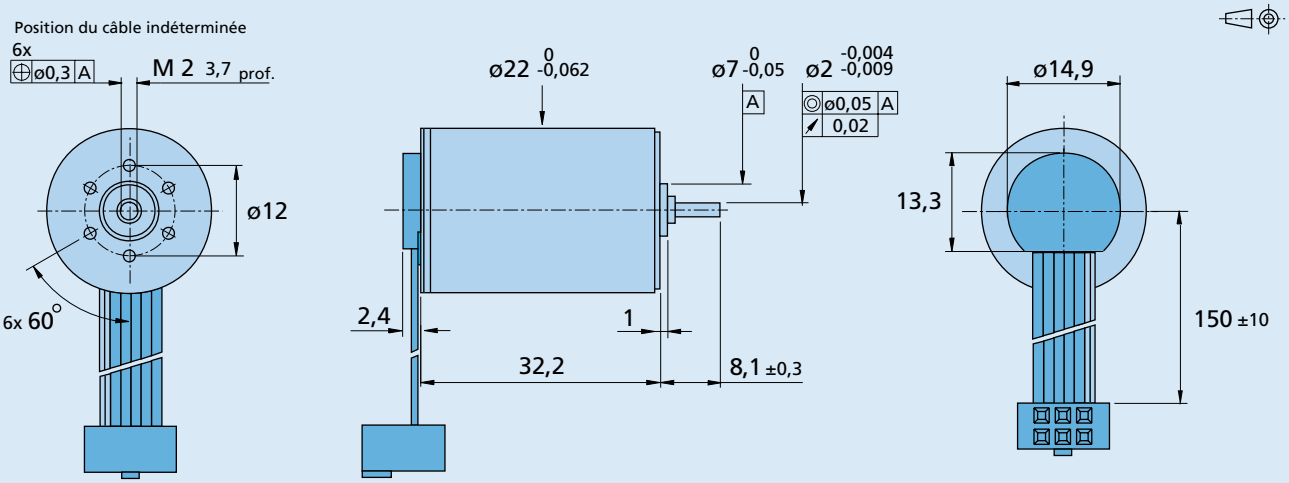


Micromoteur C.C. 2342 S ... CR avec Codeur IE2 – IE2 16 – 1 024

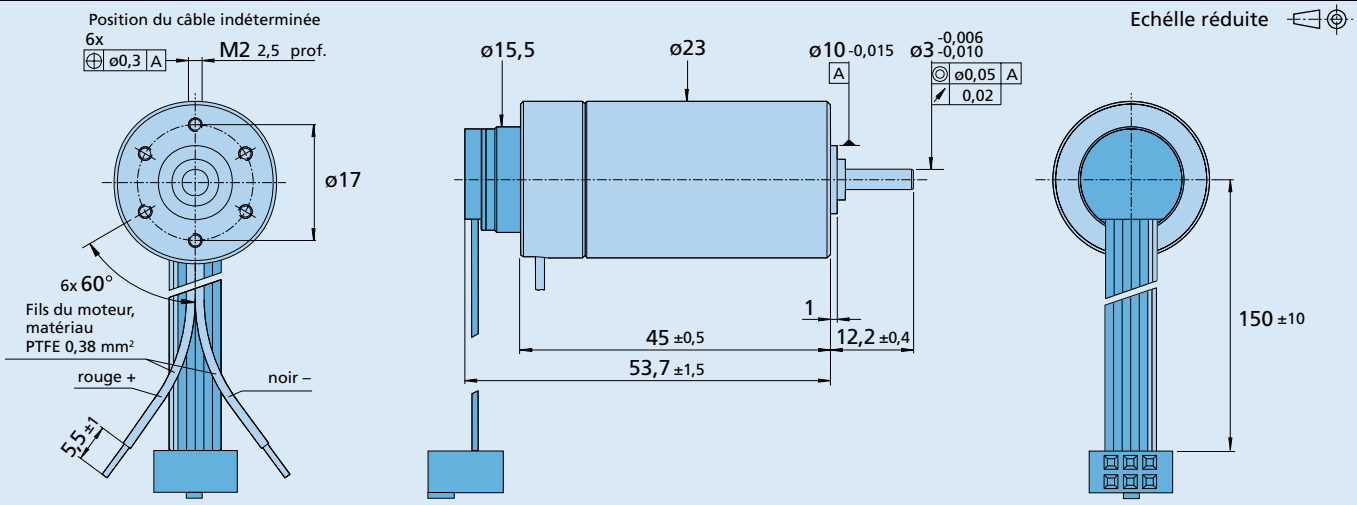


© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
Sous réserve de modifications.
www.faulhaber.com

Micromoteur C.C. 2642 W ... CR avec Codeur IE2 16 – 1 024

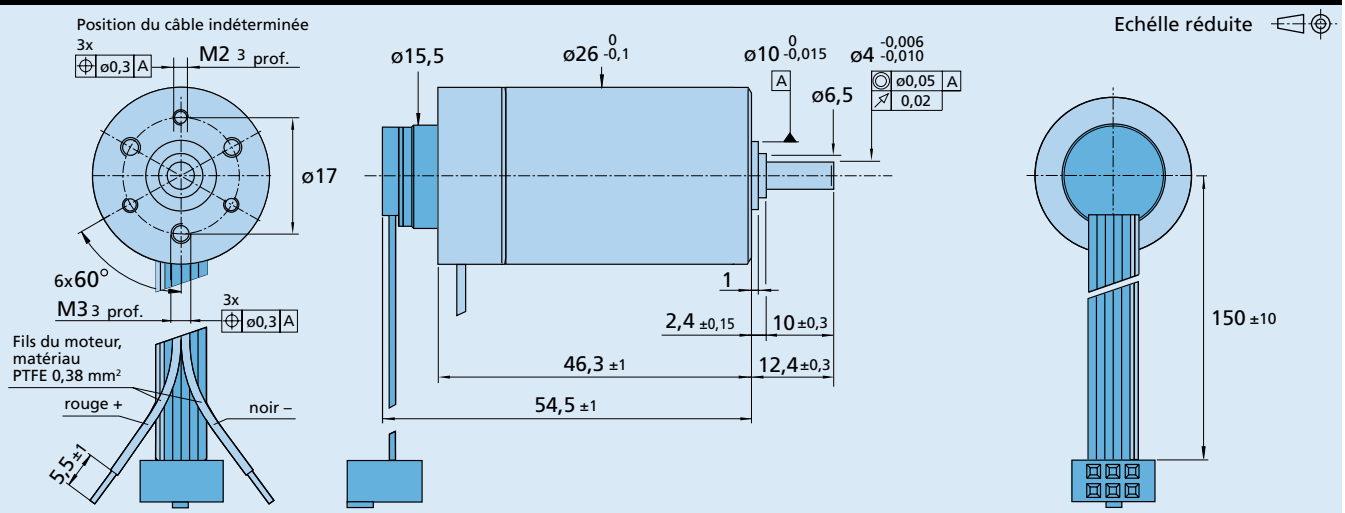


Micromoteur C.C. 2657 W ... CR avec Codeur IE2 16 – 1 024

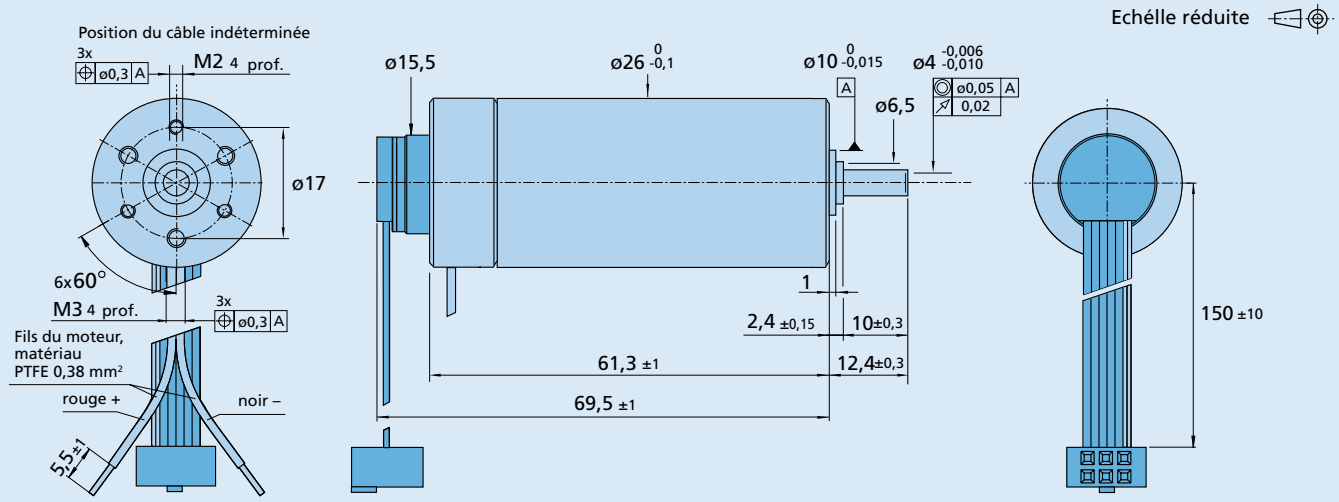


© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
Sous réserve de modifications.
www.faulhaber.com


Micromoteur C.C. 3242 G ... CR avec codeur IE2 16 – 1 024

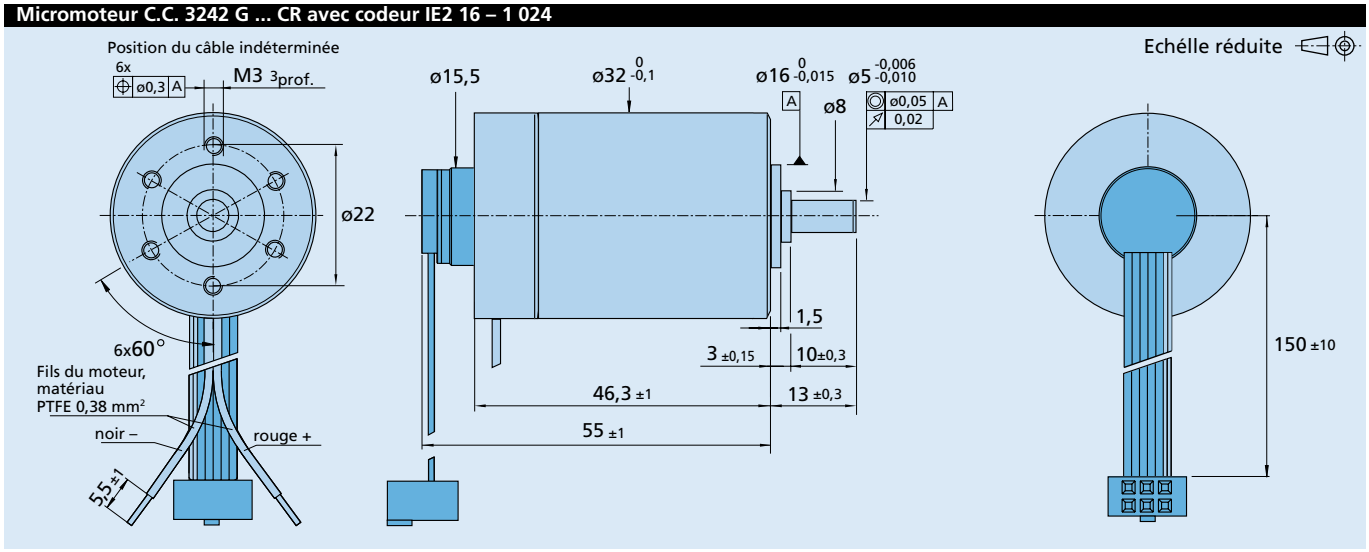

Micromoteur C.C. 3257 G ... CR avec codeur IE2 16 – 1 024

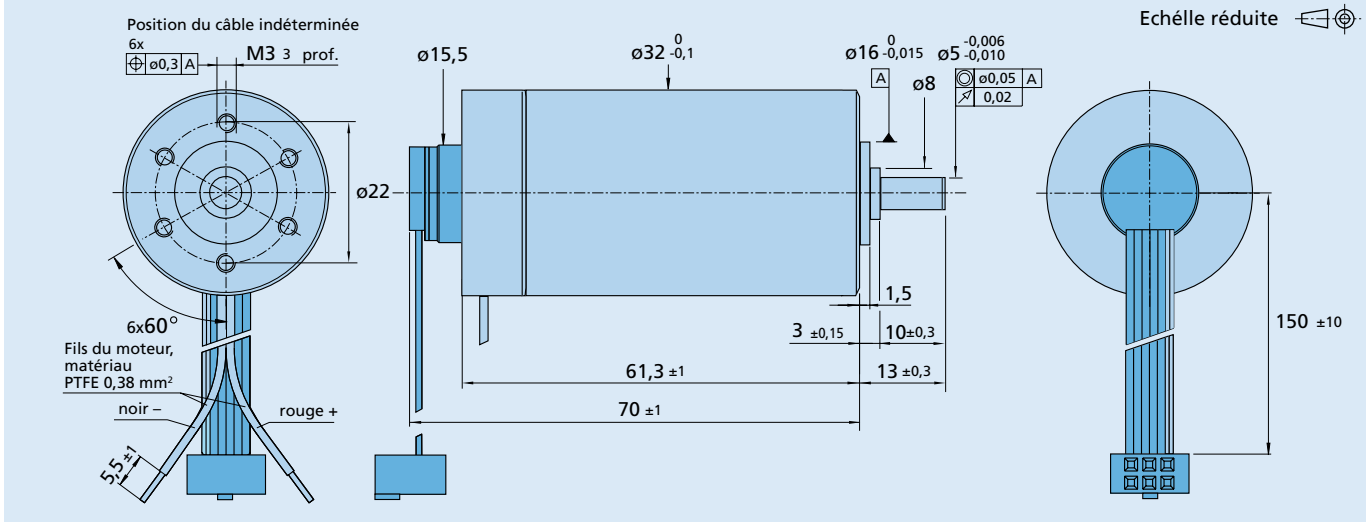


Micromoteur C.C. 3863 H ... C - 2016 avec Codeur IE2 16 – 1 024

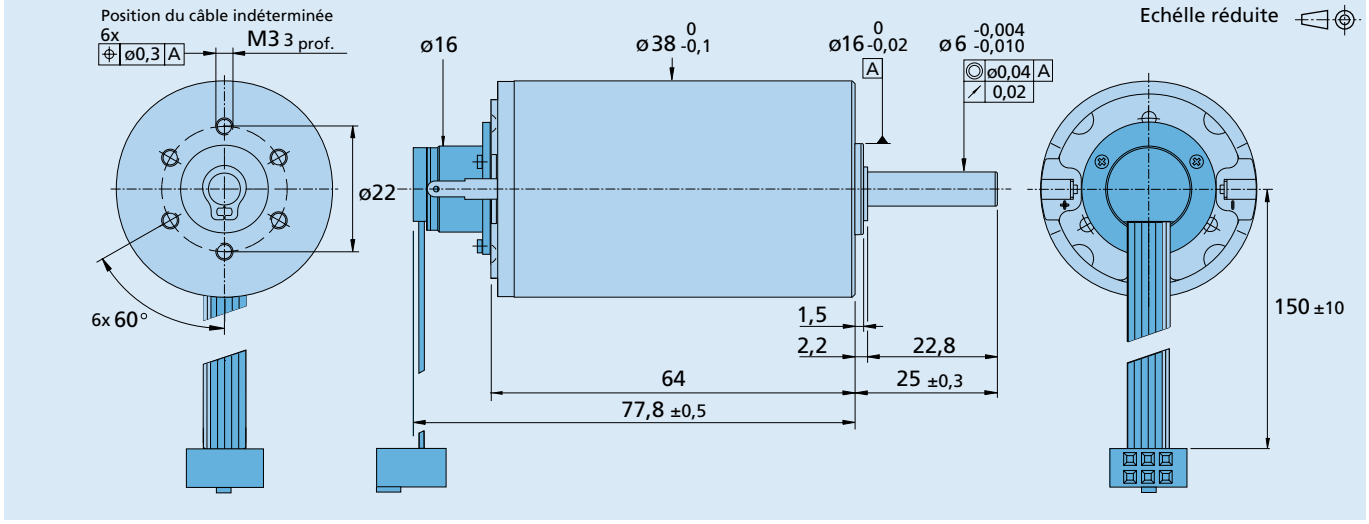

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
Sous réserve de modifications.
www.faulhaber.com


Servomoteurs C.C. sans balais 1628... B - K313 , 2036 ... B - K313 , 2057 ... B - K313 et 2444 S ... B - K313 avec codeur IE2 – 64 ... 1 024

M 1:1

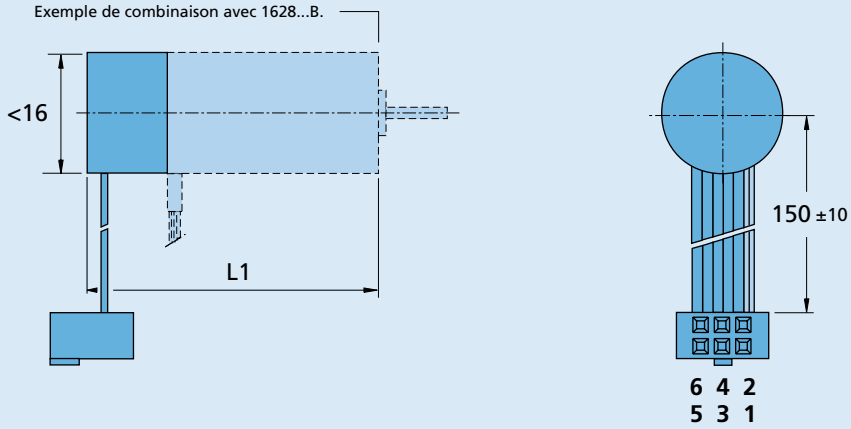

Moteur type	< L1
1628	38,8
2036	46,8
2057	68,3
2444	54,8

Platine pour MCDC 3002 S

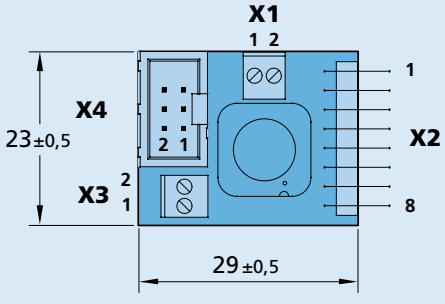

Platine IE2
Nr. d'article: 6501.00143

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
Sous réserve de modifications.
www.faulhaber.com