
HIDRÓFONO PIP v0.4 · cápsula única MACIZA en PU (sin aire, sin electrolíticos)

Amplificador JFET en fuente común con alimentación por la línea MIC (PIP). Banco: 3 V a través de 2,7 kΩ.

Nominales (no límites): S ≈ 0,30 V · MIC ≈ 1,92 V · ID ≈ 0,40 mA · ganancia ≈ −4,4 con carga AC total 1,1 kΩ.

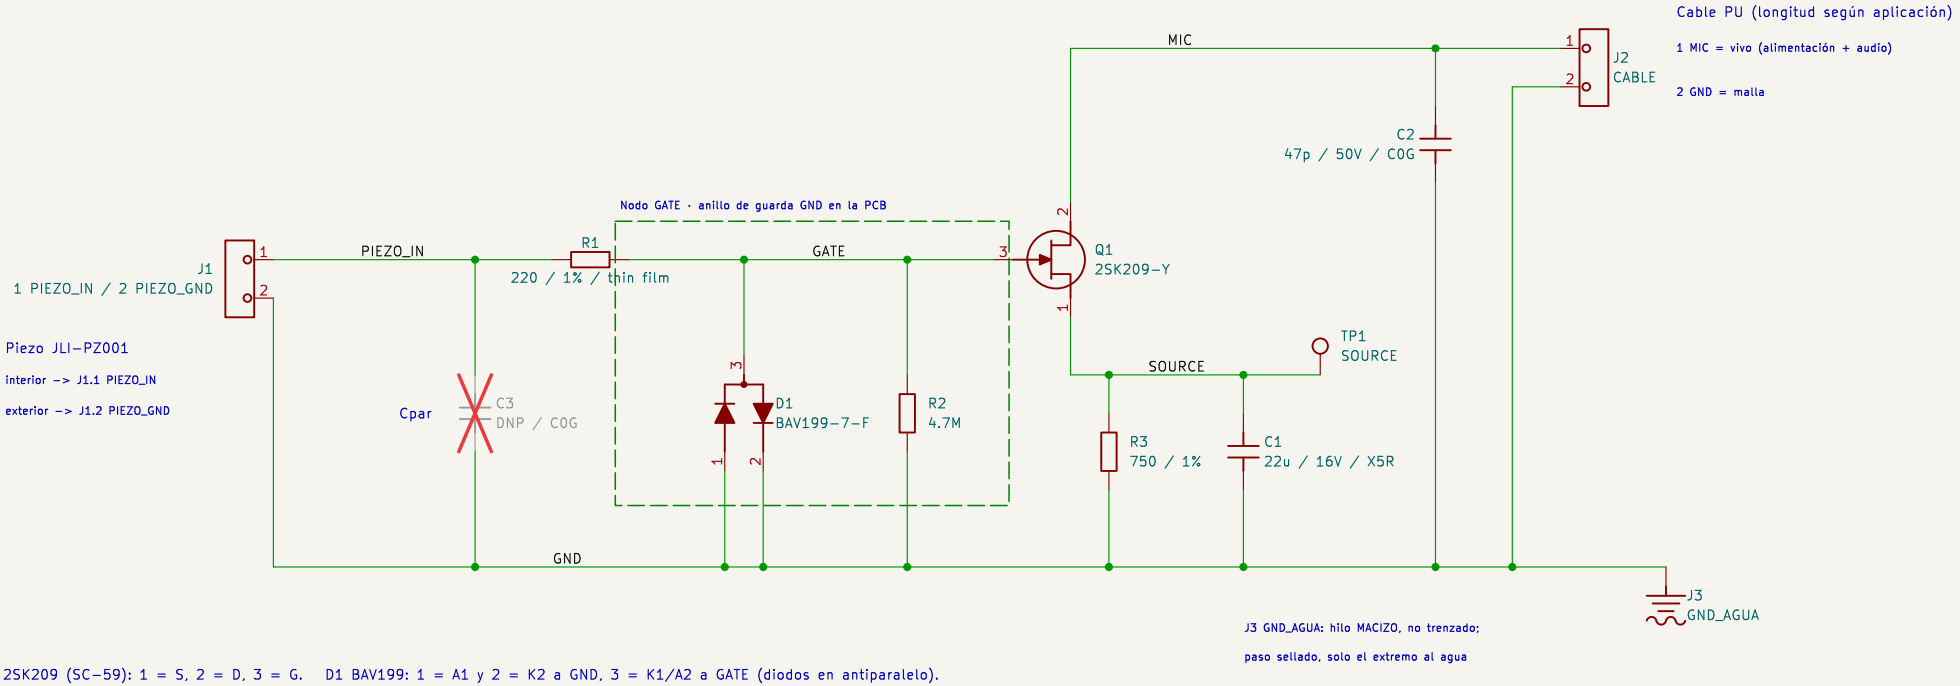

Q1 2SK209 (SC-59): 1 = S, 2 = D, 3 = G. D1 BAV199: 1 = A1 y 2 = K2 a GND, 3 = K1/A2 a GATE (diodos en antiparalelo).

C1 MLCC 22 µF X5R siempre conectado SOURCE-GND (sin JP1). C2 47 pF C0G junto a Q1. C3 = Cpar, C0G 1206, NO MONTAR por defecto.

Redes: /PIEZO_IN, /GATE, /SOURCE, /MIC, /GND (idénticas a la PCB). PIEZO_GND es el nombre del pad J1.2, unido a GND.

Prototipo pendiente de ensayo

Medusa IoT

Sheet: /
File: hidrofono_v04.kicad_sch

Title: Hidrofono PIP

Size: A4	Date:	**Rev: 0.4-PCB**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 1/1