2.4.5. Функције ограничења


И код овог система могуће је помоћу електронске управљачке јединице контролисати радну смешу ЛАМБДА регулацијом, ограничити максималан број обртаја, висинску корекцију радне смеше, прекид убризгавања током кочења мотором итд.

Ове функције система су такође потпуно исте или веома сличне као и код KE–JETRONIC система.

2.4.6. Електрична шема везе

Електрично напајање система L–JETRONIC је изведено преко посебне релејне комбинације која се састоји од релеја пумпе и системског релеја. Активира се помоћу контакт-кључа и преко ње се електронска управљачка јединица повезује с електричном инсталацијом и осталим елементима система.

СИГУРНОСНО НАПАЈАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ПУМПЕ ЗА ГОРИВО. – Напајање пумпе је и овде изведено преко релејне комбинације, а иницијални сигнал долази до прекидача у протокомеру. Ако би мотор престао

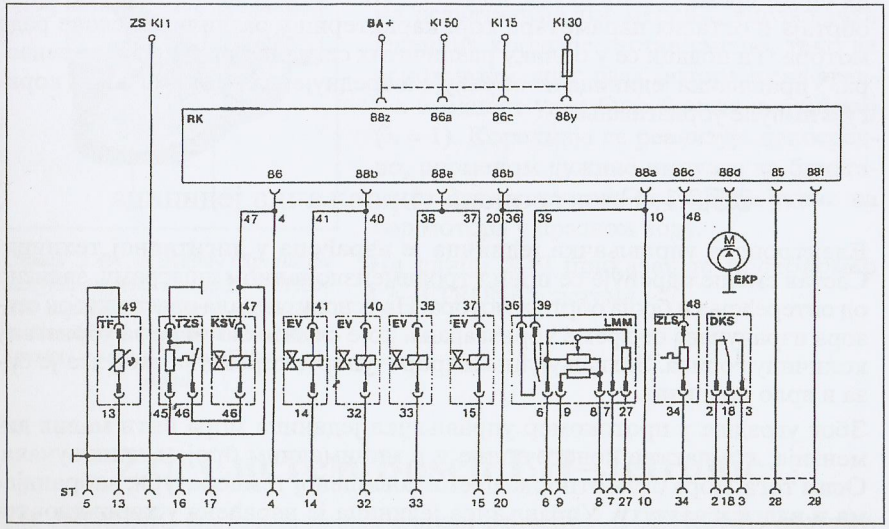


Слика 2.46. – Електрична шема L–JETRONIC система за четвороцилиндрични мотор са одвојеним излазним системом: TF – сензор температуре мотора, TZS – временски термо прекидач, KSV – бризгаљка хладног старта, EV – бризгаљка, LMM – протокомер, ZLS – биметални шибер вентил, DKS – прекидач пригушног лептира, EKP – електрична пумпа за гориво, RK – релејна комбинација, ZS – индукциона калем бобина, BA – акумулатор, ST – вишеполна прикључница

да ради при укљученом контакт-кључу, због престанка протока ваздуха прекида се и електрично напајање пумпе. Током старта релеј за пумпу се укључује преко прикључка 50 са контакт-кључа.

ПРИКЉУЧНЕ ВЕЗЕ. – На слици 2.46 дата је електрична шема система за један четвороцилиндрични мотор. Прикључак 88z на релејној комбинацији везује се директно, без осигурача, на плус пол акумулатора да би се избегла непожељна искључења и евентуални падови напона на контактима. Прикључци 5, 16 и 17 управљачке јединице и прикључак 49 сензора за температуру везују се за једну јединствену мерну тачку посебним водовима.

2.5. Систем Bosch L3–Jetronic

Систем L–JETRONIC се израђивао у две варијанте: LE–JETRONIC за европско тржиште, без ЛАМБДА регулације и LU–JETRONIC за америчко тржиште са ЛАМБДА регулацијом због строжијих прописа.

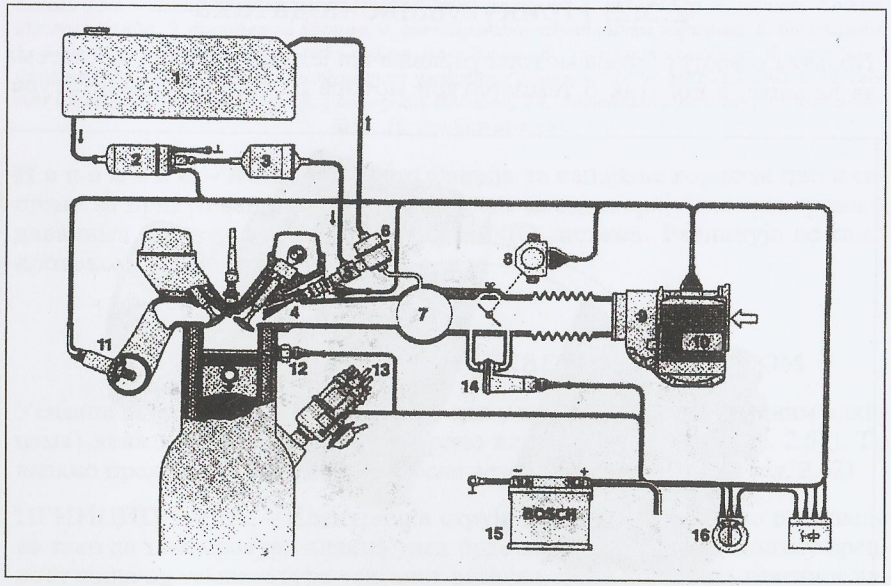

Слика 2.47. – Шематски приказ L3–JETRONIC система са ЛАМБДА регулацијом: 1. резервоар за гориво, 2. електрична пумпа, 3. филтер за гориво, 4. бризгаљка, 5. главна разводна цев, 6. регулатор притиска, 7. усисни колектор, 8. прекидач пригушног лептира, 9. протокомер, 10. електронска управљачка јединица, 11. ЛАМБДА сонда, 12. сензор температуре мотора, 13. разводник паљења, 14. биметални вентил, 15. акумулатор, 16. контакт-кључ