

- P R Á T I C A -

PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO
PÚBLICO E SEMIPÚBLICO À CARTÃO INDUTIVO

SUMÁRIO	PÁG.
1. GENERALIDADES.....	01
2. REFERÊNCIAS.....	01
3. CAMPO DE APLICAÇÃO.....	02
4. DEFINIÇÕES E SÍMBOLOS.....	02
5. REQUISITOS INICIAIS.....	02
6. INSTALAÇÃO DO TP À CARTÃO INDUTIVO.....	02
7. RELAÇÃO DE ANEXOS.....	06
8. OBSERVAÇÃO.....	06
9. APROVAÇÃO E DATA DE VIGÊNCIA.....	06

1. GENERALIDADES

1.01 Esta Prática tem por objetivo a padronização dos procedimentos de instalação e a orientação da ligação do Telefone Público à Cartão Indutivo.

2. REFERÊNCIAS

2.01 Esta Prática tem interação com o seguinte documento do Sistema de Práticas TELEBRÁS:

- a) SDT 245-300-707 - Especificação de Aparelho Telefônico Público e Semipúblico à Cartão Indutivo,
- b) SDT 560-400-401 - Procedimentos de Manutenção de Aparelho Telefônico Público e Semipúblico à Cartão Indutivo.

3. CAMPO DE APLICAÇÃO

3.01 Esta Prática aplica-se a todas as Empresas do Sistema TELEBRÁS. Para fins de divulgação é considerada como ostensiva.

4. DEFINIÇÕES E SÍMBOLOS

4.01 BI - Botão interno da placa UCI/100

4.02 UT - Unidade de Tarificação

4.03 CSA - Centro de Supervisão Automatizada

4.04 OS - Ordem de Serviço

4.05 - IRLA - Instalador/Reparador de Linhas e Aparelhos

4.06 - Telefone Público (TP) - Para efeito desta Prática, entende-se por TP o conjunto formado por:

- a) TP - Telefone Público
- b) TPC - Telefone Público Comunitário
- c) TSP - Telefone Semipúblico

4.07 - Serviço DIC/DLC - É aquele que permite ao usuário efetuar chamadas telefônicas automáticas, a serem faturadas ao assinante chamado.

5. REQUISITOS INICIAIS

5.01 O TP deve ser instalado em locais com luminosidade suficiente para sua operação, de livre acesso ao público e afastado de qualquer obstáculo que impeça a abertura da porta e a utilização do usuário.

5.02 Na instalação do TP, anexo à OS, deve constar os valores calculados da resistência ôhmica de enlace e corrente de alimentação.

6. INSTALAÇÃO DO TP

6.01 o IRLA deve executar as etapas contidas no fluxograma do Anexo I como segue:

- a) realizar testes de linha para verificar os valores de instalação do TP;
- b) passar fio A e B pela furação do TP;
- c) fixar o TP no suporte universal;
- d) posicionar os estrapes da placa UCI/100, mostrada no Anexo II, conforme segue:

- a seleção da potência do MODEM é feita nos estrapes ST4-A a ST4-E, que obedecem a seguinte relação:

- . ST4-A : - 9 dBm
- . ST4-B : - 12 dBm
- . ST4-C : - 15 dBm
- . ST4-D : - 18 dBm
- . ST4-E : - 21 dBm

- a seleção de teclagem DTMF ou Decádica é feita no estrape ST3:

- . estrape colocado: DTMF ligado;
- . estrape retirado: DTMF desligado;

- a seleção da cobrança de 12 kHz ou inversão é feita com os estrapes ST1, ST2-A e ST2-B, de acordo com a programação:

- . para 12 kHz
 - ST1 (1, 2)
 - ST2-A "on"
 - ST2-B "off"
- . para inversão
 - ST1 (3, 4)
 - ST2-A "off"
 - ST2-B "on"

e) ligar os fios A e B nos pontos 4 e 5 do conector CN4, mostrado no Anexo II, não sendo necessário observar a polaridade;

f) apertar botão interno (chave CH1), mostrada no Anexo II e retirar o fone do gancho sem liberar o botão, para obter as seguintes opções no visor:

- . 1 CONTADOR (UI)
- . 3 TESTE
- . 5 INSTALAÇÃO

g) liberar o botão interno e fechar a porta,

h) selecionar a opção 3 (TESTE)

Nota: em qualquer momento o processo é interrompido em se colocando o fone no gancho

i) acompanhar as informações do visor

- "TESTANDO MODEM", seguida de uma das mensagens:

- . "MODEM OK";
- . "FALHA ANALÓGICA" ou
- . "FALHA DIGITAL";

- "TESTANDO EEPROM", seguida de uma das mensagens:

- . "EEPROM OK" ou
- . "FALHA EEPROM";

- "TESTANDO RAM", seguida de uma das mensagens:

- . "MEMÓRIA RAM OK" ou
- . "FALHA MEMO RAM";

- "TECLE 1",

Neste momento o IRLA deve pressionar as teclas sequencialmente, conforme instruções do visor, quando podem ocorrer as seguintes mensagens:

- . "TECLADO OK",
- . "FALHA NA TECLA X" ou
- . "FALHA NO TECLADO";
- "TESTANDO VISOR", seguida de uma das mensagens:
 - . "MEMÓRIA VISOR OK" ou
 - . "FALHA MEMO VISOR";

Em seguida o visor será totalmente preenchido com "negrito", caso um dos caracteres não seja preenchido, indicar falha no visor na planilha específica (Anexo III);

- "TESTANDO LEITORA",
- "COLOQUE O CARTÃO",

Neste momento o IRLA deve colocar o cartão de teste na leitora, em seguida pode aparecer uma das seguintes mensagens:

- . "LEITORA OK" ou
- . "FALHA NA LEITORA";
- "TESTANDO RELÓGIO", seguida das informações:
 - . "HH:MM:SS"
 - . "DD-MM-AA"

Deve ser observada a coerência das informações na tela e a mudança sequencial dos segundos.

j) Colocar o monofone no gancho

6.02 Caso tenha(m) ocorrido alguma(s) falha(s) no transcorrer do teste, o IRLA deve anotá-la(s) em Planilha específica (Anexo III)

6.03 Com base nas anotações de falha(s), proceder conforme a seguir:

a) Falha de MODEM, memória EEPROM, memória RAM, teclado e/ou relógio, substituir a placa UCI/100 ou o TP, de acordo com os procedimentos adotados pela Empresa;

b) Falha na memória do visor ou no visor, substituir o conjunto ou o TP, de acordo com os procedimentos adotados pela Empresa;

c) Falha na leitora, substituir o conjunto ou o TP de acordo com os procedimentos adotados pela Empresa.

6.04 Caso não tenha ocorrido falha, voltar para o item 6.01, alínea f) e selecionar opção 5 (Instalação), procedendo conforme segue:

a) Para identificar o IRLA, teclar tantos zeros quantos forem necessários para preencher os espaços vazios à esquerda, seguido do número de identificação do IRLA, de forma a ocupar os dez espaços do visor;

b) Para identificação do TP, teclar tantos zeros quantos forem necessários para preencher os espaços vazios à esquerda, seguido do número de identificação do TP, de forma a ocupar os doze espaços do visor;

NOTA: Caso o IRLA verifique que teclou algum número errado, deve recolocar o fone no gancho e reiniciar o processo a partir do item 6.01, alínea f)

c) Teclar o número do terminal do CSA,

d) Colocar o fone no gancho, para que o TP identifique fim de informações;

e) Retirar o fone do gancho e aguardar que a chamada se complete;

f) No visor deve aparecer a informação "CHAMADA DE INSTALAÇÃO" e em seguida "NÚMERO DO CSA" e "CHAMADA DE INSTALAÇÃO";

g) Caso o número do CSA não esteja correto, colocar o fone no gancho e retomar as atividades a partir do item 6.01, alínea f);

h) Caso o número do CSA esteja correto, assim que for completada a chamada, no visor deve aparecer a informação "EM COMUNICAÇÃO";

i) Caso a instalação seja completada com sucesso, no visor deve aparecer "INSTALAÇÃO OK".

j) Caso ocorra falha de enlace ou protocolo, colocar o fone no gancho e modificar o estrape da potência do MODEM até conseguir efetivar a instalação;

l) Caso tenha alterado o estrape para todas as posições possíveis e ainda assim não tenha sido possível proceder à instalação do TP, troque o par e reinicie o processo de instalação.

6.05 No caso de seleção da opção 1 (Contador UT), devem aparecer no visor as seguintes informações armazenadas nos contadores do TP:

- a) Unidades de tarifação consumidas em chamadas locais e Unidades de Tarifação consumidas em chamadas DDD;
- b) Pulsos recebidos pelo TP em chamadas locais e pulsos recebidos pelo TP em chamadas DDD;
- c) Número de chamadas locais completadas e número de chamadas DDD completadas;
- d) Tentativas de chamadas DIC/DLC.

6.06 Para sair da opção, colocar o fone no gancho.

7. RELAÇÃO DE ANEXOS

- 7.01 Anexo I - Fluxograma do Modo Instalação/Teste/Contadores
- 7.02 Anexo II - Esquema da Placa UCI/100
- 7.03 Anexo III - Relatório de Avaliação de Falhas.

8. OBSERVAÇÃO


8.01 Quaisquer comentários, sugestões, críticas ou outro tipo de informação, relacionados com este documento, devem ser dirigidos à Divisão da Planta Externa do Departamento de Operações da Diretoria de Coordenação de Operações da TELEBRÁS.

9. APROVAÇÃO E DATA DE VIGÊNCIA


9.01 Este documento foi aprovado pelo Chefe do Departamento de Operações por delegação do Diretor de Coordenação de Operações da TELEBRÁS, em ~~DEZ~~ /91 e entra em vigor à partir desta data.

FLUXOGRAMA DO MODO INSTALAÇÃO/TESTE/CONTADORES


ANEXO I

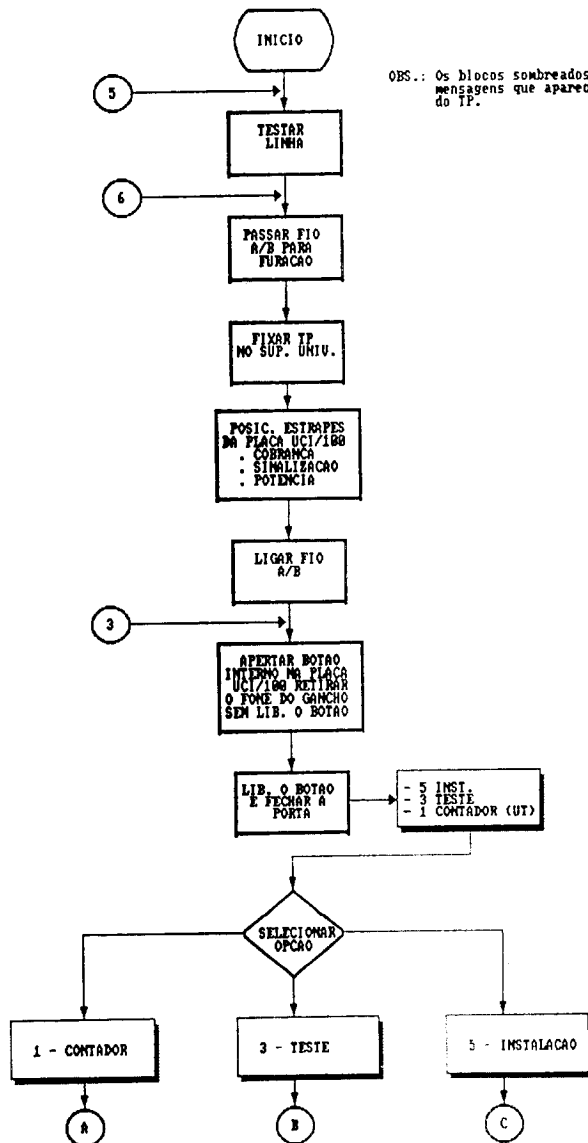


Continuação ANEXO I

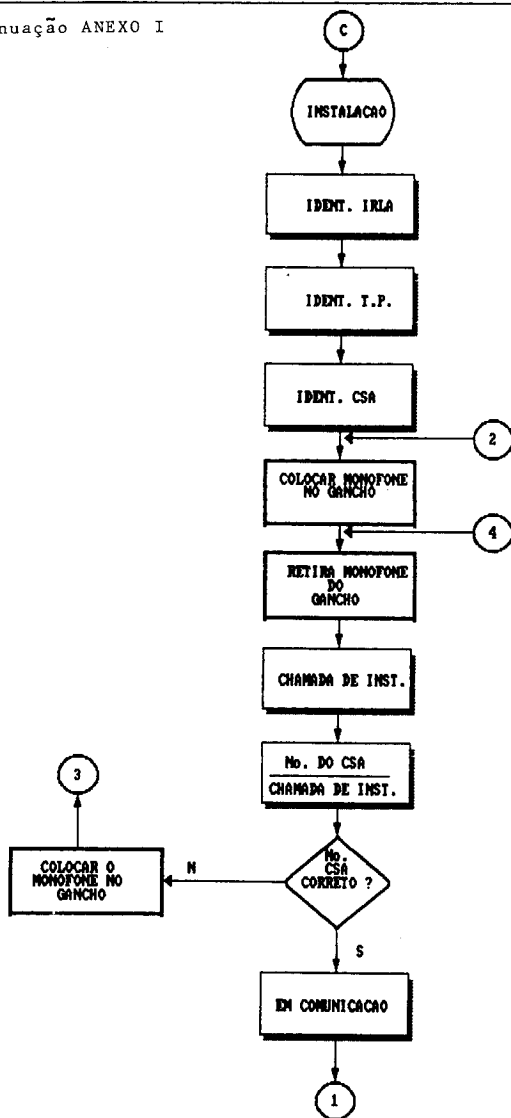


Continuação ANEXO I

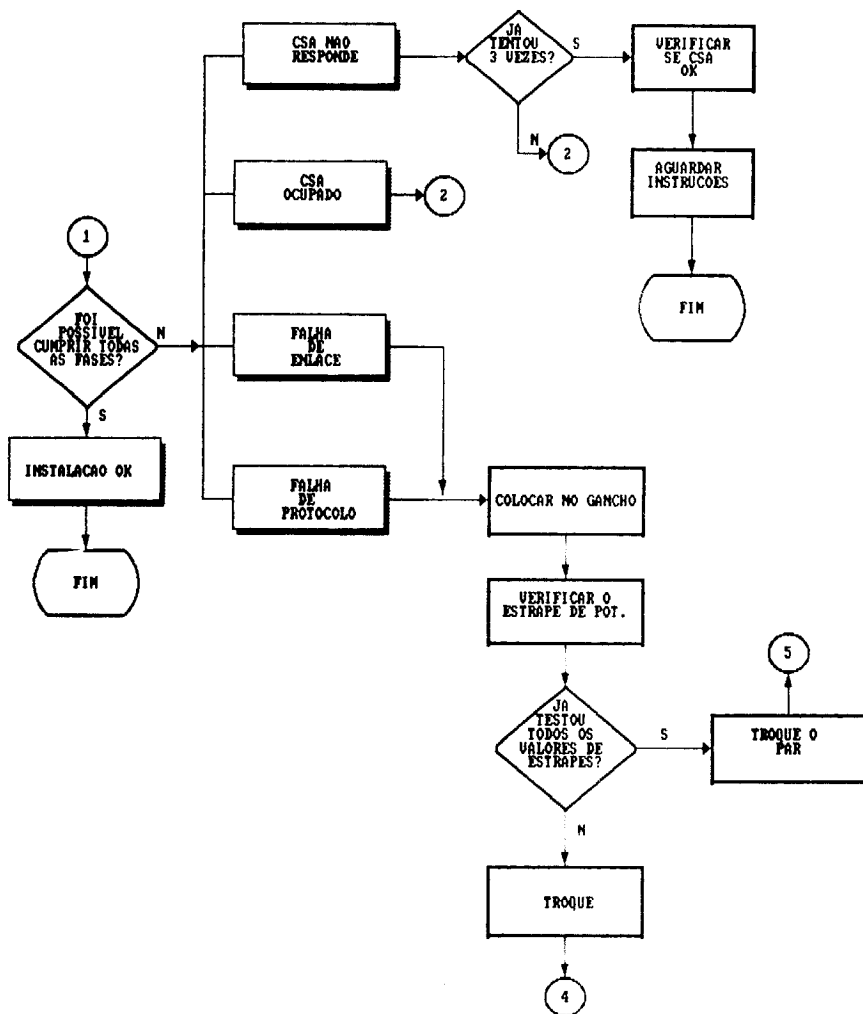


Continuação ANEXO I

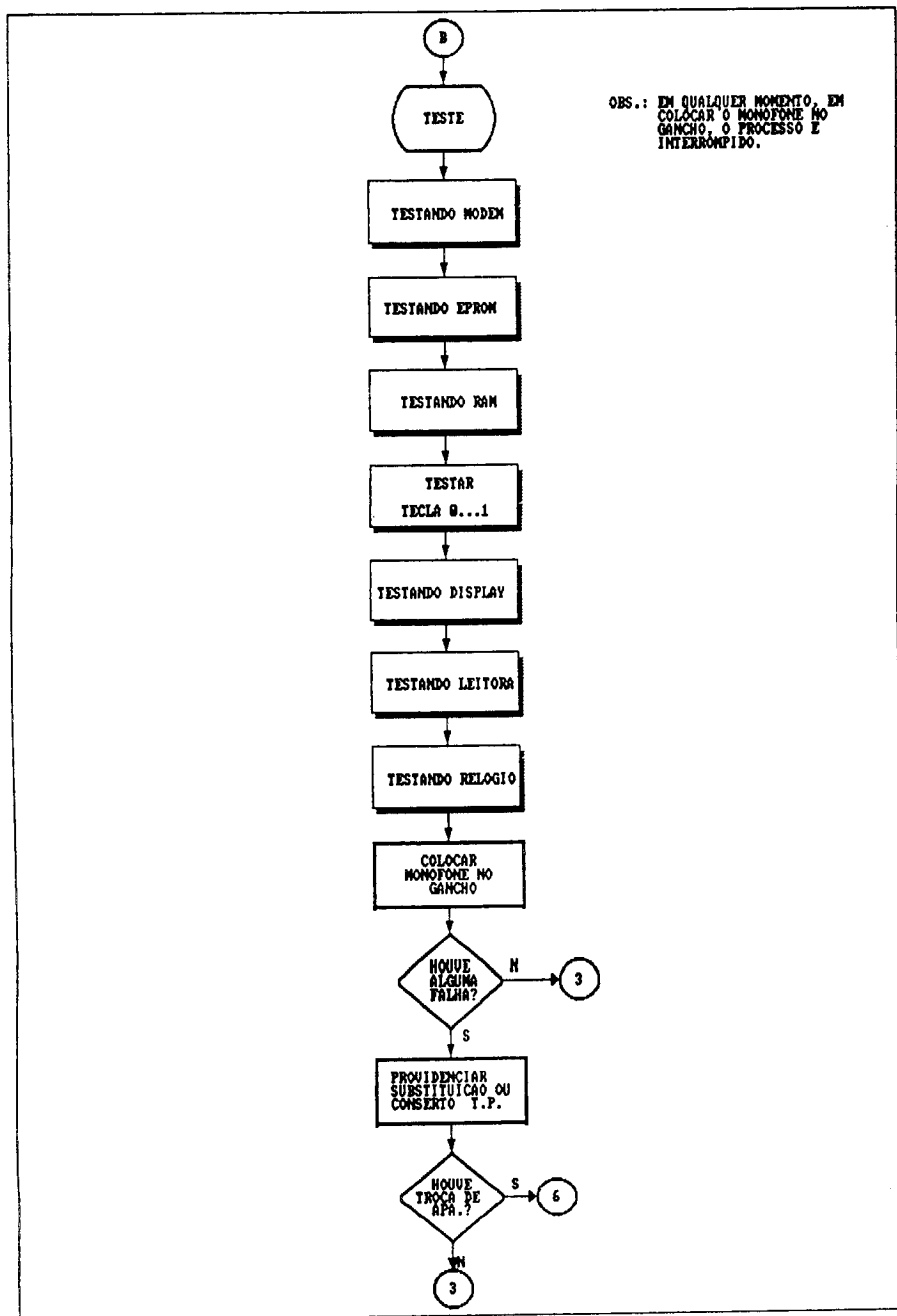

Continuação ANEXO I

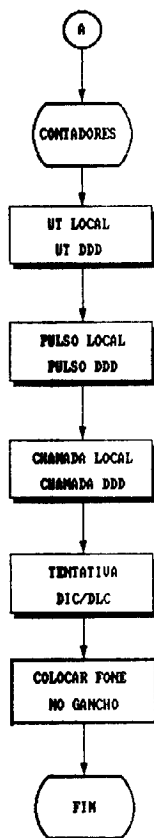

ESQUEMA DA PLANTA UCI/100

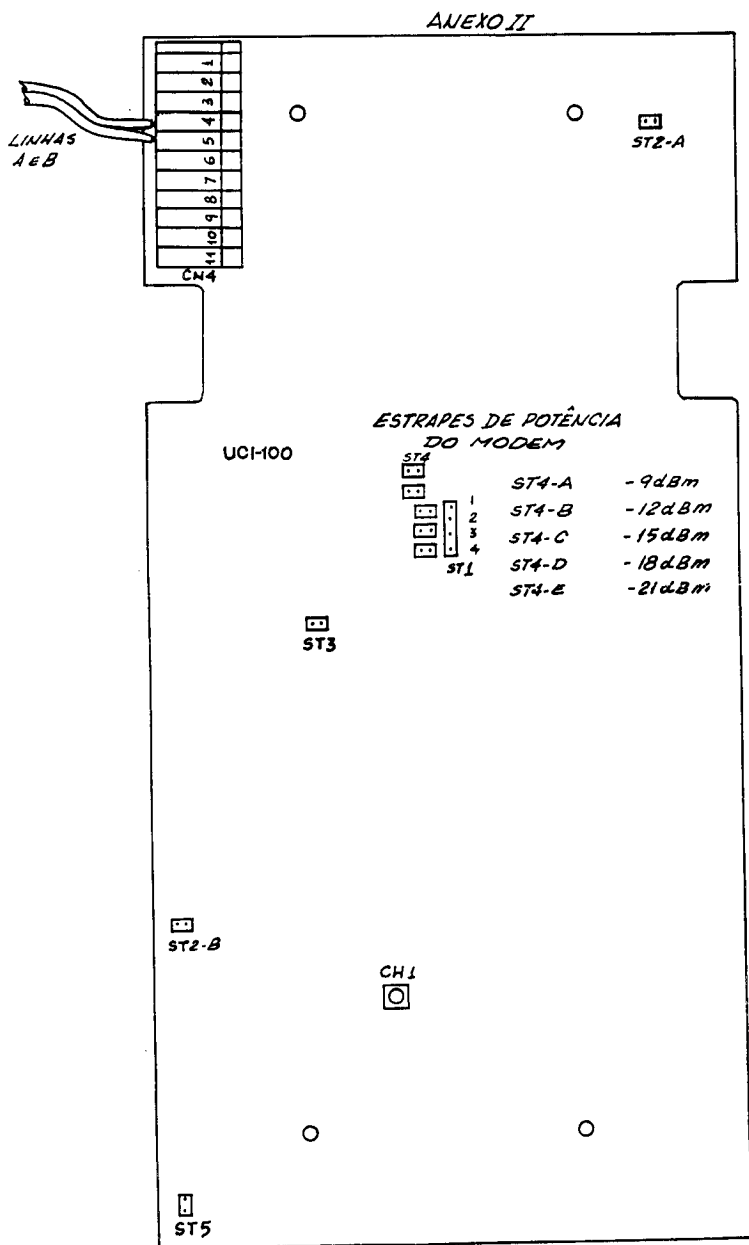

Data de Preenchimento: / /

Teste De :	Resultado :
MODEM	Falha Analogica ☐
	Falha Digital ☐
EEPROM	Falha EEPROM ☐
RAM	Falha Memo RAM ☐
Teclado	Falha no Teclado ☐
	Falha na Tecla ☐
Memoria Visor	Falha MEMO Visor ☐
Leitora	Falha na Leitora ☐
Relogio	Falha no Relogio ☐
	____ : ____ : ____ ____ - ____ - ____

Nome:

Registro: