
Haut-parleur capteur → enveloppe → ADC (XIAO ESP32-C3)

Frappe / frottement de la membrane → Note On/Off + aftertouch via le composant Velostat de NiDMI.


Gain alternatif = 1 + R4/R5 ≈ 22 (ajuster R5 : 2.2k → ×46, 10k → ×11). Enveloppe : τ = R7·C5 ≈ 22 ms.

D2/D3 (1N4148) limitent l'entrée de l'ampli à −0,6 V / +3,9 V quand on frappe fort ; R9 limite le courant.

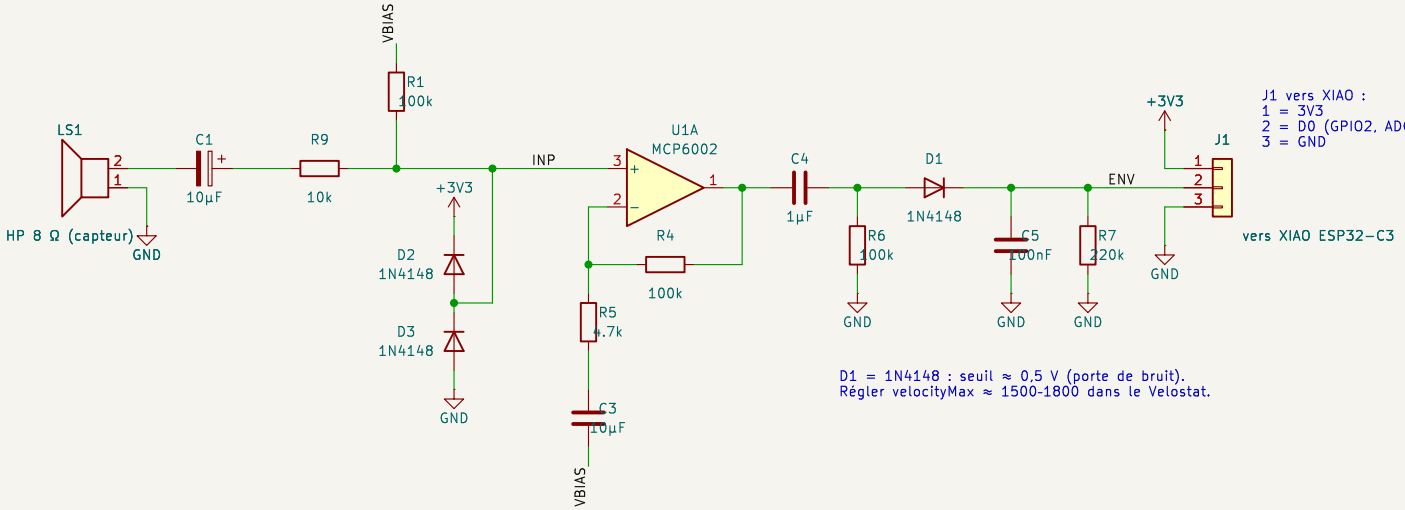

D1 = 1N4148 : seuil ≈ 0,5 V (porte de bruit).
Régler velocityMax ≈ 1500-1800 dans le Velostat.

VBIAS = 1,65 V (milieu de l'alimentation), tamponné par U1B

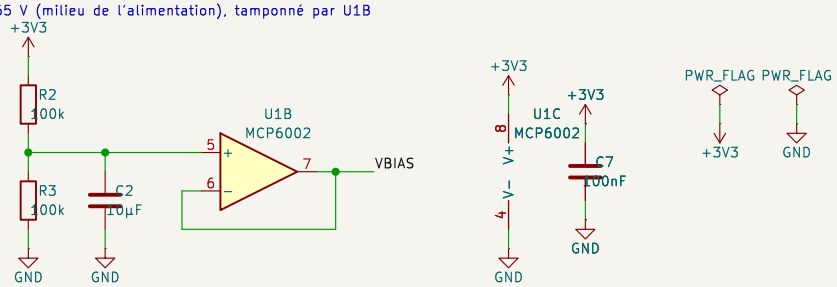

Enveloppe pour le composant Velostat (Note On/Off + aftertouch)

NiDMI

Sheet: /

File: hp-capteur.kicad_sch

Title: Haut-parleur capteur → XIAO ESP32-C3

Size: A4	Date: 2026-10-15	**Rev: 0.1**
KiCad E.D.A. 9.0.7		Id: 1/1